PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

Načrt pohištvene opreme

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**
kratek opis gradnje		**Predmet projekta je preureditev neizkoriščene mandarde v prostore za potrebe šole (prostori uprave šole ter knjižnica). Predmet projekta so tudi manjše prerazporeditve znotraj šole v ostalih etažah objekta. Poseg se izvaja znotraj gabaritov objekta. Hkrati pa je predmet projekta dozidava garaže ter dozidava dodatne učilnice.**
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☑	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☑	**REKONSTRUKCIJA**
	☑	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☑	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
	☑	**VZDRŽEVANJE OBJEKTA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**132/2023**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**Načrt s področja arhitekture**
naziv načrta		**Načrt pohištvene opreme**
številka načrta		**132/2023**
datum izdelave		**marec 2026**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**ING - ARH d.o.o.**
naslov		**Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica**
odgovorna oseba projektanta načrta		**Polona Čeh**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**
identifikacijska številka		**PA PPN ZAPS 0664**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		

ING • ARH

POLONA ČEH
UNIV.DIPL.INŽ.ARH.
POOBLAŠČENA ARHITEKTKA,
POOBLAŠČENA PROSTORSKA NAČRTOVALKA
PA PPN ZAPS 0664

ING•ARH

KAZALO VSEBINE NAČRTA

1. popisi pohištvene opreme
2. grafične priloge
8.1. - DISPOZICIJA OPREME MANSARDA
8.2. - M01 ZBORNICA - SKLOP 1
8.3. - M01 ZBORNICA - SKLOP 2 ČAJNA KUHINJA
8.4. - M02 RAVNATELJ - SKLOP 1
8.5. - M02 RAVNATELJ - SKLOP 2 IN 3
8.6. - M03 TAJNIŠTVO
8.7. - M03 TAJNIŠTVO - SKLOP 1
8.8. - M04 LOGOPED
8.9. - M05 KNJIŽNICA - SKLOP 1 IN 2
8.10. - M05 KNJIŽNICA - SKLOP 3 IN 4
8.11. - M05 KNJIŽNICA - SKLOP 5
8.12. - M05 KNJIŽNICA - SKLOP 6
8.13. - M06 POMOČNIK RAVNATELJA - SKLOP 2
8.14. - M07 RAČUNOVODSTVO
8.15. - M07 RAČUNOVODSTVO
8.16. - M08 PSIHOLOG - SKLOP 1 IN 2
8.17. - M08 PSIHOLOG - SKLOP 3 IN 4
8.18. - M09 SOCIALNO DELAVEC - SKLOP 1 IN 2
8.19. - M09 SOCIALNO DELAVEC - SKLOP 3 IN 4
8.20. - MULTIMEDIJSKA UČILNICA
8.21. - M11 GARDEROBA -. SKLOP 1
8.22. - M11 GARDEROBA - SKLOP 2
8.23. - DISPOZICIJA OPREME NADSTROPJE
8.24. - N19, N21 KABINETI
8.25. - N22, N 23 KABINETA
8.26. - DISPOZICIJA OPREME PRITLIČJE
8.27. - P25, P34, P36, P41 KABINETI
8.28. - P38 GARDEROBA
8.29. - P38 GARDEROBA - OBLOGA PODESTA

POPIS POHIŠTVENE OPREME
OŠ ANTON JANŠA

SKUPNA REKAPITULACIJA

1.	POHIŠTVENA OPREMA	-

OPREMA OŠ A.Janša	**SKUPAJ brez DDV**	**-**

DDV v višini 22%	**-**

OPREMA OŠ A.Janša	**SKUPAJ z DDV**	**-**

POPIS POHIŠTVENE OPREME
OŠ ANTON JANŠA

1. Pohištvo mora biti izdelano iz iverala v dekorju po izbiri projektanta, robovi ABS nalimek debeline 2 mm. Vse omare morajo imeti kvalitetno okovje, ki se odpira za 180 stopinj. Vse stranice in hrbtišča morajo biti v enakem materialu kot vidni deli pohištva oz. v barvah po izbiri projektanta. Vsa mobilna oprema mora imeti vgrajena kvalitetna gumijasta kolesa, ki ne poškodujejo tlaka. Ročaji na omarah in predalih morajo biti srednjega cenovnega razreda po izbiri. Vsi pohištveni robovi in vogali morajo biti gladki, brez ostrih robov, stoli, mize morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi.

2. Vse mere navedene v popisu so informativne, vzete iz projekta PZI. Izvajalec jih je pred izdelavo pohištva dolžan preveriti na objektu. Odstopanje mer do ± 10% izvajalec nima pravice zaračunati dodatno. Vse vzorce predvidene v popisu del (umetno usnje, iveral, tkanine, itd) je dolžan izvajalec predložiti v 8. dneh po podpisu pogodbe. Če noben od predloženih vzorcev ne ustreza ima projektant pravico sam poiskati ustrezne vzorce v katerih bo izvedena oprema. Naročnik si pridržuje pravico, da se pred izvedbo pohištva za ključne elemente izdelajo vzorčni komadi.

3. V ceni posameznega kosa opreme je izvajalec dolžan zajeti dobavo in montažo ter vsa potrebna dela in material in izvesti tudi morebitne potrebne zapore, okrasne in zaščitne letve ter fiksiranje opreme v stene, kjer je to potrebno. V ceni mora zajeti tudi vse priklope naprav na elektriko, vodovod in kanalizacijo, kjer je to potrebno. Zajeti mora tudi končno čiščenje opreme pred predajo investitorju.

4. Vse dimenzije je dolžan izvajalec preveriti na objektu ter eventuelna odstopanja uskladiti s projektantom in naročnikom. Dimenzije ponujene opreme lahko odstopajo od popisa opreme ali grafične priloge projekta glede na stanje na objektu.

5. Vse steklene obloge je potrebno prilagoditi instalacijam na steni ter izdelati ustrezne vrtine v steklu ter oblogo pripraviti za montažo stikal in ostale opreme na stenah.

6. Vsa oprama, katera je označena s katalоškimi številkami, je povzeta po katalogu Eurodesign Apače in se lahko ponudi tudi enakovredno.

7. Vse omare (razen opreme čajne kuhinje) in mobilni predalniki naj imajo pohištvene ključavnice, vsaka ključavnica naj bo opremljena z dvema ključema. Mobilni predalniki naj imajo centralno ključavnico.

MANSARDA

M01 - ZBORNICA

post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
M01.1	**SKLOP NIZKIH OMAR 1** Dobava in montaža sklopa omar skupine dim. 595 x 60 x višine 80 cm, sestavljene iz: - 6 x lesena omara - regal z dvokrilnimi vrati in premično polico v notranjosti, dim. 80 x 60x 78 cm, višina cokla 15 cm, -1x lesena omara- odprt regal brez vrat in eno vmesno pregrado ter premično polico v vsakem prekatu, dim. 115 x 60 x 78 cm, višina cokla 15 cm, v coklu predvideti rešetke za odvod rekuperacije -2x pultna plošča dim. 297,5 x 60 cm	kpl	1,00	-	0,00

M01.2	**ČAJNA KUHINJA** Dobava in montaža sklopa čajne kuhinje skupne dim. 240 x 60 x 210 cm, sestavljene iz: -1x nizka omara za hladilnik dim. 60 x 60 x 86 cm, višina cokla 10 cm, polna enokrilna vrata, ročaj -1x vgradnji nizek hladilnik, primere za omaro zgoraj opisanih dimenzij (energijski razred A++), vključno z montažo hladilnika in priklopom na elektriko -1x nizka omara z izvlečnim predalom za smeti, znotraj 3x PVC koši za smeti, dim. 60 x 60 x 86 cm, višina cokla 10 cm, ročaj -1x umivalno korito nadgradno, kerrock, dim. 45 x 55 cm, s sifonom -1x pultna mešana baterija, priklop na vodovod -1x omara za vgradnjo pomivalnega stroja dim 60 x 60x 86 cm, višina cokla 10 cm, polna vrata, ročaj -1x pomivalni stroj, primernih dimenzij za vgradnjo v omarico zgoraj določenih dimenzij, vključno z vgradnjo ter priklopom na elektriko in odtok -1x nizka omara z dvema enakovelikima izvlečnima predaloma, višina cokla 10 cm, 2x ročaj -1x pultna plošča dim. 240 x 60 x 4 cm, ultrapas z izrezom za korito in kuhališče, -2x zaprta viseča omarica dim. 60 x 35 x 60cm, polna enokrilna vrata, ročaj, v spodnji plošči izrez za LED trak -1x odprta viseča omarica z dvema vmesnima premičnima policama dim. 60 x 35 x 60 cm, v spodnji plošči izrez za LED trak -1x LED trak dolžine 240 cm, primeren za vgradnjo v opremo, skupaj s priključitvijo na elektriko in stikalom za priklop -1x odprta lesena polica, dim. 60 x 35 x 4 cm -1x prostostoječa mikrovalovna pečica s priklopom na elektriko -1x stenska obloga ultrapas, dim 240 x 60 cm z izrezom za elektro stikala oz. vtičnico- po načrtu EI -1x indukcijska kuhalna plošča dim. 30 x 52 cm z dvema kuhališčema, upravljanje na dotik, vključno z montažo in priklopom na elektriko	kpl	1,00	-	0,00
M01.3	**KONFERENČNE MIZE** Obnova obstoječih konferenčnih miz dim. 140 x 70 cm (dimenzije preveriti). Obnova zajema: - menjavo pultne plošče za nove - drugačne dimenzije kot obstoječe in sicer dim. 140 x 80 cm - barvanje nog	kpl	8,00	-	0,00
	STOLI				
M01.4	Dobava tapeciranega nakladalnega stola s leseno školjko, brez opor za roke, kromirano podnožje, tapecirano sedalo	kom	30,00	-	0,00
M01.5	Dobava zložljivega lesenega stola, kot. Npr. LN-201 ali enakovredno	kom	80,00	-	0,00

	M02 RAVNATELJ				
post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj

M02.1 SKLOP NIZKIH IN VISOKIH OMAR 1

Dobava in montaža sklopa omar s postavitvijo v obliki črke L, skupine dim. (370 + 370) x (70 ali 40) x višine nizkih omaric 85 cm, visokih 210 cm, sestavljene iz:
-3x odprta nizka omarica z eno notranjo polico, dim. 90 x 60 x 83 cm, višina cokla 10 cm
-1x odprta nizka omarica z eno notranjo polico, dim. 60 x 60 x 83 cm, višina cokla 10 cm (omarica skrajšana zaradi odvoda rekuperacije)
-1x zaprta dvokrilna nizka omara z eno notranjo premično polico, dim. 80 x 40 x 83 cm, 2x ročaj
-1x nizka omara s tremi, enako visokimi predali dim. 80 x 40 x 83 cm, višina cokla 10 cm, 3x ročaji,
-1x pultna plošča 10 cm globja in 40 cm daljša (zaradi vogala) dim. 370 x 70 cm,
-1x pultna plošča dim. 160 x 40 cm
-1x visoka enokrilna omara s 4 premičnimi policami, dim. 50 x 40 x 210 cm, višina cokla 10 cm, ročaj

-1x visoka dvokrilna omara s 4 premičnimi policami, dim. 90 x 40 x 210 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj

kpl 1,00 - 0,00

M02.2 PISALNA MIZA

Dobava in montaža sklopa pisalne mize zunanje dim. 200 x 80 x 75 cm, sestavljene iz:
-1x ultrapas plošča dim. 200 x 80 cm, izrez za el. priključek računalnika
-1x PVC uvodnica za el. kable
- kovinsko tipsko podnožje npr. Schachermayer Miha ali enakovredno s kovinskim kanalom za rač. Kable

-1x mobilni predalnik na koleščkih s tremi predali, 3x ročaji, dim. 60 x 40 x 60 cm, centralna ključavnica
-1x predviden snemljiv izrez 15x13 cm v mizi, da se lahko miza prilagodi konstrukciji ročice (zaradi pomankanja prostora)

kpl 1,00 - 0,00

M02.2a Dobava pisarniškega ergonomskega stola z naslonjali za roke, mrežast naslon, tapecirano sedalo, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa



kom 1,00 - 0,00

M02.3 KONFERENČNA MIZA

Izvedba in dobava konferenčne mize na tipskem kovinskem podnožju npr. Schachermayer Miha ali enakovredno, zgornja plošča ultrapas dim. 140 x 80 cm, višina mize 75 cm

kom 1,00 - 0,00

M02.3a Dobava tapeciranega nakladalnega stola s leseno školjko, brez opor za roke, kromirano podnožje, tapecirano sedalo

		kom	4,00	-	0,00

	M03 TAJNIŠTVO				
post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
M03.1	**SKLOP NIZKIH IN VISOKIH OMAR 1** Dobava in montaža sklopa omar s postavitvijo v obliki črke L, skupine dim. (370 + 340) x (65 ali 40) x višine nizkih omaric 85 cm, visokih 210 cm, sestavljene iz: -4x odprta nizka omarica z eno notranjo polico, dim. 75 x 60 x 83 cm, višina cokla 10 cm -1x pultna plošča 5 cm globja in 40 cm daljša od nizkih omar (zaradi vogala) dim. 340 x 65 cm -1x odprta nizka omarica z eno notranjo polico, dim. 70 x 40 x 83 cm, višina cokla 10 cm -1x odprta nizka omarica z eno notranjo polico, dim. 80 x 40 x 83 cm, višina cokla 10 cm -1x pultna plošča dim. 150 x 40 cm -1x visoka dvokrilna omara s 4 premičnimi policami, dim. 75 x 40 x 210 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj -1x visoka dvokrilna omara s 4 premičnimi policami, dim. 80 x 40 x 210 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj	kpl	1,00	-	0,00
M03.2	**PISALNA MIZA** Dobava in montaža sklopa pisalne mize zunanje dim. 200 x 80 x 75 cm, sestavljene iz: -1x ultrapas plošča dim. 200 x 80 cm, izrez za el. priključek računalnika -1x PVC uvodnica za el. kable '- kovinsko tipsko podnožje npr. Schachermayer Miha ali enakovredno s kovinskim kanalom za rač. Kable '-1x mobilni predalnik na koleščkih s tremi predali, 3x ročaji, dim. 60 x 40 x 60 cm, centralna ključavnica	kpl	1,00	-	0,00
M03.2a	Dobava pisarniškega ergonomskega stola z naslonjali za roke, mrežast naslon, tapecirano sedalo, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa	kom.	1,00	-	0,00
M03.3	**SAMOSTOJEČI OBEŠALNIK** Dobava samostoječega obešalnika za plašče. Zaradi stiske s prostorom, naj bo ta primerno majhen.	kom	1,00	-	0,00
M03.4	**STOL ZA ČAKAJOČE** Dobava tapeciranega nakladalnega stola s leseno školjko, brez opor za roke, kromirano podnožje, tapecirano sedalo	kom	1,00	-	0,00

	M04 LOGOPED				
post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
M04.1	**SKLOP NIZKIH OMAR** Dobava in montaža sestava nizkih omar dim. 210 x 65 x 85 cm, sestavljene iz: -1x odprta nizka omarica z eno notranjo premično polico, dim. 105 x 60 x 83 cm, višina cokla 15 cm -1x zaprta dvokrilna nizka omara z eno notranjo premično polico, dim. 105 x 60 x 83 cm, 2x ročaj, višina cokla 15 cm, predvideti rešetko odvoda rekuperacije -1x pultna plošča dim. 210 x 65 cm	kpl	1,00	-	0,00
M04.2	**PISALNA MIZA** Dobava in montaža sklopa pisalne mize zunanje dim. 200 x 130 x 75 cm, sestavljene iz: -1x ultrapas plošča L oblike z zaokroženim notranjim vogalom dim. (200 + 130) x 70 in 60 cm (glej shemo pohištva), izrez za el. priključek računalnika -1x PVC uvodnica za el. kable - kovinsko tipsko podnožje primerno za L obliko mize npr. Schachermayer Miha ali enakovredno s kovinskim kanalom za rač. Kable '-1x mobilni predalnik na koleščkih s tremi predali, 3x ročaji, dim. 60 x 40 x 60 cm, centralna ključavnica	kpl	1,00	-	0,00
M04.2a	Dobava pisarniškega ergonomskega stola z naslonjali za roke, mrežast naslon, tapecirano sedalo, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa	kom	1,00	-	0,00
M04.2b	Dobava tapeciranega nakladalnega stola s leseno školjko, brez opor za roke, kromirano podnožje, tapecirano sedalo	kom	1,00	-	0,00

	M05 KNJIŽNICA				
post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
M05.1	**PISALNA MIZA S PREJEMNI PULT** Dobava in montaža sklopa pisalne mize zunanje dim. 209 x 165 x 75 cm, sestavljene iz: -1x ultrapas plošča L oblike z zaokroženim notranjim vogalom dim. (209 + 140) x 80 in 60 cm, izrez za el. priključek računalnika -1x PVC uvodnica za el. kable - kovinsko tipsko podnožje primerno za L obliko mize npr. Schachermayer Miha ali enakovredno s kovinskim kanalom za rač. kable '-1x mobilni predalnik na koleščkih s tremi predali, 3x ročaji, dim. 60 x 40 x 60 cm, centralna ključavnica -1x stranska podmizna plošča dim.140 x 70 cm -2x element polic nad pultno ploščo dim. 85 x 25 cm, višina podnožja do višine pultne plošče mize, nad mizo višina 88 cm, 3x premična polica	kpl	1,00	-	0,00

M05.1a	Dobava pisarniškega ergonomskega stola z naslonjali za roke, mrežast naslon, tapecirano sedalo, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa				
		kom	1,00	-	0,00
M05.2	**SKLOP VISOKIH OMAR** Dobava in montaža sestava visokih omar dim. 274 x 40 x 180 cm, sestavljene iz: -2x enokrilna visoka omara dim. 60 x 40 x 180 cm s 3 premičnimi notranjimi policami, višina cokla 10 cm, 2x ročaj -1x enokrilna visoka omara dim. 64 x 40 x 180 cm s 3 premičnimi notranjimi policami, višina cokla 10 cm, 1x ročaj -1x odprta omara dim. 90 x 30 x 180 cm s 4 premičnimi notranjimi policami, višina cokla 10 cm				
		kpl	1,00	-	0,00
M05.3	**SKLOP NIZKIH OMAR IN PISALNE MIZICE ZA UČITELJA** Dobava in montaža sestava nizkih omar dim. 805 x 60 (80) x 85 cm, sestavljene iz: -1x pisalna mizica, dim. 80 x 85 x 75 cm, zaprta s treh strani, izgled se prilagodi nizkim omaricam -8x odprta nizka omarica z eno notranjo premično polico, dim. 90 x 50 x 83 cm, višina cokla 15 cm, predvideti rešetko odvoda rekuperacije- glej shemo opreme- rešetko prilagoditi mestu odvoda rekuperacije -2x pultna plošča dim. 360 x 60 cm - oprema mora biti primerna za večje obremenitve (teža knjig)				
		kpl	1,00	-	0,00
M05.4	**OKROGLA MIZA** Dobava okrogle mize premera 120 cm, višina mize 75 cm, sestavljene iz tipskega kovinskega centralnega podnožja in pultne plošče. Podnožje ne sme dopuščati prevaganja mize.				
		kom	1,00	-	0,00
M05.4a	Dobava tapeciranega nakladalnega stola s leseno školjko, brez opor za roke, kromirano podnožje, tapecirano sedalo				
		kom	6,00	-	0,00
M05.5	**OMARE NA HODNIKU** Dobava in montaža zaprte dvokrilne omare s dim. 90 x 40 x 220 cm, s polnimi vratci, višino cokla 10 cm, 2x ročaj in 5 premičnimi policami v notranjosti za posamezno omaro.				
		kom	4,00	-	0,00
M05.6	**SKLOP KNJIŽNJIH POLIC** Dobava in montaža sklopa knjižnih polic, primernih za večjo obremenitev (teža knjig), max. dim. 405 x 320 x 220 cm, sestavljene iz: -1x odprta omara s 5 notranjimi policami, dim. 50 x 45 x 220 cm, višina cokla 10 cm -7x odprta omara s 5 notranjimi policami, dim. 90 x 30 x 220 cm, višina cokla 10 cm -3x odprta omara s 3 notranjimi policami, dim. 90 x 30 x 160 cm, višina cokla 10 cm				

	-Nad omarama v prerezu B montirano izvlečno platno za projektcijo širine 160 cm, platno montirati na podkonstrukcijo - Omare ustrezno fiksirati, po potrebi se predvidi ojačitev v montažni steni	kpl	1,00	-	0,00
M05.7	Dobava tapeciranega nakladalnega stola s leseno školjko, brez opor za roke, kromirano podnožje, tapecirano sedalo	kom	2,00	-	0,00

	M06 POMOČNIK RAVNATELJA				
post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
M06.1	**PISALNA MIZA** Obnova dvižne pisalne mize dim. 200 x 80 cm, ki vključuje: -1x menjavo ultrapas pultne plošče dim. 200 x 80 cm z izrezom za priključek računalnika in s kovinskim kanalom za rač. kable -1x PVC uvodnica za el. kable '-1x mobilni predalnik na koleščkih s tremi predali, 3x ročaji, dim. 60 x 40 x 60 cm, centralna ključavnica	kom	1,00	-	0,00
M06.1a	Dobava pisarniškega ergonomskega stola z naslonjali za roke, mrežast naslon, tapecirano sedalo, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa	kom.	1,00	-	0,00
M06.2	**SKLOP NIZKIH IN VISOKIH OMAR** Dobava in montaža sklopa nizkih in visokih omar skupine dim. 480 x 60 x višine nizkih omaric 85 cm, visokih 210 cm, sestavljene iz: -2x zaprta dvokrilna nizka omarica z eno notranjo premično polico, dim. 100 x 60 x 83 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj -1x nizka omarica s tremi predali, dim. 100 x 60 x 83 cm, višina cokla 10 cm, 3x ročaj -1x pultna plošča dim. 300 x 60 cm -1x zaprta dvodelna dvokrilna nizka omarica z eno notranjo premično polico, dim. 90 x 60 x 83 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj -1x visoka dvokrilna omara s 4 premičnimi policami in zasteklitvijo v vratih, dim. 90 x 60 x 127 cm, montirana na nizko omarico iz prejšnje alineje, 2x ročaj -1x visoka dvokrilna omara s 4 premičnimi policami, dim. 90 x 60 x 210 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj	kpl	1,00	-	0,00
M06.3	**STOLI KONFERENČNI** Dobava tapeciranega nakladalnega stola s leseno školjko, brez opor za roke, kromirano podnožje, tapecirano sedalo	kom	2,00	-	0,00

	M07 RAČUNOVODSTVO				
post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
M07.1	**PISALNA MIZA** Dobava in montaža sklopa pisalne mize zunanje dim. 200 x 80 x 75 cm, sestavljene iz:				

	-1x ultrapas plošča dim. 200 x 80 cm, izrez za el. priključek računalnika -1x PVC uvodnica za el. kable '- kovinsko tipsko podnožje npr. Schachermayer Miha ali enakovredno s kovinskim kanalom za rač. Kable '-1x mobilni predalnik na koleščkih s tremi predali, 3x ročaji, dim. 60 x 40 x 60 cm, centralna ključavnica	kpl	1,00	-	0,00
M07.1a	Dobava pisarniškega ergonomskega stola z naslonjali za roke, mrežast naslon, tapecirano sedalo, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa	kom	1,00	-	0,00
M07.2	**SKLOP NIZKIH IN VISOKIH OMAR** Dobava in montaža sklopa nizkih in visokih omar skupine dim. 480 x 60 x višine nizkih omaric 85 cm, visokih 210 cm, sestavljene iz: -3x zaprta dvokrilna nizka omarica z eno notranjo premično polico, dim. 100 x 60 x 83 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj -1x pultna plošča dim. 300 x 60 cm -1x zaprta dvokrilna nizka omarica z eno notranjo premično polico, dim. 90 x 60 x 83 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj -1x visoka dvokrilna omara s 4 premičnimi policami in zasteklitvijo v vratih, dim. 90 x 60 x 127 cm, montirana na nizko omarico iz prejšnje alineje, 2x ročaj -1x visoka dvokrilna omara s 4 premičnimi policami, dim. 90 x 60 x 210 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj	kpl	1,00	-	0,00
M07.3	Dobava tapeciranega nakladalnega stola s leseno školjko, brez opor za roke, kromirano podnožje, tapecirano sedalo	kom	1,00	-	0,00

	M08 PSIHOLOG				
post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
M08.1	**PISALNA MIZA** Obnova obstoječe dvižne pisalne mize dim. 160 x 80 cm, ki vključuje: -1x menjavo ultrapas pultne plošče dim. 160 x 80 cm, izrez za el. priključek računalnika in s kovinskim kanalom za rač. kable -1x PVC uvodnica za el. kable '-1x mobilni predalnik na koleščkih s tremi predali, 3x ročaji, dim. 60 x 40 x 60 cm, centralna ključavnica	kpl	1,00	-	0,00
M08.1a	Dobava pisarniškega ergonomskega stola z naslonjali za roke, mrežast naslon, tapecirano sedalo, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa	kom	1,00	-	0,00
M08.2	**SKLOP VISOKE OMARE** Dobava in montaža sklopa visoke omare dim. 90 x 60 x 210 cm, sestavljene iz:				

	-1x zaprta dvokrilna nizka omarica z eno notranjo premično polico, dim. 90 x 60 x 83 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj -1x visoka dvokrilna omara s 4 premičnimi policami in zasteklitvijo v vratih, dim. 90 x 60 x 127 cm, montirana na nizko omarico iz prejšnje alineje, 2x ročaj				
		kpl	1,00	-	0,00
M08.3	**SKLOP NIZKIH OMAR** Dobava in montaža sklopa nizkih omar sestavljenih v obliko črke L, skupne dim. (240 + 220) x 60 x 85 cm, sestavljen iz: -2x odprte nizke omarice s premično polico, dim. 90 x 60 x 83 cm, višina cokla 10 cm -1x odprte nizke omarice s premično polico, dim. 80 x 60 x 83 cm, višina cokla 10 cm -1x zaprta dvokrilna nizka omarica z notranjo premično polico, dim. 80 x 60 x 83 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj 1x pultna plošča dim. 160 x 60 cm 1x pultna plošča dim. 240 x 60 cm				
		kpl	1,00	-	0,00
M08.4	**KONFERENČNA MIZA** Dobava konferenčne mizice dim. 90 x 90 x 75 cm, sestavljene iz pultne plošče 90 x 90 cm in tipskega kovinskega podnožja				
		kpl	1,00	-	0,00
M08.4a	**STOL ZA UČENCA** Dobava tapeciranega nakladalnega stola s leseno školjko, brez opor za roke, kromirano podnožje, tapecirano sedalo				
		kom	2,00	-	0,00

	M09 SOCIALNI DELAVEC				
post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
M09.1	**PISALNA MIZA** <u>Obnova</u> obstoječe dvižne pisalne mize dim. 160 x 80 cm, ki vključuje: -1x menjavo ultrapas pultne plošče dim. 160 x 80 cm, izrez za el. priključek računalnika in s kovinskim kanalom za rač. kable -1x PVC uvodnica za el. kable '-1x mobilni predalnik na koleščkih s tremi predali, 3x ročaji, dim. 60 x 40 x 60 cm, centralna ključavnica				
		kpl	1,00	-	0,00
M09.1a	Dobava pisarniškega ergonomskega stola z naslonjali za roke, mrežast naslon, tapecirano sedalo, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa				
		kom	1,00	-	0,00
M09.2	**SKLOP NIZKE OMARE** Dobava in montaža sklopa nizkih omar dim. 90 x 60 x 210 cm, sestavljene iz: -1x zaprta dvokrilna nizka omarica z eno notranjo premično polico, dim. 90 x 60 x 83 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj -1x visoka dvokrilna omara s 4 premičnimi policami in zasteklitvijo v vratih, dim. 90 x 60 x 127 cm, montirana na nizko omarico iz prejšnje alineje, 2x ročaj				
		kpl	1,00	-	0,00

M09.3	**SKLOP NIZKIH OMAR** Dobava in montaža sklopa nizkih omar sestavljenih v obliko črke L, skupne dim. (240 + 220) x 60 x 85 cm, sestavljen iz: -2x odprte nizke omarice s premično polico, dim. 90 x 60 x 83 cm, višina cokla 10 cm -1x odprte nizke omarice s premično polico, dim. 80 x 60 x 83 cm, višina cokla 10 cm -1x zaprta dvokrilna nizka omarica z notranjo premično polico, dim. 80 x 60 x 83 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj 1x pultna plošča dim. 220 x 60 cm 1x pultna plošča dim. 180 x 60 cm	kpl	1,00	-	0,00
M09.4	**KONFERENČNA MIZA** Dobava konferenčne mizice dim. 90 x 90 x 75 cm, sestavljene iz pultne plošče 90 x 90 cm in tipskega kovinskega podnožja	kpl	1,00	-	0,00
M09.4a	**STOL ZA UČENCA** Dobava tapeciranega nakladalnega stola s leseno školjko, brez opor za roke, kromirano podnožje, tapecirano sedalo	kom	2,00	-	0,00

	M10 MULTIMEDIJA				
post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
M10.1	**KATEDER** Dobava mize za učitelja kot npr. LN-161 Gaby ali enakovredno	kpl	1,00	-	0,00
M10.1a	**STOL ZA UČITELJA** Dobava pisarniškega ergonomskega stola z naslonjali za roke, mrežast naslon, tapecirano sedalo, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa	kom	1,00	-	0,00
M10.2	**VISOKA OMARA** Dobava in montaža sestava visoke omare dim. 90 x 40 x 165 cm, sestavljene iz: -1x zaprta dvokrilna omara s premično polico in polnimi vratci, dim. 90 x 40 x 88 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj -1x zaprta dvokrilna omara s premično polico in zasteklitvijo v vratcih, dim. 90 x 40 x 78 cm, montirana na omarico iz zgornje alineje, 2x ročaj	kpl	1,00	-	0,00
M10.3	**ŠOLSKE MIZE** Dobava šolske računalniške mize dim. 150 x 80 x 76 cm kot npr.LN-180 Gaby ali enakovredno.	kom	4,00	-	0,00
M10.4	**ŠOLSKI STOLI** Dobava šolskih stolov kot npr. LN-191 Planet ali enakovredno.	kom	8,00	-	0,00

	M11 GARDEROBA				
post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj

M11.1 SESTAV GARDEROBNIH OMAR

Dobava in montaža sestava visokih garderobnih omar dim. 900 x 60 x 200, sestavljeno iz:
- 20 x zaprtih enokrilnih omar z dvema notranjima policama in tipko palico za obešalnice dim. 45 x 60 x 200, višina cokla 10 cm, ročaj in pohištvena ključavnica z dvema ključema, oštevilčevnje sodih omar z večjo dekorativno številko
- 40 x obešalniki za plašče

- 1x nizko sedišče, odprta omarica dim. 86 x 60 x 45 cm kot dodaten prostor za čevlje in sedišče za obuvanje

kpl 1,00 - 0,00

M11.2 SESTAV GARDEROBNIH OMAR

Dobava in montaža sestava visokih garderobnih omar dim. 1080 x 60 x 200, sestavljeno iz:
-18 x zaprtih enokrilnih omar z dvema notranjima policama in tipko palico za obešalnice dim. 45 x 60 x 200, višina cokla 10 cm, ročaj in pohištvena ključavnica z dvema ključema, oštevilčevnje sodih omar z večjo dekorativno številko
-36 x obešalnik za plašče
-3x nizka odprta omarica dim. 90 x 60 x 45 cm, višina cokla 10 cm
-2x visoko hrbišče ob nizki omarici za potrebe obešanja in zapiranja prekata, dim. 90 x 200 cm
-1x visoko hrbišče ogledalo ob nizki omarici za potrebe obešanja in zapiranja prekata, dim. 90 x 200 cm

-6x obešalo za plašče, pritrjeno v hrbtišče

kpl 1,00 - 0,00

M12 SANITARIJE ZA ZAPOSLENE

post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj

M12.1 OGLEDALO

Dobava in montaža pravokotnega ogledala dim. 70 x 70 cm, lepljeno na iveral, montirano na steno

kom 2,00 - 0,00

1. NADSTROPJE

N17 N19 N21 KABINETI

post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj

N17.1 PISALNA MIZA

Dobava in montaža sklopa pisalne mize zunanje dim. 160 x 80 x 75 cm, sestavljene iz:
-1x ultrapas plošča dim. 160 x 80 cm, izrez za el. priključek računalnika
-1x PVC uvodnica za el. kable
'- kovinsko tipsko podnožje npr. Schachermayer Miha ali enakovredno s kovinskim kanalom za rač. kable

'-1x mobilni predalnik na koleščkih s tremi predali, 3x ročaji, dim. 60 x 40 x 60 cm, centralna ključavnica

kpl 5,00 - 0,00

N17.1a STOL ZA UČITELJA

Dobava pisarniškega ergonomskega stola z naslonjali za roke, mrežast naslon, tapecirano sedalo, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa

		kom	5,00	-	0,00
N17.2	**VISOKA OMARA** Dobava in montaža sestava visoke omare dim. 90 x 60 x 210 cm, sestavljene iz: -1x nizka zaprta dvokrilna omara s premično polico, dim. 90 x 60 x 90 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj -1x zaprta dvokrilna omara s 3 premičnimi policami in zasteklitvijo v vratih, dim. 90 x 60 x 120 cm, montira se na omaro iz zgornje alineje, 2x ročaj	kpl	2,00	-	0,00
N17.3	**VISOKA OMARA** Dobava in montaža sestava visoke omare dim. 90 x 60 x 210 cm, sestavljene iz: -1x nizka zaprta dvokrilna omara s premično polico, dim. 90 x 60 x 90 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj -1x zaprta dvokrilna omara s 3 premičnimi policami in polnimi vrati, dim. 90 x 60 x 120 cm, montira se na omaro iz zgornje alineje, 2x ročaj	kpl	3,00	-	0,00

N22 N23 KABINETI

post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
N17.1	**PISALNA MIZA** Dobava in montaža sklopa pisalne mize zunanje dim. 160 x 80 x 75 cm, sestavljene iz: -1x ultrapas plošča dim. 160 x 80 cm, izrez za el. priključek računalnika -1x PVC uvodnica za el. kable '- kovinsko tipsko podnožje npr. Schachermayer Miha ali enakovredno s kovinskim kanalom za rač. kable '-1x mobilni predalnik na koleščkih s tremi predali, 3x ročaji, dim. 60 x 40 x 60 cm, centralna ključavnica	kpl	2,00	-	0,00

N17.1a	**STOL ZA UČITELJA** Dobava pisarniškega ergonomskega stola z naslonjali za roke, mrežast naslon, tapecirano sedalo, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa				
		kom	2,00	-	0,00
N17.1b	**STOL ZA UČENCA** Dobava tapeciranega nakladalnega stola s leseno školjko, brez opor za roke, kromirano podnožje, tapecirano sedalo				
		kom	2,00	-	0,00
N23.2	**VISOKA OMARA** Dobava in montaža sestava visoke omare dim. 100 x 60 x 210 cm, sestavljene iz: -1x nizka zaprta dvokrilna omara s premično polico, dim. 100 x 60 x 90 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj -1x zaprta dvokrilna omara s 3 premičnimi policami in zasteklitvijo v vratih, dim. 100 x 60 x 120 cm, montira se na omaro iz zgornje alineje, 2x ročaj				
		kpl	2,00	-	0,00
N23.3	**VISOKA OMARA** Dobava in montaža sestava visoke omare dim. 100 x 60 x 210 cm, sestavljene iz: -1x nizka zaprta dvokrilna omara s premično polico, dim. 100 x 60 x 90 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj -1x zaprta dvokrilna omara s 3 premičnimi policami in polnimi vrati, dim. 100 x 60 x 120 cm, montira se na omaro iz zgornje alineje, 2x ročaj				
		kpl	2,00	-	0,00

	N18 UČILNICA PPVI				
post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
N18.1	**ŠOLSKE MIZE** Dobava šolske dvosed mize kot npr. LN-165 Gaby ali LN-167 Planet ali enakovredno, višina 70 cm				
		kom	4,00	-	0,00
N18.2	**ŠOLSKI STOLI** Dobava šolskega nakladalnega stola za učence, stol brez opor za roke, kromirano podnožje, kot npr. LN-191 Planet, LN-187 Gaby ali enakovredno, višina 40 cm				
		kom	8,00	-	0,00
N18.3	**KATEDER** Dobava mize za učitelja kot npr. LN-161 Gaby ali enakovredno				
		kom	1,00	-	0,00
N18.4	**STOL ZA UČITELJA** Dobava pisarniškega ergonomskega stola z naslonjali za roke, mrežast naslon, tapecirano sedalo, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa				
		kom	1,00	-	0,00

N18.5	Dobava dvokrilne omare s polnimi vrati dim. 90 x 55 x 203 cm, kot npr. LN-113 Gaby ali enakovredno	kom	4,00	-	0,00

	N20 UČILNICA PPVI				
post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
N20.1	**ŠOLSKE MIZE** Dobava šolske dvosed mize kot npr. LN-165 Gaby ali LN-167 Planet ali enakovredno, višina 76 cm	kom	4,00	-	0,00
N20.2	**ŠOLSKI STOLI** Dobava šolskega nakladalnega stola za učence, stol brez opor za roke, kromirano podnožje, kot npr. LN-191 Planet, LN-187 Gaby ali enakovredno, višina 45 cm	kom	8,00	-	0,00
N20.3	**KATEDER** Dobava mize za učitelja kot npr. LN-161 Gaby ali enakovredno	kom	1,00	-	0,00
N20.4	**STOL ZA UČITELJA** Dobava pisarniškega ergonomskega stola z naslonjali za roke, mrežast naslon, tapecirano sedalo, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa	kom	1,00	-	0,00
N20.5	Dobava dvokrilne omare s polnimi vrati dim. 90 x 55 x 203 cm kot npr. LN-113 Gaby ali enakovredno	kom	4,00	-	0,00

	N16 UČILNICA LUM				
post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
N16.1	**ŠOLSKE MIZE** Dobava šolske dvosed mize kot npr. LN-165 Gaby ali LN-167 Planet ali enakovredno, višina 76 cm	kom	6,00	-	0,00
N16.2	**ŠOLSKI STOLI** Dobava šolskega nakladalnega stola za učence, stol brez opor za roke, kromirano podnožje, kot npr. LN-191 Planet, LN-187 Gaby ali enakovredno, višina 45 cm	kom	12,00	-	0,00
N16.3.	Dobava manjše mize za pripomočke dim. 65 x 50 x 75 cm (šivalni stroj, statve), kot npr. LN-172 ali enakovredno	kom	3,00	-	0,00
N16.4	Dobava in montaža omare za shranjevanje keramike dim. 90 x 55 x 200 cm kot npr. LN-015 ali enakovredna	kom	1,00	-	0,00

N16.5 Dobava sušilnega stojala za grafike, kolaže, slike, mobilni



kom 1,00 - 0,00

N16.6 Dobava in montaža sklopa nizkih omar s koritoma, dim. 373 x 60 x 85 cm, sestavljene iz:
-2x dvokrilna nizka omara s polnimi vrati in eno premično notranjo polico dim. 90 x 60 x 83 cm, kot npr. LN-131 ali enakovredno
-2x dvokrilna nizka omara s polnimi vrati, eno prilagodeno premično notranjo polico (odvod vode) dim. 90 x 60 x 83 cm, kot npr. LN-131 ali enakovredno

-1x kerrock korito z dvema koritoma in dvema izrezoma za mešalno baterijo dim. 373 x 60 cm. Pozicija korita naj se prilagodi poziciji vode v steni.
-2x pultna mešalna baterija za vodo
-1x maska ob koncu pulta širine 13 cm
-1x zaščitna obloga stene, dim. 373 x 60 cm- motno steklo

kom 1,00 - 0,00

N16.7 Dobava in montaža dvokrilne omare s spodnjimi predali dim. 90 x 55 x 203 cm, kot npr. LN-124 ali enakovredno

kom 2,00 - 0,00

N16.8 Dobava in montaža sklopa omare s polnimi vrati in izvlečnimi notranjimi PVC predali za shranjevanje drobnega materiala. Po izgledu se omara prilagodi izgledu ostalih omar v prostoru. Sklop sestavljen iz:

-1x dvokrilna omara dim. 90 x 50 x 203cm, 2x ročaj
-1x enokrilna omara dim. 50 x 50 x 203 cm, 1x ročaj



kom 1,00 - 0,00

N16.9 **KATEDER ZA UČITELJA**
Dobava mize za učitelja kot npr. LN-161 Gaby ali enakovredno

kom 1,00 - 0,00

N16.10 **STOL ZA UČITELJA**
Dobava pisarniškega ergonomskega stola z naslonjali za roke, mrežast naslon, tapecirano sedalo, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa

kom 1,00 - 0,00

PRITLIČJE

P15 HIŠNIK

post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
P15.1	**DELAVNIŠKA MIZA** Dobava in montaža sklopa opreme delavniške mize s predali in delovno površino, dim. 270 x 70 x 90 cm. Sestavljen iz: -2 x nizka omarica s predali na kovinskem stojalu kot npr. LN-229 ali podobno -1x tipsko podnožje -1x delovni pult, izrezan na eni strani v špico (prilagoditev tlorisu, kot 58 stopinj) max dim. 270 x 70 cm -tipska obloga stene s perforirano ploščo dolžine 200 cm	kpl	1,00	-	0,00
P15.2	**DELAVNIŠKI STOL** Dobava delovnega nastavljivega vrtljivega stola kot npr. LN-204 ali podobno	kom	1,00	-	0,00
P15.3	Dobava in montaža sestava skladiščnega regala dim. 90 x 40 x 180 cm. Regali naj bodo ojačani in primerni za večje obremenitve (teža).	kom	4,00	-	0,00

P40 GARAŽA Z DELAVNICO

post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
P16.1	**SESTAV DELOVNEGA PULTA** Dobava in montaža sestava omare in delovnega pulta s koritom dim. 360 x 60 cm, višine 90 cm, sestavljeno iz: -1x visoka odprta omara s policami na kovinskem stojalu dim. 90 x 60 x 203 cm, kot npr. LN-221 ali podobno -3x dvokrilna nizka omarica s policami na kovinskem stojalu dim. 90 x 60 x 90 cm, kot. npr. LN-225 ali podobno -1 x lesen delovni pult dolžine 270 x 60 cm z izrezom za umivalnik -1x RF korito z mešalno baterijo - stenska perforirana obloga z zatiči za shrambo orodja, skupne dolžine 270 cm	kpl	1,00	-	0,00

P42 STROJNICA

post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
P42.1	**DELAVNIŠKE MIZE** Dobava in montaža delavniške mize dim. 150 x 80 x 76 cm, kot npr. LN-176 ali podobno	kom	3,00	-	0,00
P42.2	**DELAVNIŠKI STOLI** Dobava delavniškega stola, kot npr. LN-204 ali podobno	kom	6,00	-	0,00

	P40 TEHNIČNA UČILNICA				
post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
P40.1	**DELAVNIŠKE MIZE** Dobava in montaža delavniške mize dim. 150 x 75 x 76 cm, kot npr. LN-176 ali podobno	kom	6,00	-	0,00
P40.2	**DELAVNIŠKI STOLI** Dobava delavniškega nevrtljivega stola, kot npr. LN-202 ali podobno	kom	12,00	-	0,00
P40.3	**DELAVNIŠKI KATEDER** Dobava in montaža delavniškega katedra dim. 150 x 75 x 76 cm, kot npr. LN-176 ali podobno	kom	1,00	-	0,00
P40.4	**STOL ZA UČITELJA** Dobava pisarniškega ergonomskega stola z naslonjali za roke, mrežast naslon, tapecirano sedalo, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa	kom	1,00	-	0,00
P40.5	**SESTAV DELOVNEGA PULTA Z DVEMA KORITOMA** Dobava in montaža sestava omare in delovnega pulta s koritom dim. 270 x 55 cm, višine 76 cm, sestavljeno iz: -2x dvokrilna nizka omara s polnimi vrati in RF koritom dim. 90 x 55 x 76 cm, kot npr. LN-132 ali podobno -2x enokrilna nizka omarica dim. 45 x 55 x 76 cm, kot. npr. LN-134 ali podobno -2x široka zgornja omarica s policami dim. 90 x 37 x 64 cm, kot npr. LN-139 ali podobno -2x mešalna baterija (stenska) - stenska zaščitna obloga dolžine 270 x 60 cm- motno steklo	kpl	1,00	-	0,00
P40.6	**SESTAV DELOVNEGA PULTA S KORITOM** Dobava in montaža sestava omare in delovnega pulta s koritom dim. 180 x 55 cm, višine 76 cm, sestavljeno iz: -1x dvokrilna nizka omara s polnimi vrati in RF koritom dim. 90 x 55 x 76 cm, kot npr. LN-132 ali podobno -1x dvokrilna nizka omara s polnimi vrati dim. 90 x 55 x 76 cm, kot npr. LN-131 ali podobno -1x mešalna baterija (stenska) -1x stenska zaščitna obloga dim.180 x 60 cm- motno steklo -1x ogledalo dim. 40 x 50 cm	kpl	1,00	-	0,00
P40.7	**SESTAV DVEH VISOKIH OMAR** Dobava in montaža sklopa omare s polnimi vrati in izvlečnimi notranjimi PVC predali za shranjevanje drobnega materiala. Po izgledu se omara prilagodi izgledu ostalih omar v prostoru. Sklop sestavljen iz: -2x dvokrilna omara dim. 90 x 60 x 203cm, 2x ročaj	kpl	1,00	-	0,00

P40.8	**VISOKA OMARA** Dobava in montaža visoke enokrilne omare s polnimi vrati 2/3 in predali dim. 45 x 55 x203, kot npr. LN-126 ali podobno	kom	1,00	-	0,00

	P41 KABINET TEHNIČNE UČILNICE				
post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
P41.1	**PISALNA MIZA** Dobava in montaža sklopa pisalne mize zunanje dim. 160 x 80 x 75 cm, sestavljene iz: -1x ultrapas plošča dim. 160 x 80 cm, izrez za el. priključek računalnika -1x PVC uvodnica za el. kable '- kovinsko tipsko podnožje npr. Schachermayer Miha ali enakovredno s kovinskim kanalom za rač. kable '-1x mobilni predalnik na koleščkih s tremi predali, 3x ročaji, dim. 60 x 40 x 60 cm, centralna ključavnica	kpl	1,00	-	0,00
P41.1a	**STOL ZA UČITELJA** Dobava pisarniškega ergonomskega stola z naslonjali za roke, mrežast naslon, tapecirano sedalo, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa	kom	1,00	-	0,00
P41.2	**VISOKA OMARA** Dobava in montaža sestava visoke omare dim. 90 x 50 x 210 cm, sestavljene iz: -1x nizka zaprta dvokrilna omara s premično polico, dim. 90 x 50 x 90 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj -1x zaprta dvokrilna omara s 3 premičnimi policami in zasteklitvijo v vratih, dim. 90 x 50 x 120 cm, montira se na omaro iz zgornje alineje, 2x ročaj	kpl	1,00	-	0,00
P41.3	**VISOKA OMARA** Dobava in montaža sestava visoke omare dim. 90 x 60 x 210 cm, sestavljene iz: -1x nizka zaprta dvokrilna omara s premično polico, dim. 90 x 50 x 90 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj -1x zaprta dvokrilna omara s 3 premičnimi policami in polnimi vrati, dim. 90 x 50 x 120 cm, montira se na omaro iz zgornje alineje, 2x ročaj	kpl	1,00	-	0,00

	P38 GARDEROBA				
post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
P38.1	**SKLOP GARDEROBNIH OMARIC** Dobava in montaža sklopa garderobnih omaric dim. 240 x 50 x 165 cm, sestavljene iz: -1x lesena klop (sestavljena iz 2 delov), skupne dim. 240 x 50 x 35 xm -16x majhna omarica z enokrilnimi barvnimi vratci, dim. 30 x 30 x 25 cm- glej obstoječe garderobne omarice, rumeni plastični ročaji -1x lesena hrbtna obloga (sestavljena iz 2 delov), skupne dim. 240 x 70 cm	kpl	1,00	-	0,00

P38.2 SKLOP GARDEROBNIH OMARIC

Dobava in montaža sklopa garderobnih omaric dim. 390 x 50 x 165 cm, sestavljene iz:
-1x lesena klop (sestavljena iz 3 delov- 120+120+150 cm), skupne dim. 390 x 50 x 35 xm
-26x majhna omarica z enokrilnimi barvnimi vratci, dim. 30 x 30 x 25 cm- glej obstoječe garderobne omarice, rumeni plastični ročaji
-1x lesena hrbtna obloga (sestavljena iz 3 delov- 120+120+150 cm), skupne dim. 390 x 70 cm

kpl 1,00 - 0,00

P38.3 OBLOGA PODESTA

Dobava in montaža lesene obloge podesta s jekleno podkonstrukcijo iz pohištvenih cevi, dim. 98 x 129 x 280 cm, z enokrilnimi vrati širine 88 cm. Glej shemo opreme. Enokrilna vrata opremljena s kljuko in ključavnico na ključ.

kpl 1,00 - 0,00

P25 P34 P36 KABINETI

post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj

N17.1 PISALNA MIZA

Dobava in montaža sklopa pisalne mize zunanje dim. 160 x 80 x 75 cm, sestavljene iz:
-1x ultrapas plošča dim. 160 x 80 cm, izrez za el. priključek računalnika
-1x PVC uvodnica za el. kable
'- kovinsko tipsko podnožje npr. Schachermayer Miha ali enakovredno s kovinskim kanalom za rač. kable

'-1x mobilni predalnik na koleščkih s tremi predali, 3x ročaji, dim. 60 x 40 x 60 cm, centralna ključavnica

kpl 5,00 - 0,00

N17.1a STOL ZA UČITELJA

Dobava pisarniškega ergonomskega stola z naslonjali za roke, mrežast naslon, tapecirano sedalo, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa

kom 5,00 - 0,00

N23.2 VISOKA OMARA

Dobava in montaža sestava visoke omare dim. 90 x 50 x 210 cm, sestavljene iz:
-1x nizka zaprta dvokrilna omara s premično polico, dim. 90 x 50 x 90 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj
-1x zaprta dvokrilna omara s 3 premičnimi policami in zasteklitvijo v vratih, dim. 90 x 50 x 120 cm, montira se na omaro iz zgornje alineje, 2x ročaj

kpl 3,00 - 0,00

N23.3 VISOKA OMARA

Dobava in montaža sestava visoke omare dim. 90 x 50 x 210 cm, sestavljene iz:
-1x nizka zaprta dvokrilna omara s premično polico, dim. 90 x 50 x 90 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj
-1x zaprta dvokrilna omara s 3 premičnimi policami in polnimi vrati, dim. 90 x 50 x 120 cm, montira se na omaro iz zgornje alineje, 2x ročaj

kpl 1,00 - 0,00

N23.4	**VISOKA OMARA** Dobava in montaža sestava visoke omare dim. 80 x 50 x 210 cm, sestavljene iz: -1x nizka zaprta dvokrilna omara s premično polico, dim. 80 x 50 x 90 cm, višina cokla 10 cm, 2x ročaj -1x zaprta dvokrilna omara s 3 premičnimi policami in polnimi vrati, dim. 80 x 50 x 120 cm, montira se na omaro iz zgornje alineje, 2x ročaj	kpl	2,00	-	0,00

	P33 GLASBENA UČILNICA				
post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
P33.1	**ŠOLSKE MIZE** Dobava šolske dvosed mize kot npr. LN-165 Gaby ali LN-167 Planet ali enakovredno, višina 76 cm	kom	6,00	-	0,00
P33.2	**ŠOLSKI STOLI** Dobava šolskega nakladalnega stola za učence, stol brez opor za roke, kromirano podnožje, kot npr. LN-191 Planet, LN-187 Gaby ali enakovredno, višina 45 cm	kom	12,00	-	0,00
P33.3	**KATEDER** Dobava mize za učitelja kot npr. LN-161 Gaby ali enakovredno	kom	1,00	-	0,00
P33.4	**STOL ZA UČITELJA** Dobava pisarniškega ergonomskega stola z naslonjali za roke, mrežast naslon, tapecirano sedalo, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa	kom	1,00	-	0,00
P33.5	**SESTAV VISOKIH OMAR** Dobava in montaža sklopa omare s polnimi vrati z notranjimi policami dim. 360 x 55 x 203 cm, sestavljeno iz: -dvokrilna omara dim. 90 x 55 x 203cm, 2x ročaj, kot npr. LN-103 ali podobno	kom	4,00	-	0,00
P33.6	Dobava in montaža stenska zaščitna obloga dolžine 130 x 60 cm- motno steklo. Montaža nad umivalnik.	kom	1,00	-	0,00
P33.7	Dobava in montaža pravokotnega ogledala dim. 40 x 50 cm, montiran na stensko stekleno oblogo.	kom	1,00	-	0,00

	P35 UČILNICA				
post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
P35.1	**ŠOLSKE MIZE** Dobava šolske dvosed mize kot npr. LN-165 Gaby ali LN-167 Planet ali enakovredno, višina 70 cm	kom	4,00	-	0,00


P35.2	**ŠOLSKI STOLI** Dobava šolskega nakladalnega stola za učence, stol brez opor za roke, kromirano podnožje, kot npr. LN-191 Planet, LN-187 Gaby ali enakovredno, višina 40 cm				
		kom	8,00	-	0,00
P35.3	**KATEDER** Dobava mize za učitelja kot npr. LN-161 Gaby ali enakovredno				
		kom	1,00	-	0,00
P35.4	**STOL ZA UČITELJA** Dobava pisarniškega ergonomskega stola z naslonjali za roke, mrežast naslon, tapecirano sedalo, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa				
		kom	1,00	-	0,00
P35.5	**SESTAV VISOKIH OMAR** Dobava in montaža sklopa omare s polnimi vrati z notranjimi policami dim. 270 x 55 x 203 cm, sestavljeno iz: -dvokrilna omara dim. 90 x 55 x 203cm, 2x ročaj, kot npr. LN-103 ali podobno				
		kom	3,00	-	0,00
P35.6	Dobava in montaža stenska zaščitna obloga dolžine 90 x 60 cm- motno steklo. Montaža nad umivalnik.				
		kom	1,00	-	0,00
P35.7	Dobava in montaža pravokotnega ogledala dim. 40 x 50 cm, montiran na stensko stekleno oblogo.				
		kom	1,00	-	0,00

	P37 UČILNICA				
post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
P37.1	**ŠOLSKE MIZE** Dobava šolske dvosed mize kot npr. LN-165 Gaby ali LN-167 Planet ali enakovredno, višina 76 cm				
		kom	4,00	-	0,00
P35.2	**ŠOLSKI STOLI** Dobava šolskega nakladalnega stola za učence, stol brez opor za roke, kromirano podnožje, kot npr. LN-191 Planet, LN-187 Gaby ali enakovredno, višina 45 cm				
		kom	8,00	-	0,00
P35.3	**KATEDER** Dobava mize za učitelja kot npr. LN-161 Gaby ali enakovredno				
		kom	1,00	-	0,00
P35.4	**STOL ZA UČITELJA** Dobava pisarniškega ergonomskega stola z naslonjali za roke, mrežast naslon, tapecirano sedalo, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa				
		kom	1,00	-	0,00

P35.5	Dobava in montaža stenska zaščitna obloga dolžine 90 x 60 cm- motno steklo. Montaža nad umivalnik.	kom	1,00	-	0,00
P35.6	Dobava in montaža pravokotnega ogledala dim. 40 x 50 cm, montiran na stensko stekleno oblogo.	kom	1,00	-	0,00

DODATNO


post.	opis opreme	enota	kom	cena/enoto	skupaj
	ZAŠČITE STENE IN VOGALNIKI				
A	Postavka zajema dobavo in montažo PVC zaščit stene širine 30 cm ter PVC vogalnikov (razvite širine 30 cm) višine 100 cm, kot zaščito sten in vogalov pred udarci z vozički in stoli.				
A.1	pritličje- vogalniki	kom	29,00	-	0,00
A.2	nadstropje- vogalniki	kom	15,00	-	0,00
A.3	pritličje- zaščite	m1	65,00	-	0,00
A.4	nadstropje- zaščite	m1	50,00	-	0,00
	PREDELAVA OBSTOJEČE POHIŠTVENE OPREME				
B	Postavka obsega demontažo obstoječe pohištvene opreme, ki je vezana na predelne stene učilnice; različnih dimenzij in oblik in sicer: - demontaža nizkega pulta L oblike z vgrajenim koritom dolžine med 150 cm do 200 cm (skupaj s sifonom; mešalna baterija je stenska); - demontaža omaric, ki so vezane na predelno steno (viseče omarice in police nad pultom dolžine 150 cm do 200 cm; - predelava pulta, polic in omaric novim dimenzijam (po postavitvi požarnih predelnih sten med hodnikom in učilnico); - ponovna montaža pulta, polic in omaric nazaj na mesto.				

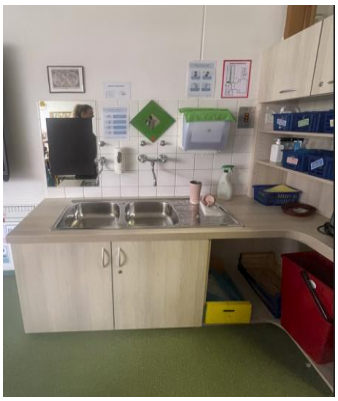



B.1	omarice v pritličju	kpl	2,00	-	0,00
B.2	omarice v nadstropju	kpl	7,00	-	0,00


	POHIŠTVO SKUPAJ	-

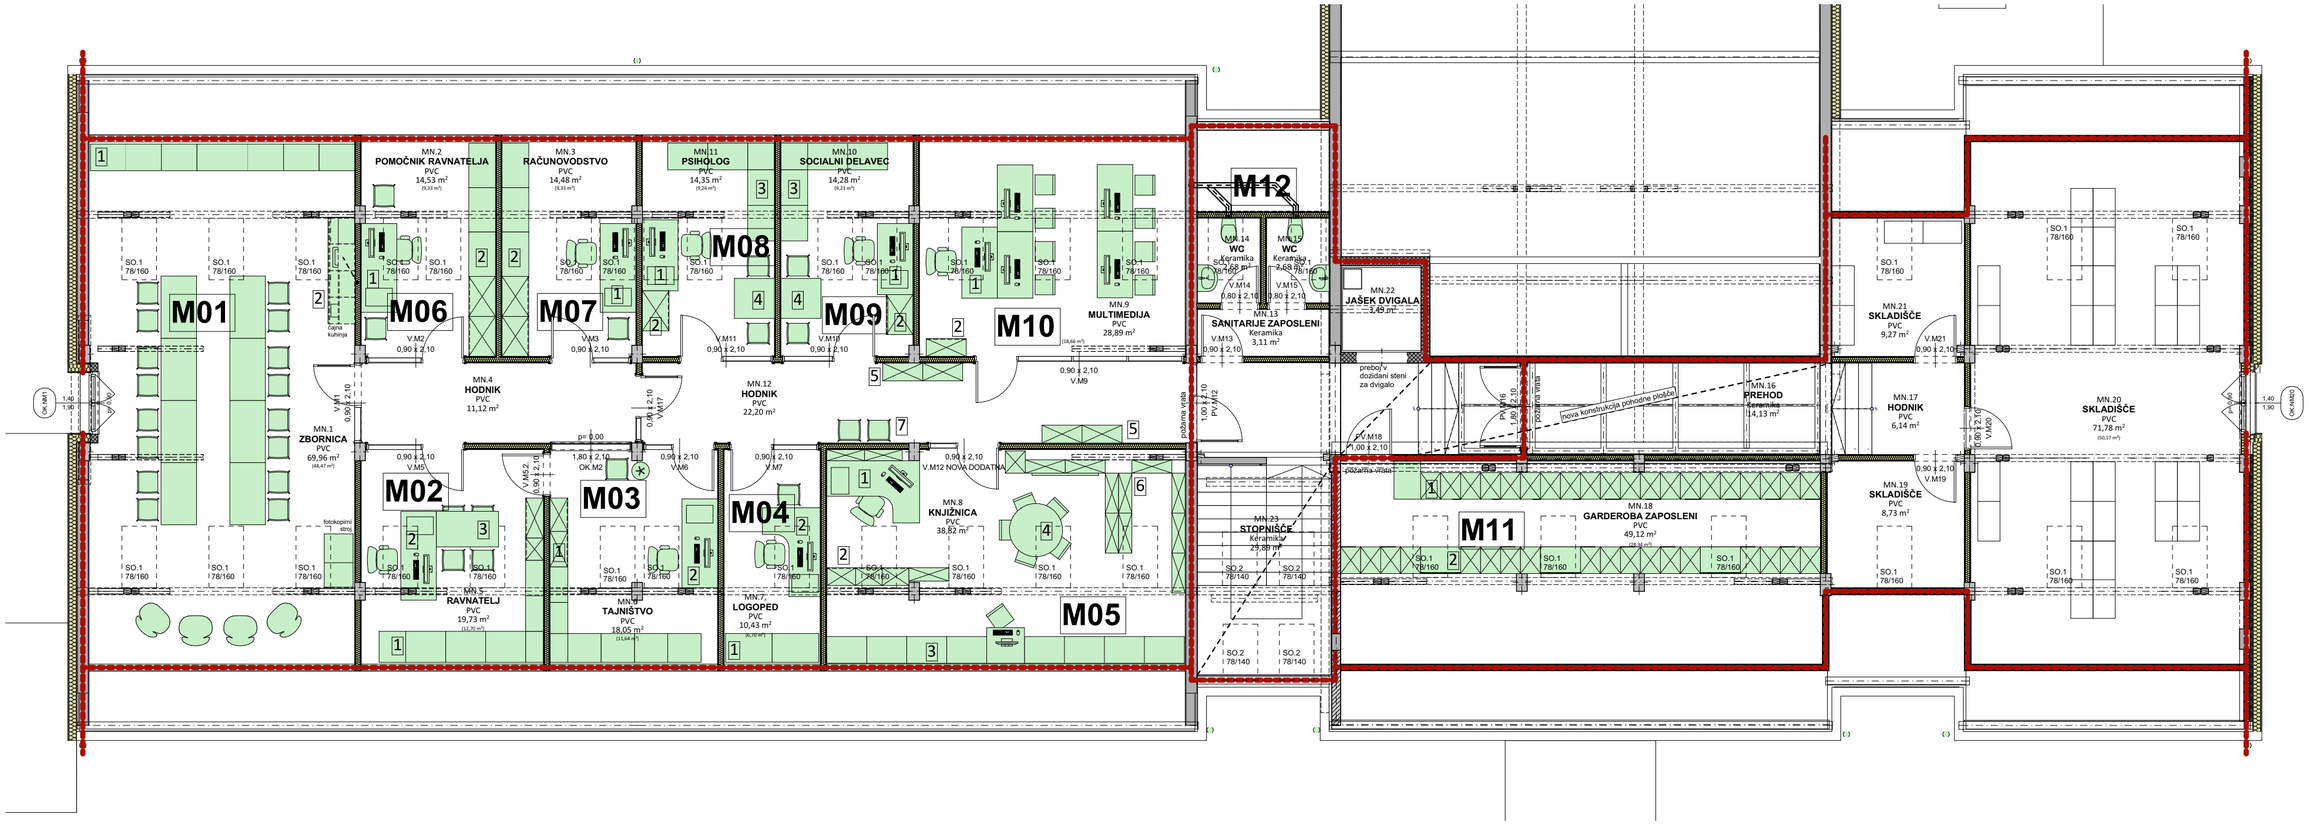


DISPOZICIJA OPREME MANSARDA

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si


investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:100**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.1**

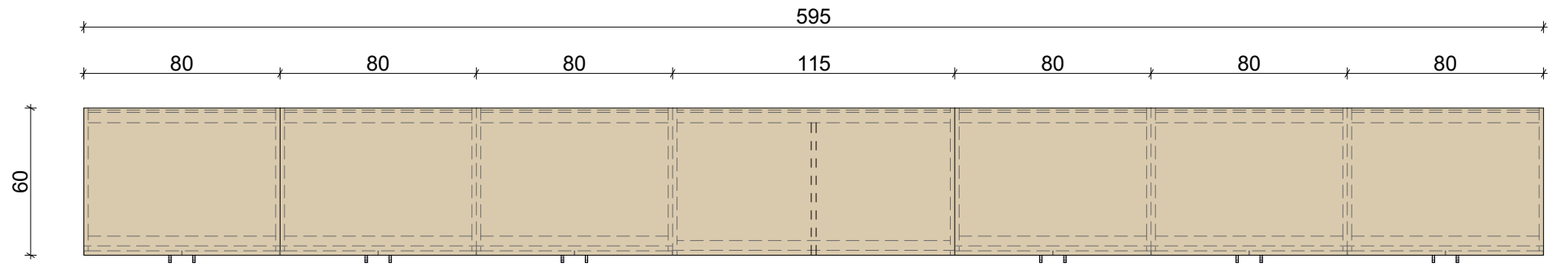

M01.01 Tloris

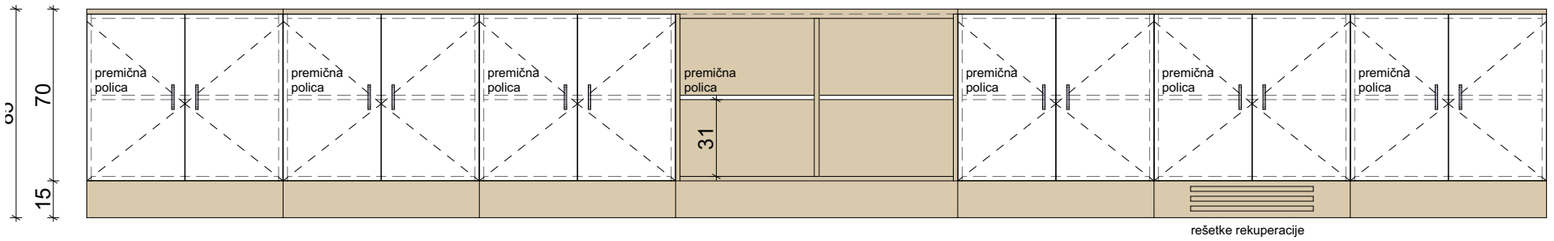

M01.01 Pogled



M01.01 Pogled


1 NIZKE OMARE




M01 ZBORNICA- SKLOP 1

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si


investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.2**

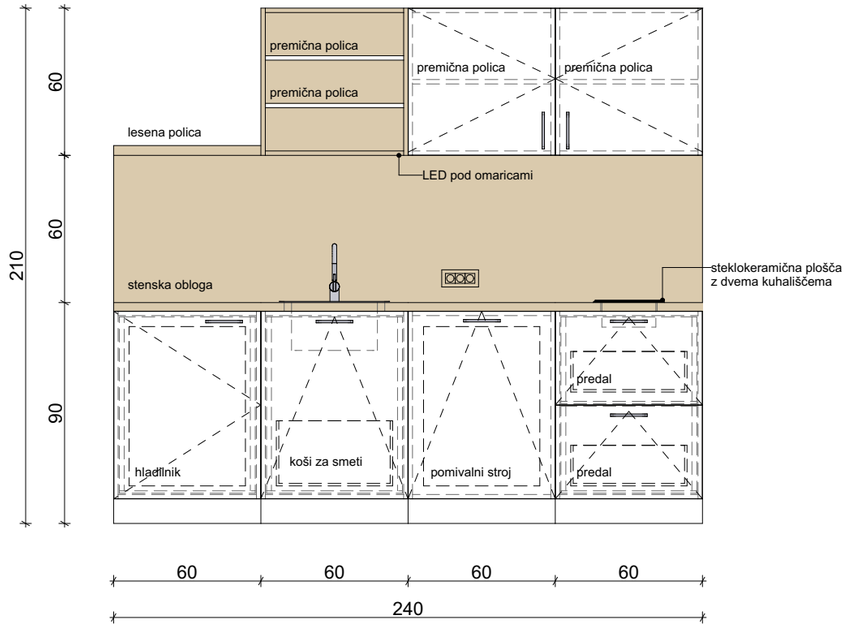


M01.02 Pogled

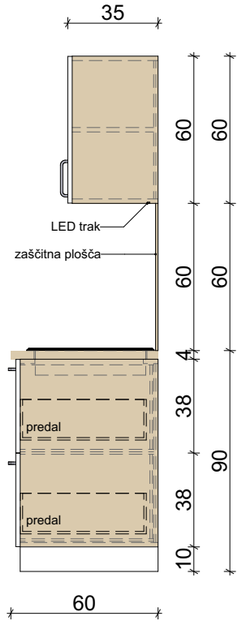


M01.02A prerez A

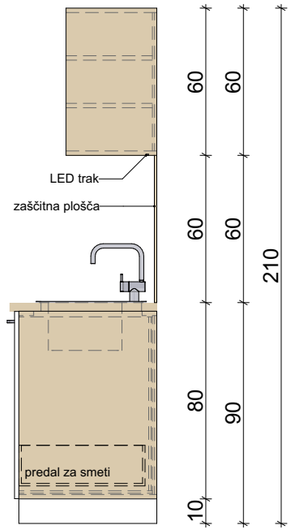

M01.02B prerez B

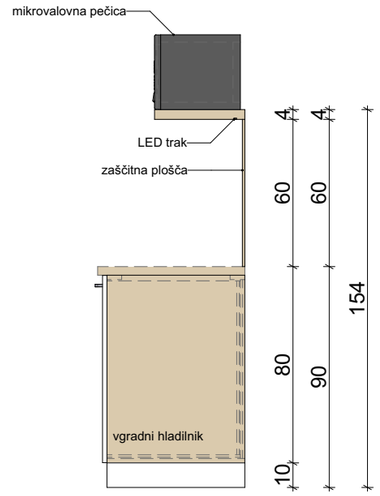

M01.02C prerez C

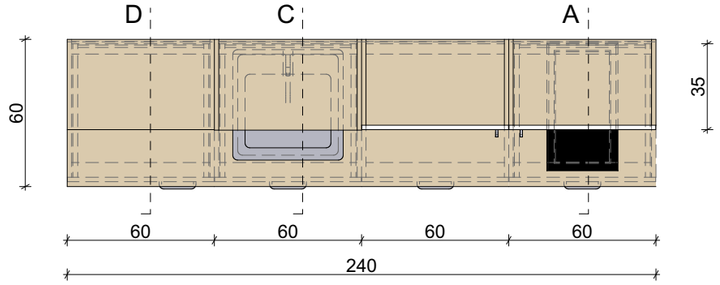

M01.02 Tloris




2 ČAJNA KUHINJA

M01 ZBORNICA- SKLOP 2 ČAJNA KUHINJA


ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si

investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.3**

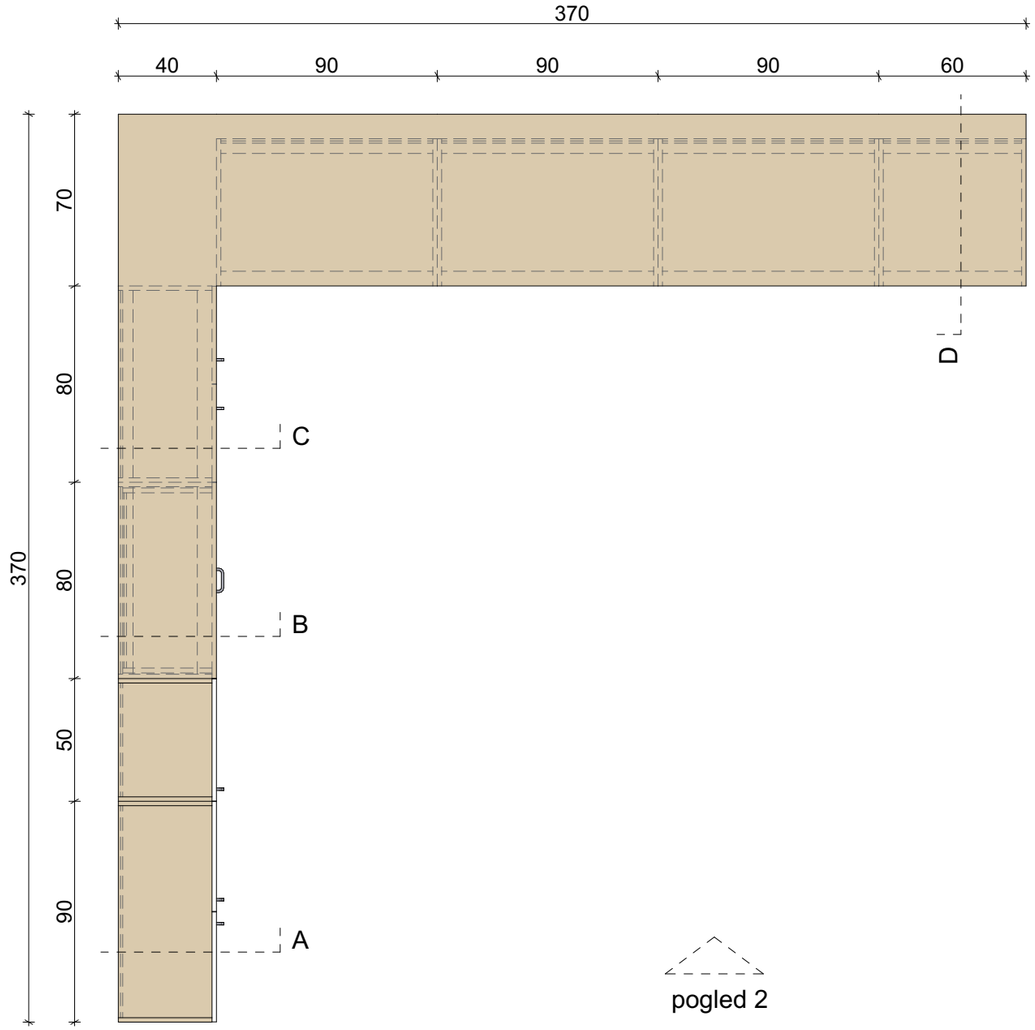


M02.1 Tloris




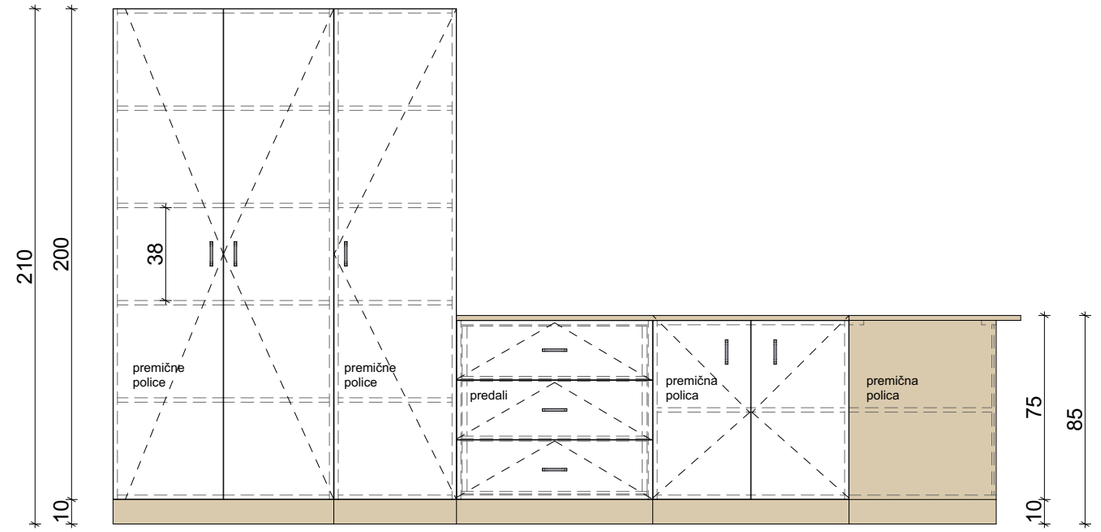


M02.1 Pogled 1

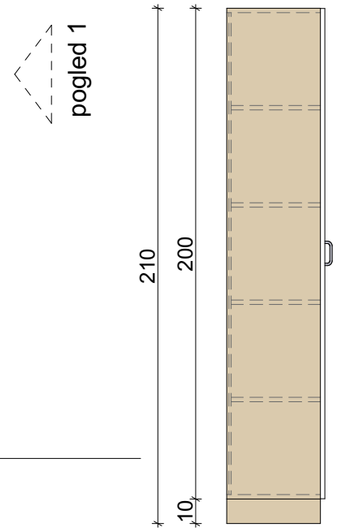


M02.01A Prerez A




M02.01B prerez B



M02.01C prerez C



M02.01D prerez D

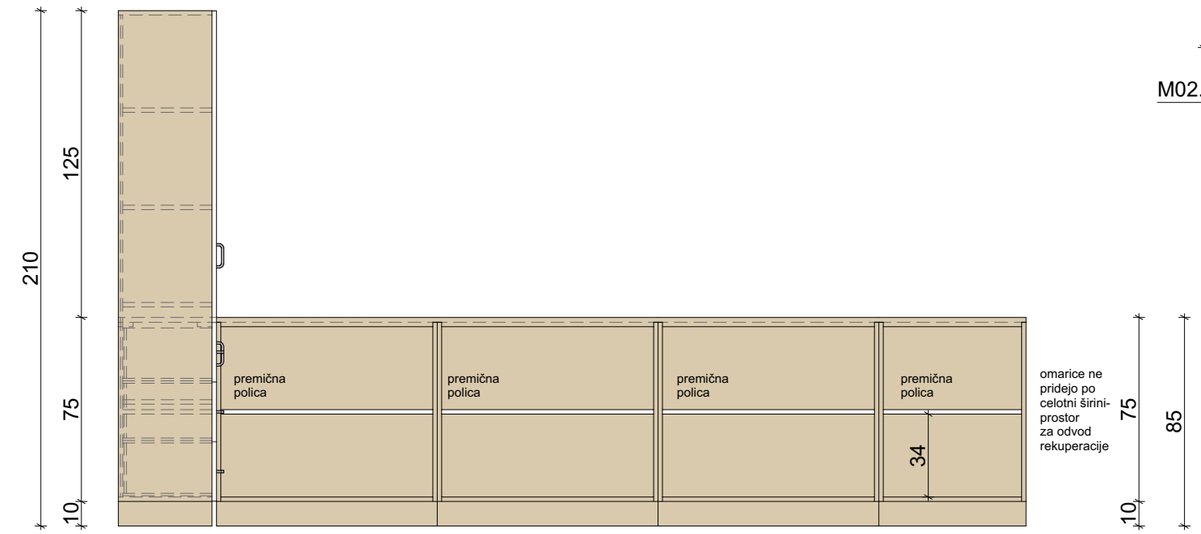


M02.1 Pogled 2


M02 RAVNATELJ- SKLOP 1

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si


investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**
št. projekta:	**132/2023**
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**
faza:	**PZI- oprema**
merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**
št. lista:	**08.4**

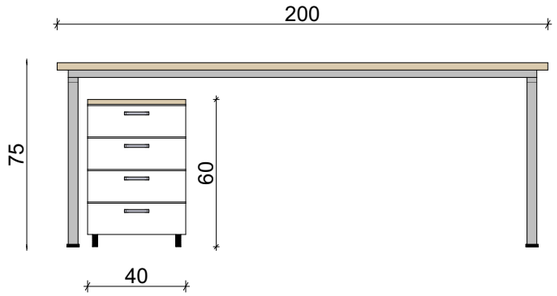


M02.3 Pogled



M02.3 Pogled s strani




M02.4 Pogled




M02.4 Pogled s strani

3 PISALNA MIZA

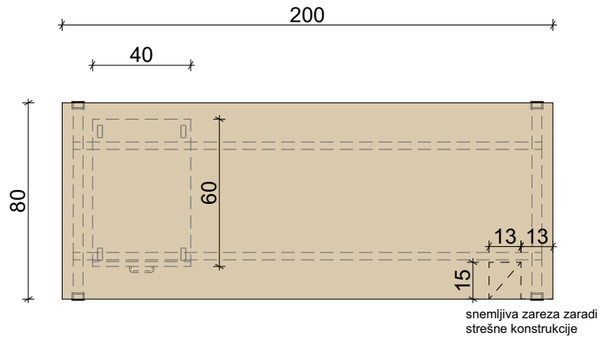

M02.3 Tloris

4 KONFERENČNA MIZA




M02.4 Tloris




M02 RAVNATELJ- SKLOP 3 in SKLOP 4

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si


investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.5**

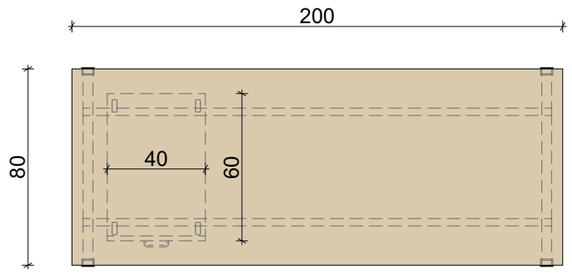

M03.2 Tloris



M03.2 Pogled



M03.2 Pogled s strani







M03 TAJNIŠTVO

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si


investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.6**

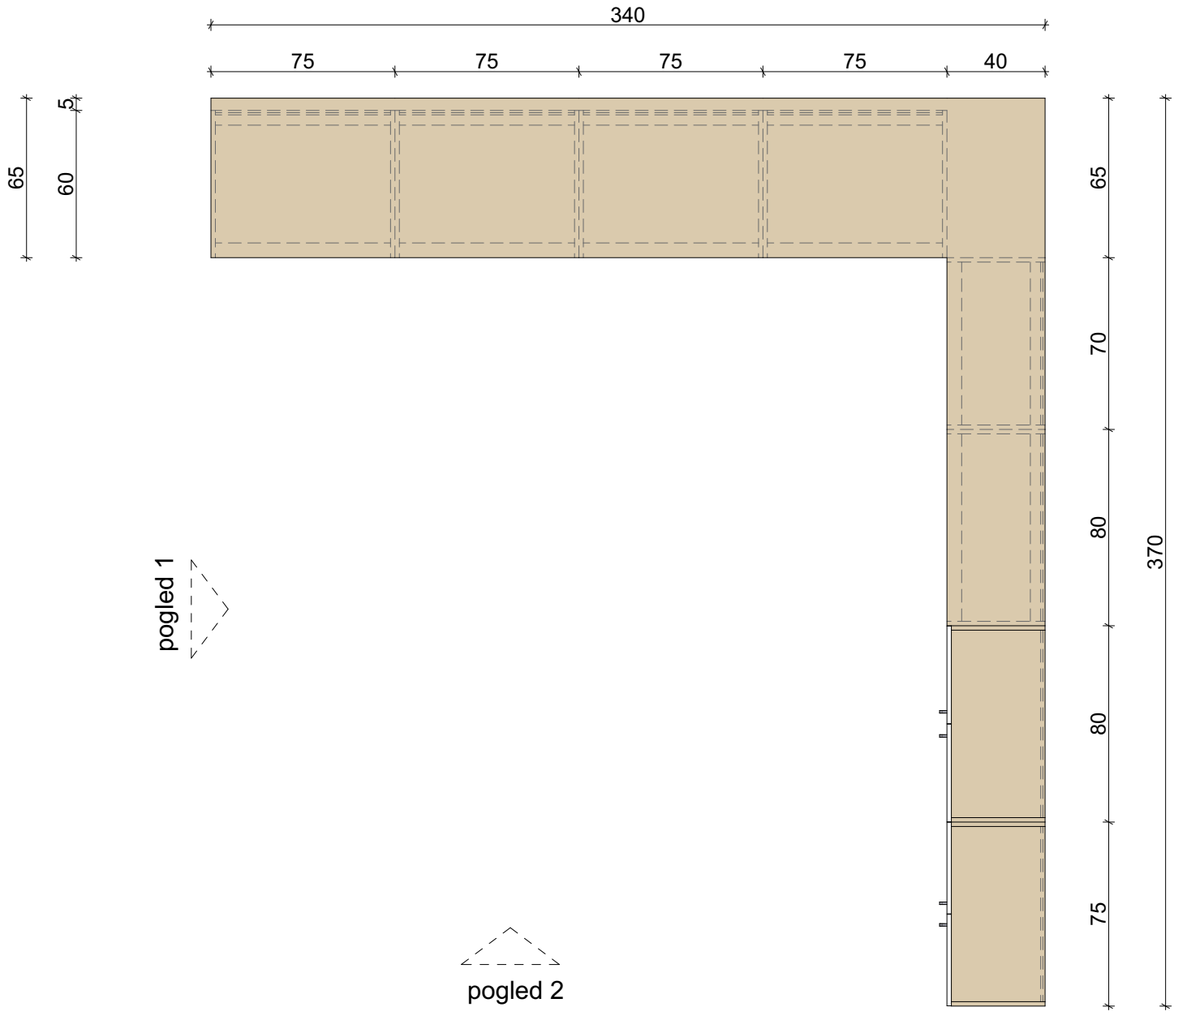

M03.1 Tloris

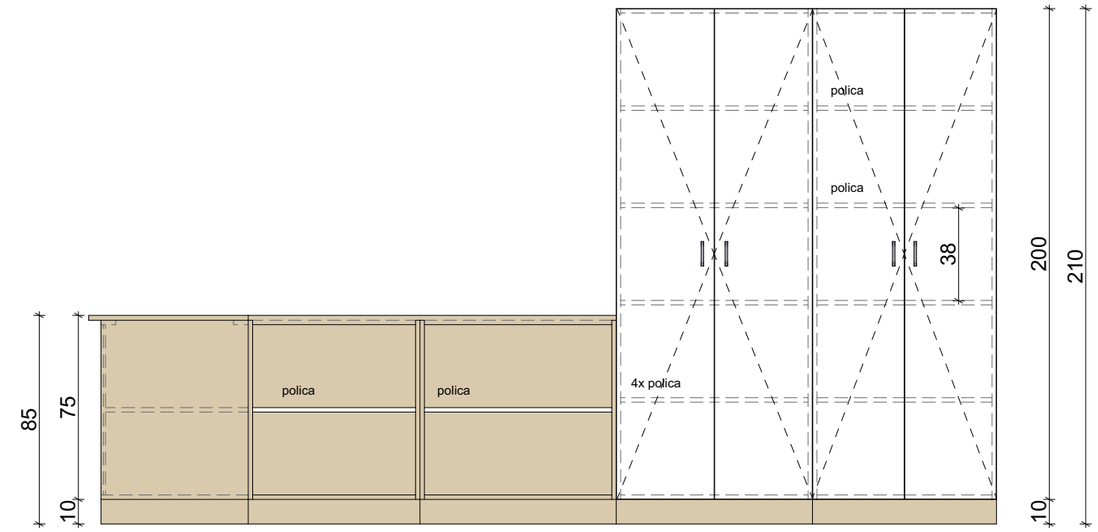

M03.1 Pogled 1

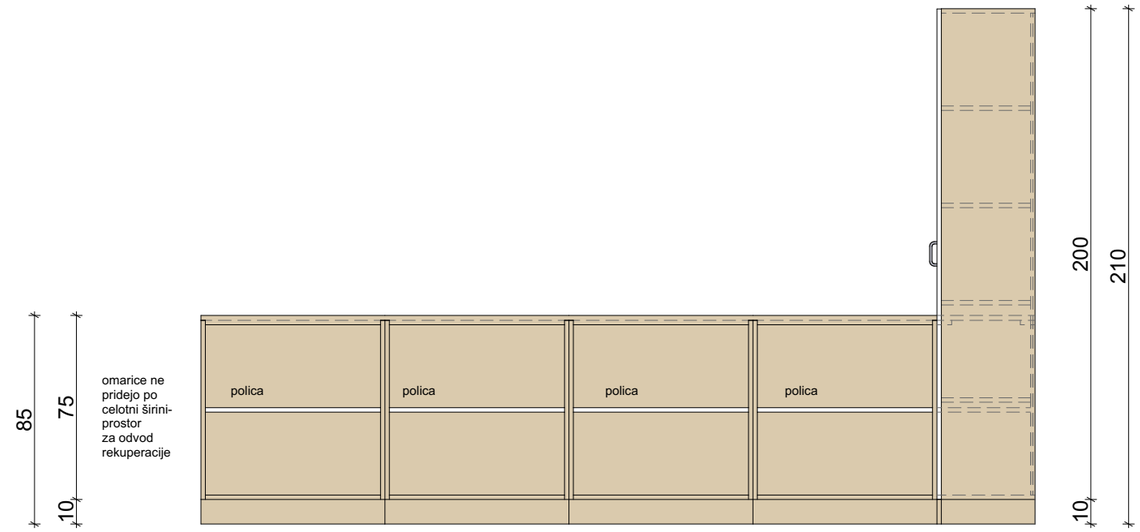


M03.1 Pogled 2

M03 TAJNIŠTVO- SKLOP 1

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si


investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.7**

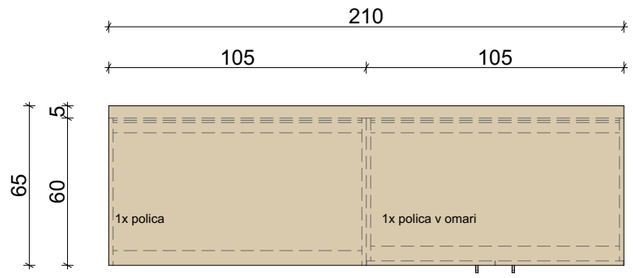


M04.1 Tloris

1 NIZKE OMARICE




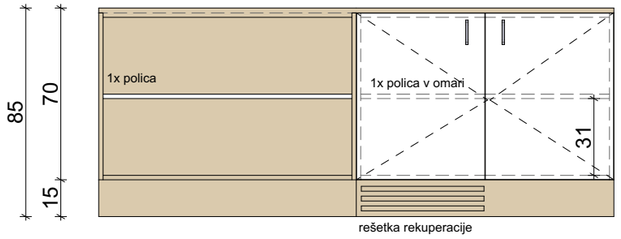


M04.1 Pogled




M04.1 Pogled s strani



M04.2 Pogled



M04.2 Pogled s strani

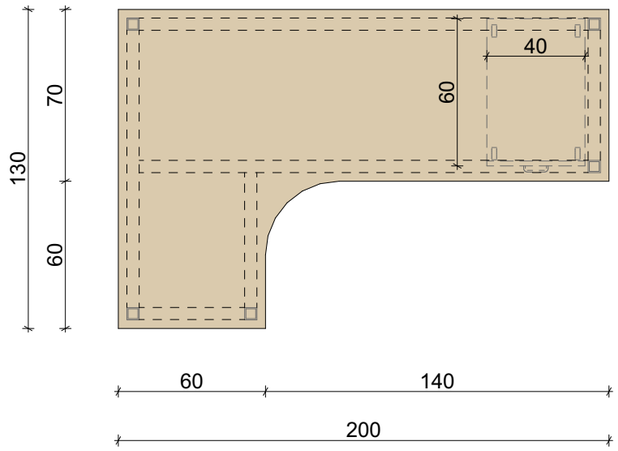


M04.2 Tloris

2 PISALNA MIZA


M04 LOGOPED

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si


investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.8**

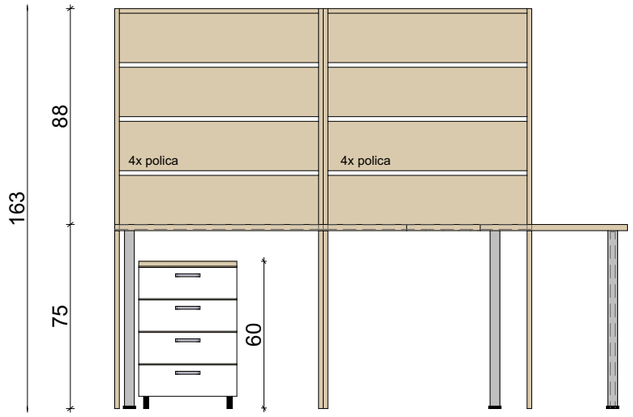


M05.1 Pogled

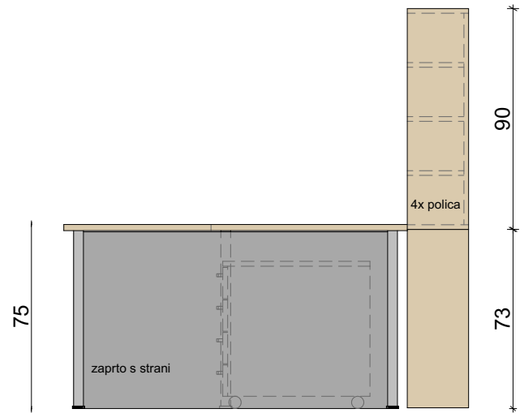


M05.1 Pogled s strani

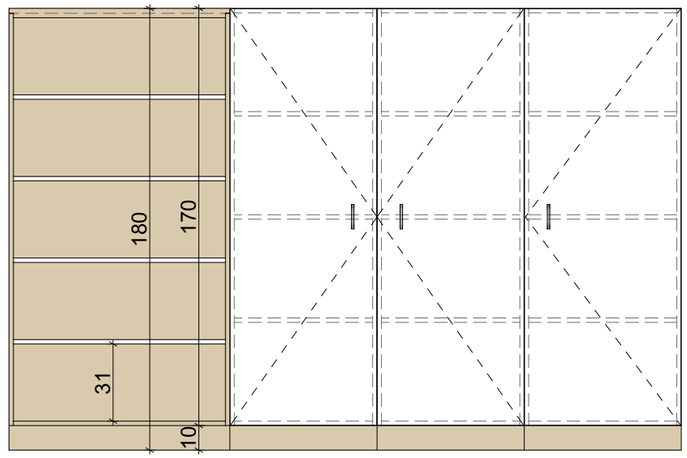

M05.2 Pogled




M05.2 Pogled s strani

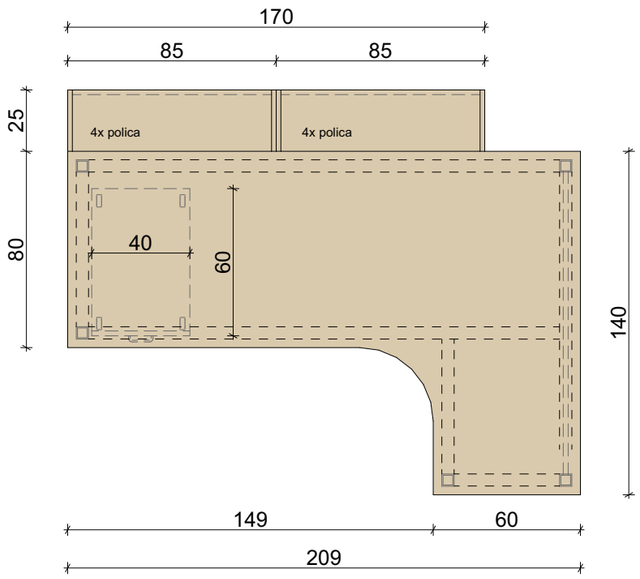

M05.1 Tloris

1 PISALNA MIZA, SPREJEMNI PULT



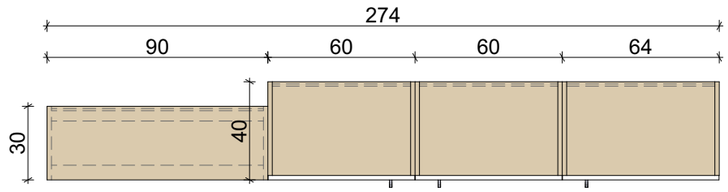

M05.2 Tloris


2 VISOKE OMARE




M05 KNJIŽNICA- SKLOP 1 IN 2

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si

investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.9**

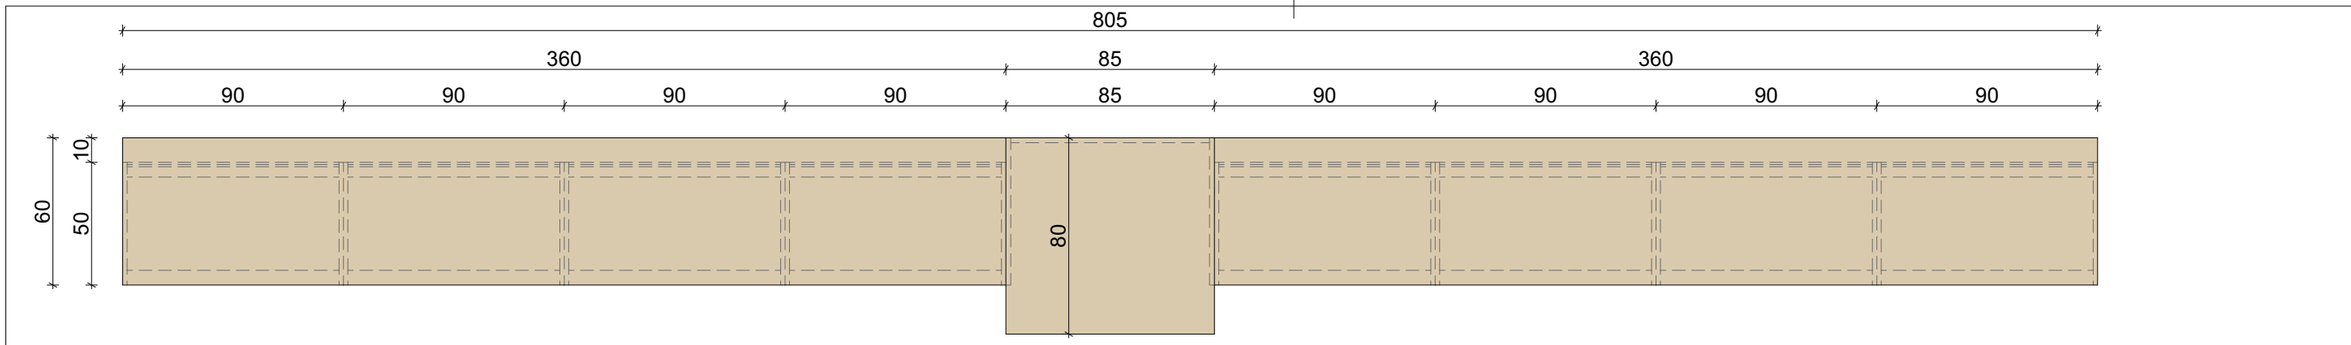

M05.3 Tloris

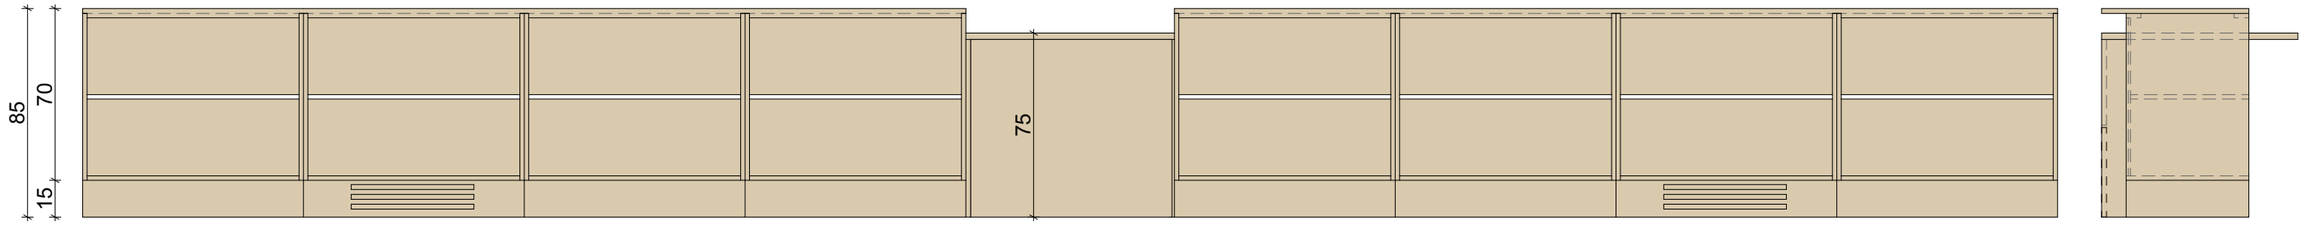


M05.3 Pogled


M05.3 Pogled s strani

3 NIZKE OMARE





M05.4 Tloris




M05.4 Pogled

4 OKROGLA MIZA- PREVERITI če višina ustreza


M05 KNJIŽNICA- SKLOP 3 IN 4

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si

investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.10**

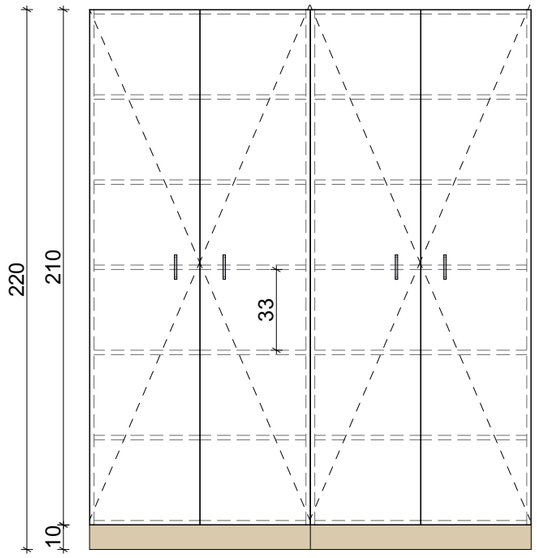


M05.5 Pogled

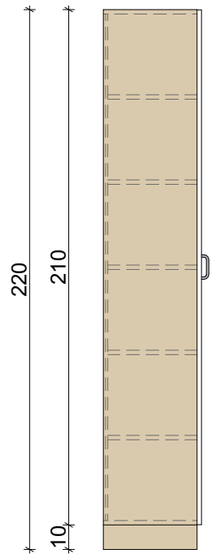

M05.5 Pogled 2



5 OMARE



M05.5 Tloris



6 KNJIŽNE POLICE




6 KNJIŽNE POLICE

M05 KNJIŽNICA- SKLOP 5


ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si

investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.11**

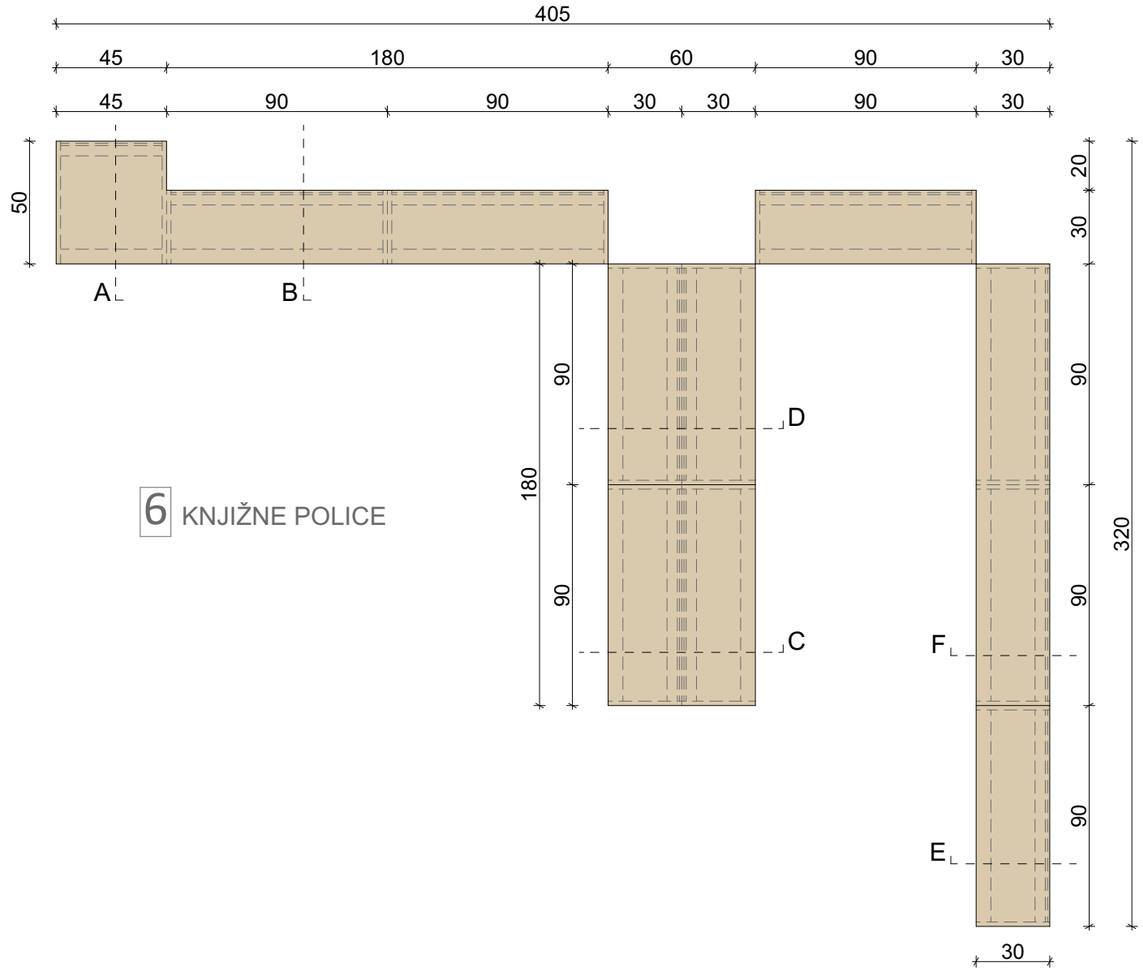


6 KNJIŽNE POLICE


M05.6 Tloris

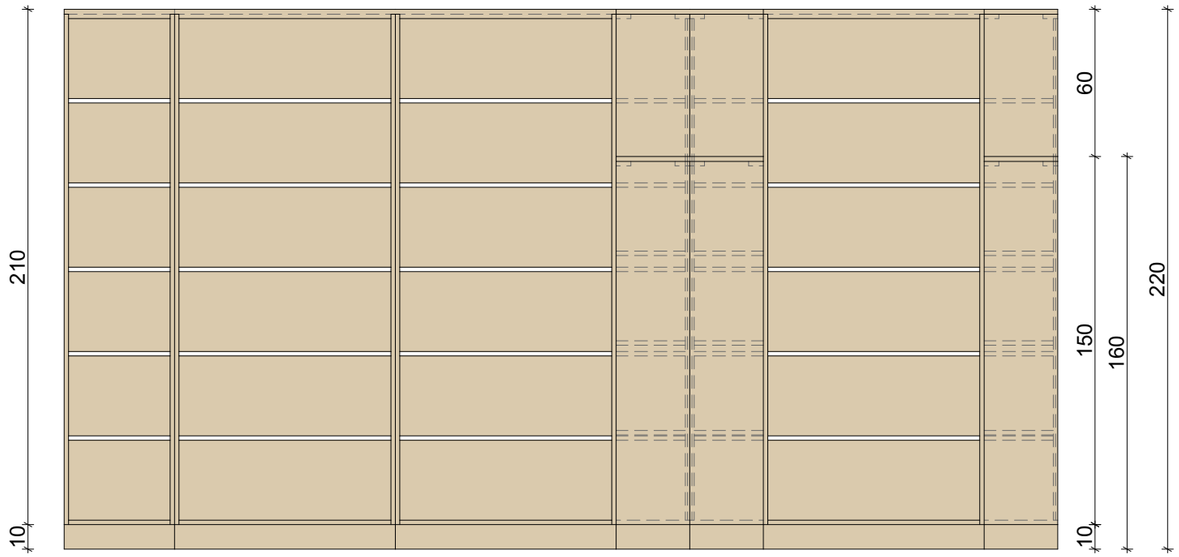


M05.6 Pogled

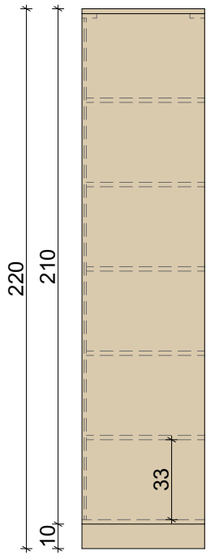


M05.6A prerez A




M05.6B prerez B




M05.6C prerez C

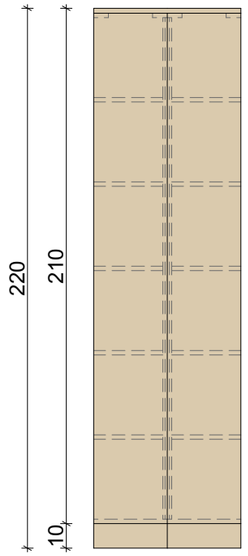

M05.6D prerez D



M05.6E prerez E





M05.6F prerez F

M05 KNJIŽNICA- SKLOP 6

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si


investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**
št. projekta:	**132/2023**
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**
faza:	**PZI- oprema**
merilo:	
datum:	**marec 2026**
št. lista:	**08.12**

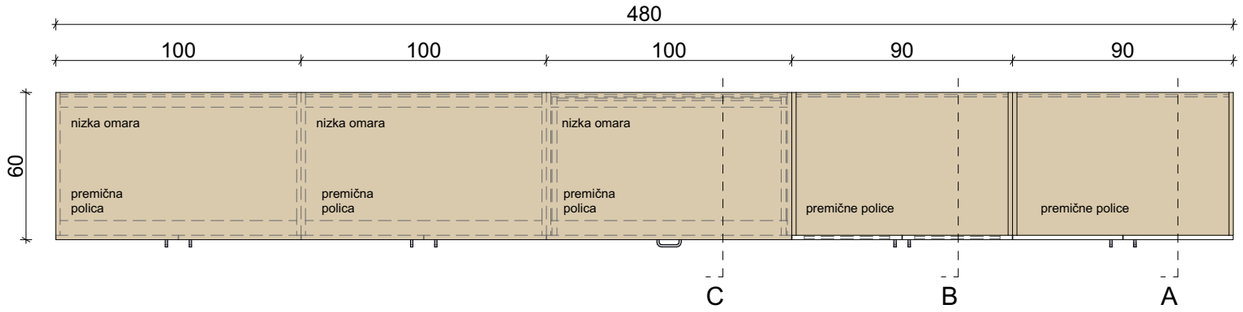





M06.02C prerez C

M06.2 Tloris

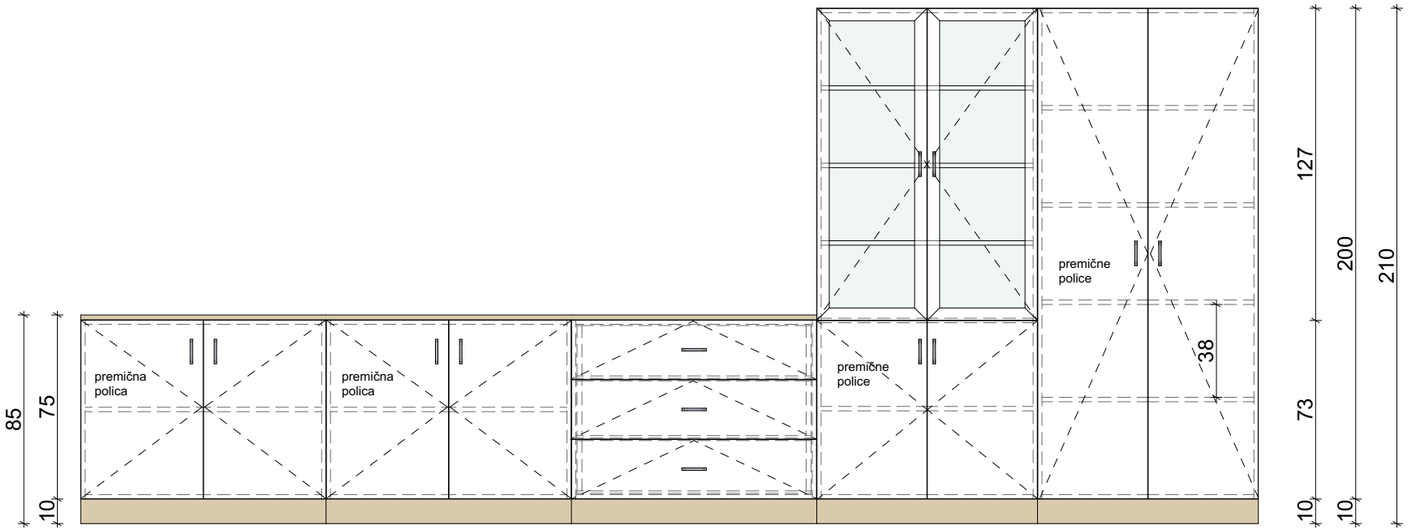

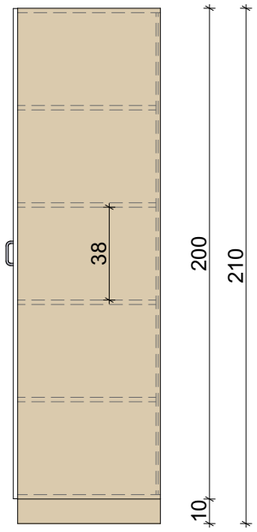

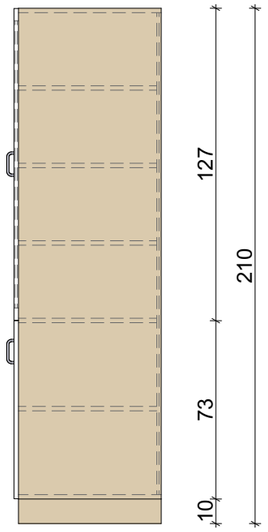

M06.2 Pogled

M06.02A prerez A

M06.02B prerez B




Obnova obstoječe dvižne mize:
- menjava ultrapas plošče 200 x 80
- nov podmizni predalnik


M06 POMOČNIK RAVNATELJA- SKLOP 2


ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si

investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.13**

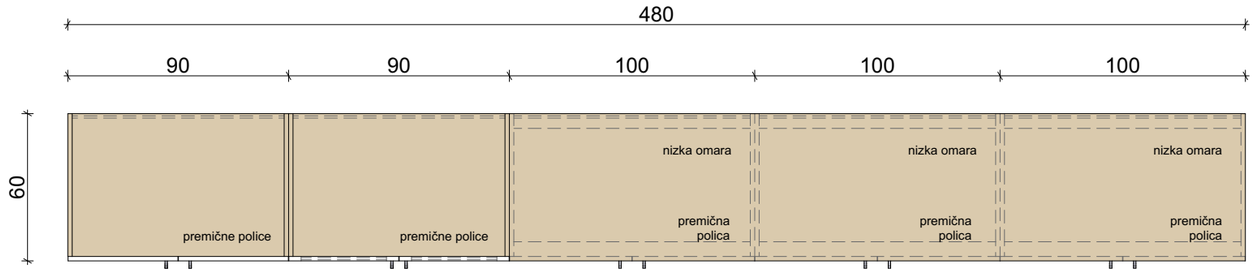

M07.2 Tloris

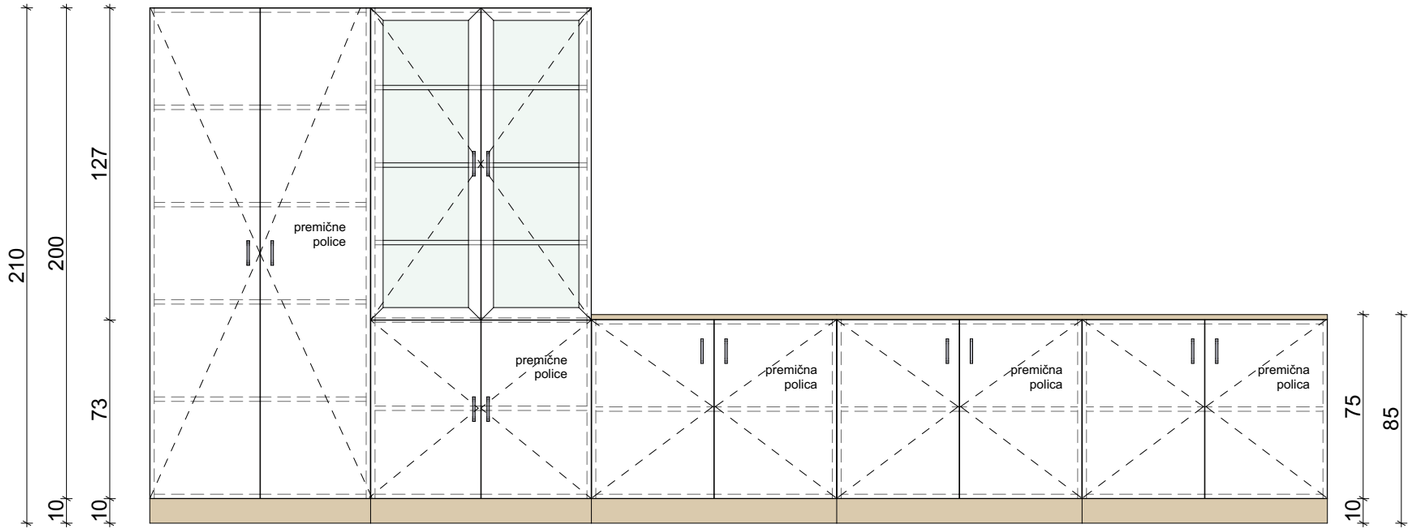

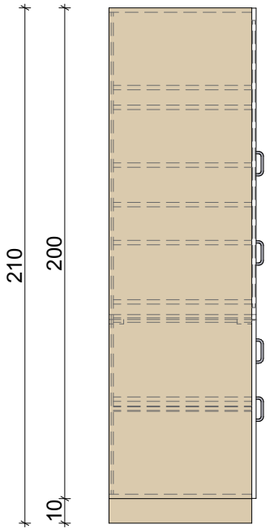

M07.2 Pogled

M07.2 Pogled s strani




Za prereze glej prostor M06- sklop 2.


M07 RAČUNOVODSTVO

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si


investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.14**

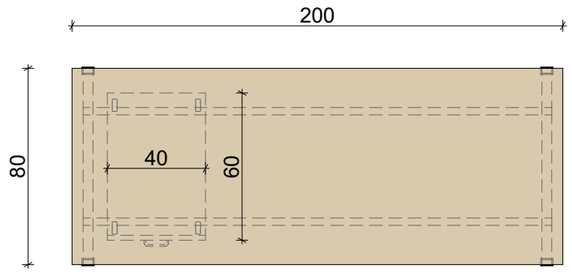

M03.2 Tloris



M03.2 Pogled




M03.2 Pogled s strani

M07 RAČUNOVODSTVO

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si

investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.15**

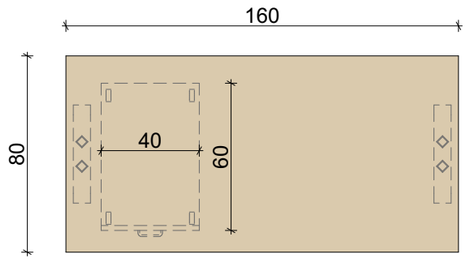


M08.1 Tloris


Obnova pisalne mize z obstoječimi dvižnimi nogami.

1 PISALNA MIZA






M08.1 Pogled 1




M08.1 Pogled 2




M08.2 Tloris

2 VISOKA OMARA

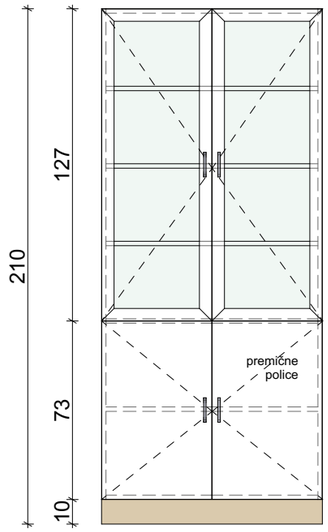

M08.2 Pogled 1

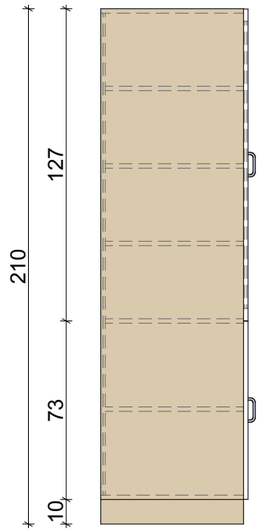


M08.2 Pogled 2

M08 PSIHOLOG- SKLOP 1 IN 2


ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si

investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.16**

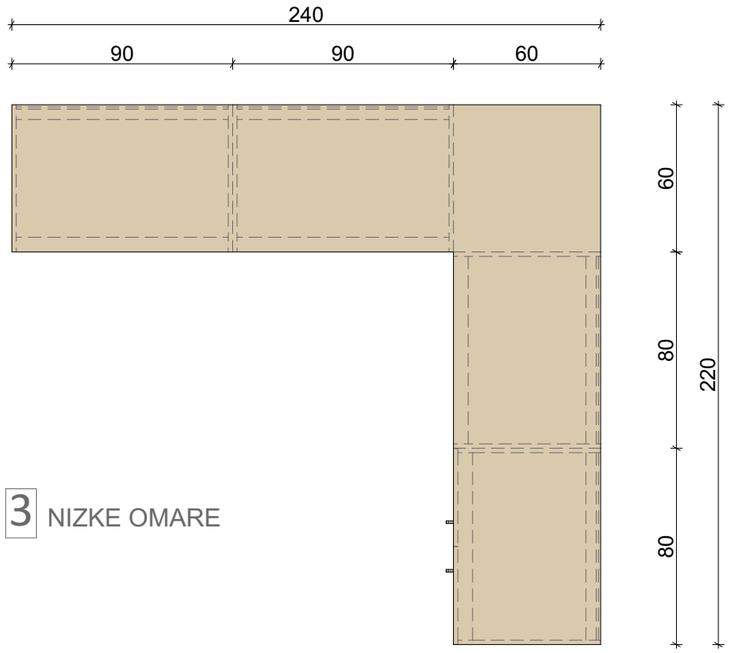

3 NIZKE OMARE

M08.3 Tloris

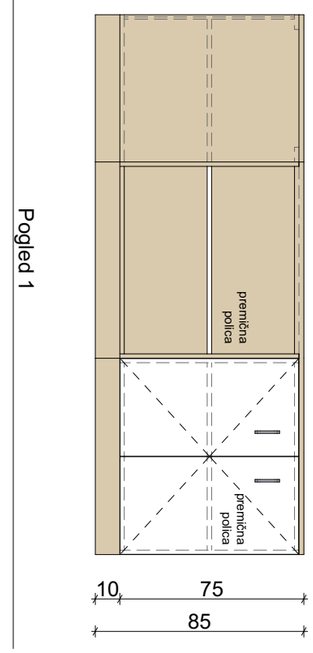


M08.3 Pogled 1




M08.3 Pogled 2





M08.4 Tloris




M08.4 Pogled

4 KONFERENČNA MIZICA

M08 PSIHOLOG- SKLOP 3 IN 4

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si


investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.17**

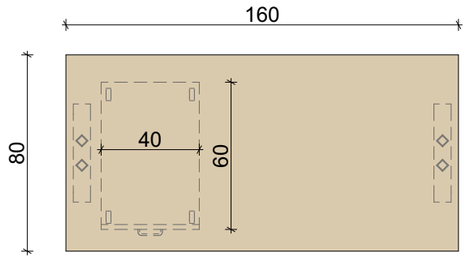


M08.1 Tloris

1 PISALNA MIZA






M08.1 Pogled 1




M08.1 Pogled 2




M09.2 Tloris

2 VISOKA OMARA

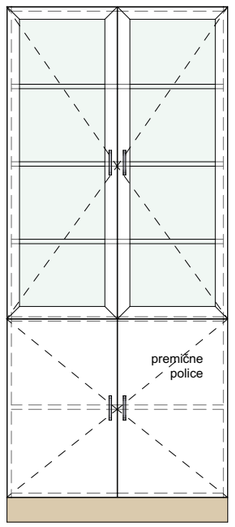

M09.2 Pogled

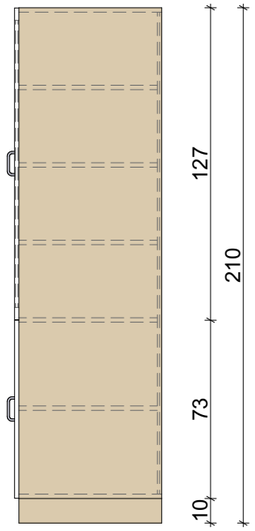


M09.2 Pogled 2


M09 SOCIALNI DELAVEC- SKLOP 1 IN 2

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si


investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.18**

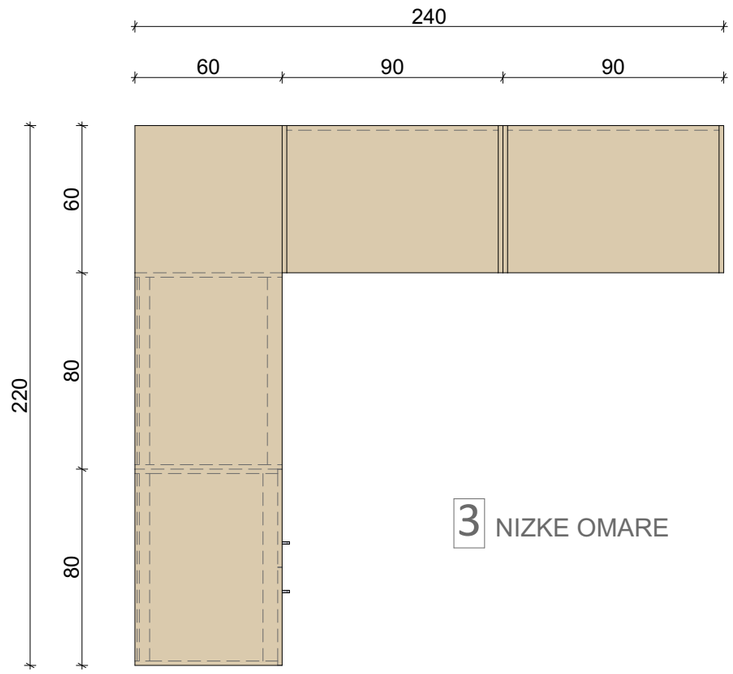


3 NIZKE OMARE

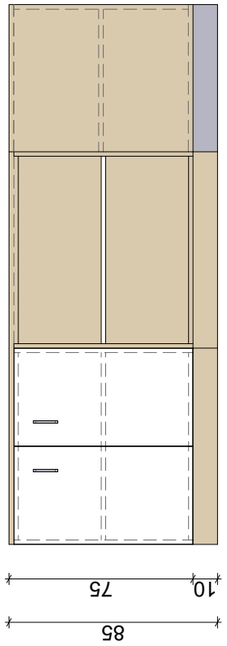


M09.3 Tloris

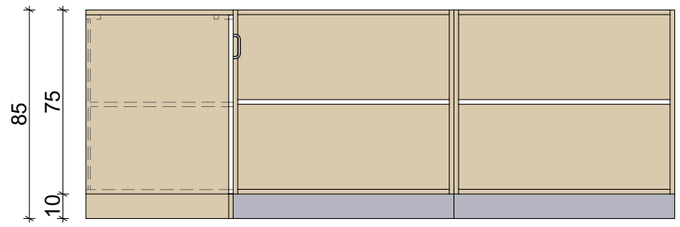

M09.3 Pogled 2



M08.4 Tloris



M08.4 Pogled

4 KONFERENČNA MIZICA

Pogled

M09.3




M09 SOCIALNI DELAVEC- SKLOP 3 IN 4

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si


investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.19**






M10.2 Tloris

2 VISOKA OMARA

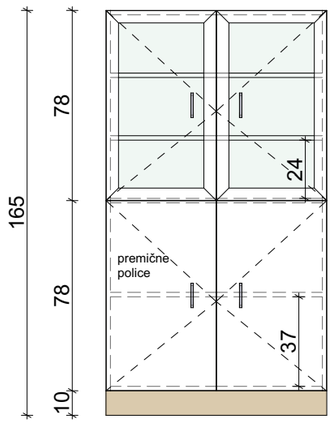

M10.2 Pogled 2




M10.2 Pogled


M10 MULTIMEDIJSKA UČILNICA

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si


investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.20**

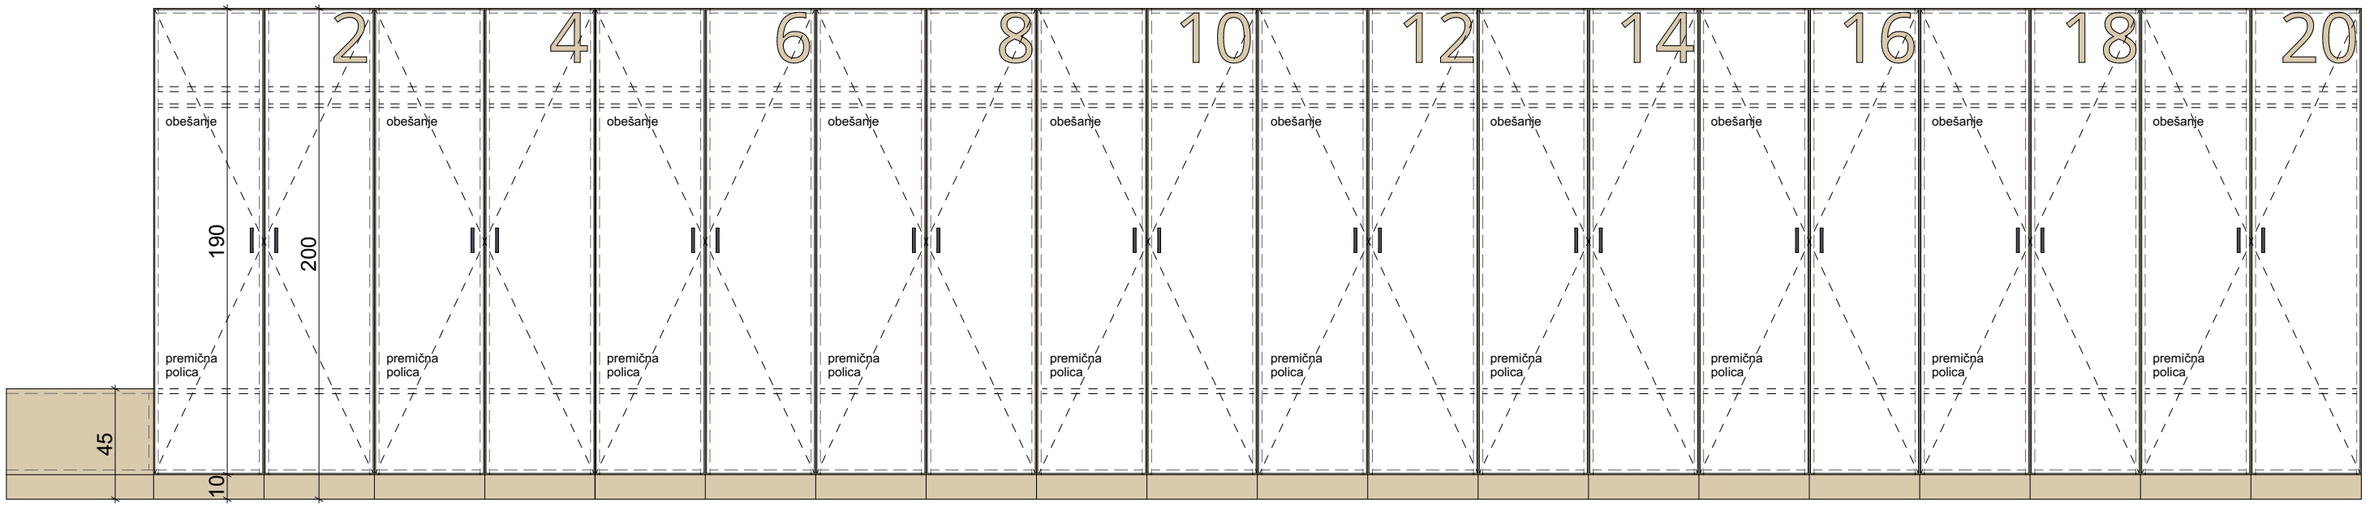

M11.1 Pogled 2

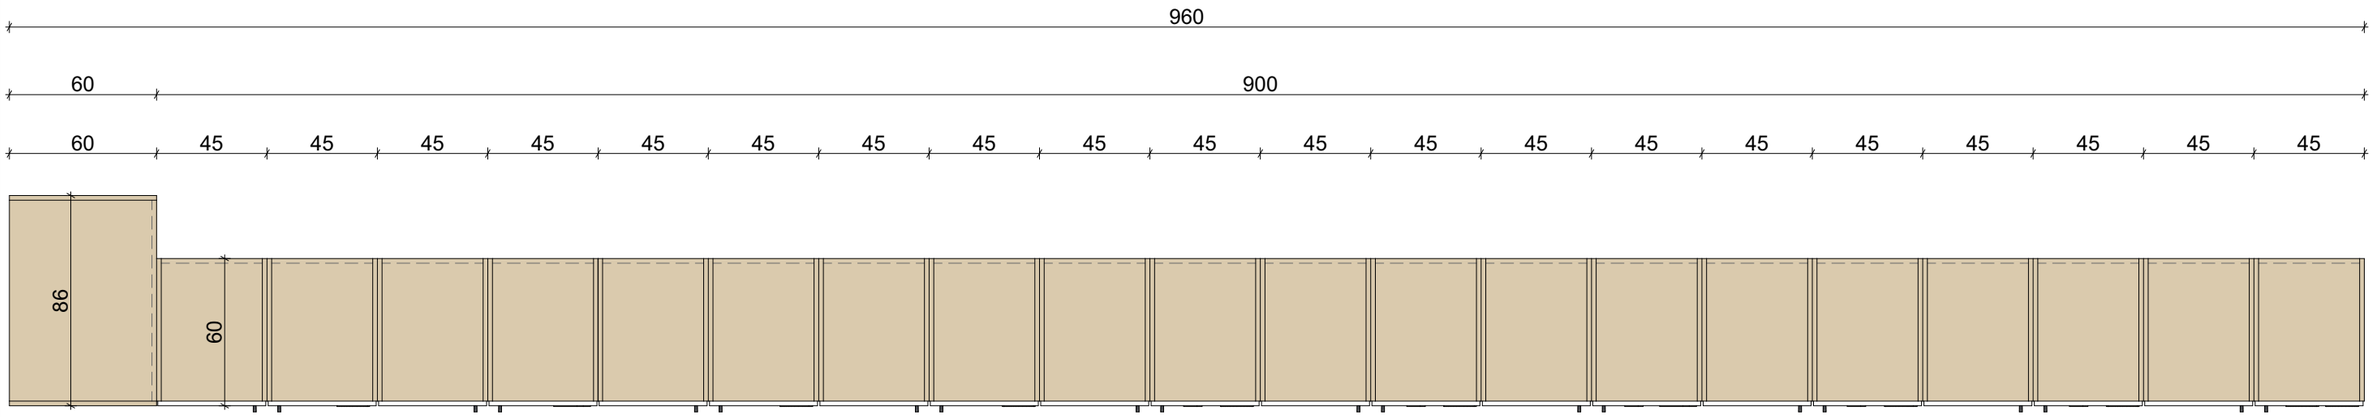

M11.1 Tloris

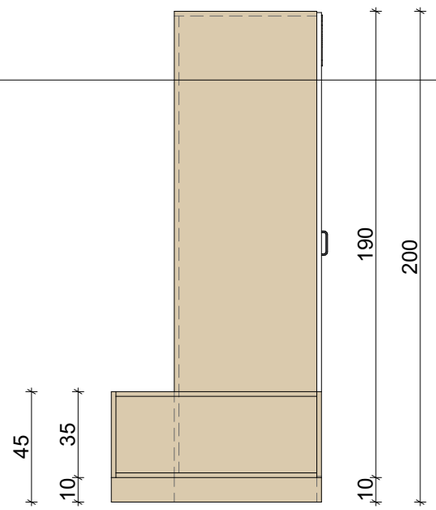


M11.1 Pogled


M11 GARDEROBA- SKLOP 1

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si


investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.21**

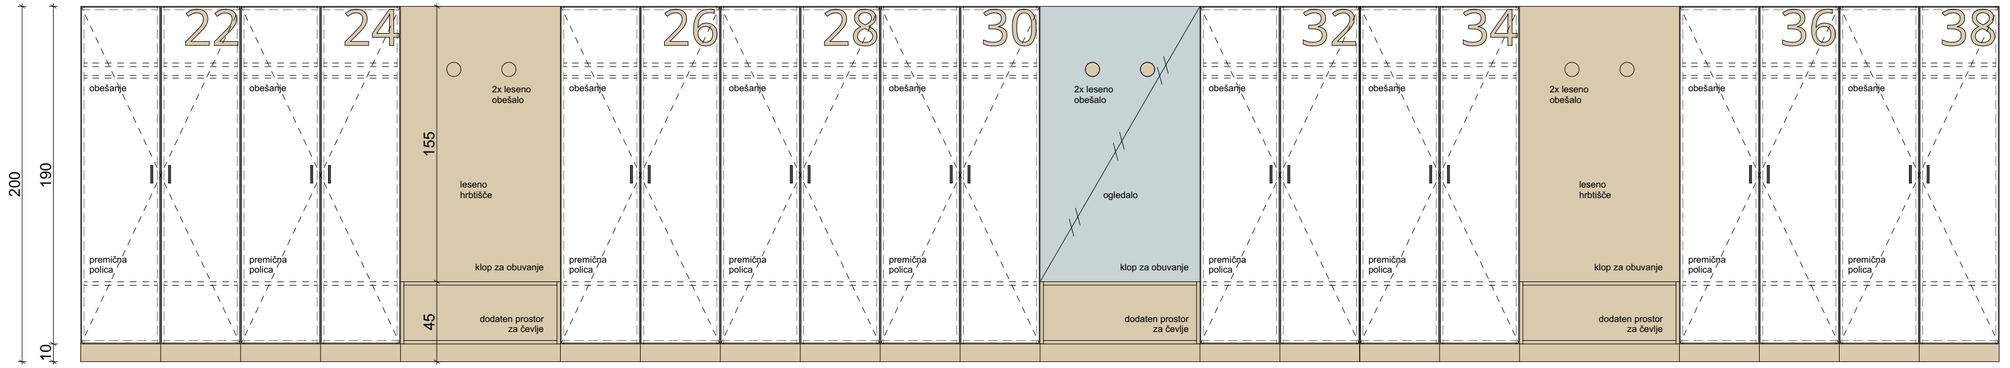

M11.2 Pogled 2



M11.2 Pogled 1

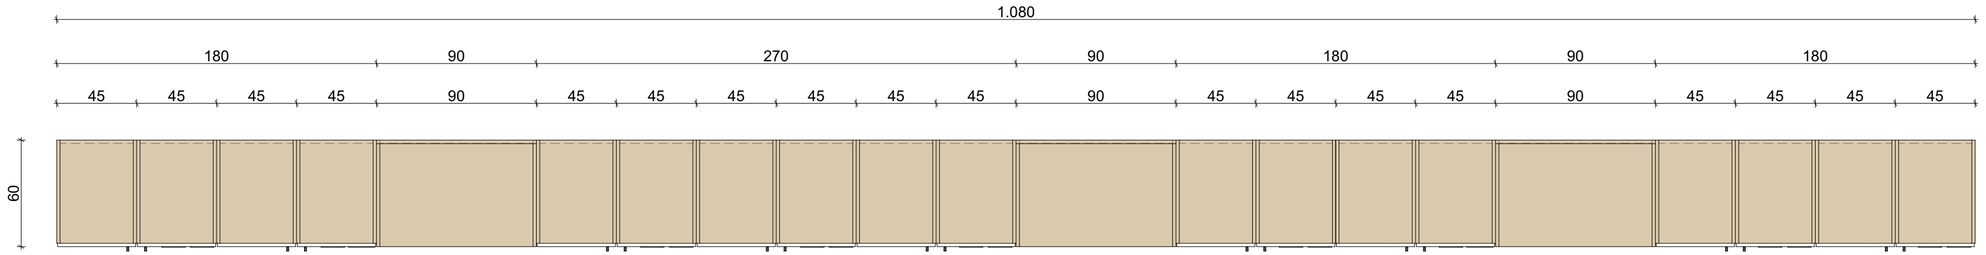


M11.2 Tloris



M11 GARDEROBA- SKLOP 2

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si

investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.22**

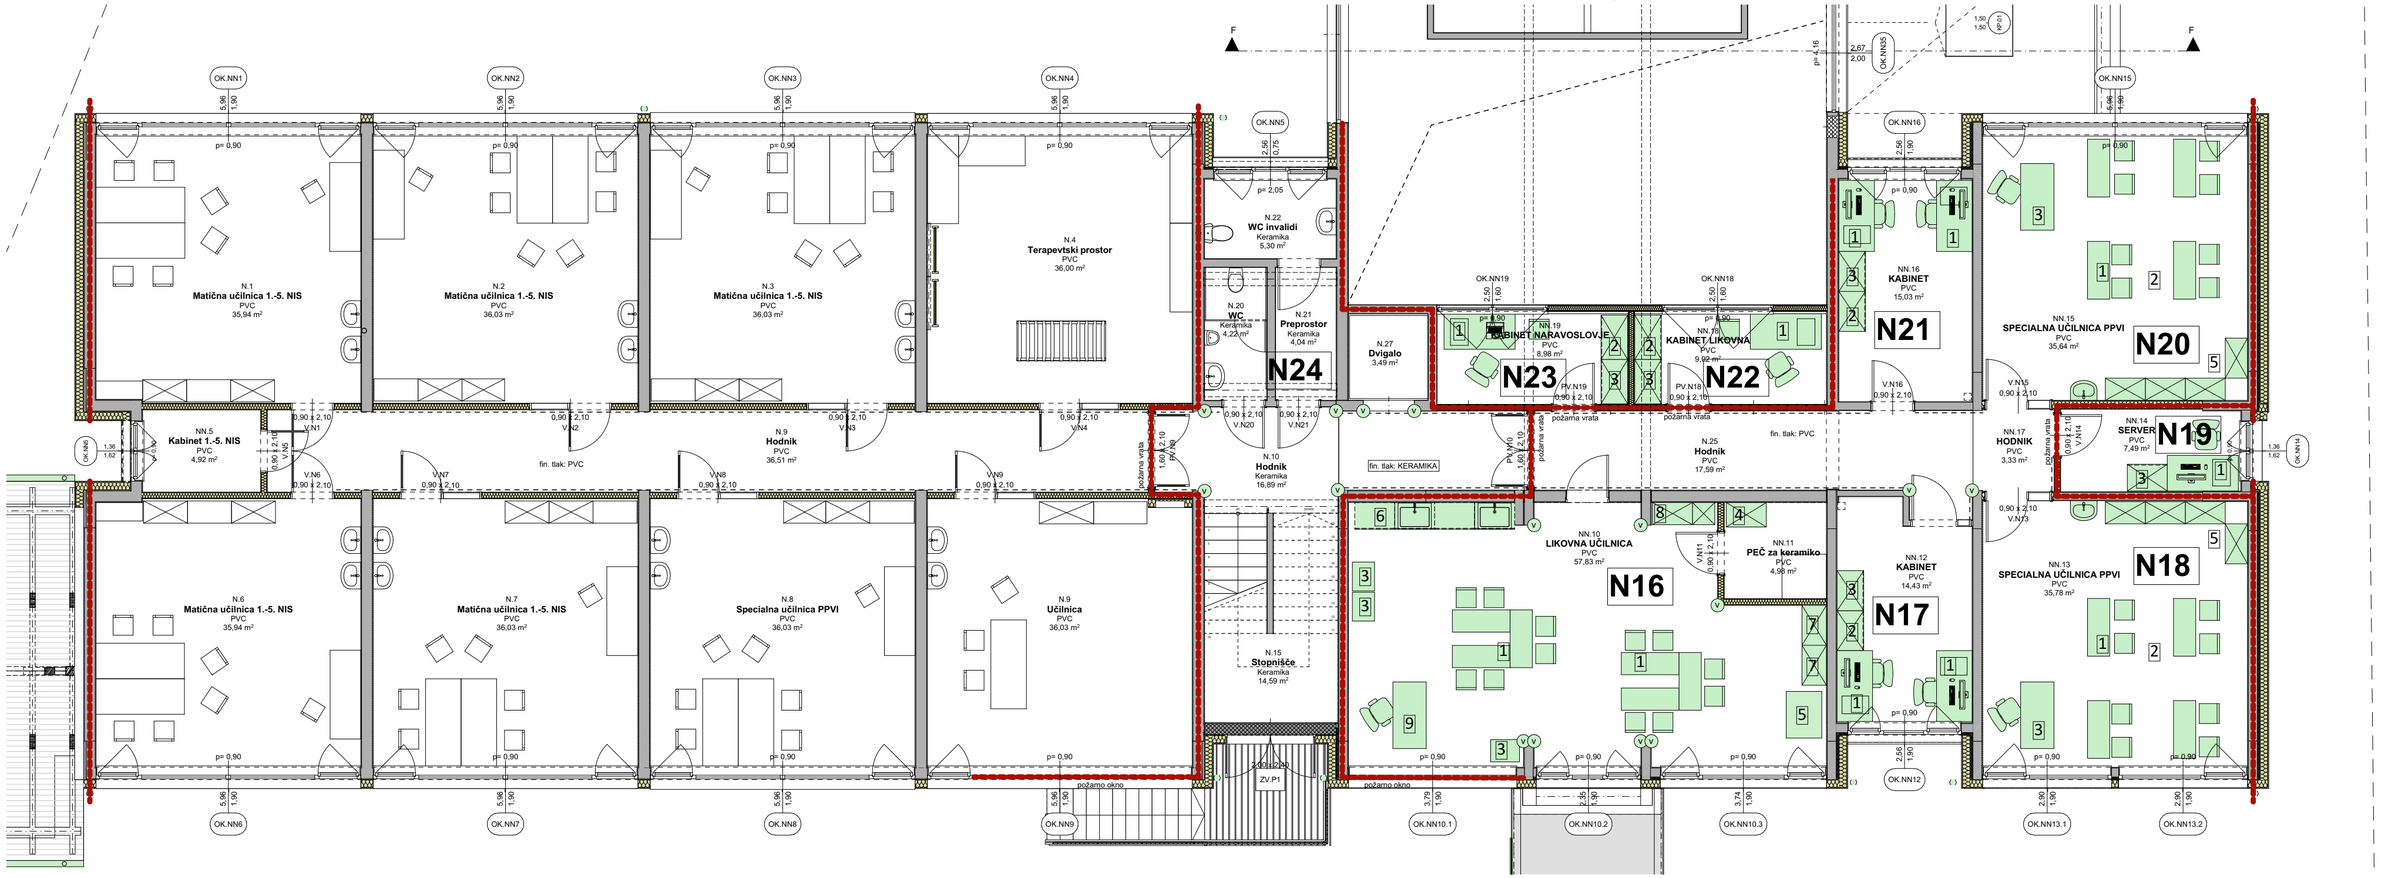


DISPOZICIJA OPREME NADSTROPJE

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si


investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:100**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.23**






2 VISOKA OMARA


N17.2 Tloris

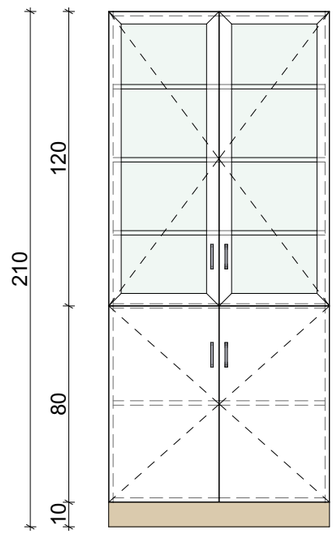

N17.2 Pogled




N17.2 Pogled 2

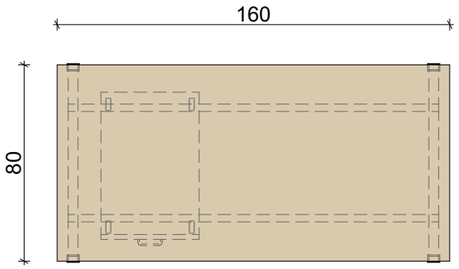


N17.1 Tloris

1 PISALNA MIZA



N17.1 Pogled




N17.1 Pogled 2

N17 N19 N21 KABINETI

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si


investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.24**






N23.2 Tloris


2 VISOKA OMARA

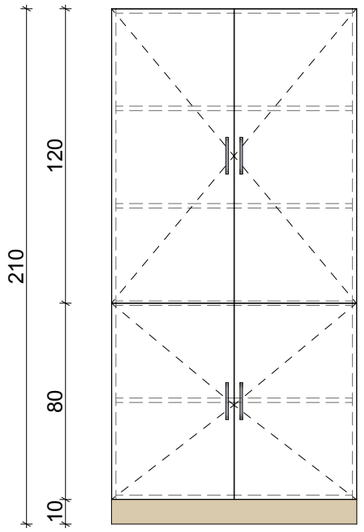

N23.2 Pogled




N23.2 Pogled 2

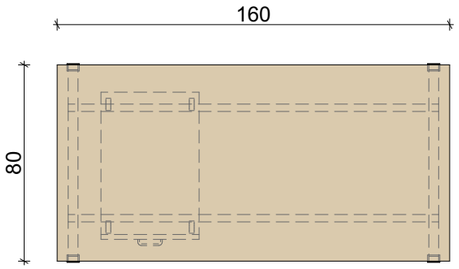


N17.1 Tloris

1 PISALNA MIZA



N17.1 Pogled



N17.1 Pogled 2

N22 N23 KABINETA

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si


investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.25**

DISPOZICIJA OPREME PRITLIČJE

ING-ARH, D.O.O.
info@ing-arh.si | www.ing-arh.si


investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:100**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.26**






2 VISOKA OMARA


N17.2 Tloris

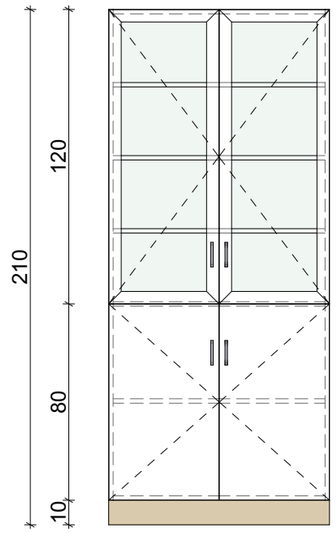

N17.2 Pogled




N17.2 Pogled 2

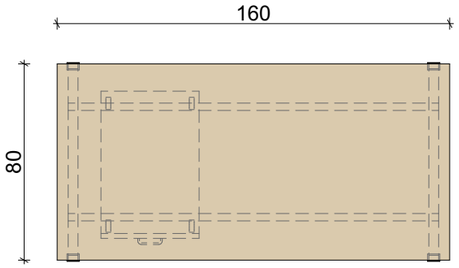


1 PISALNA MIZA

N17.1 Tloris



N17.1 Pogled




N17.1 Pogled 2


P25 P34 P36 P41 KABINETI

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si


investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.27**

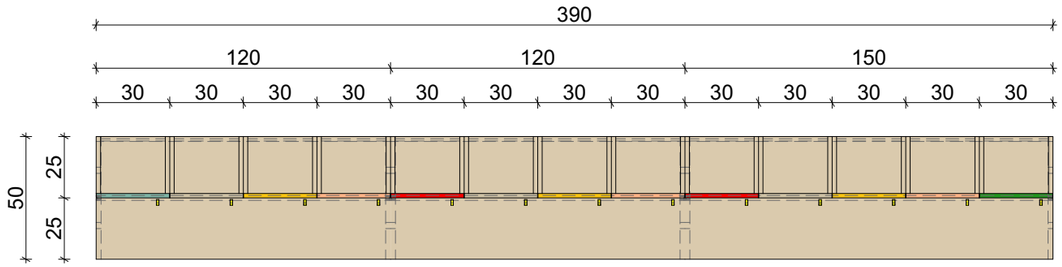

P38.2 Tloris

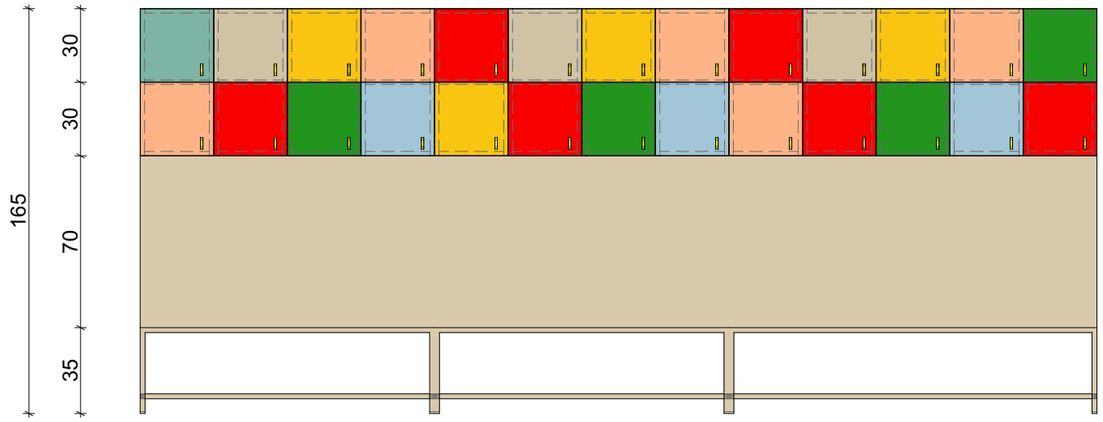


P38.2 Pogled




P38.2 Pogled 2




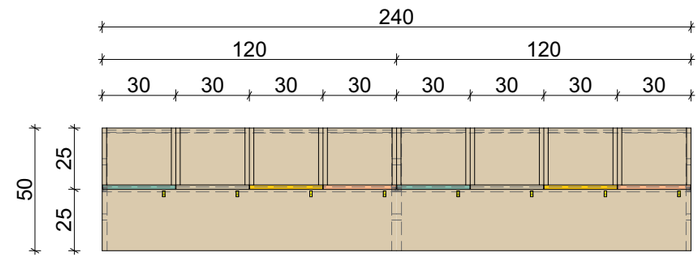

P38.1 Tloris

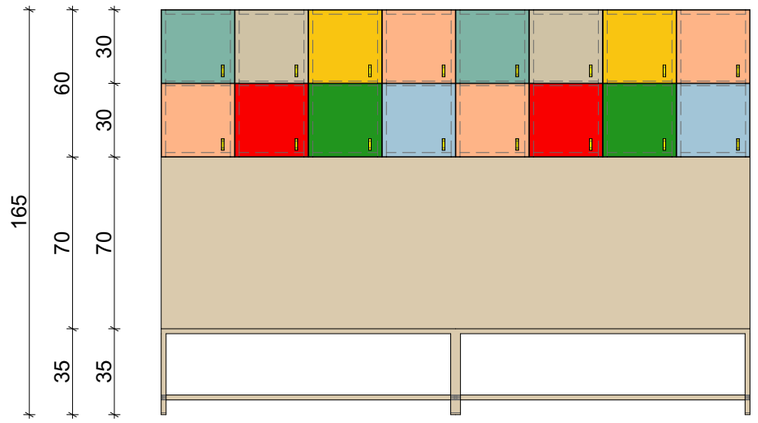

P38.1 Pogled




P38.1 Pogled 2

P38 GARDEROBA

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si


investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.28**

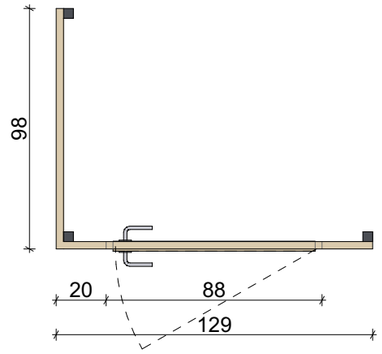


P38.3 Tloris





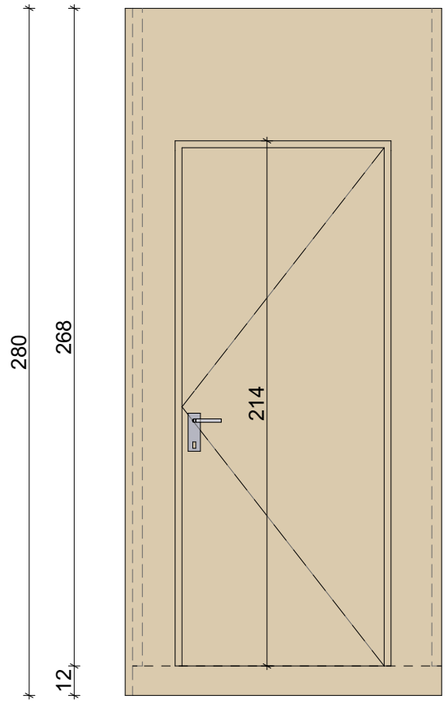

P38.3 Pogled

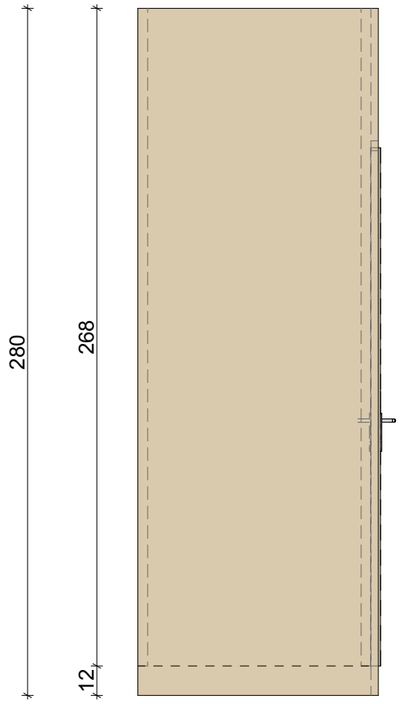

P38.3 Pogled 2

P38 GARDEROBA- OBLOGA PODESTA

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si

investitor:	**OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**		
objekt:	**PREUREDITEV MANSARDE in OSTALE PREUREDITVE OŠ ANTON JANŠA RADOVLJICA**		
št. projekta:	**132/2023**		
vodja projekta:	**Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh.**		
risal:	**Katja Žumer Vidic, mag. inž. arh.**		
načrt:	**Načrt s področja arhitekture**		
faza:	**PZI- oprema**	merilo:	**1:25**
datum:	**marec 2026**	št. lista:	**08.29**