
VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!


V1

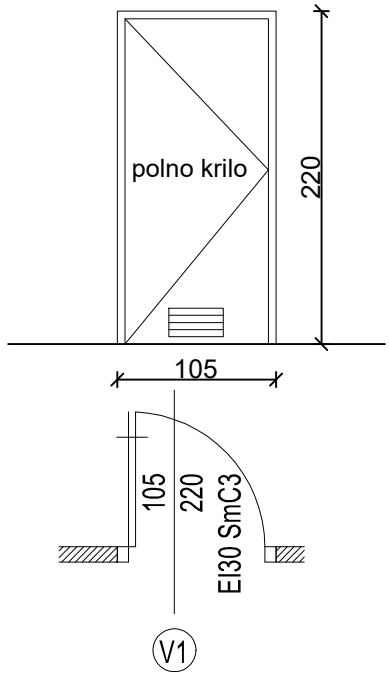

V1 Požarna vrata EI 30 SmC3
zidarska mera: 105/220 cm
sv. mera: 90/ 210 cm
komadov: 8
notranja ALU enokrilna vrata,
polno krilo. Rešetka po načrtu
strojnih inštalacij.

Oprema: samozapiralo

V2

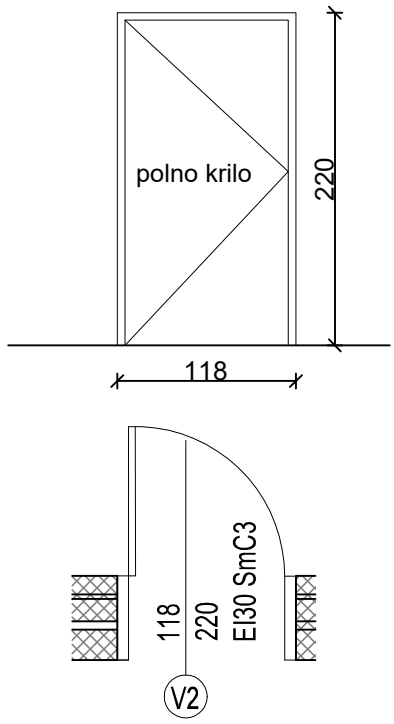

V2 Notranja požarna vrata EI30 SmC3
zidarska mera: 118/220 cm,
sv. mera: 90 /210 cm
komadov: 2; 1x levo, 1x desno
notranja ALU požarna vrata,
krilo polno

Oprema: samozapiralo, kontrola
pristopa z zunanje strani, bunka
na zunanji strani na notranji
kljuka; el. prejemnik; el. zapora

OPOMBE
- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu	ime prikaza:	Sheme vrat
projektant:	savaprojekt krško	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.		ZAPS 1227 PA*

s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	402	01	0

A4