
VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

V3

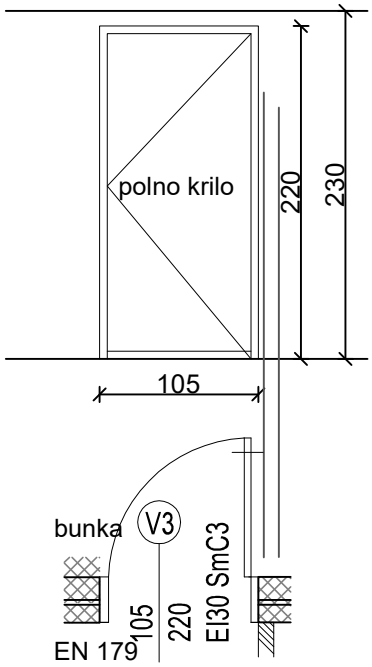


V3 Notranja požarna evakuacijska vrata
EI 30 SmC3
zidarska mera: 105/220 cm, sv. mera 90/ 210 cm
komadov: 1
notranja enokrilna ALU polna vrata.

Oprema: Kontrola dostopa z zunanje strani, bunka; z notranje strani kljuka EN 179; samozapiralo

V3* Opis enak kot V3.
Oprema: kljuka EN 179, z druge strani bunka; kontrola pristopa na obeh straneh; el.prejemnik; el.zapora; panik terminal

V3.1

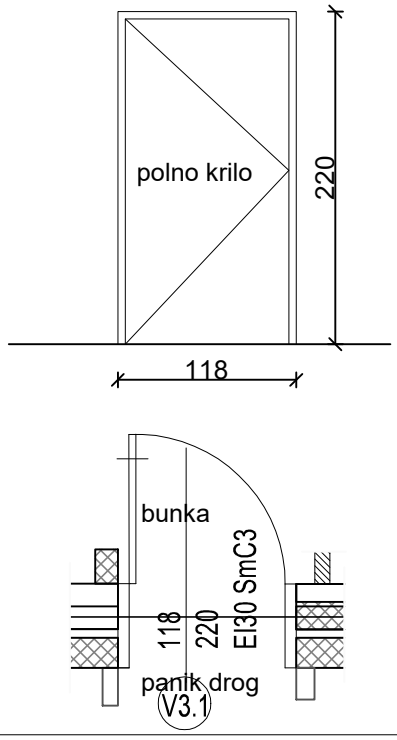

V3.1 Notranja požarna evakuacijska vrata EI30 SmC3
zidarska mera: 118/220 cm
komadov: 1
notranja ALU vrata, krilo polno

Oprema: samozapiralo, kontrola pristopa z zunanje in notranje strani; panik terminal; el.prejemnik; el. zapora; na eni strani bunka, na drugi strani EN 179

OPOMBE
- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu	ime prikaza:	Sheme vrat
projektant:	savaprojekt krško	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.		ZAPS 1227 PA*

s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	402	02	0