

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!


V4

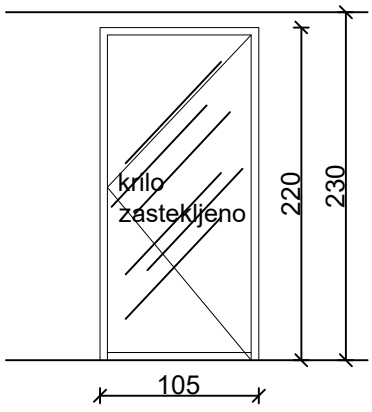




V4 Notranja požarna evakuacijska vrata
zidarska mera: 105/220 cm, s. mera 90/210 cm
komadov: 1
Notranja ALU požarna evakuacijska vrata,
krilo zastekljeno
Oprema: samozapiralo, panik kljuka EN 179

V5

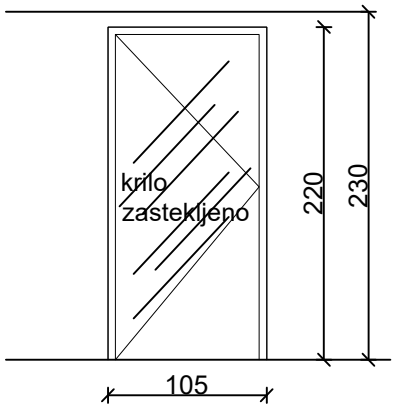



V5 Notranja požarna vrata EI30 SmC3
zidarska mera: 105/220 cm
sv. mera 90/ 210 cm
komadov: 1
notranja požarna ALU vrata, krilo
zastekljeno

Oprema: samozapiralo

OPOMBE
- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu	ime prikaza:	Sheme vrat
projektant:	savaprojekt krško	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.	ZAPS 1227 PA*	

s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	402	03	0