

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

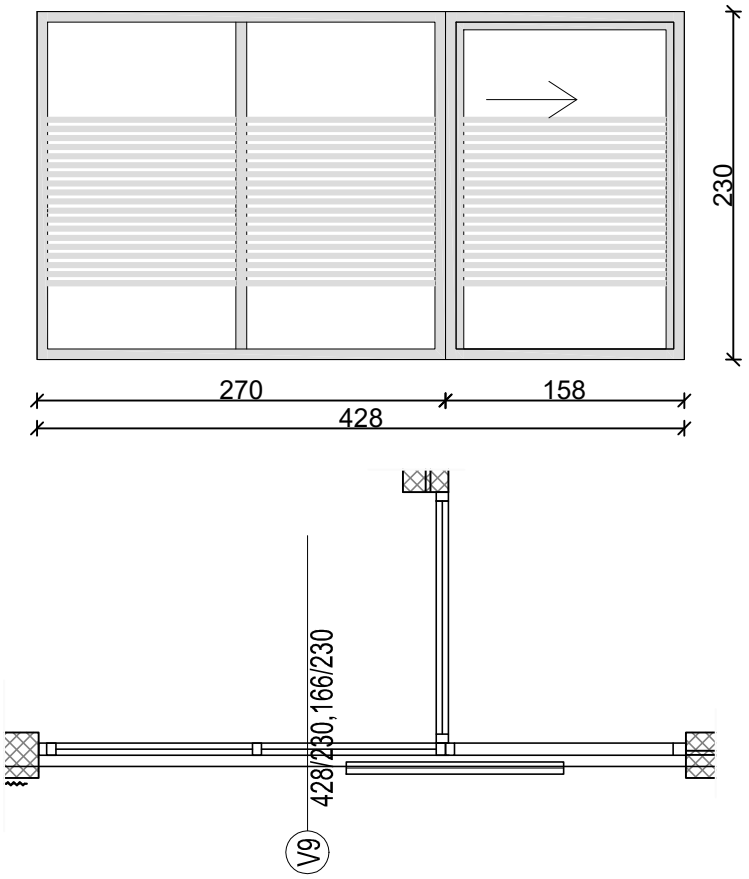

V9 Notranja steklena stena z vrati evakuacijska vrata z obsvetlobo EI30 SmC3
zidarska mera: 428+166/230 cm
sv. mera vrat 140/ 215 cm
komadov: 1
Notranja steklena stena z vrati, ALU okvir, krilo zastekljeno

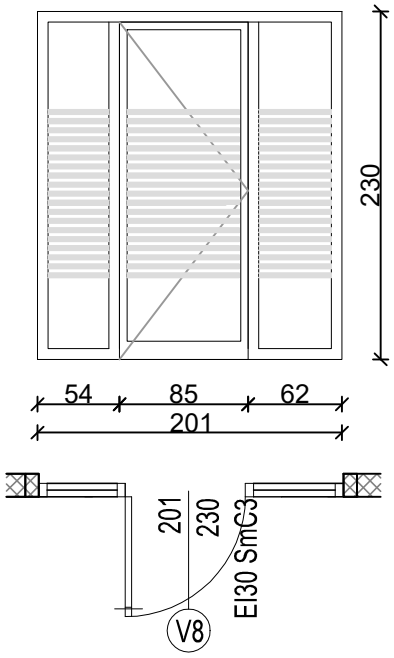

V8 Notranja požarna steklena stena z vrati evakuacijska vrata z obsvetlobo EI30 SmC3
zidarska mera: 201/230 cm
sv. mera vrat 90/ 215 cm
komadov: 1
Notranja steklena stena z vrati, ALU okvir, krilo zastekljeno

Oprema: samozapiralo, panik drog EN 1125

OPOMBE
- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu	ime prikaza:	Sheme vrat
projektant:	savaprojekt krško	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.	ZAPS 1227 PA*	

s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	402	05	0