VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

SPLOŠNO

Stavbno pohištvo je skladno s celotno projektno dokumentacijo, grafičnimi shemami, detajli in sledečimi zahtevami:
V popisu so predpisane zahtevane lastnosti. Dobavljena okna morajo ustrezati vsem zahtevanim in zakonsko predpisanim karakteristikam.

SPLOŠNO

Dobava in montaža oken, vrat, steklenih sten iz ALU profilov: kot npr. ali enakovredno AluK)

- suhomontažna zrakotesna vgradnja po sistemu RAL
- profili s prekinjenimi toplotni mostovi
- Uw<=0.9 W/m2K,
- zvočna izolativnost: Rw=37 dB vgrajeno, 45 dB laboratorisjko
- na zunanjih vratih znižana ALU pripira (prag) max 20mm!
- talni odbijniki za vrata okrogli RF/Alu talni odbojniki sive barve, vijačeni ali lepljeni v tla
- debelina zasteklitev mora ustrezati velikosti zastekljenih polj, ki ga predpiše dobavitelj stekla.
- na požarnih vratih in vratih v smeri evakuacije - panik kljuka po standardu SIST EN 1125 (odrivni drog),
- vrata s povečano požarno odp. morajo imeti certifikat skladnosti izdanega pri prost. inst.
- vgradnja prezračevanih rešetk po načrtu strojnih instalacij

OKVIR
- okvir izdelan iz ALU profilov, s prekinjenim toplotnim mostom iz tipskega programa splošno priznanih proizvajalcev,
- špaleta okna obdelana z XPS oblogo 2cm.
- tesnila: trislojna (EPDM ali TPE).

Zunanj okna kot npr. ali enakovredno AluK C67K-M

Notranje steklene stene

Notranje steklene stene po sistemu priznanega proizvajalca, kot npr. ali enakovredno AluK Autmind Glass Solutions. Sistem alu minimalnih profilov, za izdelavo notranjih predelnih sten primernih za pisarne. Sistem Autmind omogoča maksimalni prehod svetlobe in minimalistični izgled pisarniških ali bivalnih prostorov.

Sistem Glass Solutions ima profile vratnega krila dim. 32x60mm, ki podpirajo laminirano steklo debeline 4+4mm.
Profili fiksnih sten Autmind Glass Solutions so dimenzije 40x54mm in podpirajo laminirano stkelo debeilne 6+6mm.

Vrsta stekla - 66,2
PVB - 0,76
Zvočna izolativnost EN12758 - 39 dB

OPOMBE
- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu		ime prikaza:	Sheme oken in vrat				
projektant:	savaprojekt kiko	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.		ZAPS 1227 PA*					
s.p. načrta:		datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture		junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	401	01	0

A4

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

Notranja enokrilna Alu vrata

Profili, stekla in okovje po sistemu priznanega proizvajalca kot npr. ali enakovredno ALUK 50PI. Alu podboj sistema 50PI je nastavljiv glede na debelino stene. Omogoča izvedbo zaobljenega ali oglatega podboja brez vidnih pritrdil. Lahko se ga montira ali odstrani brez poškodb stene. Sistem ima vsa tesnila (statična in dinamična) iz elastomera EPDM.

Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5.

Tehnične lastnosti:

- Objemni ali ravni podboji
- Za različne debeline zidu
- Za različne tipe kril

***N**otranja lesena vrata:*

Suhomontažna vgradnja, vrata zvočno izolativna 37db, z dokazili o ustreznosti. Linijski stoperji vrat. Krilo lamelne (sendvič) konstrukcije, brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi s pralno oblogo - laminat npr. Max. Odpiranje po načrtu, tri nasadila, šarnirna, uležajena.

POŽARNA VRATA:

Vrata po izvedbi proizvajalca, suhomontažni kvalitetni kovinskimi okvirji, krila pož.odporna (polna ali zastekljena), 2 varnostna zatiča po krilu, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata;

Oprema: kljuka kovinska, cilindr.ključavnica, (pri dvokrilnih na enem krilu "patent" zasun), ekspazijska tesnila v pripiri, samozapiralo ali vzmetni tečaj

Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost in dimotesnost. Skupaj s poročilom o požarnovarstvenem pregledu vgrajenih vrat.

Vrata opremljena z antipanik kljuko po SIST EN179, razen, kjer je posebej navedeno, da so opremljena z antipanik drogom SIST EN1125

Obvezno barvana s požarnodpornim barvnim premazom.

OPOMBE

- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki


Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu	ime prikaza:	Sheme oken in vrat
projektant:	savaprojekt krško	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.		ZAPS 1227 PA*

s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	401	02	0


A4

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

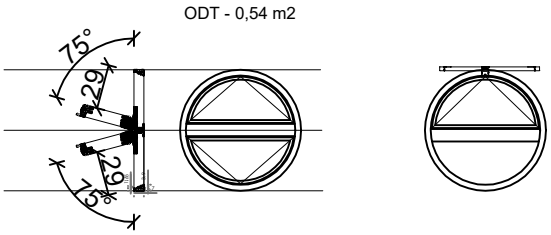

O1
zidarska mera: fi90 cm
komadov: 4

Kot npr. ali enakovredno
C67K-M

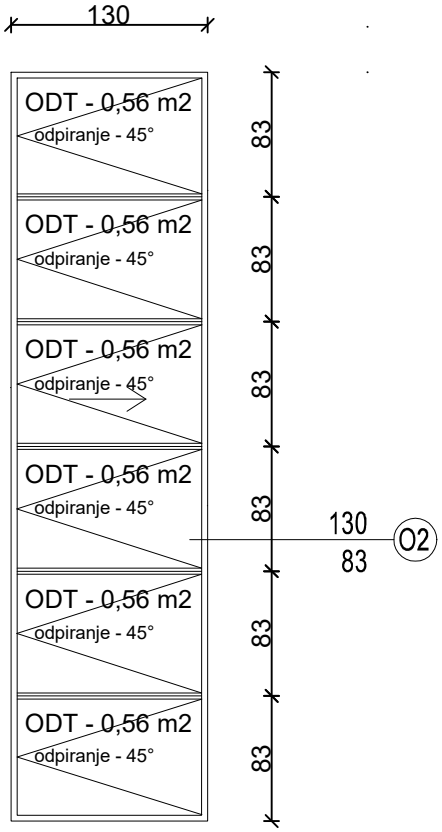

O2 srešno okno za odvod dima in topolote
zidarska mera: 130/83 cm
komadov: 6

OPOMBE
- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt


Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu	ime prikaza:	Sheme oken
projektant:	savaprojekt kriko	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.	ZAPS 1227 PA*	

s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	401	03	0

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!


V1

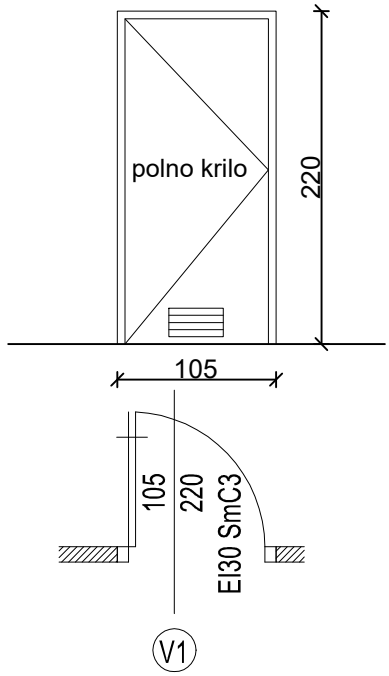

V1 Požarna vrata EI 30 SmC3
zidarska mera: 105/220 cm
sv. mera: 90/ 210 cm
komadov: 8
notranja ALU enokrilna vrata,
polno krilo. Rešetka po načrtu
strojnih inštalacij.

Oprema: samozapiralo

V2

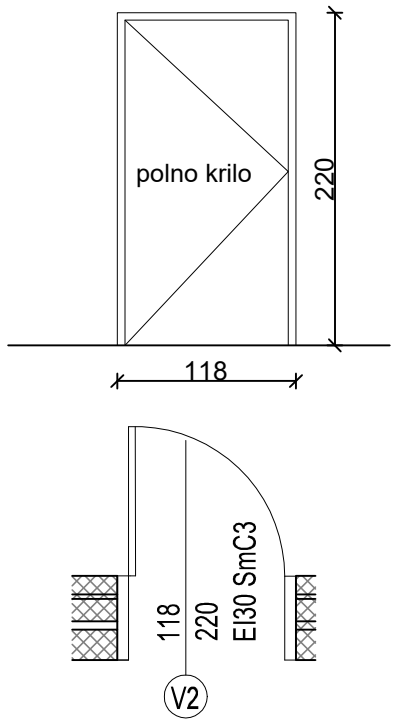

V2 Notranja požarna vrata EI30 SmC3
zidarska mera: 118/220 cm,
sv. mera: 90 /210 cm
komadov: 2; 1x levo, 1x desno
notranja ALU požarna vrata,
krilo polno

Oprema: samozapiralo, kontrola
pristopa z zunanje strani, bunka
na zunanji strani na notranji
kljuka; el. prejemnik; el. zapora

OPOMBE
- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.


investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu	ime prikaza:	Sheme vrat
projektant:	savaprojekt krško	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.		ZAPS 1227 PA*

s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	402	01	0

A4

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

V3

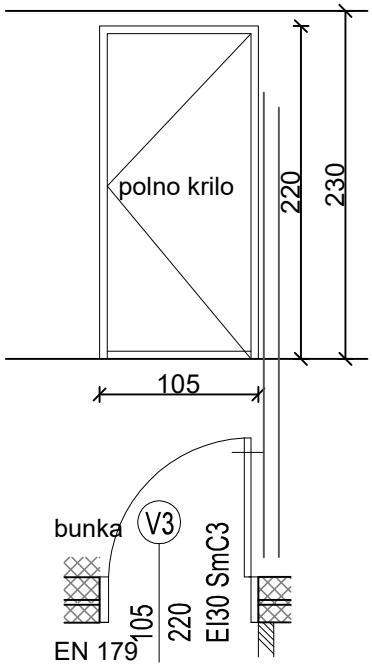


V3 Notranja požarna evakuacijska vrata
EI 30 SmC3
zidarska mera: 105/220 cm, sv. mera 90/ 210 cm
komadov: 1
notranja enokrilna ALU polna vrata.

Oprema: Kontrola dostopa z zunanje strani, bunka; z notranje strani kljuka EN 179; samozapiralo

V3* Opis enak kot V3.
Oprema: kljuka EN 179, z druge strani bunka; kontrola pristopa na obeh straneh; el.prejemnik; el.zapora; panik terminal

V3.1

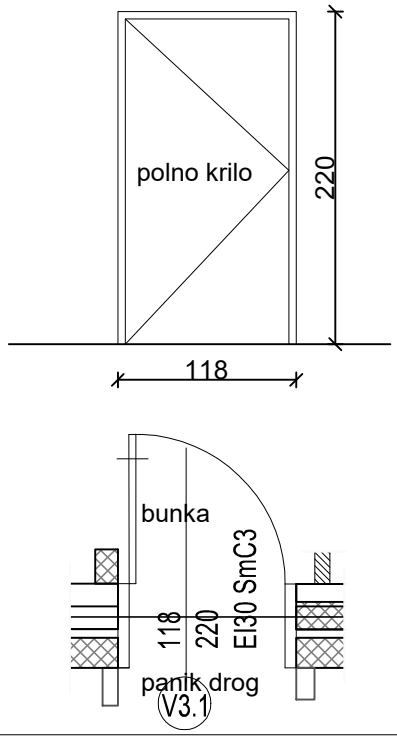

V3.1 Notranja požarna evakuacijska vrata EI30 SmC3
zidarska mera: 118/220 cm
komadov: 1
notranja ALU vrata, krilo polno

Oprema: samozapiralo, kontrola pristopa z zunanje in notranje strani; panik terminal; el.prejemnik; el. zapora; na eni strani bunka, na drugi strani EN 179

OPOMBE
- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki


Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.


investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu	ime prikaza:	Sheme vrat
projektant:	savaprojekt krško	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.		ZAPS 1227 PA*

s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	402	02	0

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!


V4

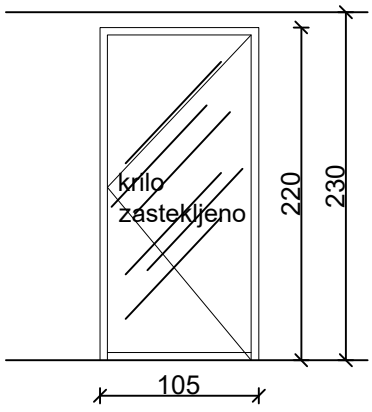




V4 Notranja požarna evakuacijska vrata
zidarska mera: 105/220 cm, s. mera 90/210 cm
komadov: 1
Notranja ALU požarna evakuacijska vrata,
krilo zastekljeno
Oprema: samozapiralo, panik kljuka EN 179

V5

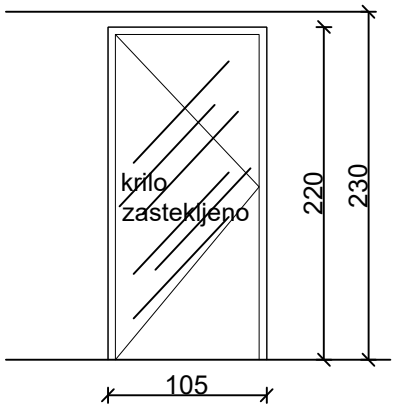



V5 Notranja požarna vrata EI30 SmC3
zidarska mera: 105/220 cm
sv. mera 90/ 210 cm
komadov: 1
notranja požarna ALU vrata, krilo
zastekljeno

Oprema: samozapiralo


OPOMBE
- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu	ime prikaza:	Sheme vrat
projektant:	savaprojekt krško	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.	ZAPS 1227 PA*	


s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	402	03	0


VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

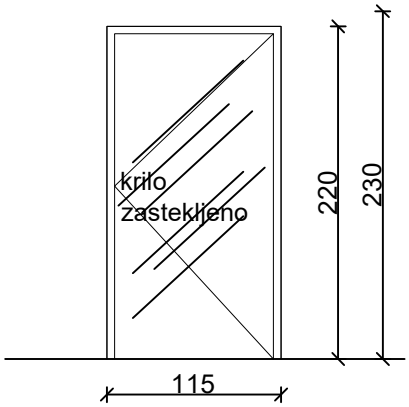


V6 Zunanja evakuacijska vrata
zidarska mera: 115/220 cm
sv. mera 90/ 210 cm
komadov: 1
Zunanja ALU vrata, krilo polno
RAL montaža

Oprema: NODT - zaskočka za dovod zraka, panik terminal; el.zapora, zunaj bunka, znotraj panik drog EN 1125



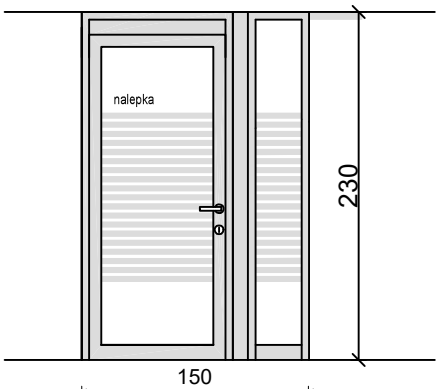

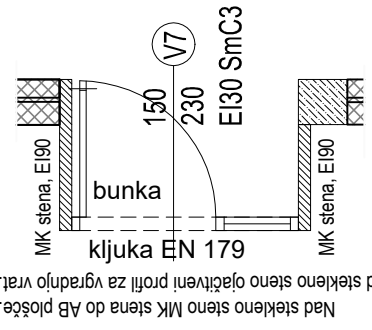

V7 Notranja požarna evakuacijska vrata z obsvetlobo EI30 SmC3
zidarska mera: 150/230 cm
sv. mera vrat 90/ 210 cm
komadov: 1
Notranja vrata, ALU okvir, krilo zastekljeno

Oprema: panik kljuka EN 179, kontrola dostopa (s strani stopnišča), bunka; el. prejemnik; samozapiralo


OPOMBE
- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.


investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu	ime prikaza:	Sheme vrat
projektant:	savaprojekt kriko	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.	ZAPS 1227 PA*	

s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	402	04	0

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

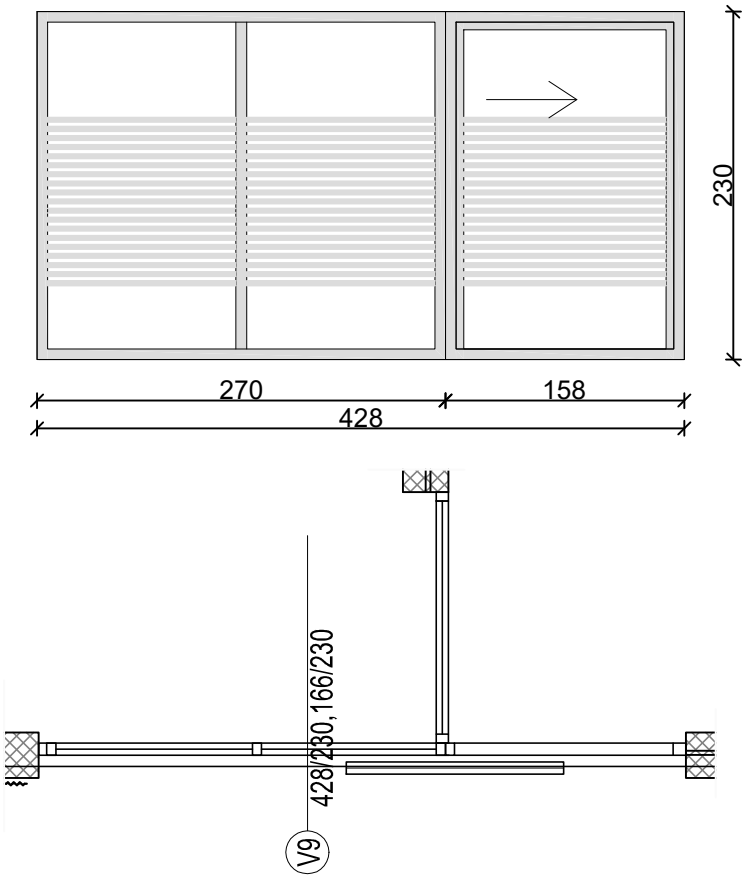

V9 Notranja steklena stena z vrati evakuacijska vrata z obsvetlobo EI30 SmC3
zidarska mera: 428+166/230 cm
sv. mera vrat 140/ 215 cm
komadov: 1
Notranja steklena stena z vrati, ALU okvir, krilo zastekljeno

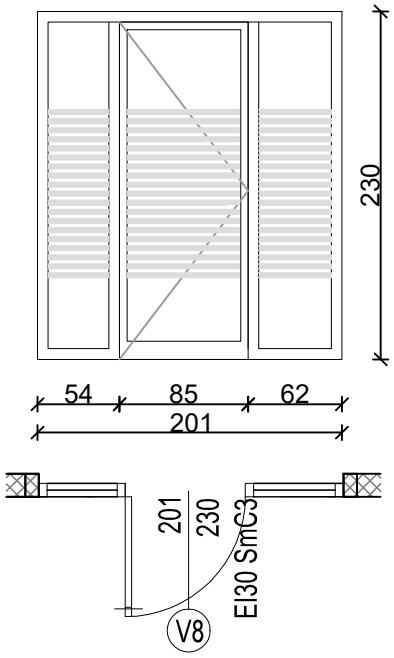

V8 Notranja požarna steklena stena z vrati evakuacijska vrata z obsvetlobo EI30 SmC3
zidarska mera: 201/230 cm
sv. mera vrat 90/ 215 cm
komadov: 1
Notranja steklena stena z vrati, ALU okvir, krilo zastekljeno

Oprema: samozapiralo, panik drog EN 1125


OPOMBE
- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.


investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu	ime prikaza:	Sheme vrat
projektant:	savaprojekt krško	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.	ZAPS 1227 PA*	

s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	402	05	0

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

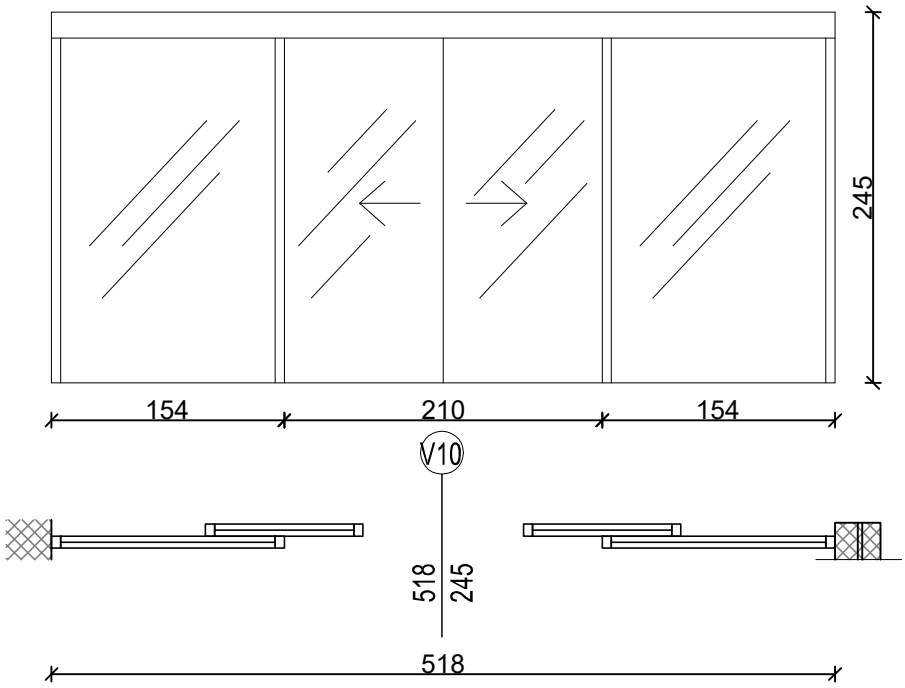

V10* Zunanja evakuacijska avtomatska drsna vrata z obsvetlobo
zidarska mera: 518/245 cm
sv. mera vrat 210/ 220 cm
komadov: 1
Notranja vrata, ALU okvir, krilo zastekljeno
RAL montaža

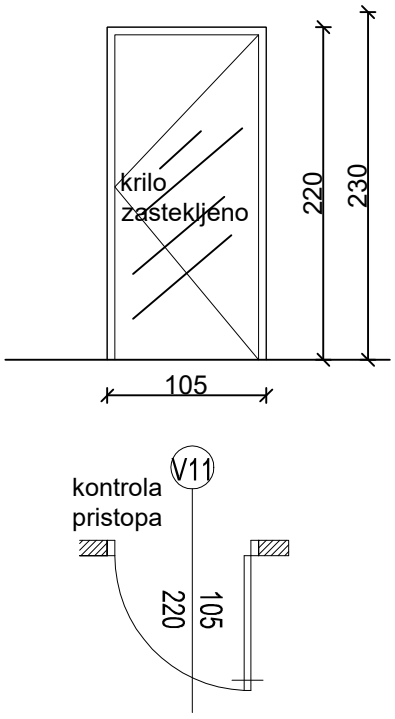

V11 Notranja vrata
zidarska mera: 105/220 cm
sv. mera 90/ 210 cm
komadov: 1
notranja ALU vrata, krilo zastekljeno

Oprema: kontrola pristopa; el. prijemnik

OPOMBE
- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.


investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu	ime prikaza:	Sheme vrat
projektant:	savaprojekt krško	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.		ZAPS 1227 PA*

s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	402	06	0

A4


VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

V13

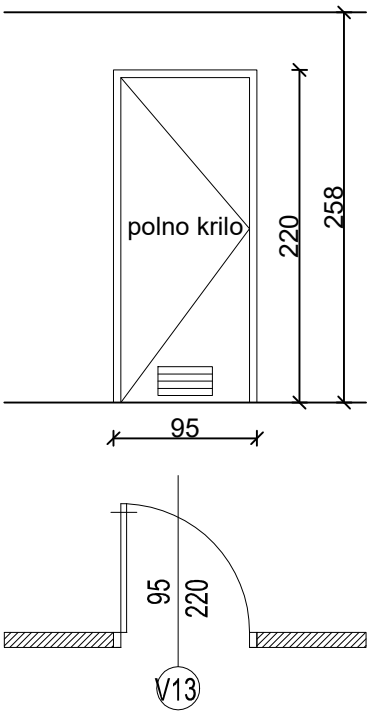


V13
zidarska mera: 95/220 cm
komadov: 2
notranja enokrilna vrata v alu podboju, polno krilo (MDF).
Rešetka po načrtu strojnih inštalacij.

V14

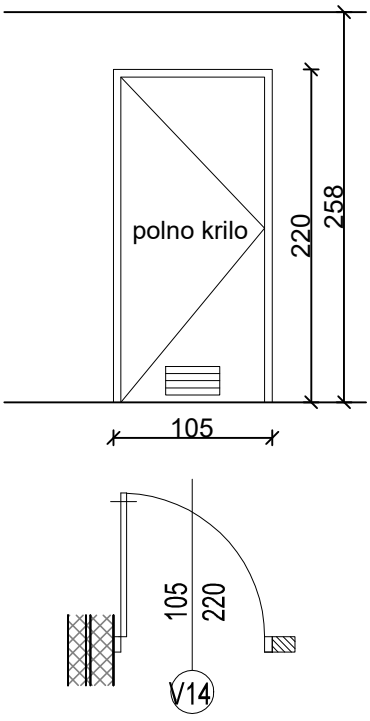

V14

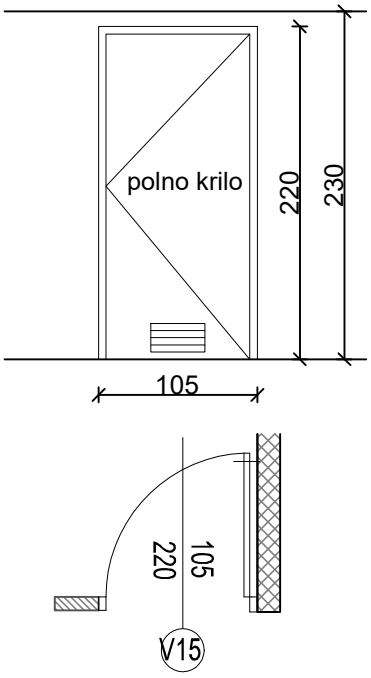

V14
zidarska mera: 105/220 cm
komadov: 1x levo, 1x desno
notranja vrata

OPOMBE
- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.


investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu	ime prikaza:	Sheme vrat
projektant:	savaprojekt krško	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.	ZAPS 1227 PA*	


s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	402	07	0

A4

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!


V15

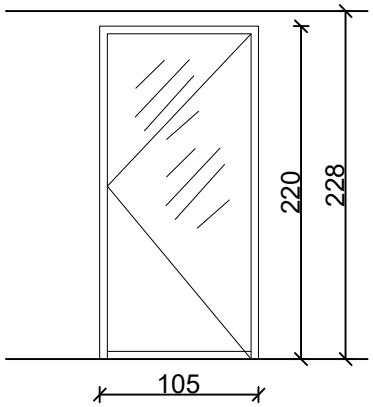




V15
zidarska mera: 105/220 cm
komadov: 1
notranja enokrilna vrata v ALU podboju, krilo zastekljeno, z mat folijo.

V16

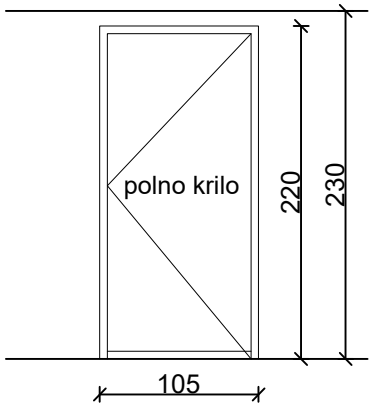



V16
zidarska mera: 105/220 cm
komadov: 1
notranja vrata

OPOMBE
- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.


investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu	ime prikaza:	Sheme vrat
projektant:	savaprojekt krško	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.	ZAPS 1227 PA*	


s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	402	08	0

A4

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!


V17

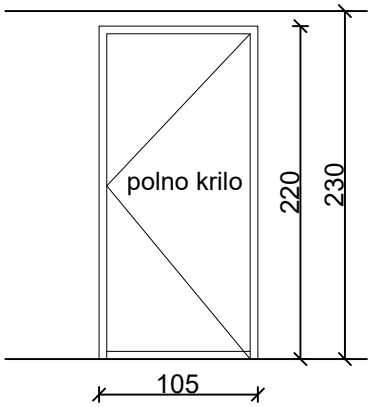




V17
zidarska mera: 105/220 cm
komadov: 1
notranja vrata

V18

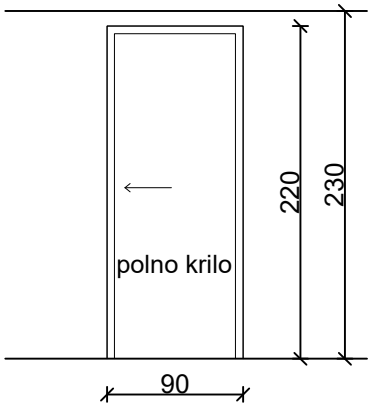

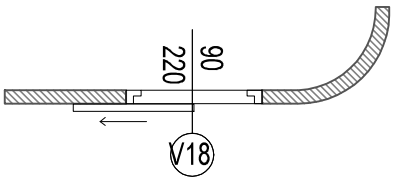

V18
zidarska mera: 90/220 cm
komadov: 1
notranja drsna vrata

OPOMBE
- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki


Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.


investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu	ime prikaza:	Sheme vrat
projektant:	savaprojekt krško	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.	ZAPS 1227 PA*	

s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	402	09	0

A4

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

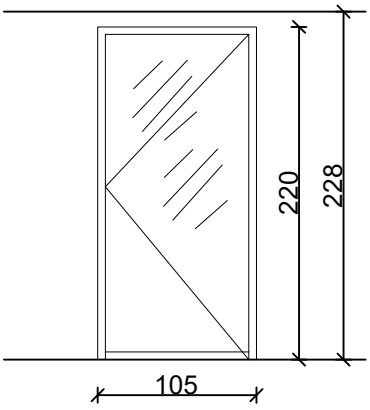



V19 Zunanja vrata
zidarska mera: 105/220 cm
komadov: 1
Zunanja enokrilna ALU vrata,
krilo polno

OPOMBE
- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.


investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu	ime prikaza:	Sheme vrat
projektant:	savaprojekt krško	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.		ZAPS 1227 PA*


s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	402	10	0

A4

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!


SS1

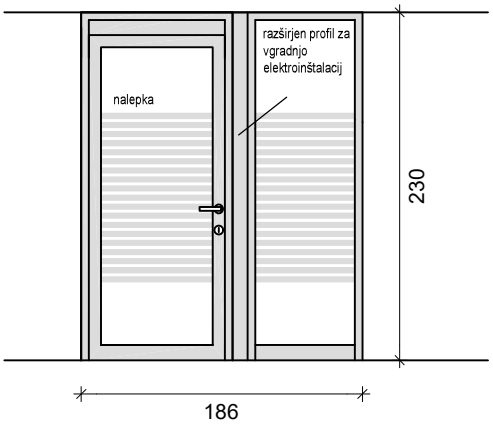


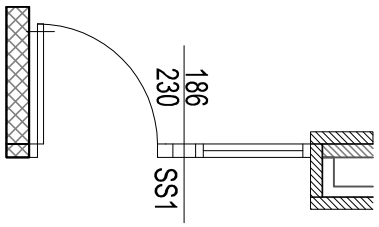

SS1
zidarska mera: 186/230 cm
komadov: 4x
notranja steklena predelna
stena z vrati

SS2

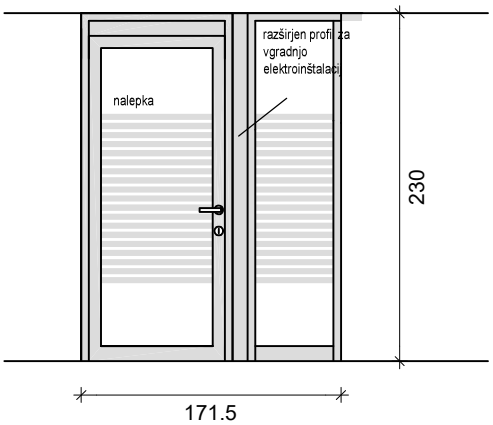

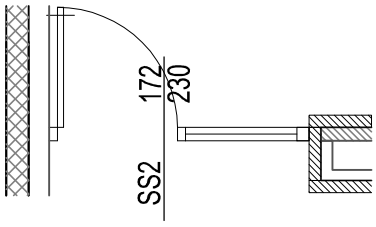

SS2
zidarska mera: 172/230 cm
komadov: 1x
notranja steklena predelna
stena z vrati

OPOMBE
- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.


investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu	ime prikaza:	Sheme steklenih sten
projektant:	savaprojekt krško	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.	ZAPS 1227 PA*	


s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	403	01	0

A4

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!


SS3

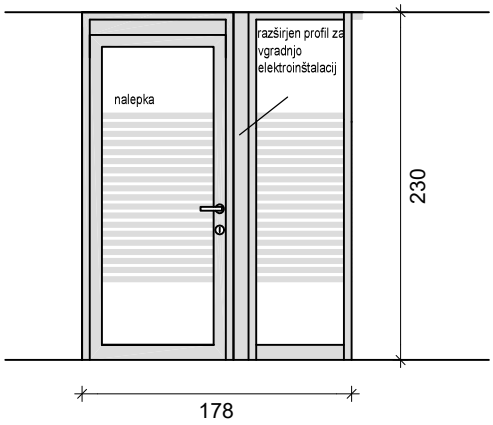


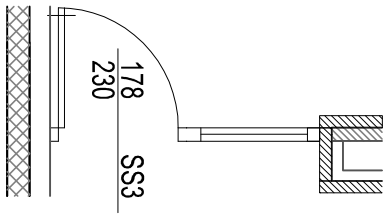

SS3
zidarska mera: 178/230 cm
komadov: 1x
notranja steklena predelna stena z vrati

SS4

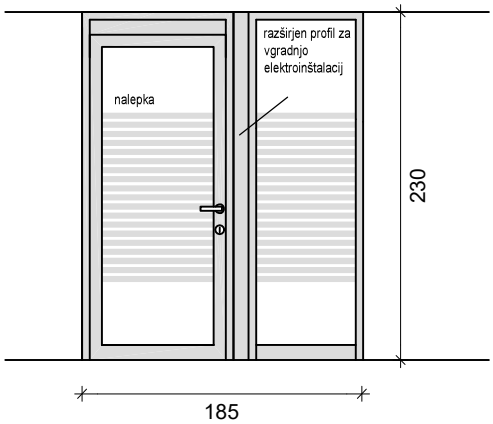

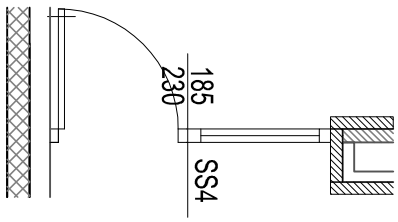

SS4
zidarska mera: 185/230 cm
komadov: 4x
notranja steklena predelna stena z vrati

OPOMBE
- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu	ime prikaza:	Sheme steklenih sten
projektant:	savaprojekt kriko	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.	ZAPS 1227 PA*	

s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	403	02	0

A4