

Tloris
M1:25

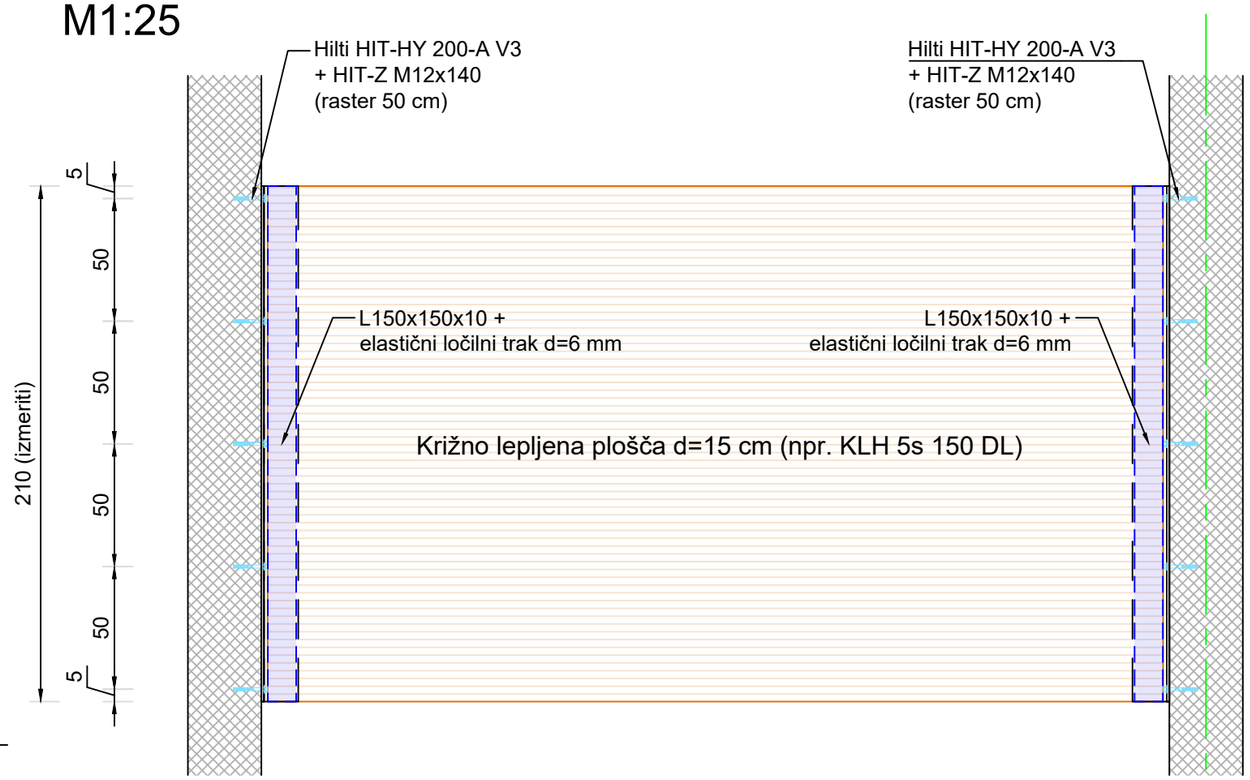

Prerez
M1:25

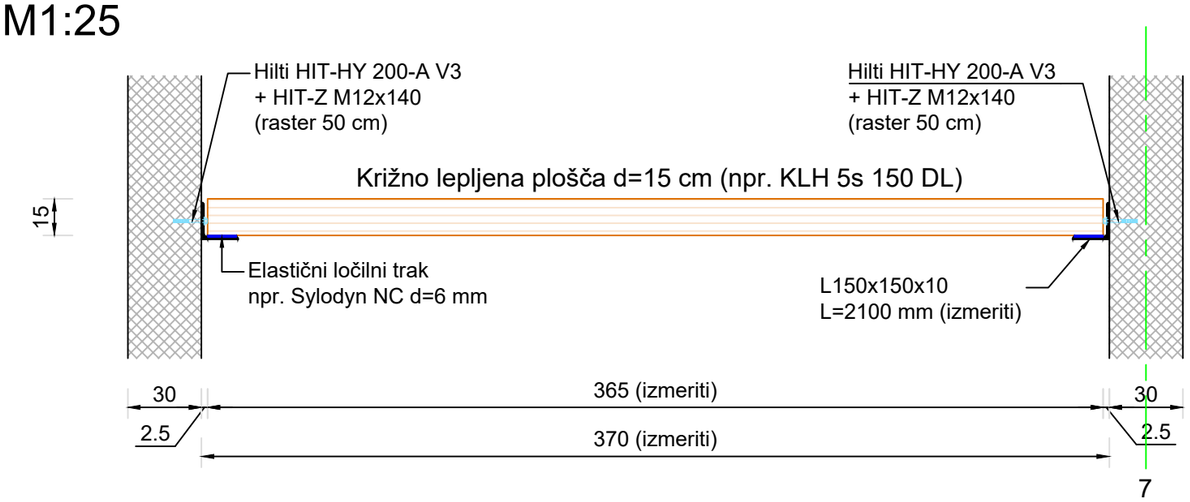

Vrsta konstrukcijskega jekla

Jeklena konstrukcija se izvede iz konstrukcijskega jekla **S235 JR**

Antikorozijska zaščita

Ves jekleni material se pred izdelavo elementov jeklene konstrukcije očisti od umazanije, razmasti in očisti rje in sledi rje s peskanjem. Peskanje površine do Sa 2 ½.

Antikorozijska zaščita jeklenih elementov se izvede z vročim cinkanjem skladno s SIST EN ISO 1461 za **nizko stopnjo korozivnosti C2** (po SIST EN ISO 12944).

Sidranje

Sidranje kotnikov v AB stene se izvede po sistemu kemičnega sidranja.

Predlagan sistem sidranja: **Hilti HIT-HY 200-A V3 + HIZ-Z M12x140 na rastru 50 cm**

Pred izvedbo je potrebno vse predvidene dimenzije preveriti na gradbišču in jih po potrebi prilagoditi dejanskemu stanju. V primeru večjih odstopanj (nad 10%) je potrebno kontaktirati projektanta.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
SP:	Tjaša Pinter, mag.inž.arh., Biljana Milidrag, dipl.ing.arh.
ime prikaza:	Nova CLT plošča v odprtini plošče nad pritličjem Tehnični prikaz jeklene in lesene kosntrukcije
s.p. načrta:	2/1 - Načrt gradbenih konstrukcij

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:25	SPK-2/1	25323-00	PZI	2/1	301	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.