

OPAŽNI IN ARMATURNI NAČRT TEMELJEV
M 1 : 50


Tloris

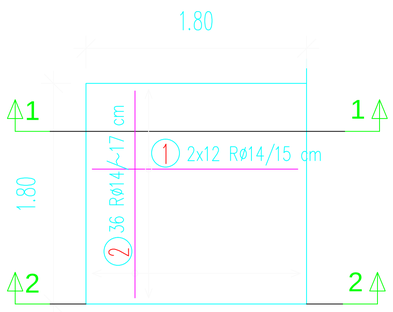

Prerez 1-1

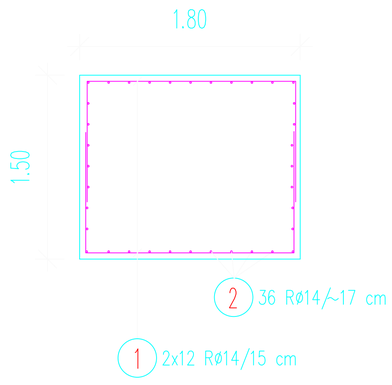

Prerez 2-2

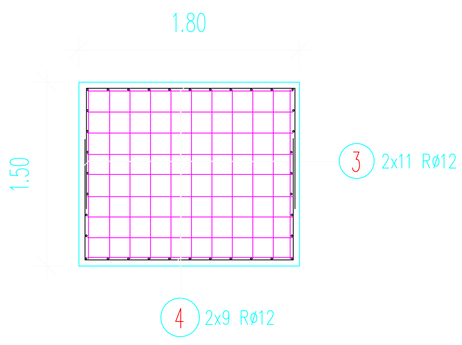

BETON: 1 - PODLOŽNI BETON: C 12/15
2 - TEMELJI: C 25/30, XC2, PV-II

ARMATURA: BSt 500


ZAŠČITNA PLAST BETONA: 5.0 cm

VIDNI ROBOVI SE POSNAMEJO Z LETVICO 3 X 3 cm!

1 24 RØ14, L=4.00 m



2 36 RØ14, L=1.70 m



3 22 RØ12, L=2.00 m



4 18 RØ12, L=2.40 m



x 5

BSt 500 S(B) - (rebrasta armatura)				L (m) PO PROFILU				
OZNAKA	Φ	KOSOV	L(m)	8	10	12	14	16
1	14	24	4,00				96	
2	14	36	1,70				61,2	
3	12	22	2,00			44,00		
4	12	18	2,40			43,2		
Skupna dolžina po profilih (m):				0,00	0,00	87,20	157,20	0,00
Masa (kg/m):				0,405	0,633	0,911	1,240	3,951
Skupna masa po profilih:				0,00	0,00	79,45	194,95	0,00
Skupna masa za en element:						**274,40**		
Število elementov:			**10**	0	0,00	794,50	1.949	0
Skupna masa za vse elemente:						**2.744**		

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

GEOTRIAS družba za geološki inženiring d.o.o. Zajčeva cesta 17, 1218 Komenda, e-pošta: klemen.sotlar@geotrias.si		Investitor:	Občina Bovec Trg golobarskih žrtev 8 5230 Bovec
Odg. vodja projekta:	Klemen SOTLAR, u.d.i.geol.	Objekt/ lokacija:	LC Kluže - Bavščica
Ident. št. IZS:	RG - 0069		
Odg. projektant:	Klemen SOTLAR, u.d.i.geol.		
Ident. št. IZS:	RG - 0069	Vrsta načrta:	Načrt zaščite LC in stanovanjskih objektov pred padajočim kamenjem
Izdelovalec:	Klemen SOTLAR, u.d.i.geol.		
		Vsebina risbe:	ARMATURNI NAČRT
Sodelavci:	Marko KOČEVAR, u.d.i.geol.		
Vrsta gradnje:	SANACIJA	Del risbe:	
Vrsta proj. dok.:	PZI	Merilo:	
Številka projekta:		Datum:	Avgust 2026
Številka načrta:	049-2026	Številka risbe:	G.7

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
Avtor risbe:	GEOTRIAS d.o.o.		Id. št. risbe:	