
Kanal S2
M 1:1000/100
M1.K2

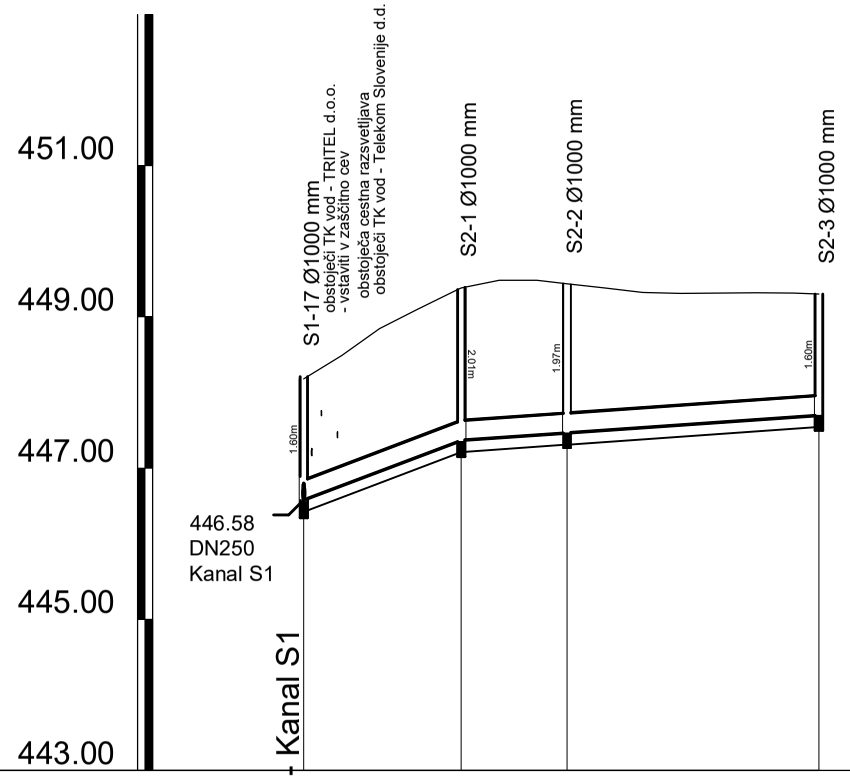

NAZIV	S1-17				S2-1			S2-2						S2-3	
STACIONAŽA	0.00				20.83			34.84						68.15	
KOTA TERENA	448.18	448.49	448.84	449.10	**449.38**	449.49	449.48	**449.44**	449.38	449.32	449.31	449.32	449.32	449.32	449.30
KOTA IZTOKA, VTOKA	446.58				447.37	447.37		447.47						447.70	
GLOBINA IZKOPA	1.76				2.17			2.13						1.76	
PADEC - v promilih		37.9				7.0									
DOLŽINA		20.85				14.00			33.31						
CEV, PROFIL/DOLŽINA	GRP PN1 SN10000 DN250 , L=68.16 m														

Opombe:

- kote križanj komunalne infrastrukture je potrebno preveriti na terenu
- kote pokrovov revizijskih jaškov je potrebno preveriti na terenu
- pri naklonih cevi nad 100 ‰ se izvedejo opore proti zdrsu cevi

GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o.
Kočevarjeva ul. 31, 8000 Novo mesto
tel.: 07/33 77 630, fax. 07/33 77 631
IZS 1919

©

Investitor/naročnik:	OBČINA SEMIČ, ŠTEFANOV TRG 9, 8333 SEMIČ				
Objekt:	KANALIZACIJSKI SISTEM SREDNJA VAS				
Lokacija:	SREDNJA VAS, SEMIČ				
	Ime in priimek:	Ident. številka:	Podpis:		
Vodja projekta:	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445			
Vodja načrta:	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445			
Sodelavec:	Sabina Koplan, mag.inž.ok.grad.	IZS G-4844			
Naslov risbe:	VZDOLŽNI PREREZ - KANAL S2				
Prostor za evidentiranje sprememb:					
Vrsta načrta:	02/1 Načrt gradbeništva - kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda				
Št. projekta:	Št. načrta:	Datum:	Faza:	Merilo:	Št. lista:
P-2024/13	K-2024/13	avgust 2025	PZI	M 1:1000/100	G.3.2