
Kanal S4
M 1:1000/100
M1.K4

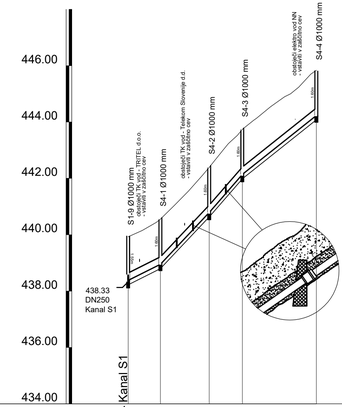

NAZIV	S1-9	S4-1		S4-2	S4-3			S4-4	
STACIONAŽA	0.00		11.44		28.76		40.52		66.78
KOTA TERENA	439.93	440.15	**440.85**	441.04	441.55	**442.39**	443.01	**443.74**	444.13	444.54	444.90	445.24	**445.84**
KOTA IZTOKA, VTOKA	438.33	438.38	**438.95**			**440.79**		**442.14**					**444.24**
GLOBINA IZKOPA	1.76	1.71	1.76			1.76		1.76					1.76
PADEC - v promilih		50.3		106.0		114.9		79.7					
DOLŽINA		11.46		17.42		11.83		26.34					
CEV, PROFIL/DOLŽINA	GRP PN1 SN10000 DN250 , L=67.05 m								

Opombe:

- kote križanj komunalne infrastrukture je potrebno preveriti na terenu
- kote pokrovov revizijskih jaškov je potrebno preveriti na terenu
- pri naklonih cevi nad 100 ‰ se izvedejo opore proti zdrsu cevi

GPI
gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o.
Kočevarjeva ul. 31, 8000 Novo mesto
tel.: 07/33 77 630, fax. 07/33 77 631
ZS SRS

Investitor/naročnik:	OBČINA SEMIČ, ŠTEFANOV TRG 9, 8333 SEMIČ		
Objekt:	KANALIZACIJSKI SISTEM SREDNJA VAS		
Lokacija:	SREDNJA VAS, SEMIČ		
	Ime in priimek:	Ident. številka:	Podpis:
Vodja projekta:	Robert Radaković, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445	
Vodja načrta:	Robert Radaković, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445	
Sodelavec:	Sabina Koplan, mag.inž.ok.grad.	IZS G-4844	
Naslov risbe:	VZDOLŽNI PREREZ - KANAL S4		
Prostor za evidentiranje sprememb:			
Vrsta načrta:	02/1 Načrt gradbeništva - kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda		

Št. projekta:	Št. načrta:	Datum:	Faza:	Merilo:	Št. lista:
P-2024/13	K-2024/13	avgust 2025	PZI	M 1:1000/100	G.3.4