


ПОСИЛЕННЯ ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ З ВСТАНОВЛЕННЯМ РАМИ РП-1

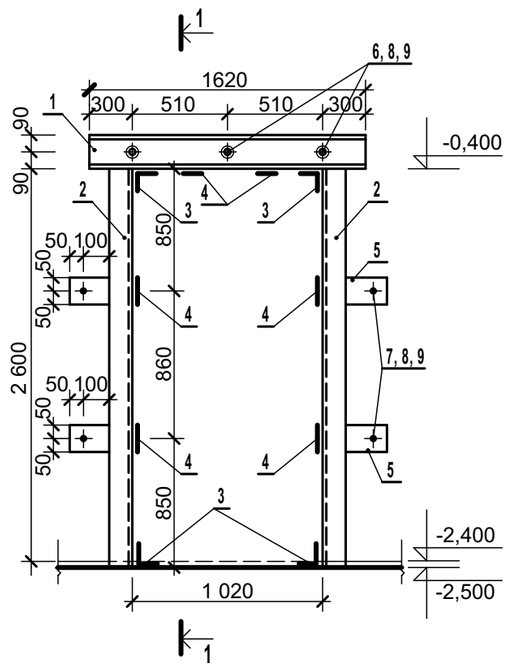

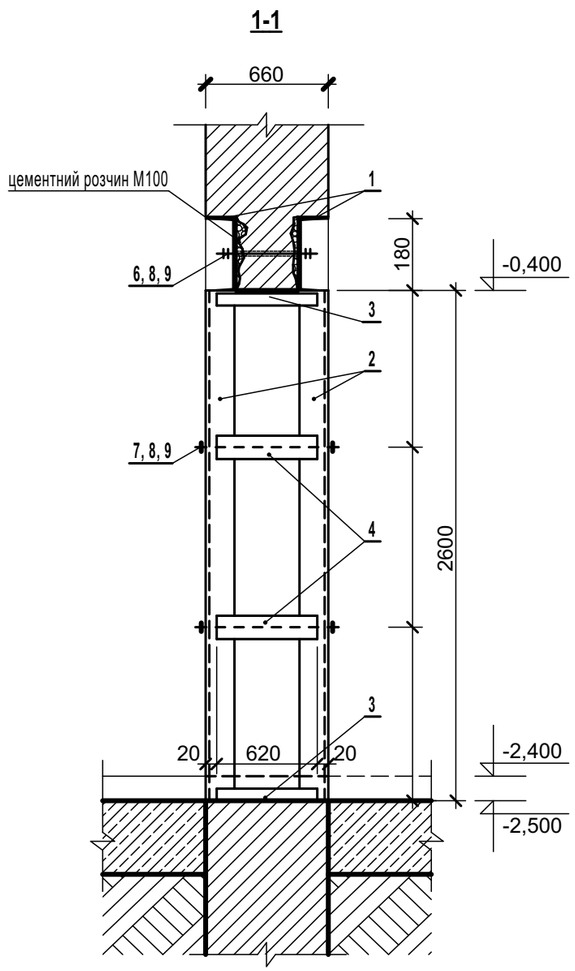

ШПІЛЬКА (поз. 6, 7)



СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ НА ВЛАШТУВАННЯ РАМИ ПОСИЛЕННЯ РП-1

Марка	Поз. дет	Найменування	Кількість, шт	Маса, кг.		Маса виробу, кг
				1 дет.	Разом	
РУ - 1	1	[18 ДСТУ 3436 - 93 ℓ=2 700 мм	2	44,01	88,02	
	2	L 75х8 ДСТУ 2251 - 93 ℓ=2 600 мм	4	23,45	46,90	
	3	L 75х8 ДСТУ 2251 - 93 ℓ=620 мм	4	5,59	22,36	
	4	_100х6 ГОСТ 19903-74 ℓ=620мм	6	2,92	17,52	
	5	_100х6 ГОСТ 19903-74 ℓ=150мм	8	0,71	5,68	
	6	Шпілька Ø16 ГОСТ 2590-88 ℓ=600мм	4	0,95	3,80	
	7	Шпілька Ø16 ГОСТ 2590-88 ℓ=740мм	4	1,17	4,68	
	8	Гайка М16 ГОСТ 5915-86	16			
	9	Шайба М16 ГОСТ 11371-78	16			

Порядок виконання робіт

1. З двох сторін існуючої прорізу над перемичкою стіни виконати штрабу 80х200 (h), *L* = 1660 мм
2. Встановити швелери (поз.1) на цементно-піщаному розчині.
3. Просвердлити отвори Ø18 мм в стіні і в швелерах (поз.1).
4. Стягнути швелера шпильками М16 (поз.6).
5. Вирізати цегляну стіну (перегородку), не застосовуючи ударних інструментів.
6. Встановити обрамлення отвору, поз. 2,5. Вварити куточки (поз.3).
7. Просвердлити отвори Ø18 мм в стіні і в приварених до обрамлення отвору пластинах (поз.5).
8. Стягнути шпильками М16 (поз.7).
9. Вварить пластини (поз.4).

1. Зварювання проводити електродами типу Е-42, ГОСТ 9467-75 відповідно до СНіП 3.03.01-85. Товщина шва повинна бути не менше найменшої товщини зварювальних елементів.
2. Після монтажу всі металеві елементи пофарбувати двома шарами емалі ПФ 115М по шару грунтовки ГФ 021М згідно СНіП 3.04.03-85.
3. Металеві елементи рами РП-1 оштукатурити по металевій сітці.

Креслення буде включене до стадії "Р"
витрати врахувати в кошторисі

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	№Док.	Підп.	Дата	06-03/2024-АБ			
						"Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі «Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6"			
Розробив		Куліш			02.2024	Підвальне приміщення (найпростіше укриття)	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Крючков			02.2024		П	12	
ГІП		Крючков			02.2024				
						Посилення дверного прорізу з встановлення рами РП-1	ТОВ "Харківська архітектурна майстерня"		
Н.контр.		Куліш			02.2024				

Погоджено

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Формат А3