
M:1:1000/100

P6

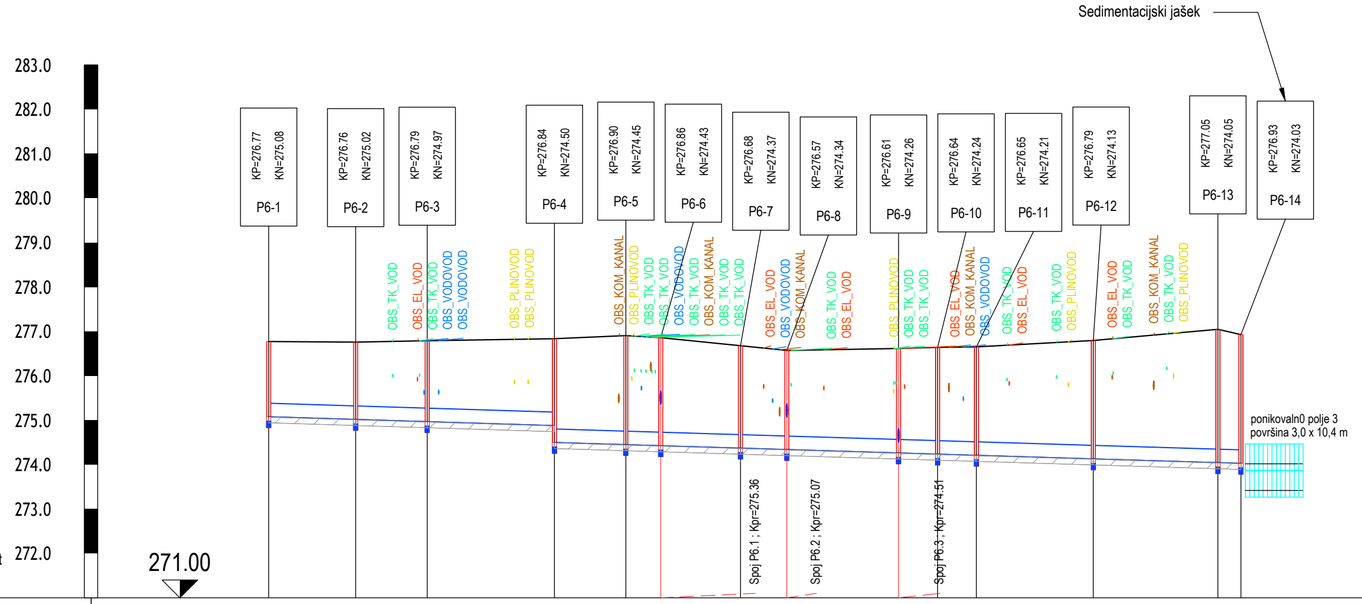

OPOZORILO !!!
Križanja komunalnih vodov so vrisana zgolj informativno!!!
Pred gradnjo obvezno zakoličit obstoječe komunalne vode!!!

Ime jaška	P6-1	P6-2	P6-3	P6-4	P6-5	P6-6	P6-7	P6-8	P6-9	P6-10	P6-11	P6-12	P6-13	P6-14
Stacionaža	0+000.0	0+019.6	0+035.7	0+064.3	0+080.4	0+088.3	0+106.2	0+116.7	0+141.8	0+150.6	0+159.3	0+185.6	0+213.7	0+218.9
Kota terena	276.77	276.76	276.79	276.84	276.90	276.86	276.68	276.57	276.61	276.64	276.65	276.79	277.05	276.93
Kota nivelete	275.08	275.02	274.97	274.88 / 274.50	274.45	274.43	274.37	274.34	274.26	274.24	274.21	274.13	274.05	274.03
Globina nivelete	1.69	1.74	1.82	1.96 / 2.34	2.45	2.43	2.30	2.23	2.35	2.40	2.44	2.66	3.00	2.90
Dolžina / Padec		L=64.3m I=3.1‰			L=154.6m I=3.0‰									
Material/Profil cevi		PVC_cev_SN8 DN315												

a=0.17m²

datum	opis spremembe

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije
Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt
Meteorna kanalizacija – 2. faza;
po poplavnem dogodku 4. 8. 2023

vodja projekta
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum

investitor
Občina Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela

pooblaščeni inženir
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum
avgust 2026

načrt
2/ gradbeni načrt

vrsta projekta/faza
DGD

projektant

podpis

številka projekta
K-1817-1/2025

številka načrta
K-1817-1.21/2025

datum spremembe

št.risbe
02.02.03

merilo
1:1000/100

oznaka risbe
VZDOLŽNI PROFIL KANALA P6