
M:1:1000/100

P10

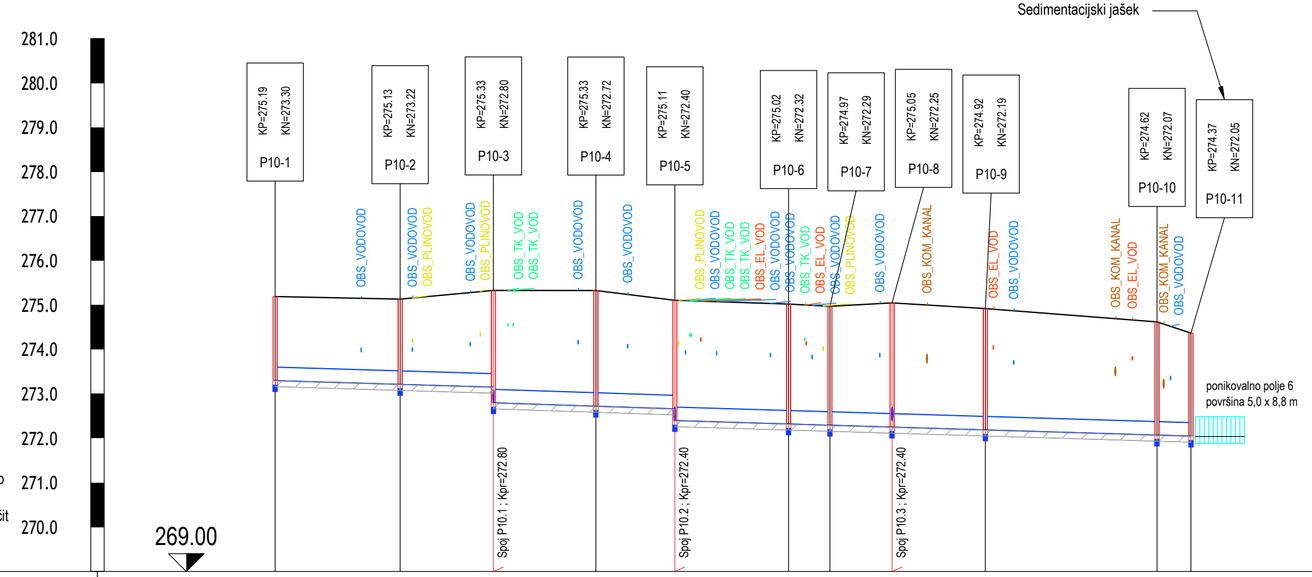

OPOZORILO !!!
Križanja komunalnih vodov so vrisana zgolj informativno!!!
Pred gradnjo obvezno zakoličit obstoječe komunalne vode!!!

Ime jaška	P10-1	P10-2	P10-3	P10-4	P10-5	P10-6	P10-7	P10-8	P10-9	P10-10	P10-11
Stacionaža	0+000.0	0+028.1	0+049.1	0+072.2	0+090.0	0+115.6	0+124.9	0+138.9	0+159.9	0+198.5	0+206.2
Kota terena	275.19	275.13	275.33	275.33	275.11	275.02	274.97	275.05	274.92	274.62	274.37
Kota nivelete	273.30	273.22	273.15 272.80	272.72	272.66 272.40	272.32	272.29	272.25	272.19	272.07	272.05
Globina nivelete	1.89	1.92	2.18 2.53	2.60	2.44 2.71	2.70	2.68	2.80	2.73	2.55	2.32
Dolžina / Padec		L=49.1m I=3.0‰		L=40.9m I=3.3‰		L=116.2m I=3.0‰					
Material/Profil cevi		PVC_cev_SN8 DN315									

a=0.17m²

datum	opis spremembe

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije
Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt
Meteorna kanalizacija – 2. faza;
po poplavnem dogodku 4. 8. 2023

vodja projekta
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum

investitor
Občina Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela

pooblaščeni inženir
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum
avgust 2026

načrt
2/ gradbeni načrt

vrsta projekta/faza
DGD

projektant

podpis

številka projekta
K-1817-1/2025

številka načrta
K-1817-1.21/2025

datum spremembe

št.risbe
02.02.12

merilo
1:1000/100

oznaka risbe
VZDOLŽNI PROFIL KANALA P10