
M:1:1000/100

P10.2

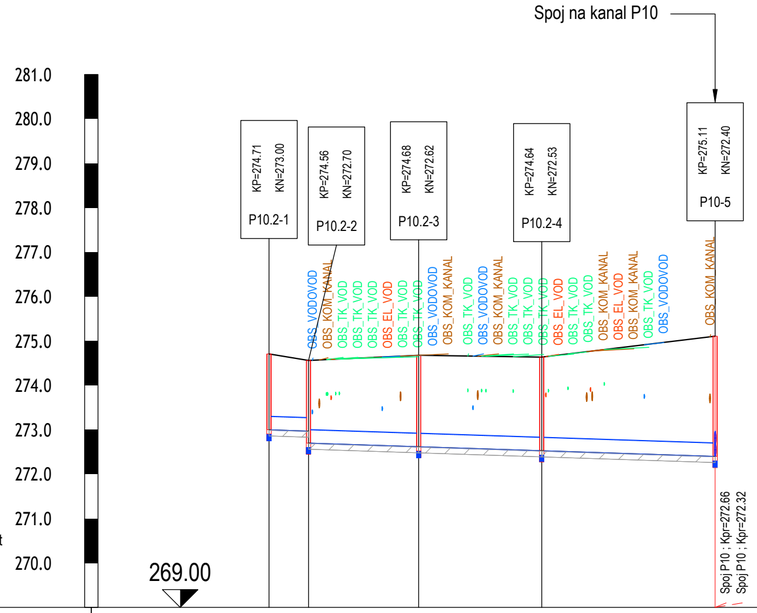

OPOZORILO !!!
Križanja komunalnih vodov so vrisana zgolj informativno!!!
Pred gradnjo obvezno zakoličit obstoječe komunalne vode!!!

269.00

Ime jaška	P10.2-1	P10.2-2	P10.2-3	P10.2-4	P10-5
Stacionaža	0+000.0	0+008.9	0+033.7	0+061.4	0+100.4
Kota terena	274.71	274.56	274.68	274.64	275.11
Kota nivelete	273.00	272.97 272.70	272.62	272.53	272.40
Globina nivelete	1.71	1.59 1.86	2.06	2.11	2.71
Dolžina / Padec		L=8.9m I=3.4‰	L=91.5m I=3.3‰		
Material/Profil cevi		PVC_cev_SN8 DN315			

a=0.17m²

datum	opis spremembe

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije
Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt
Meteorna kanalizacija – 2. faza;
po poplavnem dogodku 4. 8. 2023

vodja projekta
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum

investitor
Občina Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela

pooblaščeni inženir
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum
avgust 2026

načrt
2/ gradbeni načrt

vrsta projekta/faza
DGD

projektant

podpis

številka projekta
K-1817-1/2025

številka načrta
K-1817-1.21/2025

datum spremembe

št.risbe
02.02.14

merilo
1:1000/100

oznaka risbe
VZDOLŽNI PROFIL KANALA P10.2