
M:1:1000/100

P11.1

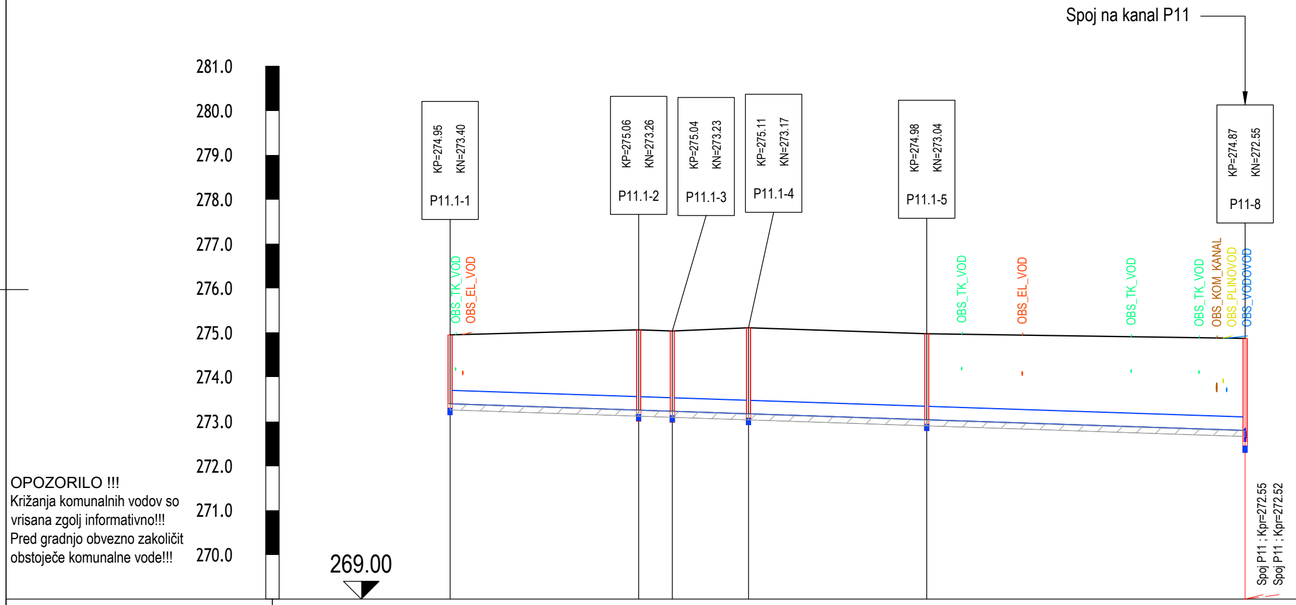

OPOZORILO !!!
Križanja komunalnih vodov so vrisana zgolj informativno!!!
Pred gradnjo obvezno zakoličit obstoječe komunalne vode!!!

Ime jaška	P11.1-1	P11.1-2	P11.1-3	P11.1-4	P11.1-5	P11-8
Stacionaža	0+000.0	0+042.5	0+050.0	0+067.2	0+107.3	0+179.0
Kota terena	274.95	275.06	275.04	275.11	274.98	274.87
Kota nivelete	273.40	273.26	273.23	273.17	273.04	272.80
Globina nivelete	1.55	1.81	1.81	1.94	1.94	2.07
Dolžina / Padec	L=179.0m I=3.4‰					
Material/Profil cevi	PVC_cev_SN8 DN315					

a=0.17m²

datum	opis spremembe

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije
Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt
Meteorna kanalizacija – 2. faza;
po poplavnem dogodku 4. 8. 2023

vodja projekta
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum

investitor
Občina Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela

pooblaščeni inženir
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum
avgust 2026

načrt
2/ gradbeni načrt

vrsta projekta/faza
DGD

projektant

podpis

številka projekta
K-1817-1/2025

številka načrta
K-1817-1.21/2025

datum spremembe

št.risbe
02.02.17

merilo
1:1000/100

oznaka risbe
VZDOLŽNI PROFIL KANALA P11.1