
M:1:1000/100

P1.7

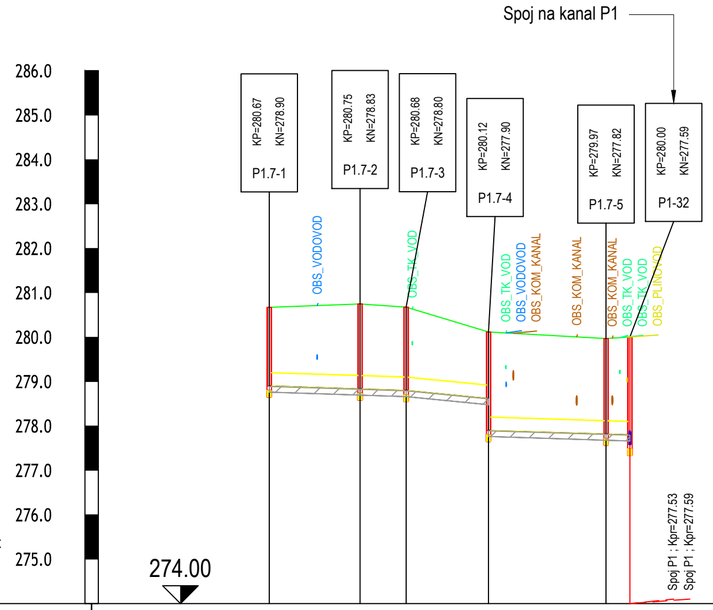

OPOZORILO !!!
Križanja komunalnih vodov so vrisana zgolj informativno!!!
Pred gradnjo obvezno zakoličit obstoječe komunalne vode!!!

Ime jaška	P1.7-1	P1.7-2	P1.7-3	P1.7-4	P1.7-5	P1-32
Stacionaža	0+000.0	0+020.4	0+030.8	0+049.4	0+075.8	0+081.2
Kota terena	280.67	280.75	280.68	280.12	279.97	280.00
Kota nivelete	278.90	278.83	278.80	278.62 277.90	277.82	277.80
Globina nivelete	1.77	1.91	1.88	1.50 2.22	2.15	2.20
Dolžina / Padec		L=30.8m I=3.2‰		L=18.6m I=9.8‰	L=31.8m I=3.1‰	
Material/Profil cevi		PVC_cev_SN8 DN315				

a=0.17m²

datum	opis spremembe

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije

Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt
Meteorna kanalizacija – 2. faza;
po poplavnem dogodku 4. 8. 2023

vodja projekta
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum
avgust 2026

investitor
Občina Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela

pooblaščeni inženir
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum
avgust 2026

načrt
2/ gradbeni načrt

vrsta projekta/faza
PZI

projektant

podpis

številka projekta
K-1817-1/2025

številka načrta
K-1817-1.21/2025

datum spremembe

št.risbe
02.01.08

merilo
1:1000/100

oznaka risbe
VZDOLŽNI PROFIL KANALA P1.7