
M:1:1000/100

P1.8

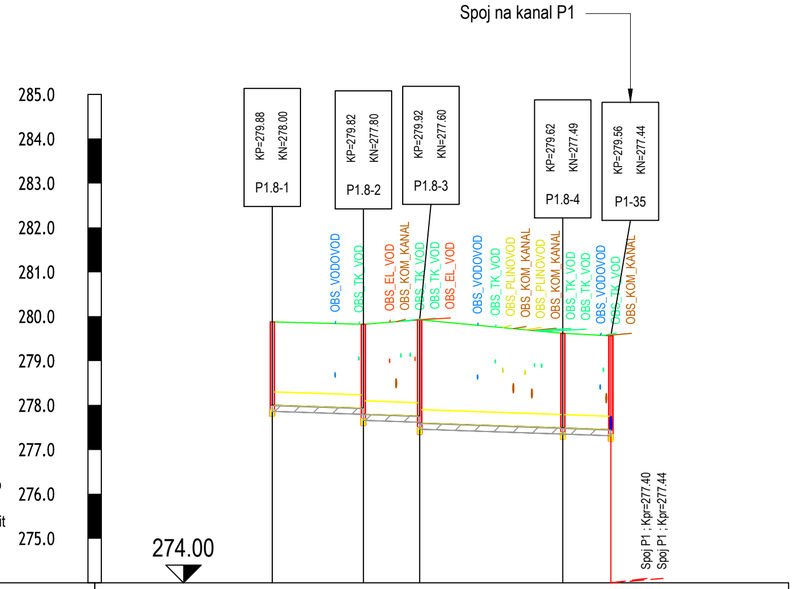

OPOZORILO !!!
Križanja komunalnih vodov so vrisana zgolj informativno!!!
Pred gradnjo obvezno zakoličit obstoječe komunalne vode!!!

Ime jaška	P1.8-1	P1.8-2	P1.8-3	P1.8-4	P1-35
Stacionaža	0+000.0	0+020.5	0+033.2	0+065.4	0+076.2
Kota terena	279.88	279.82	279.92	279.62	279.56
Kota nivelete	278.00	277.93 277.80	277.75 277.60	277.49	277.45
Globina nivelete	1.88	1.89 2.02	2.17 2.32	2.13	2.11
Dolžina / Padec		L=20.5m I=3.3‰	L=12.7m I=3.6‰	L=43.1m I=3.5‰	
Material/Profil cevi		PVC_cev_SN8 DN315			

a=0.17m²

datum	opis spremembe

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije
Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt
Meteorna kanalizacija – 2. faza;
po poplavnem dogodku 4. 8. 2023

vodja projekta
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI
identifikacijska številka
G-3745
podpis
datum

investitor
Občina Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela

pooblaščeni inženir
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI
identifikacijska številka
G-3745
podpis
datum
avgust 2026

načrt
2/ gradbeni načrt

vrsta projekta/faza
PZI

projektant
podpis

številka projekta
K-1817-1/2025

številka načrta
K-1817-1.21/2025

datum spremembe

št.risbe
02.01.09

merilo
1:1000/100

oznaka risbe
VZDOLŽNI PROFIL KANALA P1.8