
M:1:1000/100

P1.10

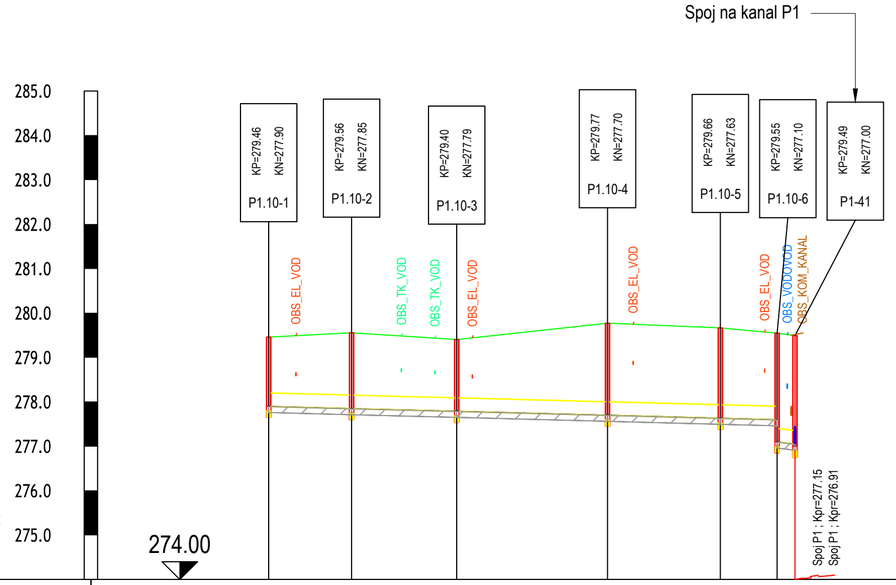

OPOZORILO !!!
Križanja komunalnih vodov so vrisana zgolj informativno!!!
Pred gradnjo obvezno zakoličit obstoječe komunalne vode!!!

Ime jaška	P1.10-1	P1.10-2	P1.10-3	P1.10-4	P1.10-5	P1.10-6	P1-41
Stacionaža	0+000.0	0+018.7	0+042.3	0+076.3	0+101.7	0+114.5	0+118.5
Kota terena	279.46	279.56	279.40	279.77	279.66	279.55	279.49
Kota nivelete	277.90	277.85	277.79	277.70	277.63	277.60 277.10	277.05
Globina nivelete	1.56	1.71	1.61	2.07	2.03	1.95 2.45	2.44
Dolžina / Padec		L=114.5m I=2.6‰				L=4.0m I=12.5‰	
Material/Profil cevi		PVC_cev_SN8 DN315					

a=0.17m²

datum	opis spremembe

izdelovalec projektne dokumentacije

Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt
Meteorna kanalizacija – 2. faza;
po poplavnem dogodku 4. 8. 2023

vodja projekta
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum

investitor
Občina Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela

pooblaščeni inženir
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum
avgust 2026

načrt
2/ gradbeni načrt

vrsta projekta/faza
PZI

projektant

podpis

številka projekta
K-1817-1/2025

številka načrta
K-1817-1.21/2025

datum spremembe

št.risbe
02.01.11

merilo
1:1000/100

oznaka risbe
VZDOLŽNI PROFIL KANALA P1.10