
M:1:1000/100

P1.12

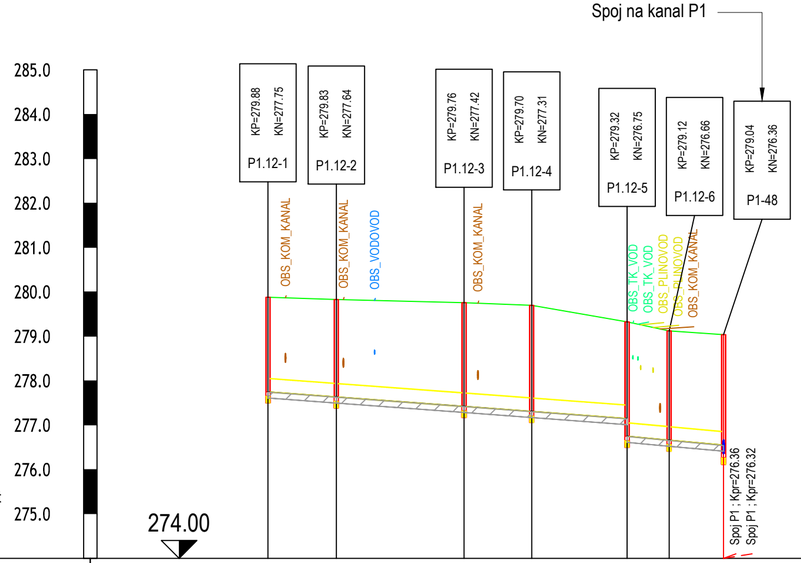

OPOZORILO !!!
Križanja komunalnih vodov so vrisana zgolj informativno!!!
Pred gradnjo obvezno zakoličit obstoječe komunalne vode!!!

Ime jaška	P1.12-1	P1.12-2	P1.12-3	P1.12-4	P1.12-5	P1.12-6	P1-48
Stacionaža	0+000.0	0+015.4	0+044.1	0+059.4	0+080.8	0+090.3	0+102.6
Kota terena	279.88	279.83	279.76	279.70	279.32	279.12	279.04
Kota nivelete	277.75	277.64	277.42	277.31	277.15 276.75	276.66	276.55
Globina nivelete	2.13	2.19	2.33	2.39	2.17 2.57	2.46	2.49
Dolžina / Padec		L=80.8m I=7.4‰			L=21.7m I=9.2‰		
Material/Profil cevi		PVC_cev_SN8 DN315					

a=0.17m²

datum	opis spremembe

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije

Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt
Meteorna kanalizacija – 2. faza;
po poplavnem dogodku 4. 8. 2023

vodja projekta
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum

investitor
Občina Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela

pooblaščeni inženir
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum
avgust 2026

načrt
2/ gradbeni načrt

vrsta projekta/faza
PZI

projektant

podpis

številka projekta
K-1817-1/2025

številka načrta
K-1817-1.21/2025

datum spremembe

št.risbe
02.01.13

merilo
1:1000/100

oznaka risbe
VZDOLŽNI PROFIL KANALA P1.12