

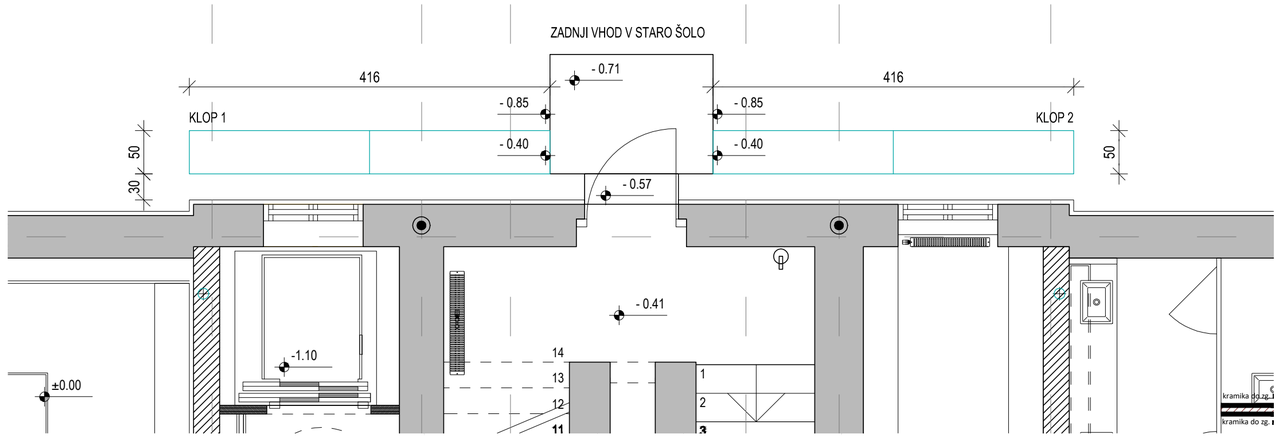



TLORIS STARE ŠOLE- IZSEK, 1:50



PREREZ KLOPI, 1:20

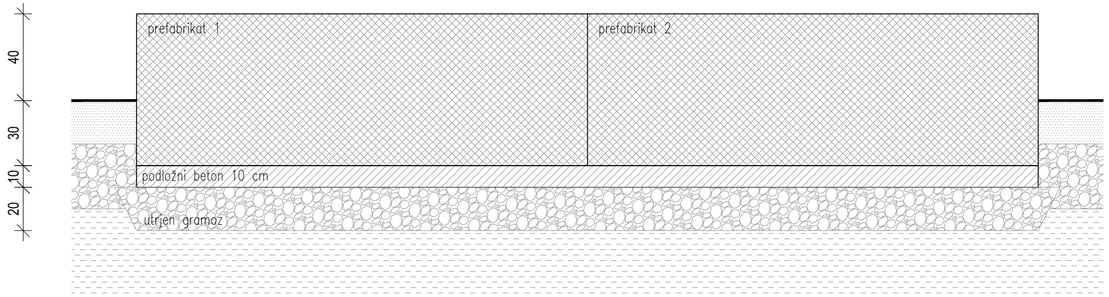

POGLED, 1:20

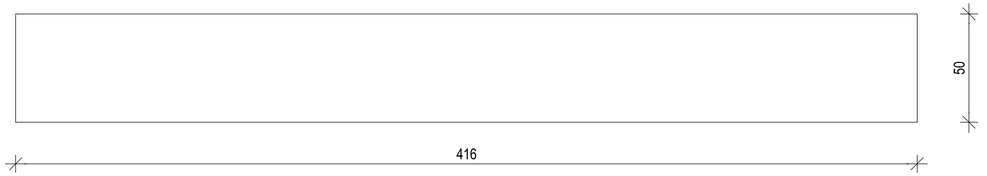

TLORIS KLOPI, 1:20

Pozicija / Količina:

Oznaka:

STARA ŠOLA, zunanja klop

Dve enaki AB klopi ob zadnjem vhodu v Staro šolo. Vsaka klop je sestavljena iz dveh prefabriciranih delavniških elementov, izdelanih iz dobro vibriranega betona s finalno brušeno obdelavo.

Skupna dolžina posamezne klopi je 416 cm, širina 50 cm, višina pa 45 cm nad nivojem zunanjega utrjenega peščenega tlaka pri vhodu.

Prefabrikati se položijo na 10 cm podložnega betona in 20 cm utrjenega tamponskega drobljenca, 30 cm pod finalno koto terena.

Betonska mešanica, barva, struktura in finalna obdelava površin morajo biti identične kot pri ostalih betonskih prefabrikatih v sklopu zunanje ureditve. Izdelava in vgradnja klopi se izvedeta sočasno z izdelavo in vgradnjo zunanje stopnice pri zadnjem vhodu v Staro šolo.

Vsi robovi so minimalno posneti!

Betonska mešanica in obdelava po dogovoru s projektantom!

Izvedba prefabrikatov in montaža po tehnologiji izvajalca.
Vse detajle pritrditev, fug in stikov pred izvedbo potrdi projektant!
Obdelava in detajli se potrdijo na podlagi vzorcev, ki jih pripravi izvajalec!

Mere so v cm!

Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti s projektantom!
Mikropozicije klopi po zakoličbi preveri in potrdi projektant KA na licu mesta!

PRED IZDELAVO JE IZVAJALEC DOLŽAN IZDELATI VZOREC S FINALNO OBDELAVO BETONA, KI GA PREDA V POTRDITEV PROJEKTANTU KA!

PRED IZDELAVO SE ZA POSAMEZNE ELEMENTE IZDELAJO DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH MORA POTRDITI PROJEKTANT!

KONČNO RECEPTURO BETONA ZA VSE ELEMENTE IN DETAJLE IZVEDBE POTRDI PROJEKTANT NA PODLAGI VZORČNIH ELEMENTOV, KI JIH IZDELA IZVAJALEC!

KOLIČINA: 2 kom.

OPOMBA:
- VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
- PRED IZDELAVO ELEMENTOV SE IZDELA DELAVNIŠKI NAČRT, KI GA MORA POTRDITI PROJEKTANT, PO PREDHODNEM DOGOVORU Z ZVKDS OE LJUBLJANA!
- VSE SPREMEMBE USKLADITI S PROJEKTANTOM ARHITEKTURE, PO DOGOVORU Z INVESTITORJEM!

Risba:

STARA ŠOLA- ZUNANJA KLOP

Projektant:

ITNEP
IT NEP nepremičnine in arhitektura d.o.o.
Ulica Ambrožiče Novljane 7 , 1000 Ljubljana

Investitor:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Projekt:

CENTER BARJE

Načrt:	Projekt št.:	Načrt št.:	Vrsta p.d.:	Datum:	Merilo:	Risba št.:
0/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE	1/2020	1/2020	PZI	JULIJ 2026	1:50	SS.8.1

copyright IT NEP d.o.o.