


AB PLOŠČA NA TERENU NOVI VHOD
SPODNJA ARMATURA
M 1:50
debelina temeljne plošče d = 20 cm
zaščitni sloj a = 4 cm

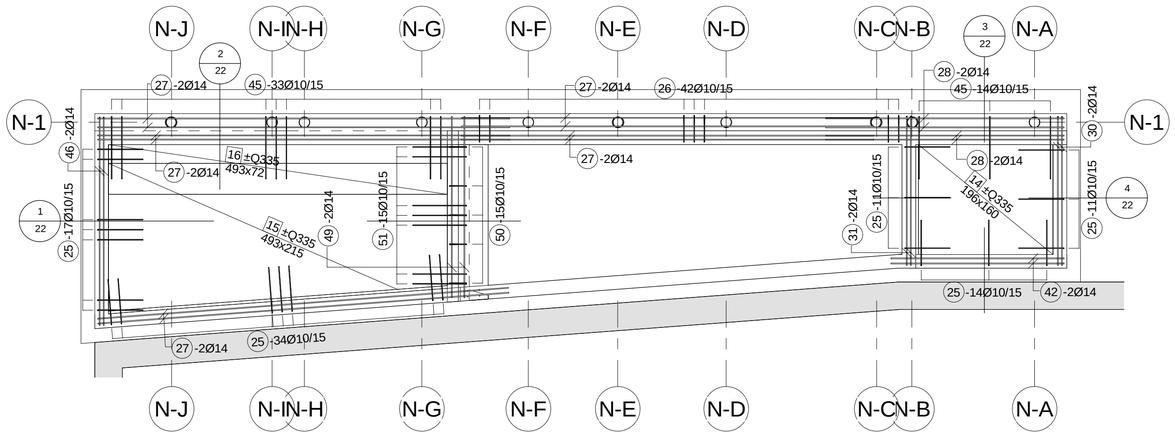


AB PLOŠČA NA TERENU NOVI VHOD
ZGORNJA ARMATURA
M 1:50
debelina temeljne plošče d = 20 cm
zaščitni sloj a = 4 cm

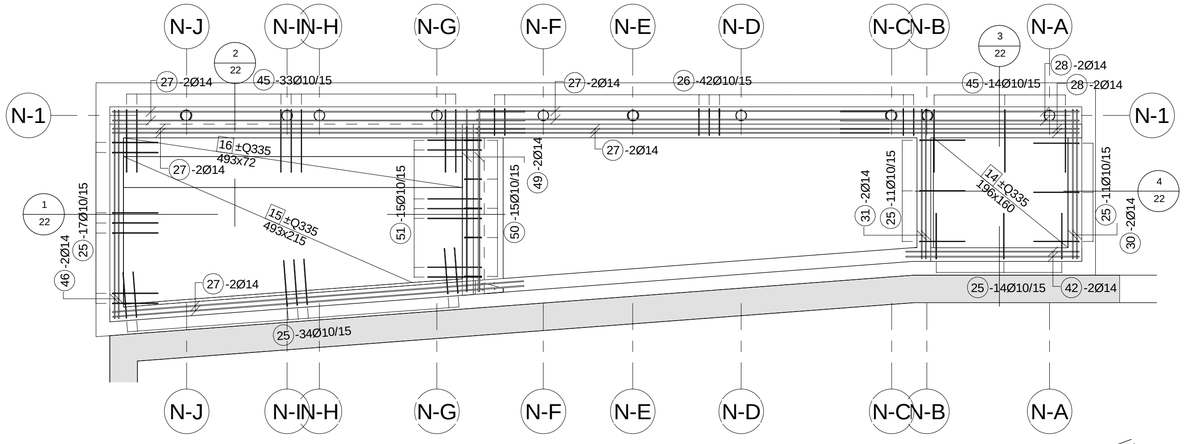


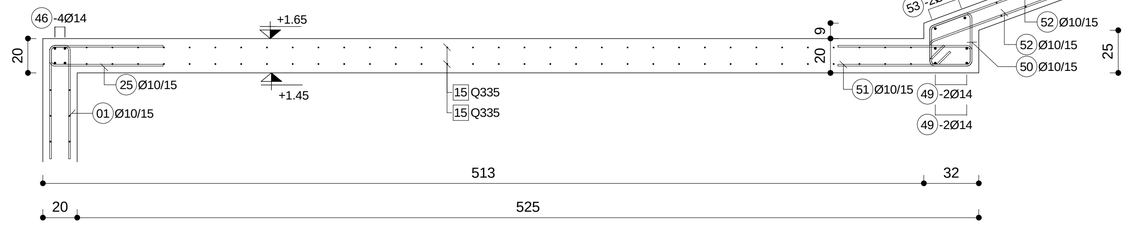


1 AB plošča-teren POZ. N-TP2
M 1 : 20



2 AB plošča-teren POZ. N-TP2
M 1 : 20

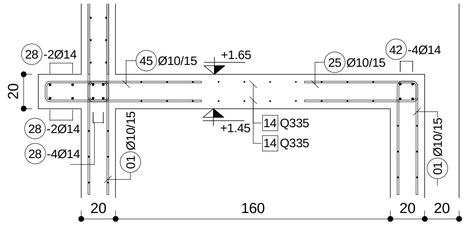

3 AB plošča-teren POZ. N-TP2
M 1 : 20

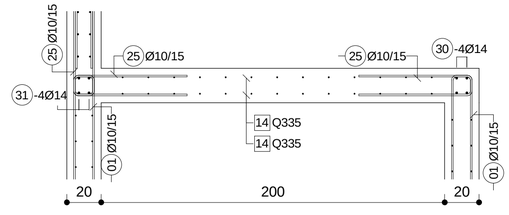

4 AB plošča-teren POZ. N-TP2
M 1 : 20

02 - AB Plošča na terenu Novi vhod									
ozn	Ø	Oblika	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	ln (m)	n (kos)	lgn (m)
25	10		66	12	0	0	1.40	142	198.80
26	10		12	39	13	13	1.21	42	50.82
27	14		600	0	0	0	6.00	20	120.00
28	14		347	0	0	0	3.47	8	27.76
29	10		12	75	13	13	1.93	5	9.65
30	14		11	217	0	0	2.25	4	9.00
31	14		11	218	0	0	2.26	4	9.04
32	10		12	71	13	13	1.86	1	1.86
33	10		12	66	13	13	1.76	1	1.76
34	10		12	61	13	13	1.66	1	1.66
35	10		12	56	13	13	1.55	1	1.55
36	10		12	50	13	13	1.44	1	1.44
37	10		12	45	13	13	1.33	1	1.33
38	10		12	39	13	13	1.22	1	1.22

02 - AB Plošča na terenu Novi vhod									
ozn	Ø	Oblika	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	ln (m)	n (kos)	lgn (m)
39	10		12	34	13	13	1.11	1	1.11
40	10		12	28	13	13	1.00	1	1.00
41	10		12	23	13	13	0.89	1	0.89
42	14		252	0	0	0	2.52	4	10.08
43	10		20	7	145	19	1.65	2	3.30
44	10		40	38	88	14	1.27	2	2.54
45	10		91	12	0	0	1.90	47	89.30
46	14		303	11	0	0	3.12	4	12.48
47	10		20	7	104	19	1.24	2	2.48
48	10		40	38	50	14	0.90	2	1.80
49	14		264	0	0	0	2.64	4	10.56
50	10		25	31	25	23	1.25	15	18.75
51	10		78	12	0	0	1.64	15	24.60
52	10		10	10	90	4	1.00	30	30.00
53	14		240	0	0	0	2.40	2	4.80

MATERIALI:

AB konstrukcije:
- temelji:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC2
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

- plošče, nosilci, ostali vertikalni elementi:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC3
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

Opečna polnila:
- opečni modularni blok fbk > 15 N/mm2
- cementna malta razreda M8

Jeklena konstrukcija:
- konstrukcijsko jeklo S 275 J0
- vijaki, navojne palice in matice razreda 8.8

Lesena konstrukcija:
- masivni les C24

Opombe:
- dolžina preklopa >50Ø
- preklop mrež = 45 cm

ZAŠČITNI SLOJ BETONA:
- temelji a = 5 cm
- ostalo a = 3 cm

PREVERITI USKLAJENOST NAČRTOV Z NAČRTI ARHITEKTURE IN STROJNIH INSTALACIJ

EEP
european engineering project

EEP
projektiranje in svetovanje d.o.o.
Partizanska cesta 70, 6210 Sežana
tel. 040 848158

Investitor:	OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE, Roška cesta 26, 1330 Kočevje
Projekt:	REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE
Objekt:	REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE
Vrsta načrta:	**GRADBENE KONSTRUKCIJE**
Vsebina risbe:	ARMATURNI NAČRT - AB PLOŠČA POZ. N-P2, N-P3
Faza:	PID
Št. načrta:	SI 004/16
Merilo:	1:50, 1:20
Odg. vodja proj.:	Robert Mašera, u.d.i.a., A-1137
Odg. projektant:	David Vesnaver, u.d.i.g. / G-2780
Projektant:	Marko Kramar, d.i.g.
Datum:	avgust 2019
Št. lista:	22

V/Š = 630,0/750,0= (0,47 m²)