

AB STOPNICE NOVI VHOD
SPODNJA ARMATURA
M 1:50
debelina temeljne plošče d = 15 cm
zaščitni sloj a = 3 cm

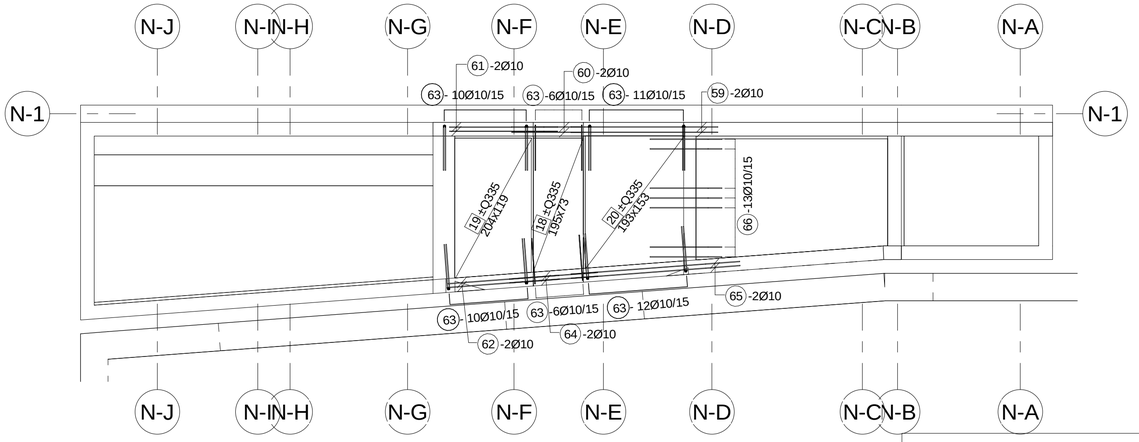

09.1 - AB Stopnice Novi vhod										
ozn	Ø	Oblika	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	ln (m)	n (kos)	lgn (m)
59	10		20	185	20	65	174	2.25	4	9.00
64	10		20	91	20	33	85	1.31	4	5.24
65	10		20	188	50	66	176	2.58	4	10.32

09 - AB Stopnice Novi vhod									
ozn	Ø	Oblika	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	ln (m)	n (kos)	lgn (m)
60	10		83	29	20	77	1.02	4	4.08
61	10		20	7	147	19	1.66	4	6.64
62	10		20	7	152	19	1.72	4	6.88
63	10		66	9	0	0	1.37	55	75.35
66	10		90	31	20	85	1.10	26	28.60

AB STOPNICE NOVI VHOD
ZGORNJA ARMATURA
M 1:50
debelina temeljne plošče d = 15 cm
zaščitni sloj a = 3 cm

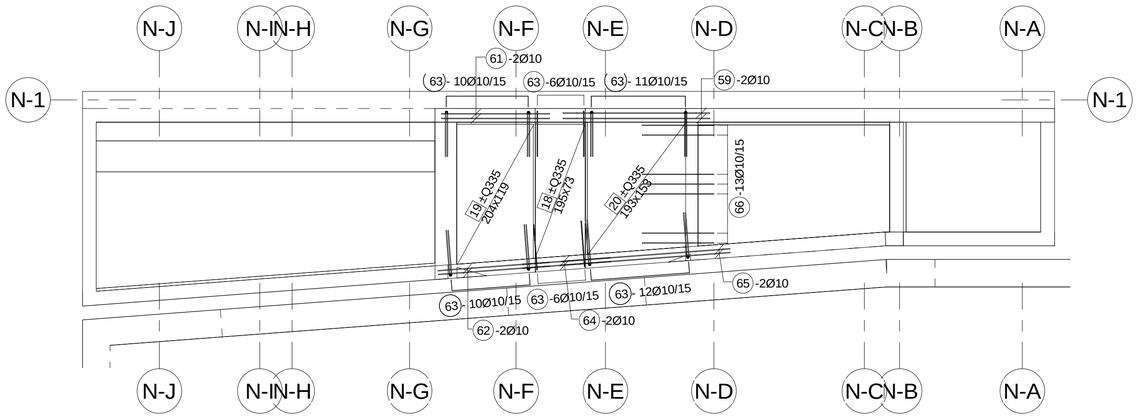

MATERIALI:

AB konstrukcije:
- temelji:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC2
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

- plošče, nosilci, ostali vertikalni elementi:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC3
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

Opečna polnila:
- opečni modularni blok fbk > 15 N/mm2
- cementna malta razreda M8

Jeklena konstrukcija:
- konstrukcijsko jeklo S 275 J0
- vijaki, navojne palice in matice razreda 8.8

Lesena konstrukcija:
- masivni les C24

Opombe:
- dolžina preklopa >50Ø
- preklop mrež = 45 cm

ZAŠČITNI SLOJ BETONA:
- temelji a = 5 cm
- ostalo a = 3 cm

PREVERITI USKLAJENOST NAČRTOV Z NAČRTI ARHITEKTURE IN STROJNIH INSTALACIJ

EEP
european engineering project

EEP
projektiranje in svetovanje d.o.o.
Partizanska cesta 70, 6210 Sežana
tel. 040 848158

Investitor: OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE, Roška cesta 26, 1330 Kočevje
Projekt: REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE

Objekt: REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE

Vrsta načrta: **GRADBENE KONSTRUKCIJE**
Vsebina risbe: ARMATURNI NAČRT - AB STOPNICE NOVI VHOD
Faza: PID
Št. načrta: SI 004/16

Odg. vodja proj.: Robert Mašera, u.d.i.a., A-1137
Odg. projektant: David Vesnaver, u.d.i.g. / G-2780
Projektant: Marko Kramar, d.i.g.

Merilo: 1:50
Datum: avgust 2019
Št. lista: 24

V/Š = 420,0/630,0= (0,26 m²)