


TLORIS OSTREŠJA NADSTREŠEK
JUG
M 1:50

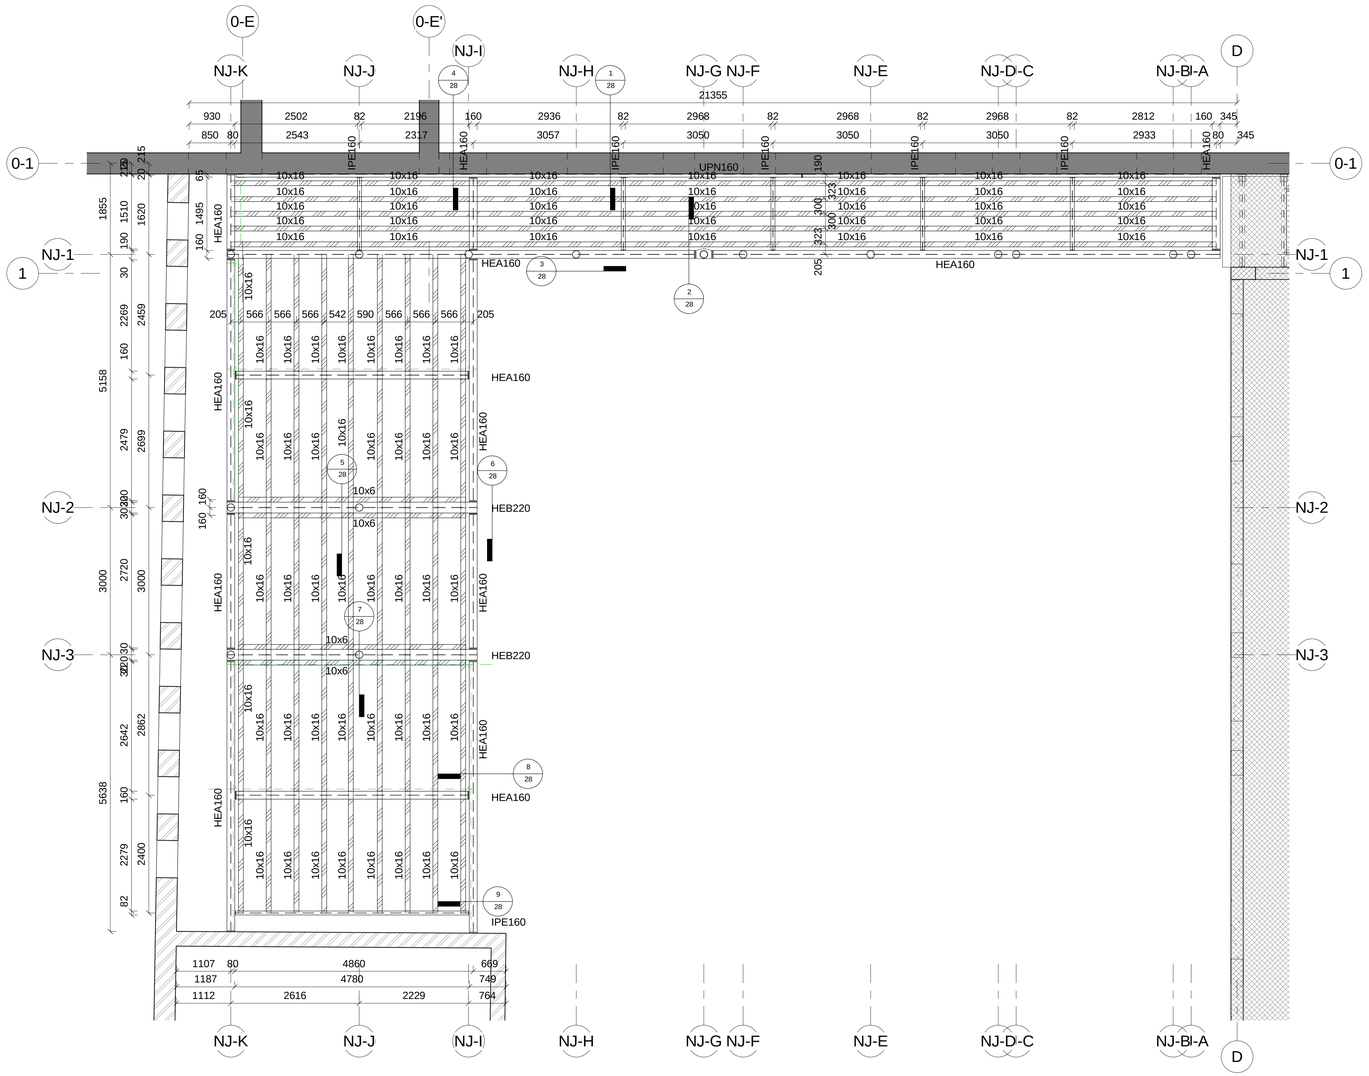

Stranski pogled




Prerez




1 Detajl 1 - Ležišče UPN160 na obstoječi steni s stikom IPE160
M 1:10


Tloris



Stranski pogled




Prerez




2 Detajl 2 - Čelni stik HEA160 - Steber - HEA160
M 1:10

Stranski pogled




Prerez




3 Detajl 3 - Stik steber - HEB 160
M 1:10

Stranski pogled




Prerez




4 Detajl 4 - Ležišče UPN160 na obstoječi steni s stikom HEA160
M 1:10

Prerez




Pogled



5 Detajl 5 - Ležišče 10×16 na nosilcu HEB 220
M 1:10


Pogled




Prerez

6 Detajl 6 - Stik HEA 160 - HEB220
M 1:10

Prerez




Pogled



7 Detajl 7 - Stik HEB220 - Steber
M 1:10


Prerez




Pogled

8 Detajl 8 - Stik HEA160 - HEA160
M 1:10

Prerez



Pogled



9 Detajl 9 - Pritrditev HEA160 v obstoječp steno in stik HEA160 - IPE160
M 1:10

MATERIALI:

AB konstrukcije:
- temelji:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC2
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

- plošče, nosilci, ostali vertikalni elementi:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC3
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

Opečna polnila:
- opečni modularni blok fbk > 15 N/mm2
- cementna malta razreda M8

Jeklena konstrukcija:
- konstrukcijsko jeklo S 275 J0
- vijaki, navojne palice in matice razreda 8.8

Lesena konstrukcija:
- masivni les C24

Opombe:
- dolžina preklopa >50Ø
- preklop mrež = 45 cm

ZAŠČITNI SLOJ BETONA:
- temelji a = 5 cm
- ostalo a = 3 cm

PREVERITI USKLAJENOST NAČRTOV Z NAČRTI ARHITEKTURE IN STROJNIH INSTALACIJ

EEP
projektiranje in svetovanje d.o.o.
Partizanska cesta 70, 6210 Sežana
tel. 040 848158
european engineering project

Investitor:	OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje		
Projekt:	ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE, Roška cesta 26, 1330 Kočevje REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE		
Objekt:	REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE		
Vrsta načrta:	**GRADBENE KONSTRUKCIJE**	Odg. vodja proj.:	Robert Mašera, u.d.i.a., A-1137
Vsebina risbe:	POZICIJSKI NAČRT - OSTREŠJE NADSTREŠEK JUG	Odg. projektant:	David Vesnaver, u.d.i.g. / G-2780
Faza:	PZI	Projektant:	Marko Kramar, d.i.g.
Št. načrta:	SI 004/16	Datum:	avgust 2019
Merilo:	1:50, 1:10	Št. lista:	28

V/Š = 630,0/1050,0= (0,66 m²)