


AB TEMELJI URGENCA
SPODNJA ARMATURA
M 1:50
debelina temeljne plošče d = 40 cm
debelina talne plošče d = 20 cm
zaščitni sloj a = 5 cm

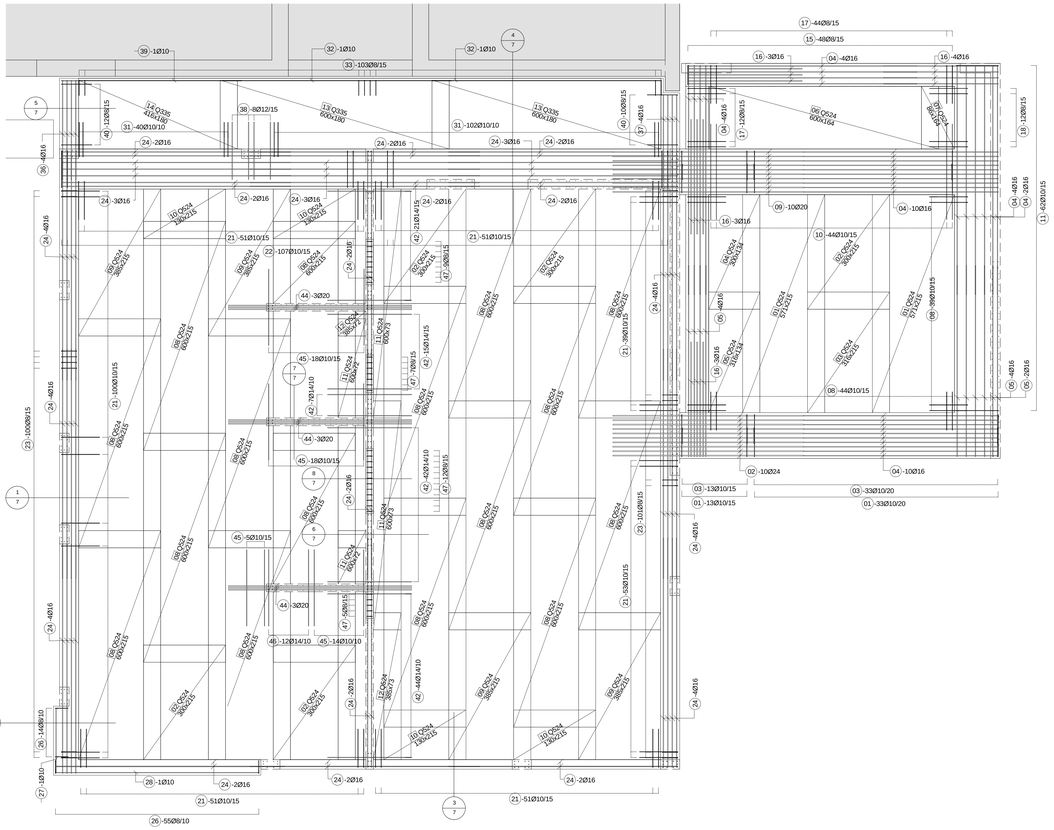





1 AB temeljna plošča POZ. TP1
M 1 : 20




2 AB temeljna plošča POZ. TP1
M 1 : 20




3 1.1.13 - Tem. plosca POZ. TP1
M 1 : 20

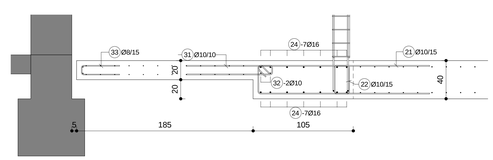


4 AB temeljna plošča POZ. TP1, TP2
M 1 : 20




5 AB temeljna plošča POZ. TP2
M 1 : 20



6 AB temeljna plošča POZ. TP1
M 1 : 20




7 1.1.17 -Tem. plosca poz. TP1
M 1 : 20



8 AB temeljna plošča POZ. TP1
M 1 : 20

AB TEMELJI URGENCA
ZGORNJA ARMATURA
M 1:50
debelina temeljne plošče d = 40 cm
debelina talne plošče d = 20 cm
zaščitni sloj a = 5 cm

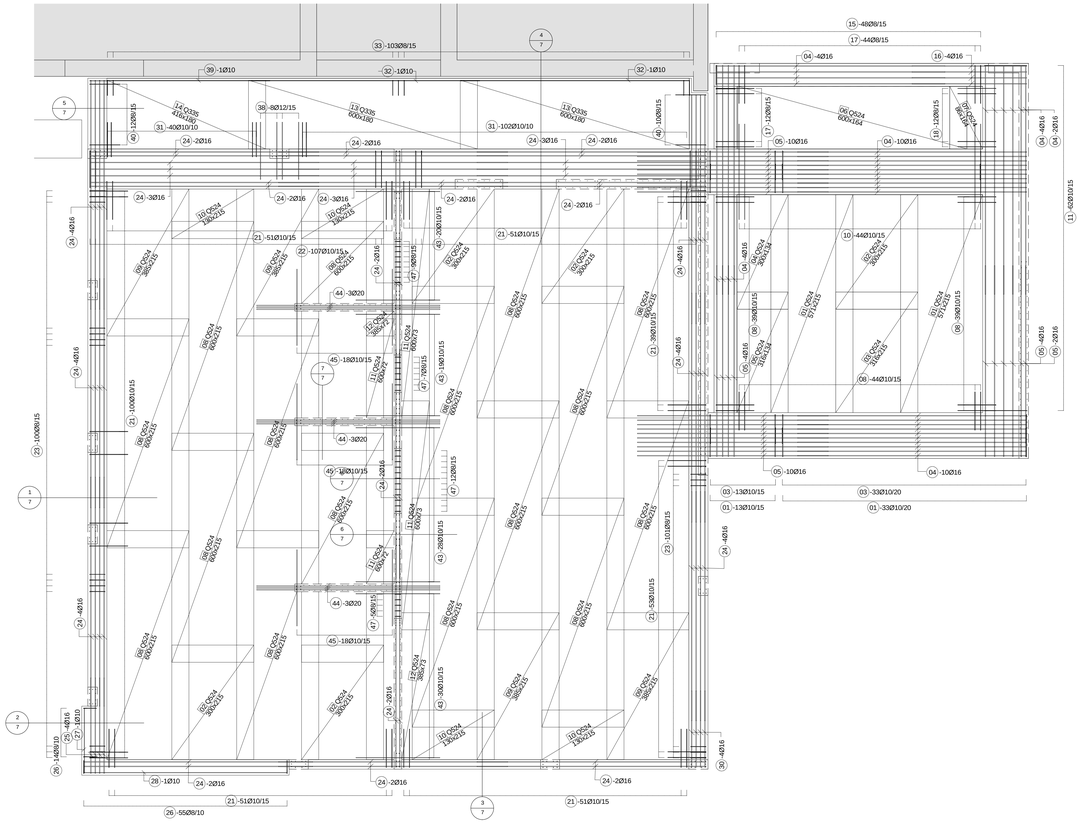

01 - AB Temelji Urgenca									
ozn	Ø	Oblika	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	ln (m)	n (kos)	lgn (m)
21	10		100	30	0	0	2.26	396	894.96
22	10		30	96	13	13	2.72	107	291.04
23	8		30	40	10	10	1.56	201	313.56
24	16		600	0	0	0	6.00	114	684.00
25	16		250	0	0	0	2.50	4	10.00
26	8		30	33	10	10	1.42	69	97.98
27	10		170	0	0	0	1.70	2	3.40
28	10		533	0	0	0	5.33	2	10.66
29	8		8	30	8	0	0.45	71	31.95

01 - AB Temelji Urgenca									
ozn	Ø	Oblika	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	ln (m)	n (kos)	lgn (m)
30	16		200	0	0	0	2.00	4	8.00
31	10		90	10	0	0	1.86	142	264.12
32	10		600	0	0	0	6.00	8	48.00
33	8		40	10	0	0	0.87	103	89.61
34	10		510	0	0	0	5.10	2	10.20
35	16		150	0	0	0	1.50	8	12.00
36	16		260	0	0	0	2.60	4	10.40
37	16		222	0	0	0	2.22	4	8.88
38	12		150	0	0	0	1.50	8	12.00
39	10		472	0	0	0	4.72	2	9.44
40	8		80	10	0	0	1.67	22	36.74
41	8		8	10	8	0	0.25	22	5.50
42	14		220	0	0	0	2.20	129	283.80
43	10		220	0	0	0	2.20	97	213.40
44	20		480	0	0	0	4.80	18	86.40
45	10		200	0	0	0	2.00	109	218.00
46	14		200	0	0	0	2.00	12	24.00
47	8		14	30	10	10	1.04	33	34.32
48	14		120	15	0	0	1.32	94	124.08
49	16		120	15	0	0	1.32	92	121.44
50	10		100	19	0	0	2.15	73	156.95
51	20		120	20	0	0	1.35	32	43.20
52	16		200	15	0	0	2.12	6	12.72
53	8		100	14	0	0	2.11	96	202.56

MATERIALI:

AB konstrukcije:
- temelji:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC2
    - maksimalni faktor V/C 0.55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

- plošče, nosilci, ostali vertikalni elementi:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC3
    - maksimalni faktor V/C 0.55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

Opečna polnila:
- opečni modularni blok fbk > 15 N/mm2
- cementna malta razreda M8

Jeklena konstrukcija:
- konstrukcijsko jeklo S 275 J0
- vijaki, navojne palice in matice razreda 8.8

Lesena konstrukcija:
- masivni les C24

Opombe:
- dolžina preklopa >50Ø
- preklop mrež = 45 cm

ZAŠČITNI SLOJ BETONA:
- temelji a = 5 cm
- ostalo a = 3 cm

PREVERITI USKLAJENOST NAČRTOV Z NAČRTI ARHITEKTURE IN STROJNIH INSTALACIJ

EEP
projektiranje in svetovanje d.o.o.
Partizanska cesta 70, 6210 Sežana
tel. 040 848158
european engineering project

Investitor:	OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE, Roška cesta 26, 1330 Kočevje		
Projekt:	REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE		
Objekt:	REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE		
Vrsta načrta:	**GRADBENE KONSTRUKCIJE**	Odg. vodja proj.:	Robert Mašera, u.d.i.a., A-1137
Vsebina risbe:	ARMATURNI NAČRT URGENCA - AB TEMELJNA PLOŠČA POZ. TP1 - TP3	Odg. projektant:	David Vesnaver, u.d.i.g. / G-2780
		Projektant:	Marko Kramar, d.i.g.
Faza:			
Št. načrta:	SI 004/16	Datum:	avgust 2019
Merilo:	1:50, 1:20	Št. lista:	7

V/S = 840,0/1350,0= (1,13 m²)