

### 3. sklop TEHNIČNE ZAHTEVE \_ službena obutev

1	64958	Č.OB.20/03	ČEVLJI Z GUMI PODPLATOM MOŠKI, črni
---	-------	------------	-------------------------------------

#### 1. PREDMET PREDPISA

Predpis se nanaša na čevlje z gumi podplatom moške službene uniforme.

Sestavni del tega predpisa je orientacijski vzorec.

#### 2. SPLOŠNE ZAHTEVE

2.1. Zgornji del čevlja je iz naravnega črnega usnja, v nartnem delu so vezalke. Podplat je iz gume.

2.2. Čevlji se izdelujejo v velikostnih številkah od 37 do zahtevane številke posameznika. Izdelujejo se tudi vmesne številke.

2.3. Izgled, oblika, vrsta in barva šivov morajo vizualno ustrezati vzorcu.

2.4. Na izdelku ne sme biti barvnih nians usnja. Šivi morajo biti enakomerni in ne pretrgani.

2.5. Na čevlju je z notranje strani - podlogi označena velikostna številka in številka artikla.

2.6. Vsak par se pakira v škatlo. Na prednji strani škatle so naslednje oznake:

- naziv proizvajalca,
- naziv izdelka,
- številka predpisa,
- številka identa,
- datum pakiranja,
- navodilo za vzdrževanje (lahko je priloženo v škatli),
- številka pošiljke
- v kolikor so čevlji izdelani za znanega uporabnika, je potrebno da se navede ime in priimek le - tega.

2.7. Izdelki se shranjujejo v suhih prostorih, zaščiteni pred vlago, delovanjem svetlobe, prahom in mehanskimi poškodbami.

#### 3. TEHNIČNE ZAHTEVE

##### 3.1. Oblika

Zgornji del čevlja je izdelan iz mehkega govejega usnja in podložen z usnjeno podlogo. Barva zgornjega usnja je črna, podloga je naravne barve. Sprejaj se čevlji zavezuje s črnimi vezalkami. Čevlji ima vložek iz mehkega usnja, ki zagotavlja dobro počutje tudi pri dolgotrajni nošnji. V prednjem delu čevlja je vložena termoplastična kapica, ki čevlju zadrži obliko kopita, prstom noge pa nudi zaščito pred lažjimi poškodbami. V petnem delu je vgrajen opetnik iz naravnih usnjenih vlaken, ki nudi oporo peti med nošnjo in ohranja obliko zadnjega dela čevlja. Podplat je izdelan iz termoplastične gume, ki je obstojna v vseh vremenskih pogojih, ima nizko obrabo in zadrži enako mehko v vseh vremensko pogojenih temperaturnih območjih. Izvedba podplata mora preprečiti zdrsa na različnih podlagah in ob različnih pogojih.

##### 3.2. Vgrajeni materiali

- Zgornji zunanji del: goveja napa, debeline 0,9 - 1,1mm.

- Podloga: usnjena in vložek iz mehkega usnja, debeline 0,6-0,8mm, petna podloga mora poleg udobja zagotoviti še stabilnost med hojo, ne sme biti gladka.
- Opetnik: biti mora predoblikovan in v osnovi iz naravnih usnjenih vlaken.
- Kapica: termoplastična.
- Podplat: termoplastičen.
- Notranjik: ojačan z jeklenim podbočnikom.
- Polnilo pod vložkom: pena debeline 2mm.
- Ostalo: sukanci, ojačilni trakovi, lepilo.
- Vezalke: črne bombažne, dolžine 90cm.

### 3.3. Skica čevlja (okvirna)



2	64959	Č.OB.21/03	ČEVLJI Z USNJENIM PODPLATOM MOŠKI, črni
---	-------	------------	---

## 1. PREDMET PREDPISA

Predpis se nanaša na čevlje z usnjenim podplatom moške službene uniforme

Sestavni del tega predpisa je orientacijski vzorec.

## 2. SPLOŠNE ZAHTEVE

2.1. Zgornji del čevlja je iz naravnega črnega usnja, v nartnem delu so vezalke. Podplat je usnjen.

2.2. Čevlji se izdelujejo v velikostnih številkah od 37 do zahtevane številke posameznika. Izdelujejo se tudi vmesne številke.

2.3. Izgled, oblika, vrsta in barva šivov morajo vizualno ustrezati vzorcu.

2.4. Na izdelku ne sme biti barvnih nians usnja. Šivi morajo biti enakomerni in ne pretrgani.

2.5. Na čevlju je z notranje strani - podlogi označena velikostna številka in številka artikla.

2.6. Vsak par se pakira v škatlo. Na prednji strani škatle so naslednje oznake:

- naziv proizvajalca,
- naziv izdelka,
- številka predpisa,
- številka identa,
- datum pakiranja,
- navodilo za vzdrževanje (lahko je priloženo v škatli),
- številka pošiljke

- v kolikor so čevlji izdelani za znanega uporabnika, je potrebno da se navede ime in priimek le - tega.

2.7. Izdelki se shranjujejo v suhih prostorih, zaščiteni pred vlago, delovanjem svetlobe, prahom in mehanskimi poškodbami.

### 3. TEHNIČNE ZAHTEVE


#### 3.1. Oblika

Zgornji del čevlja je biti izdelan iz mehkega govejega usnja in podložen z usnjeno podlogo. Barva zgornjega usnja je črna, podloga je naravne barve. Spredaj se čevlji zavezuje s črnimi vezalkami. Čevlji ima vložek iz mehkega usnja, ki zagotavlja dobro počutje tudi pri dolgotrajni nošnji. V prednjem delu čevlja je vložena termoplastična kapica, ki čevlju zadrži obliko kopita, prstom noge pa nudi zaščito pred lažjimi poškodbami. V petnem delu je vgrajen opetnik iz naravnih usnjenih vlaken, ki nudi oporo peti med nošnjo in ohranja obliko zadnjega dela čevlja. Podplati je izdelan iz naravnega podplatnega usnja. Na celoten prednji del podplata je do pregiba čevlja nalepljen protizdrsni vložek iz črne gume s plitvimi in gosto razporejenimi zarezi. Enak protizdrsni material je v obliki napetnika nalepljen na peto, sestavljeno iz naravnega podplatnega usnja, obarvano na črno.

#### 3.2. Vgrajeni materiali

- Zgornji zunanji del: goveja napa, debeline 0,9-1,1mm.
- Podloga: usnjena in vložek iz mehkega usnja, debeline 0,6-0,8mm, petna podloga mora poleg udobja zagotoviti še stabilnost med hojo, ne sme biti gladka.
- Opetnik: biti mora predoblikovan in v osnovi iz naravnih usnjenih vlaken.
- Kapica: termoplastična.
- Podplat: iz naravnega podplatnega usnja v kombinaciji s protizdrsko gumo.
- Notranjik: ojačan z jeklenim podbočnikom.
- Polnilo pod vložkom: pena debeline 2mm.
- Ostalo: sukanci, ojačilni trakovi, lepilo.
- Vezalke: črne bombažne, dolžine 90cm.

#### 3.3. Skica čevlja (okvirna)

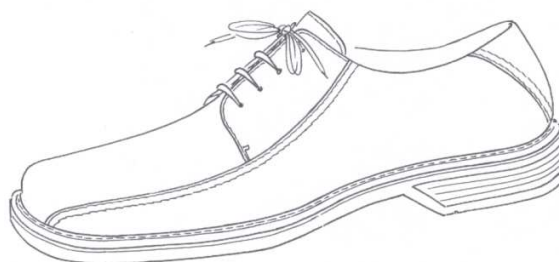

3	64983	ČŽ.OB.22/03	ČEVLJI Z GUMI PODPLATOM ŽENSKI, črni
---	-------	-------------	--------------------------------------

## 1. PREDMET PREDPISA

Predpis se nanaša na čevlje z gumi podplatom ženske službene uniforme.

Sestavni del tega predpisa je orientacijski vzorec

## 2. SPLOŠNE ZAHTEVE

2.1. Zgornji del čevlja je iz naravnega črnega usnja. Podplat je iz gume.

2.2. Čevlji se izdelujejo v velikostnih številkah od 34 do zahtevane številke posameznice. Izdelujejo se tudi vmesne številke.

2.3. Izgled, oblika, vrsta in barva šivov morajo vizualno ustrezati vzorcu.

2.4. Na izdelku ne sme biti barvnih nians usnja. Šivi morajo biti enakomerni in ne pretrgani.

2.5. Na čevlju je z notranje strani - podlogi označena velikostna številka in številka artikla.

2.6. Vsak par se pakira v škatlo. Na prednji strani škatle so naslednje oznake:

- naziv proizvajalca,
- naziv izdelka,
- številka predpisa,
- številka identa,
- datum pakiranja,
- navodilo za vzdrževanje (lahko je priloženo v škatli),
- številka pošiljke
- v kolikor so čevlji izdelani za znano uporabnico, je potrebno da se navede ime in priimek le - te.

2.7. Izdelki se shranjujejo v suhih prostorih, zaščiteni pred vlago, delovanjem svetlobe, prahom in mehanskimi poškodbami.

## 3. TEHNIČNE ZAHTEVE

### 3.1. Oblika

Zgornji del čevlja je izdelan iz mehkega usnja in podložen z usnjeno podlogo v naravni barvi. Barva zgornjega usnja je črna. Čevlji ima vložek iz mehkega usnja, ki zagotavlja dobro počutje tudi pri dolgotrajni nošnji. Barva vložka je enaka barvi podloge. V prednjem delu je vložena termoplastična kapica, ki zadrži obliko kopita, prstom noge pa daje zaščito pred lažjimi poškodbami. Podplati so izdelani iz gume, ki omogoča varno in udobno hojo. Izvedba podplata mora preprečiti zdrs na različnih podlagah in ob različnih pogojih. Višina pete zadaj je 4 cm, višina pete znotraj je 3 cm.

### 3.2. Vgrajeni materiali

Zgornji zunanji del: telečja ali ovčja napa, debeline 0,8 - 1 mm.

Podloga in steljka: ovčje usnje, v naravni barvi, debeline 0,6-0,8mm.

Kapica: termoplastičnega.


Podplat: iz mikroporozne gume.

Notranjik: ojačan z jeklenim podbočnikom.

Polnilo pod vložkom: pena, debeline 2mm.

Ostalo: sukanci, ojačilni trakovi, lepilo.

### 3.3. Skica čevlja (okvirna)

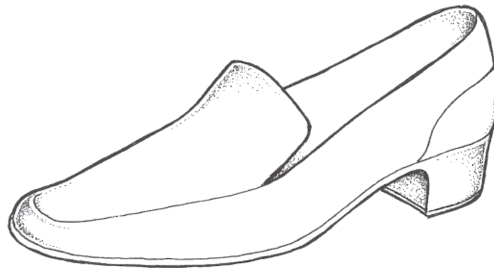

4	64982	ČŽ.OB.21/03	SALONARJI, črni
---	-------	-------------	-----------------

#### 1. PREDMET PREDPISA

Predpis se nanaša na salonarje ženske službene uniforme.

Sestavni del tega predpisa je orientacijski vzorec.

#### 2. SPLOŠNE ZAHTEVE

2.1. Zgornji del salonarja je iz naravnega črnega usnja. Podplat je iz mikroporozne gume.

2.2. Salonarji se izdelujejo v velikostnih številkah od 34 do zahtevane številke posameznice. Izdelujejo se tudi vmesne številke.

2.3. Izgled, oblika, vrsta in barva šivov morajo vizualno ustrezati vzorcu.

2.4. Na izdelku ne sme biti barvnih nians usnja. Šivi morajo biti enakomerni in ne pretrgani.

2.5. Na sandalu je z notranje strani - podlogi označena velikostna številka in številka artikla.

2.6. Vsak par se pakira v škatlo. Na prednji strani škatle so naslednje oznake:

- naziv proizvajalca,
- naziv izdelka,
- številka predpisa,
- številka identa,
- datum pakiranja,
- navodilo za vzdrževanje (lahko je priloženo v škatli),
- številka pošiljke
- v kolikor so salonarji izdelani za znano uporabnico, je potrebno da se navede ime in priimek le - te.

2.7. Izdelki se shranjujejo v suhih prostorih, zaščiteni pred vlago, delovanjem svetlobe, prahom in mehanskimi poškodbami.

2.8. Proizvajalec je dolžan ob vsaki pošiljki priložiti ateste za vgrajene materialne.

### 3. TEHNIČNE ZAHTEVE


#### 3.1. Oblika

Zgornji del salonarja je izdelan iz mehkega ovčjega usnja in podložen z usnjeno podlogo v naravni barvi. Barva zgornjega usnja je črna. Salonar ima vložek iz mehkega usnja, ki zagotavlja dobro počutje tudi pri dolgotrajni nošnji. Barva vložka je enaka barvi podloge. V prednjem delu je vložena termoplastična kapica, ki zadrži obliko kopita, prstom noge pa daje zaščito pred lažjimi poškodbami. Podplati so izdelani iz mikroporozne gume, debeline 3mm, ki omogoča varno in udobno hojo. Izvedba podplata mora preprečiti zdrs na različnih podlagah in ob različnih pogojih. Višina pete zadaj (brez podplata) je 5,5 cm, višina pete znotraj (brez podplata) je 5 cm.

#### 3.2. Vgrajeni materiali

Zgornji zunanji del: ovčja napa, debeline 0,7-0,9mm.  
Podloga in steljka: ovčje usnje, v naravni barvi, debeline 0,6-0,8mm.  
Kapica: termoplastičnega.  
Podplat: iz mikroporozne gume.  
Notranjik: ojačan z jeklenim podbočnikom.  
Polnilo pod vložkom: pena, debeline 2mm.  
Ostalo: sukanci, ojačilni trakovi, lepilo.

#### 3.3. Skica salonarja (okvirna)

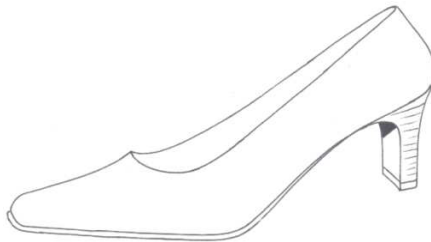

### NAČIN PREVZEMANJA IN JEMANJE VZORCEV ZA VSE ARTIKLE

- 4.1. Izvajalec prevzema izbere iz količine, ki je predlagana za dobavo, določeno število vzorcev / izdelkov. Na teh izdelkih izvede kontrolo kakovosti. Vzorčenje (izbor izdelkov) se vrši po ISO 2859-
- 4.2. Kontrola kakovosti zajema :
  - vizualni izgled glede na vzorec ( v kolikor obstaja )
  - preverjanje skladnosti izdelka z vsemi zahtevami tega opisa
  - pregled dokumentov ( v kolikor so zahtevani )
- 4.3. V kolikor se pri kontroli kakovosti ugotovi določena odstopanja ali posumi, da določen podatek ni skladen z izdelkom, potem izvajalec prevzema lahko predlaga dodatne analize izdelka.
- 4.4. Izdelek se lahko sprejme tudi v primeru manjših vizualnih napak ali prekoračitve dovoljenih toleranc, vendar je potrebno pred tem ugotoviti njegovo uporabnost. V primeru, da se ugotovi, da je izdelek še vedno uporaben, ga je potrebno ustrezno klasificirati (določiti stopnjo kvalitete in sprejemljivo količino v tej kvaliteti) ter ovrednotiti.