
KRIŽANJE ENERGETSKEGA KABLA IN KANALIZACIJE

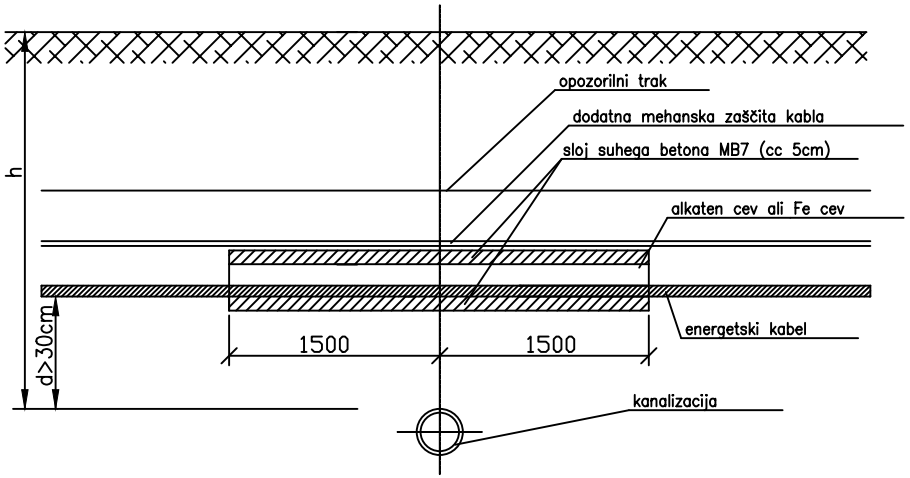

OPOMBE:
d > 30cm

Pri h > 80cm se energetski kabel uvleče v obetonirane alkaten cevi
Pri h < 80cm se energetski kabel uvleče v obetonirane Fe cevi
Enožilni kabli enega sistema se uvlečejo v isto kovinsko cev

elgro Projektiranje, montaža, svetovanje in nadzor v elektrotehniki MARJAN GROBELŠEK s.p. Verače 27a, Podčetrtek	Odg. vodja proj: — Odg. proj. Marjan Grobelšek inž.el. IZS E- 9063	Investitor/naročnik: PGD Planina pri Sevnici Planina pri Sevnici 70, Planina/p/S Objekt: Večnamenski objekt	Vrsta načrta: ELEKTRIČNE, NAPELJAVE, NAPRAVE, OPREMA Vsebina risbe: KRIŽANJE ENERGET. KABLA S KANALIZACIJO	Št. projekta: 6/21 Vrsta proj. dokumen.: PZI Datum: Marec, 2023	Št. načrta: 20E422NN List: 10 Listov: .