

M: 1:1000/100 Fek.kan_5




Ime vozlišča	cesta5_1	Fek.Lovska_6	
Stacionaža	0+000.00	0+032.74	
Kota pokrova	254.28	254.03	
Kota vtoka/iztoka cevi	252.24	251.91	
Globina jaška [m]	2.04	2.11	
Dolžina[m]/Padec[%]	32.7m 1.0%		
Profil cevi [ø]	250.0mm		

M: 1:1000/100 Fek.kan_6




Ime vozlišča	Cesta6_1	Cesta6_2	Fek.8.Feb_1_1
Stacionaža	0+000.00	0+038.15	0+075.80
Kota pokrova	254.04	253.89	253.91
Kota vtoka/iztoka cevi	252.38	252.00	251.82
Globina jaška [m]	1.66	1.89	2.28
Dolžina[m]/Padec[%]	38.1m 1.0%	37.7m 0.5%	
Profil cevi [ø]	250.0mm		

M: 1:1000/100 Fek.kan_7




Ime vozlišča	Cesta7_1	Cesta7_2	Cesta7_3	Fek.8.Feb_1_1
Stacionaža	0+000.00	0+017.03	0+040.01	0+065.73
Kota pokrova	253.75	253.80	253.88	253.91
Kota vtoka/iztoka cevi	252.28	252.11	251.88	251.63
Globina jaška [m]	1.47	1.69	2.00	2.28
Dolžina[m]/Padec[%]	17.0m 1.0%	23.0m 1.0%	25.7m 1.0%	
Profil cevi [ø]	250.0mm			

M: 1:1000/100 Fek.kan_8




Ime vozlišča	Cesta8_1	Cesta8_2	Cesta8_3	Fek.8.Feb_1_4	
Stacionaža	0+000.00	0+018.56	0+040.65	0+066.47	
Kota pokrova	254.72	254.73	254.68	254.56	
Kota vtoka/iztoka cevi	253.46	253.27 / 252.75	252.53	252.27	
Globina jaška [m]	1.26	1.98	2.14	3.12	
Dolžina[m]/Padec[%]	18.6m 1.0%	22.1m 1.0%	25.8m 1.0%		
Profil cevi [ø]	250.0mm				

M: 1:1000/100 Fek.kan_9

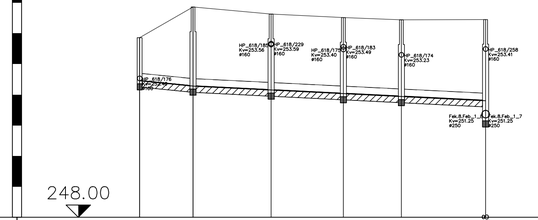

Ime vozlišča	Cesta9_1	Cesta9_2	Cesta9_3	Cesta9_4	Cesta9_5	Fek.8.Feb_1_8
Stacionaža	0+000.00	0+017.43	0+042.90	0+066.47	0+085.39	0+112.87
Kota pokrova	253.86	254.86	254.63	254.52	254.44	254.45
Kota vtoka/iztoka cevi	252.46	252.28	252.15	252.04	251.94	251.80
Globina jaška [m]	1.40	2.58	2.48	2.48	2.50	3.21
Dolžina[m]/Padec[%]	17.4m 1.0%	25.5m 0.5%	23.6m 0.5%	18.9m 0.5%	27.5m 0.5%	
Profil cevi [ø]	250.0mm					

M: 1:1000/100 Fek.kan_10

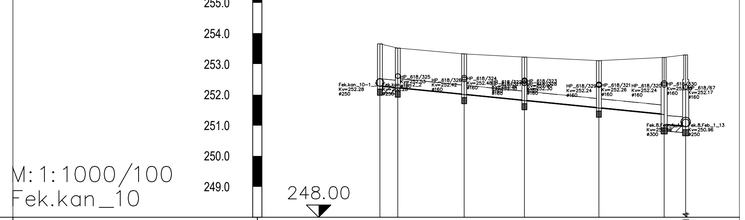

Ime vozlišča	Cesta10_1	F_obst_1	Cesta10_2	F_obst_2	F_obst_3	F_obst_4	Fek.8.Feb_1_14
Stacionaža	0+000.00	0+005.83	0+027.47	0+047.13	0+071.43	0+092.72	0+099.73
Kota pokrova	253.66	253.52	253.33	253.23	253.11	253.22	253.30
Kota vtoka/iztoka cevi	252.28	252.22	252.00	251.81	251.56	251.35	251.02 / 250.96
Globina jaška [m]	1.38	1.30	1.33	1.42	1.55	2.20	2.34
Dolžina[m]/Padec[%]	5.8m 1.0%	21.6m 1.0%	19.7m 1.0%	24.3m 1.0%	21.3m 1.0%	7.0m 0.8%	
Profil cevi [ø]	250.0mm		300.0mm				

sprememba			
spremembe:	opis spremembe:	datum:	podpis:

Projektant:	Cestni inženiring d.o.o.	Naziv gradnje:	Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja		
Naziv dokumentacije:	Dok. za pridobitev mnenj in gradb. dov.				
Izdelovalec dokumentacije:	Cestni inženiring d.o.o., Mladinska ulica 54, 2000 Maribor				
Naziv načrta:	/	Št. projekta:	305/16_KAN	Vrsta dokumentacije:	DGD
Št. načrta:	/	Št. odseka:	276191	Datum:	marec 2022
Vodja načrta / id. št. IZS:	Mojca Zemljarič Bajec u.d.i.g./PI G-2486	Vodja projekta / id. št. IZS:	Mojca Zemljarič Bajec u.d.i.g./PI G-2486		
Faza / objekt:	009.2258 Šifra CC: 2223	Arhivska št.:			
Sodelavec proj / id. št. IZS:	Boris Grubar, mag.inž.ok.grad.	Merilo:	1:1000/100	Št. lista:	8
Vsebina / naslov risbe:	VZDOLŽNI PROFIL FEKALNE KANALIZACIJE Fek.kan_5, 6, 7, 8, 9, 10	Šifra risbe:	G.342.2	Prostor za črtno kodo:	