Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

1.0	NASLOVNA STRAN PROJEKTA št.: 174-03-18 - dopolnitev

NAROČNIK:
OBČINA MORAVSKE TOPLICE
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice

OBJEKT:
AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU
MARTJANCI - NORŠINCI

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju
Martjanci – Noršinci - dopolnitev

PROJEKTANT:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a, 1000 Ljubljana
IZS 2166
Direktor: Emilija Dolenc

AIA Inženiring d.o.o.
Ljubljana

Podpis:

ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:
ŠTEVILKA PROJEKTA: 174-03-18
KRAJ: Ljubljana, DATUM: maj 2019

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

2.0	**KAZALO VSEBINE PROJEKTA št.: 174-03-18 - dopolnitev**

1.0	Naslovna stran
2.0	Kazalo vsebine projekta
3.0	Splošni podatki o nameravanih posegih
4.0	Tehnično poročilo
5.0	Ureditev novih poljskih poti gramozirane širine 4,00 m in 5,00 m UNPPG 1 do UNPPG 27 Tehnično poročilo, popis del s predizmerami, aproksimativni predračun del in materialov, karakteristični prerez, detajli
6.0	Ureditev novih poljskih poti zelenih širine, 4,00 m UNPPZ 1 Tehnično poročilo, popis del s predizmerami, aproksimativni predračun del in materialov, karakteristični prerez
7.0	Razgradnja obstoječih poljskih poti širine 4,00 m ROPP 1 do ROPP 5 Tehnično poročilo, popis del s predizmerami, aproksimativni predračun del in materialov, karakteristični prerez
8.0	Ureditev obstoječih jarkov za odvodnjavanje UOJO 1 do UOJO 59 Tehnično poročilo, popis del s predizmerami, aproksimativni predračun del in materialov
9.0	Nasipavanje rodovitne zemlje – NRZ 1 do NRZ 2 Tehnično poročilo, popis del s predizmerami, aproksimativni predračun del in materialov
10.0	Krčitev grmovja in dreves – od KGD 1 do KGD 11 in od KGD 14 do KGD 20 Tehnično poročilo, popis del s predizmerami, aproksimativni predračun del in materialov

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

3.0	SPLOŠNI PODATKI O NAMERAVANIH POSEGIH št.: 174-03-18 - dopolnitev

Zahtevnost objekta	**Enostaven objekt**
Vrsta izvajanje del:	**2.2.1. – Agromelioracije na komasacijskih območjih** **2.2.1.4.1. – Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih (zemeljska dela)**
Lokacija	**Komasacijsko območje Martjanci - Noršinci** **k.o. Martjanci** **k.o. Noršinci** **k.o. Mlajtinci**
Ocenjena vrednost objekta	**Ureditev novih poljskih poti gramozirane – UNPPG** **Ureditev novih poljskih poti zelene – UNPPZ** **Razgradnja obstoječih poljskih poti – ROPP** **Ureditev obstoječih jarkov za odvodnjavanje UOJO** **Nasipavanje rodovitne zemlje – NRZ** **Krčitev grmovja in dreves – KGD**
	CENA brez DDV **SPLOŠNI STROŠKI**
	SKUPAJ brez DDV
	DDV 22 %
	SKUPAJ z DDV

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

4.0	TEHNIČNO POROČILO - dopolnitev

SPLOŠNO:

1. Na komasacijskem območju Martjanci - Noršinci, v občini Moravske Toplice se še ni izvedla komasacija kmetijskih zemljišč.
2. Projekt agromelioracije na komasacijskem območju Martjanci - Noršinci, v občini Moravske Toplice zajema naslednja agromelioracijska dela:
   - Ureditev novih poljskih poti gramozirane – UNPPG
   - Ureditev novih poljskih poti zelene – UNPPZ
   - Razgradnja obstoječih poljskih poti – ROPP
   - Ureditev obstoječih jarkov za odvodnjavanje UOJO
   - Nasipavanje rodovitne zemlje – NRZ
   - Krčitev grmovja in dreves - KGD
3. Natančna lokacija posegov se mora uskladiti z mejami novih parcel, ki bodo določene v komasacijskem postopku. Uskladitev projekta izvedbe agromelioracijskih del z mejami parcel se bo določila na osnovi predloga nove razdelitve zemljišč po izvedeni komasaciji.
4. Opredeljena agromelioracijska dela spadajo po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr. in Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (UL RS, št. 37/2018) med enostavne objekte, za katere ni potrebno pridobivati gradbeno dovoljenje.
5. Projektna dokumentacija »Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Martjanci – Noršinci« zajema:
   - tehnično poročilo
   - popis del s predizmerami, ter aproksimativni predračun del in materialov
   - karakteristični prerez
   - detajli
6. Na poljskih poteh se nahajajo že obstoječi prepusti, kateri so dotrajani in jih je potrebno zamenjati zaradi dostopa do novih kmetijskih parcel, ki bodo nastale s komasacijskim postopkom, saj mora vsak lastnik parcele imeti dostop do svoje parcele.
7. Izkopani humus se bo neposredno porabil pri razgradnji obstoječih poljskih poti - ROPP, sanaciji krčitev grmovja in dreves - KGD in nasipavanju rodovitne zemlje – NRZ na komasacijskem območju Martjanci - Noršinci.
8. Dopolnitev projektne dokumentacije je bila izvedena na podlagi zahteve s strani **ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Območna enota Murska Sobota, Ul.Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota, št. mnenja: 3407-40/2019, z dne 17.05.2019.**

Pripravila:
Emilija Dolenc

Številka projekta: 174-03-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU MARTJANCI - NORŠINCI - dopolnitev

2.2.1.4. SKUPNA REKAPITULACIJA

2.2.1.4.1. REKAPITULACIJA AGROMELIORACIJSKIH DEL

2.2.1.4.3. REKAPITULACIJA SPLOŠNIH STROŠKOV

SKUPAJ

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV

REKAPITULACIJA

Št. projekta: 174-03-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU MARTJANCI - NORŠINCI - dopolnitev

2.2.1.4.1. REKAPITULACIJA AGROMELIORACIJSKIH DEL

1. UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE - UNPPG
2. UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI ZELENE - UNPPZ
3. RAZGRADNJA OBSTOJEČIH POLJSKIH POTI - ROPP
4. UREDITEV OBSTOJEČIH JARKOV ZA ODVODNJAVANJE - UOJO
5. NASIPAVANJE RODOVITNE ZEMLJE - NRZ
6. KRČITEV GRMOVJA IN DREVES - KGD

SKUPAJ

Številka projekta: 174-03-18

Projekt:AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU MARTJANCI - NORŠINCI - dopolnitev

REKAPUTULACIJA AGROMELIORACIJSKIH DEL

UNNPG, UNNPZ, ROPP, UOJO, NRZ, KGD

ŠIFRA	VRSTA UPRAVI ČENI HSTROŠKOV	KOLIČINA	ENOTA	CENA / ENOTO	VREDNOST BREZ DDV	DDV 22%	VREDNOST Z DDV
2.2.1.4.1.1.	Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti	1.432	kos				
2.2.1.4.1.2.	Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.	4.380	m3				
2.2.1.4.1.3.	Fino planiranje (+-3cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.	59.285	m2				
2.2.1.4.1.4.	Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm	20.763	m3				
2.2.1.4.1.6.	Dobava in vgrajevanje betonskega propusta	426	m1				
2.2.1.4.1.8.	Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca. 30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti)	14.392	m3				
2.2.1.4.1.9.	Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in	2.903	m3				
2.2.1.4.1.11.	Planiranje oz. izravnava terena	26.536	m2				
2.2.1.4.1.12.	Odstranjevanje drevja in grmičevja	30.617	m2				
2.2.1.4.1.13.	Sajenje trave . travne mešanice primerne za travnike	2.384	m2				
2.2.1.4.1.17.	Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.	18.439	m3				
SKUPAJ MARTJANCI - NORŠINCI							

Številka projekta: **174-03-18**

Projekt : **AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU MARTJANCI - NORŠINCI - dopolnitev**

2.2.1.4.3. REKAPITULACIJA SPLOŠNIH STROŠKOV

2.2.1.4.3.1.	Načrt izvedenih del	
2.2.1.4.3.2.	Gradbeni nadzor	120 ur
2.2.1.4.3.4.	Označevanje aktivnosti, (obrazložitvene table, ...)	

SKUPAJ

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

5.0	**UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 1 do UNPPG 27 - dopolnitev**

5.1	TEHNIČNO POROČILO UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE

1. Na vseh novih poteh se izvede predhodna zakoličba trase levega in desnega roba novih poljskih poteh gramozirane – UNPPG na razdalji 20,00 m.

2. Ureditev novih poljskih poti gramozirane od UNPPG1, UNPPG2, UNPPG3, UNPPG4, UNPPG5-delno, od UNPPG7 do UNPPG15, UNPPG17, *UNPPG19, UNPPG21, UNPPG24-delno, UNPPG25, UNPPG26* in UNPPG27-delno potekajo na lokacijah obstoječih poti v naravi, ki so že delno utrjene, vendar v njihovi strukturi ni bilo izvedenega spodnjega in zgornjega ustroja (tamponske podlage).

   Da se zagotovi kvaliteta prevoznosti s kmetijsko mehanizacijo je potrebno izvesti široki izkop lahke zemljine-gramoza (travna ruša, zemlja pomešana s peskom) z direktnim nakladanjem in odvozom v deponijo izvajalca.

   Predvidena globina izkopa je 30 cm.

3. Na vseh novih poljskih poteh gramoziranih UNPPG5-delno, UNPPG6, UNPPG16, UNPPG18, UNPPG20, UNPPG22, UNPPG23, UNPPG24-delno, in UNPPG27-delno, katera bodo potekala čez obstoječo travnato oziroma kmetijsko površino, se najprej izvede površinski odkop plodne zemljine v debelini 30 cm (humus) z odrivom ob gradbišče, oziroma odvozom na začasno deponijo do razdalje 5 km, katerega se bo uporabilo na področju, kjer se bodo vršila agromelioracijska dela in sicer na območjih ROPP, NRZ in KGD na komasacijskem območju Martjanci - Noršinci.

   Predvidena globina izkopa je 30 cm.

4. Po izkopu se izvede fino planiranje točnosti (± 3 cm) in utrjevanje dna izkopa, nato pa sledi izdelava posteljice – grede iz nasipnega materiala iz gramoza, debeline do 35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem.

   Debelina posteljice v končni izvedbi je 35cm.

5. Robovi utrjenega dela poti se poravnajo in zasujejo z zemljo v nivoju do dostopa s poti na parcelo in obratno.

6. Za zagotovitev ustrezne utrjenosti zemlje na robovih poti se priporoča valjanje in setev s TDM.

7. Zatravitev bodo izvedli novi lastniki - komasijski upravičenci v lastni režiji in z lastnimi sredstvi.

8. Zaradi nemotene obdelave kmetijskih površin je potrebno izdelati prepuste krožnega prereza iz betonskih cevi Φ 60 cm položenih na pripravljeno betonsko podlago in polno obbetonirani pod voziščem.

   In sicer na poteh:

   - UNPPG1 – prepust 3 x 7,00 m betonskih cevi Φ 60 cm
   - UNPPG2 – prepust 3 x 7,00 m betonskih cevi Φ 60 cm
   - UNPPG3 – prepust 8 x 6,00 m betonskih cevi Φ 60 cm
   - UNPPG3 – prepust 2 x 7,00 m betonskih cevi Φ 60 cm
   - UNPPG4 – prepust 3 x 6,00 m betonskih cevi Φ 60 cm
   - UNPPG7 – prepust 3 x 6,00 m betonskih cevi Φ 60 cm
   - UNPPG8 – prepust 1 x 6,00 m betonskih cevi Φ 60 cm
   - UNPPG9 – prepust 3 x 6,00 m betonskih cevi Φ 60 cm
   - UNPPG10 – prepust 1 x 6,00 m betonskih cevi Φ 60 cm
   - UNPPG11 – prepust 5 x 6,00 m betonskih cevi Φ 60 cm
   - UNPPG12 – prepust 7 x 6,00 m betonskih cevi Φ 60 cm
   - UNPPG13 – prepust 5 x 6,00 m betonskih cevi Φ 60 cm
   - UNPPG14 – prepust 6 x 7,00 m betonskih cevi Φ 60 cm
   - UNPPG15 – prepust 3 x 6,00 m betonskih cevi Φ 60 cm
   - UNPPG16 – prepust 2 x 6,00 m betonskih cevi Φ 60 cm
   - UNPPG17 – prepust 1 x 6,00 m betonskih cevi Φ 60 cm
   - UNPPG18 – prepust 3 x 6,00 m betonskih cevi Φ 60 cm
   - UNPPG23 – prepust 1 x 6,00 m betonskih cevi Φ 60 cm

9. Količine za posamezna agromelioracijska dela so prikazane v popisu del s predizmerami ter aproksimativnem predračunu del in materialov.

10. Trasirni elementi:

    Tip ceste: poljska pot
    Tip vozil: kmetijska mehanizacija
    Max hitrost: 30 km/h
    Širina voznega pasu: 4,00 m in 5,00 m

Pripravila:
Emilija Dolenc

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

5.2	**POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN APROKSIMATIVNI PREDRAČUN DEL IN MATERIALOV UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE**

Številka projekta: 174-03-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU MARTJANCI - NORŠINCI - dopolnitev

REKAPITULACIJA AGROMELIORACIJSKIH DEL - UNPPG

SKUPAJ UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE

UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 1
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 2
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 3
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 4
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 5
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 6
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 7
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 8
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 9
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 10
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 11
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 12
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 13
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 14
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 15
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 16
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 17
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 18
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 19
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 20
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 21
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 22
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 23
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 24
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 25
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 26
UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - GRAMOZIRANE	UNPPG 27

Številka projekta: 174-03-18

Projekt:AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU MARTJANCI - NORŠINCI - dopolnitev

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE - UNPPG

ŠIFRA	VRSTA UPRAVIČENIH STROŠKOV	KOLIČINA	ENOTA	CENA / ENOTO	VREDNOST BREZ DDV
2.2.1.4.1.1.	Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti	1.372	kos		
2.2.1.4.1.2.	Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.	3.268	m3		
2.2.1.4.1.3.	Fino planiranje (+-3cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.	56.901	m2		
2.2.1.4.1.4.	Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm	19.928	m3		
2.2.1.4.1.6.	Dobava in vgrajevanje betonskega propusta.	374	m1		
2.2.1.4.1.8.	Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca. 30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti)	13.814	m3		
2.2.1.4.1.12.	Odstranjevanje drevja in grmičevja	5.252	m2		
SKUPAJ UNPPG					

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 1

dolžina poti:	**368**	**m**	
širina poti:	**5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	38	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

globina odkopa	0,30	m
količina	552	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	1840	m2
cena na m2		€

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	644	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

3 x 7 m Φ 60cm		kom
količina	21	m
cena na m1		

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 2

dolžina poti:	**611**	**m**	
širina poti:	**5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	62	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

globina odkopa	0,30	m
količina	917	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	3055	m2
cena na m2		€

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	1070	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

3 x 7 m Φ 60cm		kom
količina	21	m
cena na m1		€

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 3

dolžina poti:	**1335**	**m**	
širina poti:	**5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	134	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

globina odkopa	0,30	m
količina	2003	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	6675	m2
cena na m2		€

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	2337	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

8 x 6 m Φ 60cm, 2 x 7 m Φ 60cm		kom
količina	62	m
cena na m1		

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 4

dolžina poti:	**248**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	26	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

globina odkopa	0,30	m
količina	298	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	992	m2
cena na m2		€

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	348	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

3 x 6 m Φ 60 cm		kom
količina	18	m
cena na m1		€

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 5

dolžina poti:	**1126**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	114	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in clepresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

globina odkopa	0,30	m
količina	188	m3
cena na m3		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

globina odkopa	0,30	m
količina	1164	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	4504	m2
cena na m2		

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	1577	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	1064	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 6

dolžina poti:	**108**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	12	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

globina odkopa	0,30	m
količina	130	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	432	m2
cena na m2		€

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	152	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 7

dolžina poti:	**741**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	76	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

globina odkopa	0,30	m
količina	890	m3
cena na m3		

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pocl gramoznim nasutjem.

količina	2964	m2
cena na m2		

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	1038	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

3 x 6 m Φ 60 cm		kom
količina	18	m
cena na m1		€

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 8

dolžina poti:	**39**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	4	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

globina odkopa	0,30	m
količina	47	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	156	m2
cena na m2		€

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	55	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

1 x 6 m Φ 60 cm		kom
količina	6	m
cena na m1		

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 9

dolžina poti:	**398**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	40	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

globina odkopa	0,30	m
količina	478	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	1592	m2
cena na m2		€

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	558	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

3 x 6 m Φ 60 cm		kom
količina	18	m
cena na m1		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	483	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 10

dolžina poti:	**199**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	20	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

globina odkopa	0,30	m
količina	239	m3
cena na m3		

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	796	m2
cena na m2		

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	279	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

1 x 6 m Φ 60 cm		kom
količina	6	m
cena na m1		€

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 11

dolžina poti:	**375**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	38	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

globina odkopa	0,30	m
količina	450	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	1500	m2
cena na m2		€

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	525	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

5 x 6 m Φ 60 cm		kom
količina	30	m
cena na m1		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	25	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 12

	dolžina poti:	**481**	**m**	
	širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	50	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

globina odkopa	0,30	m
količina	578	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	1924	m2
cena na m2		

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	674	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

7 x 6 m Φ 60 cm		kom
količina	42	m
cena na m1		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	31	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 13

dolžina poti:	**672**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	68	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

globina odkopa	0,30	m
količina	807	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	2688	m2
cena na m2		€

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	941	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

5 x 6 m Φ 60 cm		kom
količina	30	m
cena na m1		€

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 14

dolžina poti:	**759**	**m**	
širina poti:	**5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	76	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

globina odkopa	0,30	m
količina	1139	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	3795	m2
cena na m2		€

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	1329	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

6 x 7 m Φ 60 cm		kom
količina	42	m
cena na m1		€

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 15

	dolžina poti:	**995**	**m**	
	širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

	Koeficijent	0,10	
	Količina	100	kom
	cena na kos		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

	globina odkopa	0,30	m
	količina	1194	m3
	cena na m3		€

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

	količina	3980	m2
	cena na m2		€

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

	višina nasutja	0,35	m
	količina	1393	m3
	cena na m3	12,80	€

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

	3 x 6 m Φ 60 cm		kom
	količina	18	m
	cena na m1		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

	količina	531	m2
	cena na m2		€

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 16

dolžina poti:	**396**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	40	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

globina odkopa	0,30	m
količina	476	m3
cena na m3		

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	1584	m2
cena na m2		

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	555	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

2 x 6 m Φ 60 cm		kom
količina	12	m
cena na m1		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	604	m2
cena na m2		

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 17

dolžina poti:	**381**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	40	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

globina odkopa	0,30	m
količina	458	m3
cena na m3		

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	1524	m2
cena na m2		

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	534	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

1 x 6 m Φ 60 cm		kom
količina	6	m
cena na m1		

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 18

dolžina poti:	**905**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	92	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

globina odkopa	0,30	m
količina	1086	m3
cena na m3		

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	3620	m2
cena na m2		

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	1267	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

3 x 6 m Φ 60 cm		kom
količina	18	m
cena na m1		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	71	m2
cena na m2		

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 19

dolžina poti:	**442**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	46	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

globina odkopa	0,30	m
količina	531	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	1768	m2
cena na m2		€

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	619	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 20

dolžina poti:	**308**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	32	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

globina odkopa	0,30	m
količina	370	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	1232	m2
cena na m2		

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	432	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	360	m2
cena na m2		

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 21

dolžina poti:	**107**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	12	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

globina odkopa	0,30	m
količina	129	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	428	m2
cena na m2		€

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	150	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 22

dolžina poti:	**469**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	48	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

globina odkopa	0,30	m
količina	563	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	1876	m2
cena na m2		€

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	657	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 23

dolžina poti:	**136**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	14	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

globina odkopa	0,30	m
količina	164	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	544	m2
cena na m2		€

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	191	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

1 x 6 m Φ 60 cm		kom
količina	6	m
cena na m1		

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 24

dolžina poti:	**947**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	96	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in clepresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

globina odkopa	0,30	m
količina	93	m3
cena na m3		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

globina odkopa	0,30	m
količina	1044	m3
cena na m3		

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	3788	m2
cena na m2		

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	1326	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	1381	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 25

dolžina poti:	**323**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	34	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

globina odkopa	0,30	m
količina	388	m3
cena na m3		

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	1292	m2
cena na m2		

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	453	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	437	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 26

dolžina poti:	**349**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	36	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

globina odkopa	0,30	m
količina	419	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	1396	m2
cena na m2		€

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	489	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 27

dolžina poti:	**239**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	24	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

globina odkopa	0,30	m
količina	198	m3
cena na m3		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

globina odkopa	0,30	m
količina	89	m3
cena na m3		

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	956	m2
cena na m2		

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	335	m3
cena na m3		

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	265	m2
cena na m2		


SKUPAJ

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si


biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

5.3	KARAKTERISTIČNI PREREZ IN DETAJLI UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE


AGROMELIORACIJA
NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU MARTJANCI - NORŠINCI

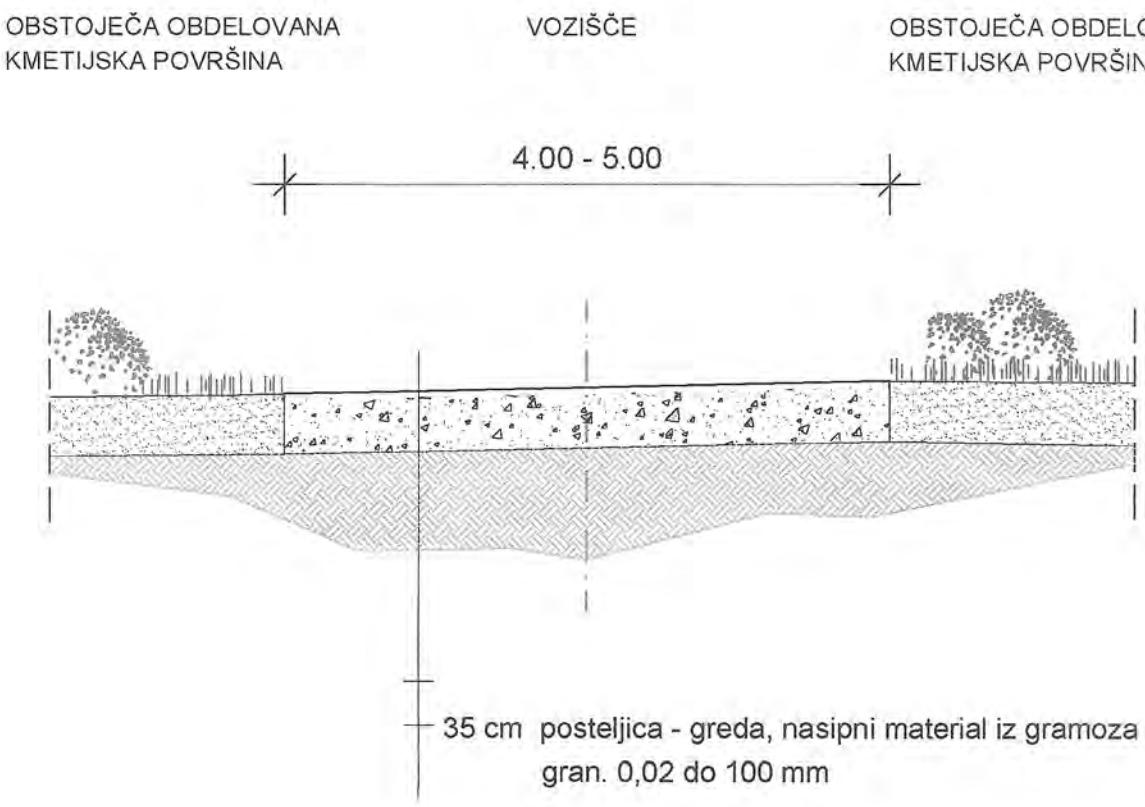

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE
UNPPG 1 do UNPPG 27
M 1:50

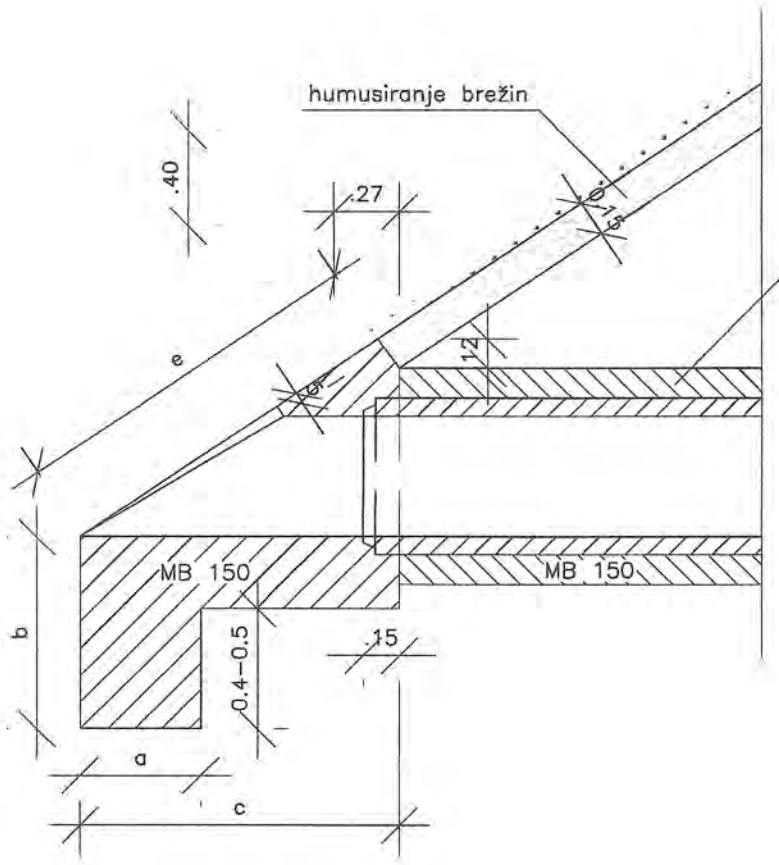


STRANSKI RIS

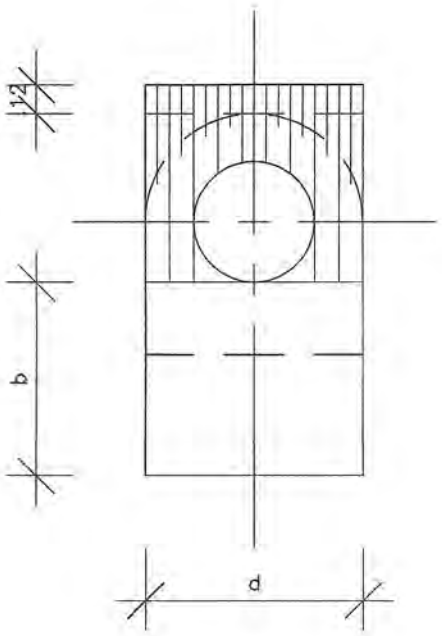

Faktorji za reduciranje horizontalnih dimenzij in poševne glave c,e in dolžin cevi od osi levo - desno

Nagib cevi %	faktor za c , e in dolžine cevi	
	iztočna glava	vtočna glava
1	1.01523	0.98522
2	1.03093	0.97087
3	1.04712	0.95694
4	1.06383	0.94340
5	1.08108	0.93023
6	1.09890	0.91743
7	1.11732	0.90498
8	1.13636	0.89286
9	1.15607	0.88106
10	1.17647	0.86957
11	1.19760	0.85837
12	1.21951	0.84746
13	1.24224	0.83682
14	1.26582	0.82647
15	1.29032	0.81633
16	1.31579	0.80645
17	1.34228	0.79681
18	1.36986	0.78740
19	1.39860	0.77821
20	1.42857	0.76923

PREREZ CEVI PREPUSTA

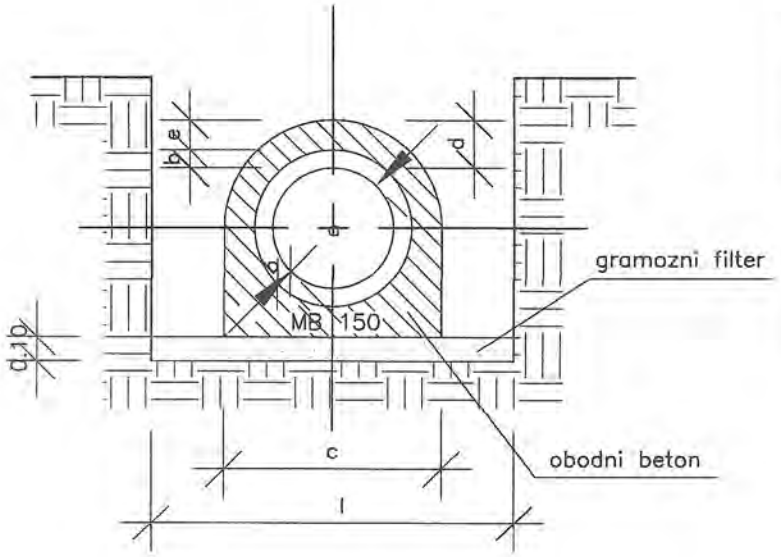

Detajl polaganja cevi
LIST 1

TABELA PODATKOV ZA CEVNE PREPUSTE

OSNOVNE MERE							PREDIZMERE ZA 1m CEVI				
Profil cevi ø	Teža 1m cevi	Debelina cevi	Širina prepusta	Obodni beton in cev	Debelina obodnega betona	Širina izkopa na dnu	Obodni beton	Opaž z obeh	Zunanji obod	Zunanja površina	
										prepusta	cevi
cm	t / m	cm	m	cm	cm	m	m / m	m / m	m / m	m	m
a		b	c	d	e	I	B	O	Z	P	p
20	0.06	3.6	0.6	20	16.4	1.20	0.263	1.07	1.54	0.320	0.057
30	0.12	4.4	0.7	20	15.6	1.3	0.319	1.80	1.80	0.437	1.118
40	0.20	5.2	0.8	20	14.8	1.4	0.372	2.06	2.06	0.571	0.199
50	0.28	5.8	0.9	20	14.2	1.5	0.424	2.31	2.31	0.723	0.299
60	0.39	6.5	1.0	20	13.5	1.6	0.473	2.57	2.57	0.893	0.420
80	0.60	8.5	1.4	30	21.5	2.0	1.010	3.60	3.60	1.749	0.739
90	0.75	9.5	1.5	30	20.5	2.1	1.075	3.86	3.86	2.008	0.933
100	0.96	10.5	1.6	30	19.5	2.2	1.135	4.11	4.11	2.285	1.150

TABELA PODATKOV ZA POŠEVNE GLAVE PREPUSTOV

OSNOVNE MERE pri nagibu 0%									PREDIZMERE				
Profil cevi ø	Temelj glave				Glava				Beton temelja	Beton glave	Omet vidnih površin	Ravni opaž	Okrogli opaž
	Peta temelja	Višina temelja	Dolžina temelja	Širina temelja	Poševnina glave	cevi in obod	Prerez cevi	Zunanji obod cevi					
cm	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
	a	b	c	d	e	f	E	O	T	G	O	R	P
20	0.5	0.8	0.87	0.60	0.94	0.40	0.058	0.85	0.12	0.26	0.52	0.62	0.37
30	0.5	0.8	1.02	0.70	1.12	0.50	0.18	1.22	0.14	0.37	0.73	0.93	0.63
40	0.5	0.8	1.17	0.80	1.30	0.60	0.199	1.58	0.16	0.50	0.98	1.30	0.94
50	0.5	0.8	1.32	0.90	1.48	0.70	0.299	1.93	0.18	0.66	1.26	1.72	1.29
60	0.5	0.8	1.47	1.00	1.67	0.80	0.420	2.29	0.20	0.84	1.59	2.21	1.72
80	0.5	0.8	1.92	1.40	2.20	1.10	0.739	3.04	0.28	1.73	2.98	4.03	2.96
90	0.5	0.8	2.07	1.50	2.38	1.20	0.933	3.42	0.30	2.05	3.46	1.75	3.59
100	0.5	0.8	2.22	1.60	2.57	1.30	1.150	3.80	0.32	2.40	3.98	5.60	4.26

Detajl polaganja cevi
LIST 2

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

6.0	UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI ZELENE - UNPPZ 1 - dopolnitev

6.1	TEHNIČNO POROČILO UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTIZELENE

1. Na novi poti se izvede predhodna zakoličba trase levega in desnega roba nove poljske poti zelene – UNPPZ 1 na razdalji 20,00 m.
2. Ureditev nove poljske poti zelene - UNPPZ1 poteka na lokaciji obstoječe poti v naravi, ki je že delno utrjene, vendar v njeni strukturi ni bilo izvedenega spodnjega in zgornjega ustroja (tamponske podlage).
3. Da se zagotovi kvaliteta prevoznosti s kmetijsko mehanizacijo je potrebno izvesti široki izkop lahke zemljine-gramoza (travna ruša, zemlja pomešana s peskom) z direktnim nakladanjem in odvozom v deponijo izvajalca.

   Predvidena globina izkopa je 30 cm.
4. Po izkopu se izvede fino planiranje točnosti (± 3 cm) in utrjevanje dna izkopa, nato pa sledi izdelava posteljice – grede iz nasipnega materiala iz gramoza, debeline do 35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem.

   Debelina posteljice v končni izvedbi je 35cm.
5. Na novi poti zeleni - UNPPZ 1 se izdela 10 cm plasti humusa, katerega je potrebno posuti s travnim semenom in uvaljati.
6. Robovi utrjenega dela poti se poravnajo in zasujejo z zemljo v nivoju do dostopa s poti na parcelo in obratno.
7. Za zagotovitev ustrezne utrjenosti zemlje na robovih poti se priporoča valjanje in setev s TDM.
8. Zatravitev robov bodo izvedli novi lastniki - komasijski upravičenci v lastni režiji in z lastnimi sredstvi.
9. Količine za posamezna agromelioracijska dela so prikazane v popisu del s predizmerami ter aproksimativnem predračunu del in materialov.
10. Zaradi nemotene obdelave kmetijskih površin je potrebno izdelati prepuste krožnega prereza iz betonskih cevi Φ 60 cm položenih na pripravljeno betonsko podlago in polno obbetonirani pod voziščem.

    <u>In sicer na poti:</u>

    - UNNPZ1 – prepust 3 x 6,00 m betonskih cevi Φ 60 cm
11. <u>Trasirni elementi:</u>

    Tip ceste: poljska pot
    Tip vozil: kmetijska mehanizacija
    Max hitrost: 30 km/h
    Širina voznega pasu: 4,00 m

Pripravila:
Emilija Dolenc

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

6.2	**POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN APROKSIMATIVNI PREDRAČUN DEL IN MATERIALOV UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTIZELENE**

Številka projekta: 174-03-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU MARTJANCI - NORŠINCI - dopolnitev

REKAPITULACIJA AGROMELIORACIJSKIH DEL - UNPPZ

SKUPAJ UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI ZELENE

SKUPAJ UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI ZELENE UNPPZ 1

Številka projekta: 174-03-18

Projekt:AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU MARTJANCI - NORŠINCI - dopolnitev

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI ZELENE - UNPPZ

ŠIFRA	VRSTA UPRAVIČENIH STROŠKOV	KOLIČINA	ENOTA	CENA / ENOTO	VREDNOST BREZ DDV
2.2.1.4.1.1.	Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti	60	kos		
2.2.1.4.1.2.	Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.	716	m3		
2.2.1.4.1.3.	Fino planiranje (+-3cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.	2.384	m2		
2.2.1.4.1.4.	Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm	835	m3		
2.2.1.4.1.6.	Dobava in vgrajevanje betonskega propusta.	18	m1		
2.2.1.4.1.9.	Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in uvaljanje v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti	239	m3		
2.2.1.4.1.12.	Odstranjevanje drevja in grmičevja	2072	m1		
2.2.1.4.1.13.	Sajenje trave . travne mešanice primerne za travnike	2.384	m3		
SKUPAJ UNPPZ					

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPZ 1

dolžina poti:	**596**	**m**	
širina poti:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Koeficijent	0,10	
Količina	60	kom
cena na kos		

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

globina odkopa	0,30	m
količina	716	m3
cena na m3		

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina	2384	m2
cena na m2		

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev=120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja	0,35	m
količina	835	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

3 X 6 m Φ60cm		kom
količina	18	m
cena na m1		€

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,10	m
količina	239	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	2072	m2
cena na m2		€

2.2.1.4.1.13. Sajenje trave - travne mešanice primerne za travnike

količina	2384	m2
cena na m2		

SKUPAJ

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si


6.3	KARAKTERISTIČNI PREREZ UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI ZELENE

AGROMELIORACIJA
NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU MARTJANCI - NORŠINCI


OBSTOJEČA OBDELOVANA KMETIJSKA POVRŠINA

NOVA OBDELOVANA KMETIJSKA POVRŠINA


OBSTOJEČA OBDELOVANA KMETIJSKA POVRŠINA

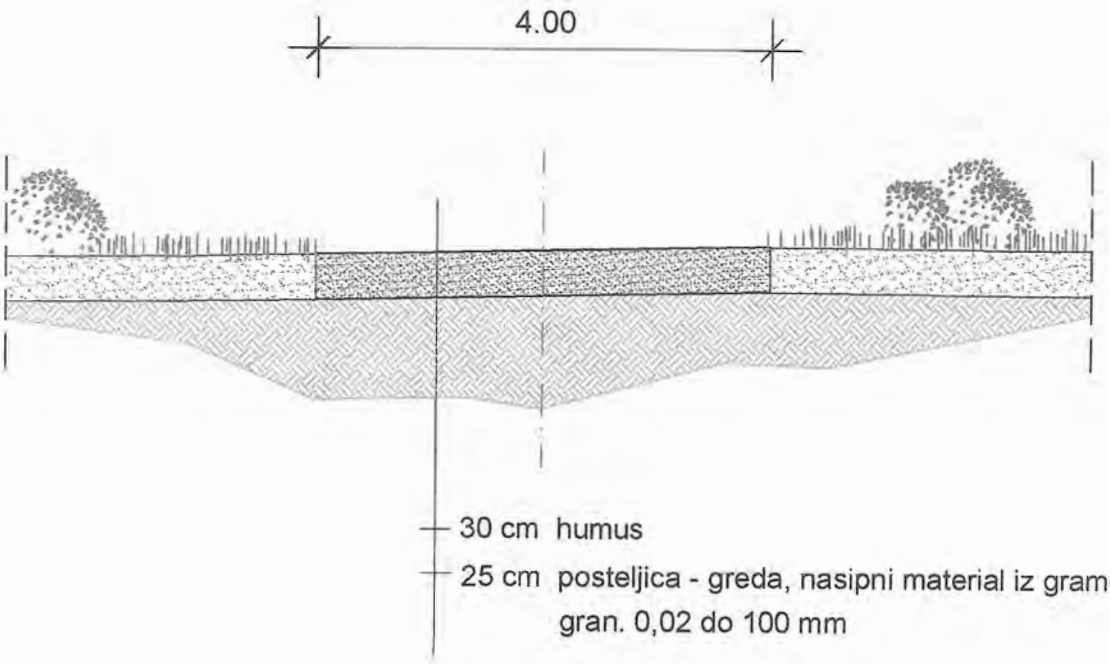

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI ZELENE
UNPPZ 1
M 1:50

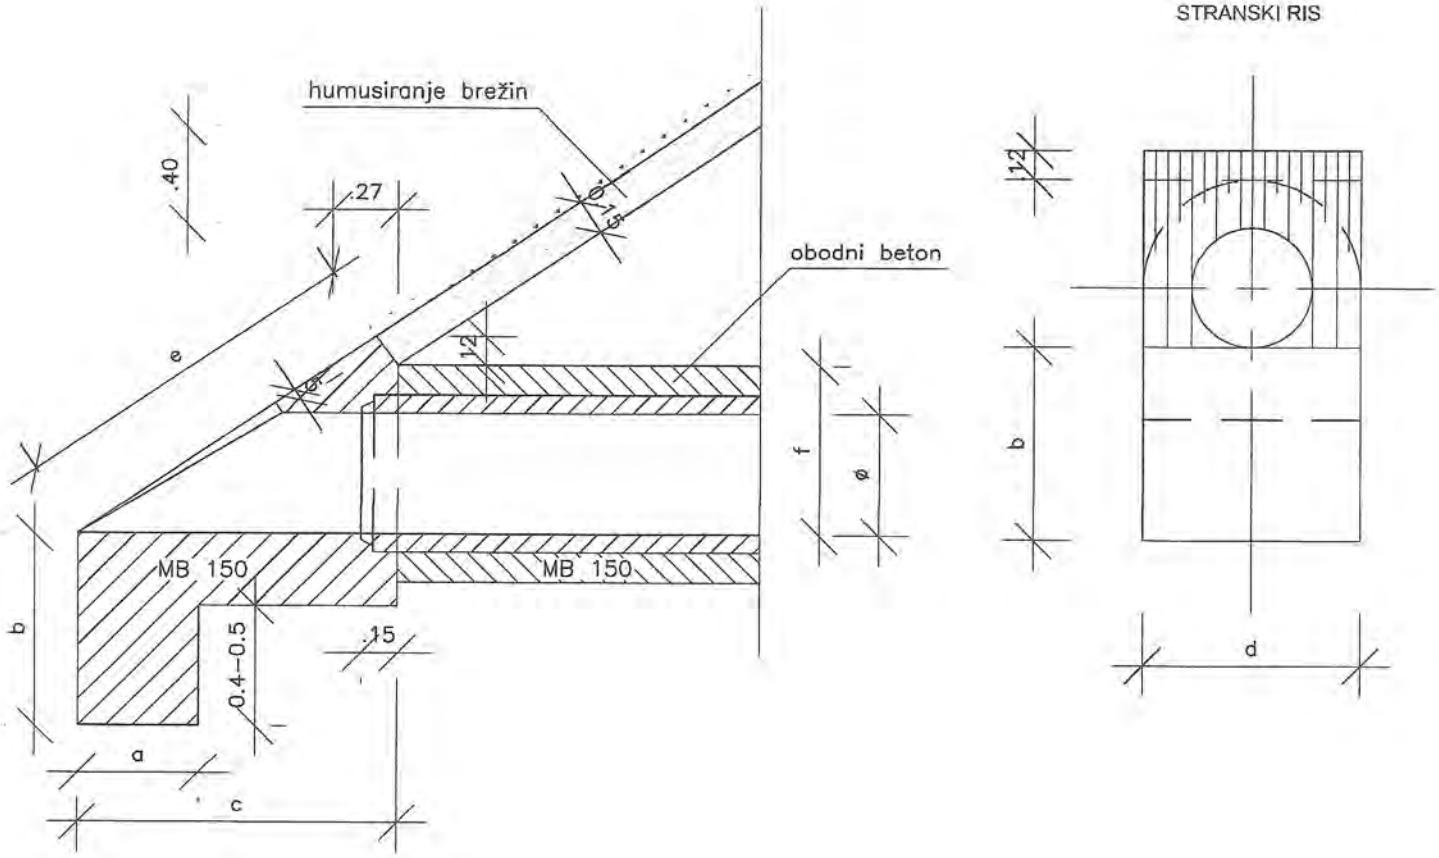

PREREZ CEVI PREPUSTA

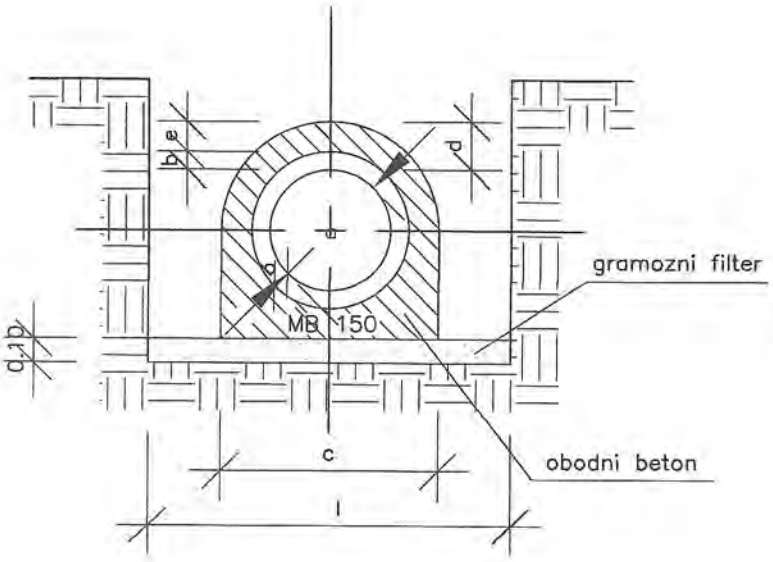

Faktorji za reduciranje horizontalnih dimenzij in poševne glave c,e in dolžin cevi od osi levo - desno

Nagib cevi %	faktor za c , e in dolžine cevi	
	iztočna glava	vtočna glava
1	1.01523	0.98522
2	1.03093	0.97087
3	1.04712	0.95694
4	1.06383	0.94340
5	1.08108	0.93023
6	1.09890	0.91743
7	1.11732	0.90498
8	1.13636	0.89286
9	1.15607	0.88106
10	1.17647	0.86957
11	1.19760	0.85837
12	1.21951	0.84746
13	1.24224	0.83682
14	1.26582	0.82647
15	1.29032	0.81633
16	1.31579	0.80645
17	1.34228	0.79681
18	1.36986	0.78740
19	1.39860	0.77821
20	1.42857	0.76923

Detajl polaganja cevi
LIST 1

TABELA PODATKOV ZA CEVNE PREPUSTE

OSNOVNE MERE							PREDIZMERE ZA 1m CEVI				
Profil cevi ø	Teža 1m cevi	Debelina cevi	Širina prepusta	Obodni beton in cev	Debelina obodnega betona	Širina izkopa na dnu	Obodni beton	Opaž z obeh	Zunanji obod	Zunanja površina	
										prepusta	cevi
cm	t / m	cm	m	cm	cm	m	m / m	m / m	m / m	m	m
a		b	c	d	e	I	B	O	Z	P	p
20	0.06	3.6	0.6	20	16.4	1.20	0.263	1.07	1.54	0.320	0.057
30	0.12	4.4	0.7	20	15.6	1.3	0.319	1.80	1.80	0.437	1.118
40	0.20	5.2	0.8	20	14.8	1.4	0.372	2.06	2.06	0.571	0.199
50	0.28	5.8	0.9	20	14.2	1.5	0.424	2.31	2.31	0.723	0.299
60	0.39	6.5	1.0	20	13.5	1.6	0.473	2.57	2.57	0.893	0.420
80	0.60	8.5	1.4	30	21.5	2.0	1.010	3.60	3.60	1.749	0.739
90	0.75	9.5	1.5	30	20.5	2.1	1.075	3.86	3.86	2.008	0.933
100	0.96	10.5	1.6	30	19.5	2.2	1.135	4.11	4.11	2.285	1.150

TABELA PODATKOV ZA POŠEVNE GLAVE PREPUSTOV

OSNOVNE MERE pri nagibu 0%									PREDIZMERE				
Profil cevi ø	Temelj glave				Glava				Beton temelja	Beton glave	Omet vidnih površin	Ravni opaž	Okrogli opaž
	Peta temelja	Višina temelja	Dolžina temelja	Širina temelja	Poševnina glave	cevi in obod	Prerez cevi	Zunanji obod cevi					
cm	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
	a	b	c	d	e	f	E	O	T	G	O	R	P
20	0.5	0.8	0.87	0.60	0.94	0.40	0.058	0.85	0.12	0.26	0.52	0.62	0.37
30	0.5	0.8	1.02	0.70	1.12	0.50	0.18	1.22	0.14	0.37	0.73	0.93	0.63
40	0.5	0.8	1.17	0.80	1.30	0.60	0.199	1.58	0.16	0.50	0.98	1.30	0.94
50	0.5	0.8	1.32	0.90	1.48	0.70	0.299	1.93	0.18	0.66	1.26	1.72	1.29
60	0.5	0.8	1.47	1.00	1.67	0.80	0.420	2.29	0.20	0.84	1.59	2.21	1.72
80	0.5	0.8	1.92	1.40	2.20	1.10	0.739	3.04	0.28	1.73	2.98	4.03	2.96
90	0.5	0.8	2.07	1.50	2.38	1.20	0.933	3.42	0.30	2.05	3.46	1.75	3.59
100	0.5	0.8	2.22	1.60	2.57	1.30	1.150	3.80	0.32	2.40	3.98	5.60	4.26

Detajl polaganja cevi
LIST 2

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

7.0	RAZGRADNJA OBSTOJEČIH POLJSKIH POTI - ROPP 1 do ROPP 5 - dopolnitev

7.1	TEHNIČNO POROČILO RAZGRADNJA OBSTOJEČIH POLJSKIH POTI

1. Na obstoječih poljskih poteh ROPP1-delno in od ROPP2 do ROPP5 najprej izvedemo široki izkop gramoza v dolžini trase poti in v širini obstoječega vozišča z direktnim nakladanjem in odvozom v deponijo izvajalca do 5km.

   Predvidena globina izkopa je 30cm.

2. Po vsej dolžini in širini poti se izvede vgrajevanje in razgrinjanje deponiranega humusa iz novih poljskih poti - UNPPG brez valjanja v orano zemljo.

   Debelina sloja vgrajenega humusa je 30cm.

3. Ob zaključku del mora biti omogočena neomejena raba kmetijske mehanizacije.

4. Agromeliorativno gnojenje in priprava tal za setev in sajenje bodo izvedli novi lastniki - komasijski upravičenci v lastni režiji in z lastnimi sredstvi.

5. Količine sanacije so prikazane v popisu del s predizmerami ter aproksimativnem predračunu del in materialov.

Pripravila:
Emilija Dolenc

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

7.2	**POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN APROKSIMATIVNI PREDRAČUN DEL IN MATERIALOV RAZGRADNJA OBSTOJEČIH POLJSKIH POTI**

Št. projekta: 174-03-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU MARTJANCI - NORŠINCI - dopolnitev

REKAPITULACIJA AGROMELIORACIJSKIH DEL - ROPP

SKUPAJ RAZGRADNJA OBSTOJEČIH POLJSKIH POTI

RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI	ROPP	1
RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI	ROPP	2
RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI	ROPP	3
RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI	ROPP	4
RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI	ROPP	5

Številka projekta: 174-03-18

Projekt:AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU MARTJANCI - NORŠINCI - dopolnitev

RAZGRADNJA OBSTOJEČIH POLJSKIH POTI - ROPP

ŠIFRA	VRSTA UPRAVIČENIH STROŠKOV	KOLIČINA	ENOTA	CENA / ENOTO	VREDNOST BREZ DDV
2.2.1.4.1.2.	Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.	396	m3		
2.2.1.4.1.8.	Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca. 30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti)	578	m3		
2.2.1.4.1.9.	Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in uvaljanje v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti	974	m3		
2.2.1.4.1.11.	Planiranje oz. izravnava terena	3.243	m2		
SKUPAJ ROPP					

RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI ROPP 1

dolžina poti	**435**	**m**	
širina poti	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

dolžina poti	330,00	m
globina odkopa	0,30	m
količina	396	m3
cena na m3		

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

dolžina poti	105,00	m
višina nasutja	0,30	m
količina	126	m3
cena na m3		

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,30	m
količina	522	m3
cena na m3		

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	1740,00	m2
cena na m2		

SKUPAJ

RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI ROPP 2

dolžina poti	**215**	**m**	**znesek**
širina poti	**4**	**m**	

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

dolžina poti	215,00	m
višina nasutja	0,30	m
količina	258	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,30	m
količina	258	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	860,00	m2
cena na m2		

SKUPAJ

RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI ROPP 3

dolžina poti	**70**	**m**	**znesek**
širina poti	**1**	**m**	

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

dolžina poti	70,00	m
višina nasutja	0,30	m
količina	21	m3
cena na m3		

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,30	m
količina	21	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	70,00	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI ROPP 4

dolžina poti	**49**	**m**	**znesek**
širina poti	**1**	**m**	

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

dolžina poti	49,00	m
višina nasutja	0,30	m
količina	15	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,30	m
količina	15	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	49,00	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI ROPP 5

	dolžina poti	**131**	**m**	**znesek**
	širina poti	**4**	**m**	

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

	dolžina poti	131,00	m
	višina nasutja	0,30	m
	količina	158	m3
	cena na m3		€

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

	višina nasutja	0,30	m
	količina	158	m3
	cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

	količina	524,00	m2
	cena na m2		€


SKUPAJ

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

7.3	KARAKTERISTIČNI PREREZ RAZGRADNJA OBSTOJEČIH POLJSKIH POTI

AGROMELIORACIJA
NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU MARTJANCI - NORŠINCI

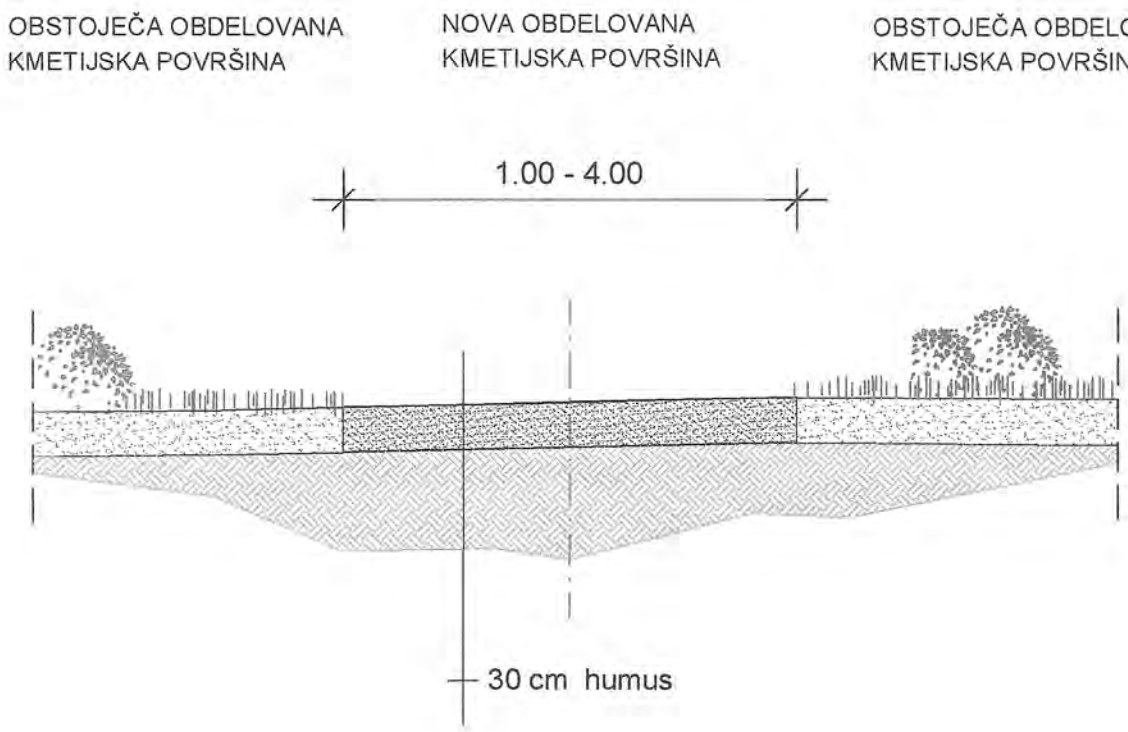

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ
RAZGRADNJA OBSTOJEČIH POLJSKIH POTI
ROPP 1 do ROPP 5
M 1:50

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

8.0	**UREDITEV OBSTOJEČIH JARKOV ZA ODVODNJAVANJE UOJO 1 do UOJO 59 - dopolnitev**

8.1	TEHNIČNO POROČILO UREDITEV OBSTOJEČIH JARKOV ZA ODVODNJAVANJE

1. Obstoječi jarki za odvodnjavanje od UOJO1 do UOJO 59 je potrebno očistiti zarasti, naplavin in mulja z neposrednim nakladanjem in odvozom v deponijo izvajalca.
2. Po čiščenju mora biti zagotovljen minimalni padec.
3. Ob obstoječem jarku je potrebno urediti tudi brežino.
4. Zaradi nemotene obdelave kmetijskih površin je potrebno izdelati prepuste krožnega prereza iz betonskih cevi Φ 50 cm in Φ 60 položenih na pripravljeno betonsko podlago in polno obbetonirani.

   <u>In sicer na obstoječih jarkih za odvodnjavanje:</u>

   - UOJO 10 – prepust 1 x 15,00 m betonskih cevi Φ 60 cm
   - UOJO 17 – prepust 1 x 7,00 m betonskih cevi Φ 50 cm
   - UOJO 56 – prepust 1 x 6,00 m betonskih cevi Φ 60 cm
   - UOJO 57 – prepust 1 x 6,00 m betonskih cevi Φ 50 cm
5. Količine za posamezna agromelioracijska dela so prikazane v popisu del s predizmerami, ter aproksimativnem predračunu del in materialov.

Pripravila:
Emilija Doleno

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

8.2	**POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN APROKSIMATIVNI PREDRAČUN DEL IN MATERIALOV UREDITEV OBSTOJEČIH JARKOV ZA ODVODNJAVANJE**

Številka projekta: 174-03-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU MARTJANCI - NORŠINCI - dopolnitev

REKAPITULACIJA AGROMELIORACIJSKIH DEL - UOJO

SKUPAJ UOJO

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	1
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	2
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	3
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	4
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	5
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	6
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	7
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	8
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	9
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	10
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	11
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	12
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	13
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	14
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	15
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	16
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	17
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	18
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	19
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	20
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	21
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	22
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	23
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	24
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	25
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	26
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	27
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	28
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	29

REKAPITULACIJA

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	30
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	31
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	32
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	33
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	34
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	35
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	36
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	37
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	38
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	39
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	40
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	41
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	42
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	43
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	44
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	45
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	46
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	47
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	48
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	49
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	50
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	51
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	52
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	53
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	54
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	55
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	56
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	57
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	58
UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE	UOJO	59

Številka projekta: 174-03-18

Projekt:AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU MARTJANCI - NORŠINCI - dopolnitev

UREDITEV OBSTOJEČIH JARKOV ZA ODVODNJAVANJE - UOJO

ŠIFRA	VRSTA UPRAVIČENIH STROŠKOV	KOLIČINA	ENOTA	CENA / ENOTO	VREDNOST BREZ DDV
2.2.1.4.1.6.	Dobava in vgrajevanje betonskega propusta.	34	m1		
2.2.1.4.1.17.	Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.	18.439	m3		
SKUPAJ UOJO					

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 1**

dolžina jarka:	**148**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	78	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 2**

dolžina jarka:	**330**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	174	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 3**

dolžina jarka:	**350**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	184	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 4**

dolžina jarka:	**321**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	169	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 5**

dolžina jarka:	**448**	**m**	
širina jarka:	**1**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	157	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 6**

dolžina jarka:	**434**	**m**	
širina jarka:	**1**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	152	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 7**

dolžina jarka:	**186**	**m**	
širina jarka:	**1**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	66	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 8**

dolžina jarka:	**359**	**m**	
širina jarka:	**3,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	440	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 9**

dolžina jarka:	**279**	**m**	
širina jarka:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	391	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 10**

dolžina jarka:	**825**	**m**	
širina jarka:	**4,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

1 x 15 m Φ60 cm

količina 15 m1

cena na m1

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

0,35 m

količina 1300 m3

cena na m3

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 11**

dolžina jarka:	**58**	**m**	
širina jarka:	**6**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	122	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 12**

dolžina jarka:	**330**	**m**	
širina jarka:	**6**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	693	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 13**

dolžina jarka:	**330**	**m**	
širina jarka:	**6**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	693	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 14**

dolžina jarka:	**169**	**m**	
širina jarka:	**5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	296	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 15**

dolžina jarka:	**137**	**m**	
širina jarka:	**5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	240	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 16**

dolžina jarka:	**157**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	83	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 17**

dolžina jarka:	**414**	**m**	
širina jarka:	**1**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

1 x 7 m Φ50 cm

količina	7	m1
cena na m1		

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	145	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 18**

dolžina jarka:	**466**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	245	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 19**

dolžina jarka:	**507**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	267	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 20**

dolžina jarka:	**460**	**m**	
širina jarka:	**2,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	403	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 21**

dolžina jarka:	**518**	**m**	
širina jarka:	**6**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	1088	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 22**

dolžina jarka:	**1033**	**m**	
širina jarka:	**2,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	904	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 23**

dolžina jarka:	**164**	**m**	
širina jarka:	**2**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	115	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 24**

dolžina jarka:	**520**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	273	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 25**

dolžina jarka:	**869**	**m**	
širina jarka:	**3,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	1065	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 26**

dolžina jarka:	**40**	**m**	
širina jarka:	**3,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	49	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 27**

dolžina jarka:	**258**	**m**	
širina jarka:	**1**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	91	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 28**

dolžina jarka:	**372**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	196	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 29**

dolžina jarka:	**127**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	67	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 30**

dolžina jarka:	**669**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35 m	
količina	352 m3	
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 31**

dolžina jarka:	**338**	**m**	
širina jarka:	**2,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	338	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 32**

dolžina jarka:	**109**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	58	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 33**

dolžina jarka:	**87**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	46	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 34**

dolžina jarka:	**60**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	32	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 35**

dolžina jarka:	**439**	**m**	
širina jarka:	**1**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	154	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 36**

dolžina jarka:	**211**	**m**	
širina jarka:	**2**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	148	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 37**

dolžina jarka:	**229**	**m**	
širina jarka:	**2**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	161	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 38**

dolžina jarka:	**241**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	127	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 39**

dolžina jarka:	**280**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	147	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 40**

dolžina jarka:	**665**	**m**	
širina jarka:	**2**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	466	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 41**

dolžina jarka:	**509**	**m**	
širina jarka:	**2,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	446	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 42**

dolžina jarka:	**367**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	193	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 43**

dolžina jarka:	**529**	**m**	
širina jarka:	**1**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	186	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 44**

dolžina jarka:	**131**	**m**	
širina jarka:	**2**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	92	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 45**

dolžina jarka:	**417**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	219	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 46**

dolžina jarka:	**364**	**m**	
širina jarka:	**2**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	255	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 47**

dolžina jarka:	**446**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	235	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 48**

dolžina jarka:	**290**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	153	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 49**

dolžina jarka:	**265**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	140	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 50**

dolžina jarka:	**390**	**m**	
širina jarka:	**1,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	205	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 51**

dolžina jarka:	**308**	**m**	
širina jarka:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	432	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 52**

dolžina jarka:	**339**	**m**	
širina jarka:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	475	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 53**

dolžina jarka:	**210**	**m**	
širina jarka:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	294	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 54**

dolžina jarka:	**82**	**m**	
širina jarka:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	115	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 55**

dolžina jarka:	**219**	**m**	
širina jarka:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	307	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 56**

dolžina jarka:	**248**	**m**	
širina jarka:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

1 x 6 m Φ60 cm

količina 6 m1

cena na m1 €

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

0,35 m

količina 348 m3

cena na m3

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 57**

dolžina jarka:	**361**	**m**	
širina jarka:	**2,5**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

1 x 6 m Φ50 cm

količina	6	m1
cena na m1		€

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	316	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 58**

dolžina jarka:	**829**	**m**	
širina jarka:	**2**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	581	m3
cena na m3		

SKUPAJ

UREDITEV OBSTOJEČEGA JARKA ZA ODVODNJAVANJE **UOJO 59**

dolžina jarka:	**908**	**m**	
širina jarka:	**4**	**m**	**znesek**

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

	0,35	m
količina	1272	m3
cena na m3		


SKUPAJ

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si


biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

8.3	KARAKTERISTIČNI PREREZ IN DETAJLI UREDITEV OBSTOJEČIH JARKOV ZA ODVODNJAVANJE


AGROMELIORACIJA
NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU MARTJANCI - NORŠINCI

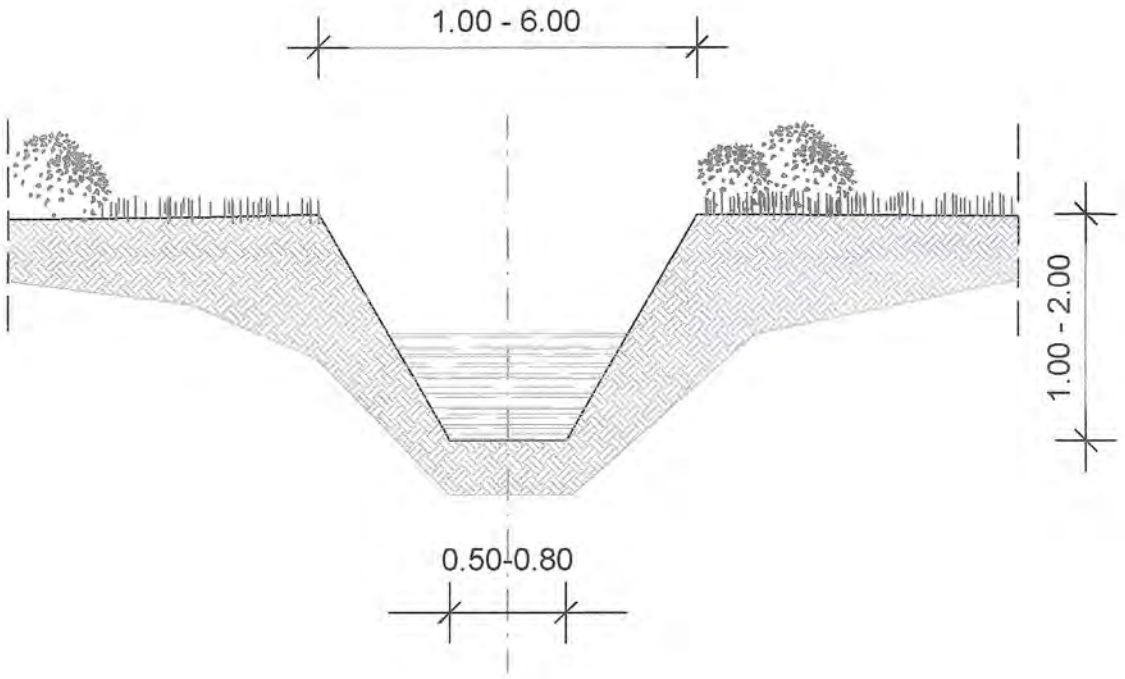


KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ
UREDITEV OBSTOJEČIH JARKOV
ZA ODVODNJAVANJE - UOJO 1 do UOJO 59
M 1:50

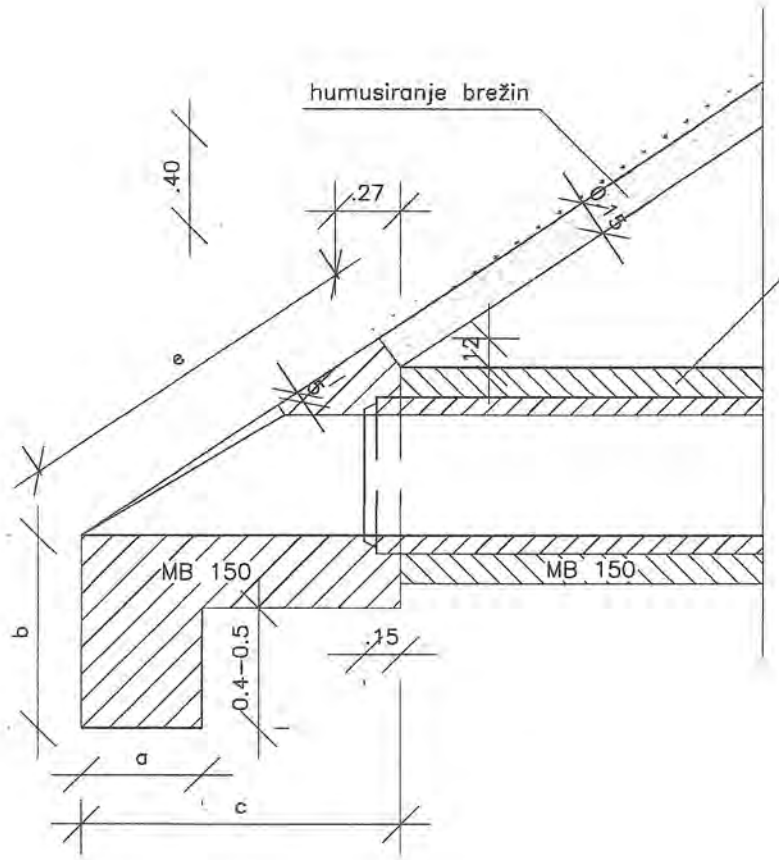

STRANSKI RIS

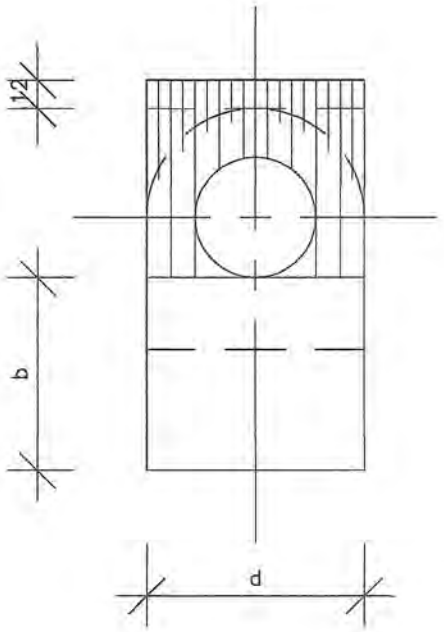

PREREZ CEVI PREPUSTA

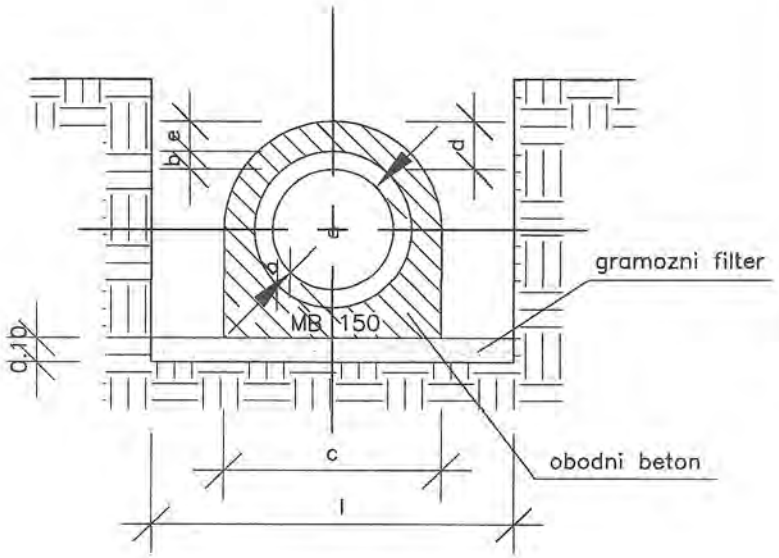

Faktorji za reducıranje horizontalnih dimenzij in poševne glave c,e in dolžin cevi od osi levo - desno

Nagib cevi %	faktor za c , e in dolžine cevi	
	iztočna glava	vtočna glava
1	1.01523	0.98522
2	1.03093	0.97087
3	1.04712	0.95694
4	1.06383	0.94340
5	1.08108	0.93023
6	1.09890	0.91743
7	1.11732	0.90498
8	1.13636	0.89286
9	1.15607	0.88106
10	1.17647	0.86957
11	1.19760	0.85837
12	1.21951	0.84746
13	1.24224	0.83682
14	1.26582	0.82647
15	1.29032	0.81633
16	1.31579	0.80645
17	1.34228	0.79681
18	1.36986	0.78740
19	1.39860	0.77821
20	1.42857	0.76923

Detajl polaganja cevi
LIST 1

TABELA PODATKOV ZA CEVNE PREPUSTE

OSNOVNE MERE							PREDIZMERE ZA 1m CEVI				
Profil cevi ø	Teža 1m cevi	Debelina cevi	Širina prepusta	Obodni beton in cev	Debelina obodnega betona	Širina izkopa na dnu	Obodni beton	Opaž z obeh	Zunanji obod	Zunanja površina	
										prepusta	cevi
cm	t / m	cm	m	cm	cm	m	m / m	m / m	m / m	m	m
a		b	c	d	e	I	B	O	Z	P	p
20	0.06	3.6	0.6	20	16.4	1.20	0.263	1.07	1.54	0.320	0.057
30	0.12	4.4	0.7	20	15.6	1.3	0.319	1.80	1.80	0.437	1.118
40	0.20	5.2	0.8	20	14.8	1.4	0.372	2.06	2.06	0.571	0.199
50	0.28	5.8	0.9	20	14.2	1.5	0.424	2.31	2.31	0.723	0.299
60	0.39	6.5	1.0	20	13.5	1.6	0.473	2.57	2.57	0.893	0.420
80	0.60	8.5	1.4	30	21.5	2.0	1.010	3.60	3.60	1.749	0.739
90	0.75	9.5	1.5	30	20.5	2.1	1.075	3.86	3.86	2.008	0.933
100	0.96	10.5	1.6	30	19.5	2.2	1.135	4.11	4.11	2.285	1.150

TABELA PODATKOV ZA POŠEVNE GLAVE PREPUSTOV

OSNOVNE MERE pri nagibu 0%									PREDIZMERE				
Profil cevi ø	Temelj glave				Glava				Beton temelja	Beton glave	Omet vidnih površin	Ravni opaž	Okrogli opaž
	Peta temelja	Višina temelja	Dolžina temelja	Širina temelja	Poševnina glave	cevi in obod	Prerez cevi	Zunanji obod cevi					
cm	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
	a	b	c	d	e	f	E	O	T	G	O	R	P
20	0.5	0.8	0.87	0.60	0.94	0.40	0.058	0.85	0.12	0.26	0.52	0.62	0.37
30	0.5	0.8	1.02	0.70	1.12	0.50	0.18	1.22	0.14	0.37	0.73	0.93	0.63
40	0.5	0.8	1.17	0.80	1.30	0.60	0.199	1.58	0.16	0.50	0.98	1.30	0.94
50	0.5	0.8	1.32	0.90	1.48	0.70	0.299	1.93	0.18	0.66	1.26	1.72	1.29
60	0.5	0.8	1.47	1.00	1.67	0.80	0.420	2.29	0.20	0.84	1.59	2.21	1.72
80	0.5	0.8	1.92	1.40	2.20	1.10	0.739	3.04	0.28	1.73	2.98	4.03	2.96
90	0.5	0.8	2.07	1.50	2.38	1.20	0.933	3.42	0.30	2.05	3.46	1.75	3.59
100	0.5	0.8	2.22	1.60	2.57	1.30	1.150	3.80	0.32	2.40	3.98	5.60	4.26

Detajl polaganja cevi

LIST 2

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

9.0	NASIPAVANJE RODOVITNE ZEMLJE – NRZ 1 do NRZ 2 - dopolnitev

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

9.1	TEHNIČNO POROČILO NASIPAVANJE RODOVITNE ZEMLJE

1. Odstranjevanje drevja (izvedejo lastniki oziroma komasacijski upravičenci) in grmičevja, ter podkopavanje korenin in panjev pod globino ornice na komasacijskem območju Martjanci – Noršinci.
2. Planiranje in ripanje.
3. Pazljivo je potrebno ravnati z zgornjim slojem zemljine v primeru plitvih tal, da v sloj ornice ne pride matična kamnina.
4. Z ripanjem je potrebno zagotoviti odstranitev korenin in panjev do globine ornice.
5. Potrbno izvesti vzdolžno in prečno na obravnavano parcelo.
6. Nasipavanje in razprostiranje izvedemo z že izkopano in prepeljano rodovitno zemljo (humus) v debelini 15 cm na komasacijskem območju Martjanci – Noršinci.
7. Prevoz se opravi z tovornimi vozili in potrebnimi traktorji tam, kjer bodo za nasutje potrebne manjše količine in težja dostopnost.
8. Po potrebi se izvedejo tudi majnše poravnave.
9. Pri planiranju terena ob navozih zemlje je potrebno zagotoviti sloj ornice.
10. Dela se opravijo ob suhem vremenu z goseničarji.
11. Ob zaključku del mora biti omogočena neomejena raba kmetijske mehanizacije za oranje in setev.
12. Agromeliorativno gnojenje in priprava tal za setev in sajenje bodo izvedli novi lastniki - komasijski upravičenci v lastni režiji in z lastnimi sredstvi.
13. Količine za posamezna agromelioracijska dela so prikazane v popisu del s predizmerami, ter aproksimativnem predračunu del in materialov.

Pripravila:
Emilija Dolenc

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

9.2	**POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN APROKSIMATIVNI PREDRAČUN DEL IN MATERIALOV NASIPAVANJE RODOVITNE ZEMLJE**

Številka projekta: 174-03-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU MARTJANCI - NORŠINCI - dopolnitev

REKAPITULACIJA AGROMELIORACIJSKIH DEL - NRZ

SKUPAJ NASIPAVANJE RODOVITNE ZEMLJE

NASIPAVANJE RODOVITNE ZEMLJE	NRZ 1
NASIPAVANJE RODOVITNE ZEMLJE	NRZ 2

Številka projekta: 174-03-18

Projekt:AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU MARTJANCI - NORŠINCI - dopolnitev

NASIPAVANJE RODOVITNE ZEMLJE - NRZ

ŠIFRA	VRSTA UPRAVIČENIH STROŠKOV	KOLIČINA	ENOTA	CENA / ENOTO	VREDNOST BREZ DDV
2.2.1.4.1.9.	Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in uvaljanje v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti	474	m3		
2.2.1.4.1.11.	Planiranje oz. izravnava terena	3.148	m2		
2.2.1.4.1.12.	Odstranjevanje drevja in grmičevja	3.148	m2		
SKUPAJ NRZ					

NASIPAVANJE RODOVITNE ZEMLJE NRZ 1

velikost **2221** **m2**

znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti

višina nasutja	0,15	m
količina	334	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena

količina	2221,00	m2
cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	2221	m2
cena na m2		

SKUPAJ

NASIPAVANJE RODOVITNE ZEMLJE NRZ 2

velikost **927** **m2**

znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti

višina nasutja	0,15	m
količina	140	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena

količina	927,00	m2
cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	927	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

10.0	**KRČITEV GRMOVJA IN DREVES – dopolnitev od KGD 1 do KGD 11 in od KGD 14 do KGD 20**

10.1	TEHNIČNO POROČILO KRČITEV GRMOVJA IN DREVES

1. Odstranjevanje drevja (izvedejo lastniki oziroma komasacijski upravičenci). Odstranitev grmičevja, korenin in panjev se odvozi v deponijo izvajalca.
2. Sledi planiranje in ripanje.
3. Pazljivo je potrebno ravnati z zgornjim slojem zemljine v primeru plitvih tal, da v sloj ornice ne pride matična kamnina.
4. Z ripanjem je potrebno zagotoviti odstranitev korenin in panjev do globine ornice.
5. Potrbno izvesti vzdolžno in prečno na obravnavano parcelo.
6. Nasipavanje in razprostiranje izvedemo z že izkopano in prepeljano rodovitno zemljo (humus) v debelini cca 6 cm na komasacijskem območju Martjanci – Noršinci.
7. Prevoz se opravi z tovornimi vozili in potrebnimi traktorji tam, kjer bodo za nasutje potrebne manjše količine in težja dostopnost.
8. Po potrebi se izvedejo tudi majnše poravnave.
9. Pri planiranju terena ob navozih zemlje je potrebno zagotoviti sloj ornice.
10. Dela se opravijo ob suhem vremenu z goseničarji.
11. Ob zaključku del mora biti omogočena neomejena raba kmetijske mehanizacije za oranje in setev.
12. Količine za posamezna agromelioracijska dela so prikazane v popisu del s predizmerami, ter aproksimativnem predračunu del in materialov.
13. Agromeliorativno gnojenje in priprava tal za setev in sajenje bodo izvedli novi lastniki - komasijski upravičenci v lastni režiji in z lastnimi sredstvi.

Pripravila:
Emilija Dolenc

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
gsm 041 898 517
e-mail:aia@aiaprojekt.si

10.2	**POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN APROKSIMATIVNI PREDRAČUN DEL IN MATERIALOV KRČITEV GRMOVJA IN DREVES**

Številka projekta: 174-03-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU MARTJANCI - NORŠINCI - dopolnitev

REKAPITULACIJA AGROMELIORACIJSKIH DEL

SKUPAJ	KRČITEV GRMOVJA IN DREVES

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD 1
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD 2
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD 3
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD 4
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD 5
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD 6
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD 7
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD 8
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD 9
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD 10
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD 11
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD 14
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD 15
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD 16
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD 17
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD 18a
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD 18b
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD 19a
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD 19b
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD 20

Številka projekta: 174-03-18

Projekt:AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU MARTJANCI - NORŠINCI - dopolnitev

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES - KGD

ŠIFRA	VRSTA UPRAVIČENIH STROŠKOV	KOLIČINA	ENOTA	CENA / ENOTO	VREDNOST BREZ DDV
2.2.1.4.1.9.	Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in uvaljanje v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti	1.216	m3		
2.2.1.4.1.11.	Planiranje oz. izravnava terena	20.145	m2		
2.2.1.4.1.12.	Odstranjevanje drevja in grmičevja	20.145	m2		
SKUPAJ KGD					

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES KGD 1

površina: 480 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,06	m
količina	29	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	480	m2
Cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	480	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES KGD 2

površina: 2187 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,06	m
količina	132	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	2187	m2
Cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	2187	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES KGD 3

površina: 1065 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,06	m
količina	64	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	1065	m2
Cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	1065	m2
cena na m2		

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES KGD 4

površina: 166 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,06	m
količina	10	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	166	m2
Cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	166	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES KGD 5

površina: 205 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,06	m
količina	13	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	205	m2
Cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	205	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES KGD 6

površina: 150 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,06	m
količina	9	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	150	m2
Cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	150	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES KGD 7

površina: 662 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,06	m
količina	40	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	662	m2
Cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	662	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES KGD 8

površina: 348 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,06	m
količina	21	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	348	m2
Cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	348	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES KGD 9

površina: 638 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,06	m
količina	39	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	638	m2
Cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	638	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES — KGD 10

površina: 829 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,06	m
količina	50	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	829	m2
Cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	829	m2
cena na m2		€

SKUPAJ **937,55 €**

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES KGD 11

površina: 2846 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,06	m
količina	171	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	2846	m2
Cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	2846	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES KGD 14

površina: 2252 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,06	m
količina	136	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	2252	m2
Cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	2252	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES KGD 15

površina: 615 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,06	m
količina	37	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	615	m2
Cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	615	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES KGD 16

površina: 613 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,06	m
količina	37	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	613	m2
Cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	613	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES KGD 17

površina: 3975 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,06	m
količina	239	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	3975	m2
Cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	3975	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES KGD 18a

površina: 480 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,06	m
količina	29	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	480	m2
Cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	480	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES — KGD 18b

površina: 156 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,06	m
količina	10	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	156	m2
Cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	156	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES KGD 19a

površina: 246 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,06	m
količina	15	m3
cena na m3		

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	246	m2
Cena na m2		

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	246	m2
cena na m2		

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES — KGD 19b

površina: 373 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,06	m
količina	23	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	373	m2
Cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	373	m2
cena na m2		€

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES KGD 20

površina: 1859 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,06	m
količina	112	m3
cena na m3		€

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina	1859	m2
Cena na m2		€

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina	1859	m2
cena na m2		€

SKUPAJ