ARMATURA VERTIKALNE VEZI VV-25
25/25 CM, kom : 40
M : 1 : 50



ARMATURA VERTIKALNE VEZI VV-25/1
25/25 CM, kom : 5
M : 1 : 50



ARMATURA STEBRA ST-1
25/90+142 CM, kom : 1
M : 1 : 50

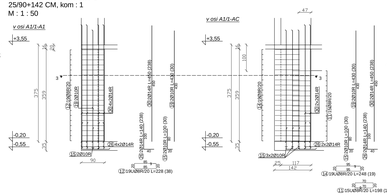

ARMATURA STEBRA ST-2
25/98 CM, kom : 1
M : 1 : 50



ARMATURA STEBRA ST-3
25/90+142 CM, kom : 1
M : 1 : 50

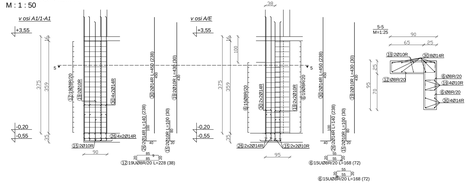

Palica - specifikacija

ozn.	oblika in mere [cm]	Ø	kg [cm]	n [kos]	tgh [cm]
	DSO BLOKE - OBJEKT A2 - KONSTRUKCIJE PRITLIČJA (1 kos)				
1	30 / 30 / 30 / 30	8	0.88	140	123.20
2	30 / 30 / 30 / 30	8	0.96	810	783.80
3	30 / 30 / 30 / 30	8	1.06	30	32.40
4	30 / 30 / 30 / 30	8	1.22	18	21.96
5	30 / 30 / 30 / 30	8	1.64	42	68.88
6	30 / 30 / 30 / 30	8	1.68	72	120.96
7	30 / 30 / 30 / 30	8	1.74	26	46.72
8	30 / 30 / 30 / 30	8	1.78	76	135.28
9	30 / 30 / 30 / 30	8	1.80	18	32.40
10	30 / 30 / 30 / 30	8	1.86	18	33.48
11	30 / 30 / 30 / 30	8	1.86	15	29.75
12	30 / 30 / 30 / 30	8	2.28	36	86.64
13	30 / 30 / 30 / 30	8	2.44	35	85.40
14	30 / 30 / 30 / 30	8	2.48	19	47.12
15	30 / 30	10	1.00	30	30.00
16	30 / 30 / 30 / 30	10	1.80	18	32.40
17	265	10	2.65	4	10.60
18	300	10	3.00	12	36.00
19	430	10	4.30	30	129.00
20	470	10	4.70	2	9.40
21	800	10	8.00	12	72.00
22	175	12	1.75	5	8.75
23	199	12	1.99	5	9.95
24	275	12	2.75	20	55.00
25	326	12	3.26	2	6.54
26	30 / 100	14	1.40	238	333.20
27	275	14	2.75	36	82.50
28	326	14	3.26	3	9.84
29	440	14	4.40	3	13.20
30	450	14	4.50	238	1071.00
31	480	14	4.80	3	13.80
32	470	14	4.70	2	9.40
33	300	14	5.00	2	10.00
34	800	14	5.53	2	10.20
35	686	14	6.00	4	24.00
36	30 / 110	16	1.60	20	32.00
37	30 / 200	16	3.05	4	12.20
38	460	16	4.60	20	92.00
39	30 / 830	16	8.65	5	43.25

Palica - povzetek

Ø [mm]	tgh [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
		RA1	
8	1659.94	0.41	678.92
10	319.40	0.65	207.20
12	80.11	0.92	73.70
14	1377.14	1.25	1674.84
16	179.45	1.64	293.94
Skupaj (RA1):			3028.43
Skupaj:			3028.43

SHEMA KONSTRUKCIJ PRITLIČJA
M : 1 : 50

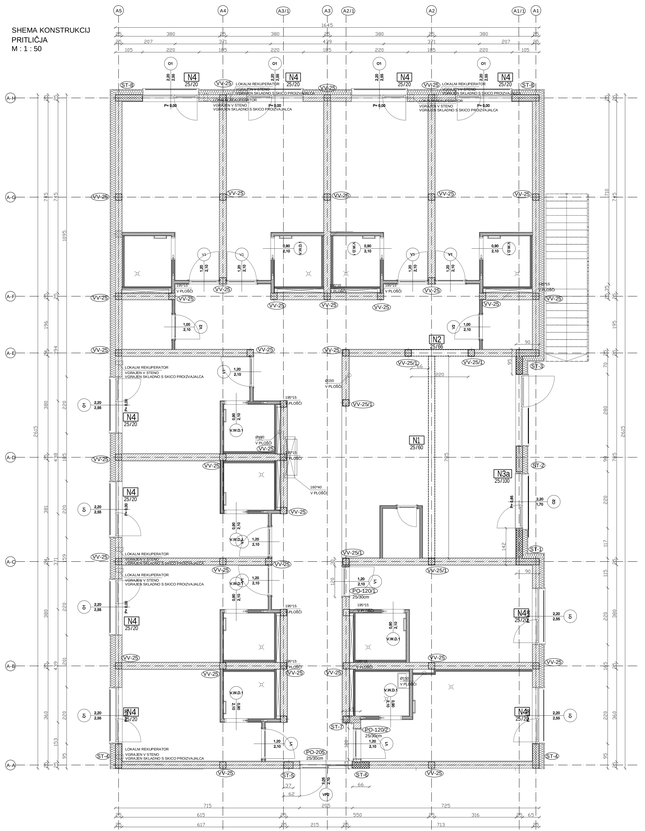

ARMATURA STEBRA ST-4
25/95 CM, kom : 1
M : 1 : 50



ARMATURA STEBRA ST-5
25/37 CM, kom : 1
M : 1 : 50



ARMATURA STEBRA ST-6
25/66 CM, kom : 1
M : 1 : 50



ARMATURA STEBRA ST-7
25/69 CM, kom : 1
M : 1 : 50



ARMATURA STEBRA ST-8
25/105 CM, kom : 2
M : 1 : 50



ARMATURA NOSILCA N1
25/60 CM, kom : 1
M : 1 : 50



ARMATURA NOSILCA N2
25/60 CM, kom : 1
M : 1 : 50



ARMATURA NOSILCA N3a
25/100 CM, kom : 1
M : 1 : 50



ARMATURA NOSILCA N4
25/20 CM, kom : 10
M : 1 : 50



ARMATURA PREKLADE PO-120/1
25/30 CM, kom : 1
M : 1 : 50



ARMATURA PREKLADE PO-120/2
25/30 CM, kom : 1
M : 1 : 50



ARMATURA PREKLADE PO-205
25/30 CM, kom : 1
M : 1 : 50





OPOMBA:
-Za izvedo prebojev glej načrte inštalacij.
-Glej tudi ostale risbe armature in načrte arhitekture.

- VSE MERE IN KOM ARMATURE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU IN JIH PO POTREBI USTREZNO KORIGIRATI, PRED NAROČILOM ARMATURE !!!

BETON - C25/30 ZAŠČITNI SLOJ BETONA 2,5CM
ARMATURA - S500

ARMATURA KONSTRUKCIJ
PRITLIČJA - OBJEKT A2
M : 1 : 50

PIRING
Projektiranje, tehnično svetovanje
Tržaška 5, 1000 Ljubljana
MŠ: 041 487 771 e-mail: info@piring.si

Naročnik: DSO GROSUPLJE
Ob Grosupeljščici 28
1290 Grosuplje

Objekt:	DSO Bloke	Faza:	PZI
Opis:	Objekt A2 - Armaturni načrt konstrukcij pritličja	Projekt št.:	DSOB - 24
		Načrt št.:	DSOB - 24 0K
Vodja projekta:	Mod. arhit. e.d.a. ZAPS A 1237	Datum:	Marec 2024
Pooblaščen inženir:	Vojko Prijevec, e.d.g. IZS G - 3613	Merilo:	1 : 50
Odobrival:	Borut Selak, l.g.	List:	A2-02