SHEMA KONSTRUKCIJ NADSTROPJA
M : 1 : 50

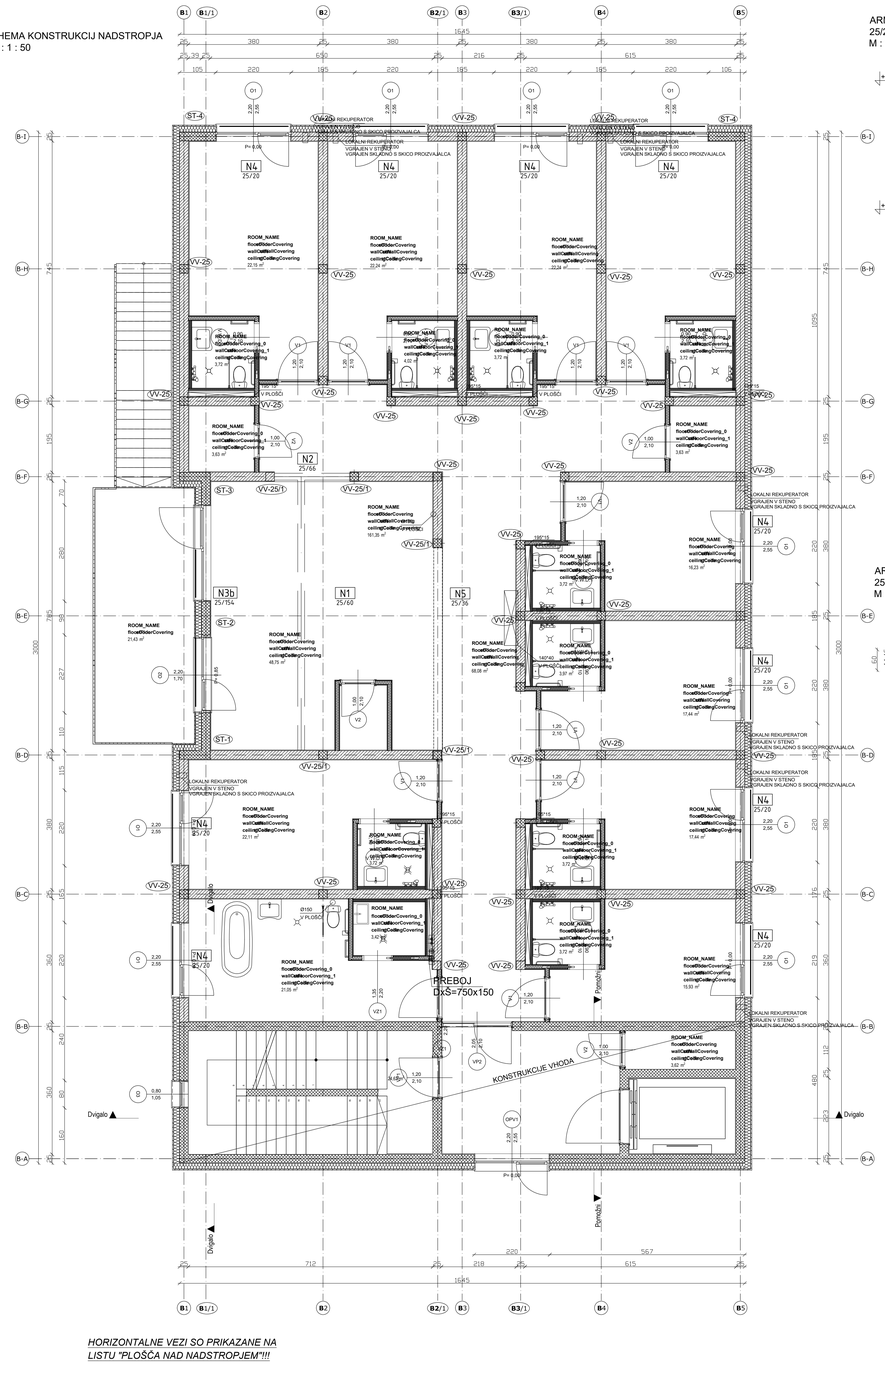

HORIZONTALNE VEZI SO PRIKAZANE NA LISTU "PLOŠČA NAD NADSTROPJEM"!!!

ARMATURA VERTIKALNE VEZI VV-25
25/25 CM, kom : 38
M : 1 : 50



ARMATURA VERTIKALNE VEZI VV-25/1
25/25 CM, kom : 5
M : 1 : 50



ARMATURA STEBRA ST-1
25/90+142 CM, kom : 1
M : 1 : 50

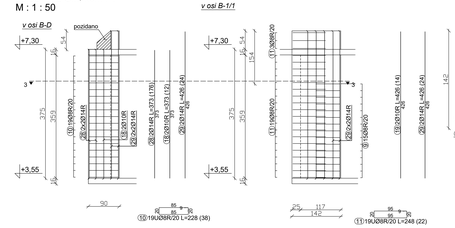

ARMATURA STEBRA ST-2
25/98 CM, kom : 1
M : 1 : 50



ARMATURA STEBRA ST-3
25/90+95 CM, kom : 1
M : 1 : 50

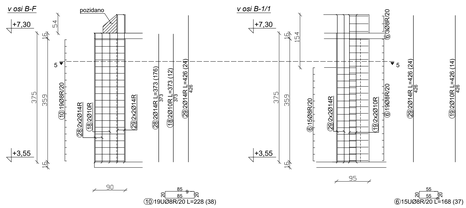

ARMATURA STEBRA ST-4
25/105 CM, kom : 2
M : 1 : 50



ARMATURA NOSILCA N1
25/60 CM, kom : 1
M : 1 : 50

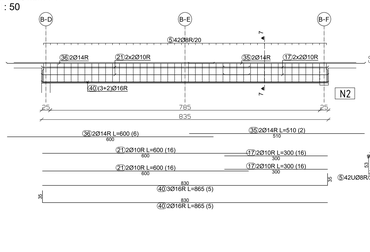

ARMATURA NOSILCA N2
25/66 CM, kom : 1
M : 1 : 50



ARMATURA NOSILCA N3b
25/154 CM, kom : 1
M : 1 : 50

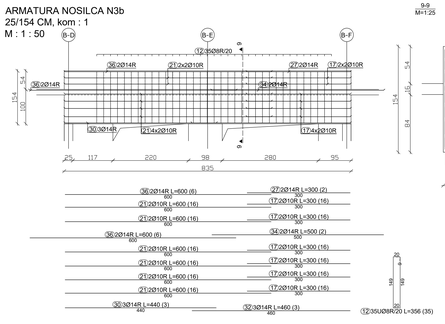

ARMATURA KONZOLE
25/46 CM, kom : 1
M : 1 : 50



ARMATURA NOSILCA N4
25/20 CM, kom : 10
M : 1 : 50



ARMATURA NOSILCA N5
25/36 CM, kom : 1
M : 1 : 50

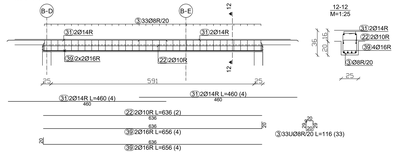

Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
	DSO BLOKE, OBJEKT B- KONSTRUKCIJE NADSTROPJA (1 kos)				
1	20 / 15 / 15 / 20	8	0.88	140	123.20
2	20 / 20 / 20 / 20	8	0.98	774	758.52
3	29 / 20 / 20 / 29	8	1.16	33	38.28
4	20 / 41 / 20	8	1.40	7	9.80
5	53 / 20 / 20 / 53	8	1.64	42	68.88
6	55 / 20 / 20 / 55	8	1.68	37	62.16
7	58 / 20 / 20 / 58	8	1.74	28	48.72
8	60 / 20 / 20 / 60	8	1.78	76	135.28
9	70 / 20 / 20 / 70	8	1.98	15	29.70
10	85 / 20 / 20 / 85	8	2.28	38	86.64
11	95 / 20 / 20 / 95	8	2.48	22	54.56
12	149 / 20 / 100 / 149	8	3.56	35	124.60
13	84	10	0.84	2	1.68
14	150	10	1.50	2	3.00
15	59 / 20 / 20 / 59	10	1.80	18	32.40
16	265	10	2.65	4	10.60
17	300	10	3.00	16	48.00
18	372	10	3.73	12	44.76
19	426	10	4.26	14	59.64
20	470	10	4.70	2	9.40
21	600	10	6.00	16	96.00
22	636	10	6.36	2	12.72
23	275	12	2.75	20	55.00
24	150 / 125 / 40	14	1.80	2	3.60
25	275	14	2.49	3	7.47
26	275	14	2.75	30	82.50
27	300	14	3.00	2	6.00
28	372	14	3.73	176	656.48
29	426	14	4.26	24	102.24
30	440	14	4.40	3	13.20
31	460	14	4.60	4	18.40
32	460	14	4.60	3	13.80
33	470	14	4.70	2	9.40
34	500	14	5.00	2	10.00
35	510	14	5.10	2	10.20
36	600	14	6.00	6	36.00
37	45 / 265	16	3.05	4	12.20
38	372	16	3.73	20	74.60
39	20 / 636	16	6.56	4	26.24
40	35 / 830	16	8.65	5	43.25

Palice - izvleček

Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m]	Teža [kg]
RA1			
8	1540.34	0.41	630.00
10	318.20	0.65	206.51
12	55.00	0.92	50.60
14	969.29	1.25	1213.55
16	156.29	1.64	256.00
Skupaj (RA1)			2356.66
Skupaj			2356.66

OPOMBA:
-Za izvedo prebojev glej načrte inštalacij.
-Glej tudi ostale risbe armature in načrte arhitekture.

- VSE MERE IN KOM ARMATURE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU IN JIH PO POTREBI USTREZNO KORIGIRATI, PRED NAROČILOM ARMATURE !!!

BETON - C25/30 ZAŠČITNI SLOJ BETONA 2,5CM
ARMATURA - B500B

ARMATURA KONSTRUKCIJ NADSTROPJA
M : 1 : 50

PIRING
Projektiranje, tehnično svetovanje
Tbilisijska 5, 1000 Ljubljana
tel.: 041 487 771 e-mail: info@piring.si

Naročnik: DSO GROSUPLJE
Ob Grosupeljščici 28
1290 Grosuplje

Objekt:	DSO Bloke	Faza:	PZI
Opis:	Objekt B - Armaturni načrt konstrukcij nadstropja	Projekt št.:	DSOB - 24
		Načrt št.:	DSOB - 24 GK
Vodja projekta:	Miloš Jeršič udia. ZAPS A 1237	Datum:	Marec 2024
Pooblaščeni inženir:	Vojko Pirjevec udig. IZS G - 1613	Merilo:	1 : 50
Odgovoval:	Borut Selak i.g.	List:	B-06