
VZDOLŽNI PROFIL FEKALNEGA KANALA 1.1
M 1:1000/100

M: 1: 1000/100

FEKALNI KANAL F1.1

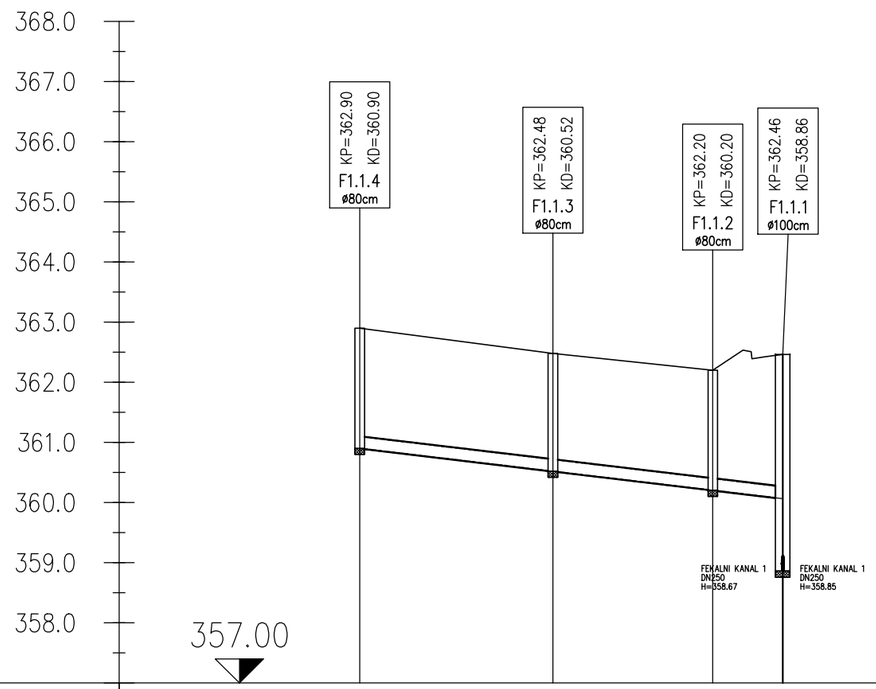

Ime	F1.1.4	32.13	F1.1.3	26.59	F1.1.2	11.62	F1.1.1
Stacionaža	000.00		032.13		058.72		070.34
Kota terena	362.90		362.48		362.20		362.46
Kota nivelete	360.90		360.52		360.20		360.06
Globina nivelete	2.00		1.96		2.00		2.40
Dolžina odseka/Padec			I=1.19% L=70.34m				
Material/Profil cevi			PVC DN200				

sprememba: revision:	opis spremembe: revision note:	podpis/datum: signature/date:

NAČRT GRADBENIŠTVA

FEKALNA KANALIZACIJA

Protim Ržišnik Perc
ARHITEKTI

naročnik: subscriber:	MESTNA OBČINA KRANJ Slovenski trg 1, 4000 Kranj
investitor: investor:	MESTNA OBČINA KRANJ Slovenski trg 1, 4000 Kranj
naziv objekta: facility:	**REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 251040 JEPRCA-LABORE, NA ODSEKU OD NASELJA BREG OB SAVI DO KONCA NASELJA MAVČIČE**

Protim Ržišnik Perc d.o.o.
Poslovna cona A 2
SI-4208 Šenčur
protim@r-p.si
www.protim.si

naslov risbe: drawing title:	**VZDOLŽNI PROFIL FEKALNEGA KANALA 1.1**			merilo: scale:	1:1000/100
vodja projekta: project manager:	ROK AHAČIČ, univ. dipl. inž. grad.	id. št.: id no.:	G-3033	faza projekta: project phase:	**PZI**
pooblaščeni inženir: assigned engineer:	ROK AHAČIČ, univ. dipl. inž. grad.	id. št.: id no.:	G-3033	št. projekta: project no.:	K 154990
sodelavec: co-worker:	MATEJ MOZETIČ, dipl. gosp. inž.	datoteka: file:	K154990_sit_PZI	št. načrta: plan no.:	K 154990
sodelavec: co-worker:	_	datum: date:	6/2024	št. risbe: drawing no.:	3.2