
M: 1:1000/100


METEORNI KANAL 2.1.1

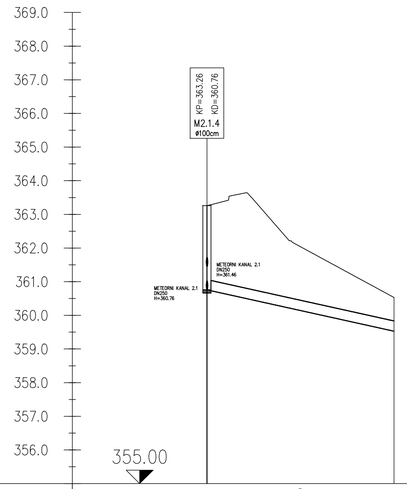

Ime	M2.1.4	55.59	J163
Stacionaža	000.00		055.59
Kota terena	363.26		360.53
Kota nivelete	360.76		359.53
Globina nivelete	2.50		1.00
Dolžina odseka/Padec		I=2.21% L=55.59m	
Material/Profil cevi		PVC DN300	

M: 1:1000/100

METEORNI KANAL 2.1

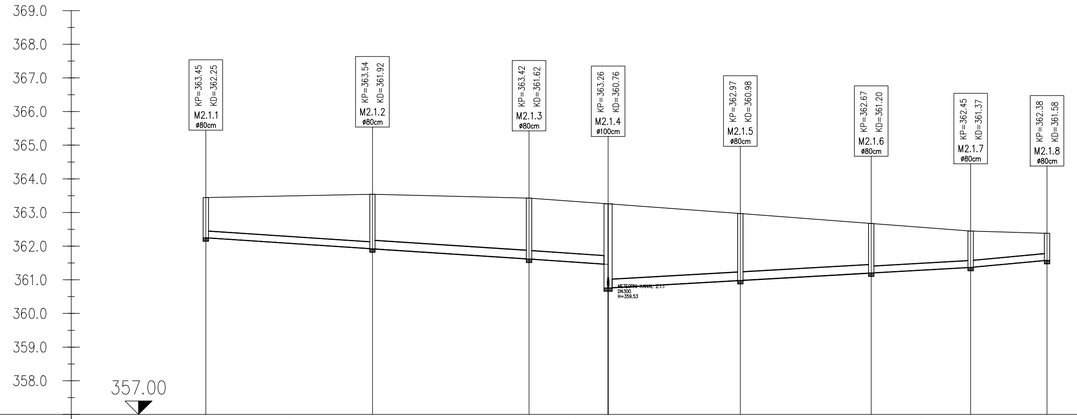

Ime	M2.1.1	49.51	M2.1.2	46.55	M2.1.3	23.47	M2.1.4	39.28	M2.1.5	38.90	M2.1.6	29.57	M2.1.7	22.88	M2.1.8
Stacionaža	000.00		049.51		096.06		119.53		158.82		197.71		227.29		249.97
Kota terena	363.45		363.54		363.42		363.26		362.97		362.67		362.45		362.38
Kota nivelete	362.25		361.92		361.62		361.46	360.76	360.98		361.20		361.37		361.58
Globina nivelete	1.20		1.62		1.81		1.80	2.50	1.99		1.47		1.08		0.80
Dolžina odseka/Padec			I=0.66% L=119.53m						I=0.57% L=130.44m						
Material/Profil cevi		PVC DN200			PVC DN250						PVC DN200				

VZDOLŽNI PROFIL METEORNEGA KANALA 2.1

M 1:1000/100

sprememba: revision:	opis spremembe: revision note:	podpis/datum: signature/date:

NAČRT GRADBENIŠTVA

CESTE Z ODVODNJAVANJEM

Protim Ržišnik Perc

naročnik: subscriber:	MESTNA OBČINA KRANJ Slovenski trg 1, 4000 Kranj
investitor: investor:	MESTNA OBČINA KRANJ Slovenski trg 1, 4000 Kranj
naziv objekta: facility:	**REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 251040 JEPRCA-LABORE, NA ODSEKU OD NASELJA BREG OB SAVI DO KONCA NASELJA MAVČIČE**

Protim RŽišnik Perc d.o.o.
Poslovna cona A 2
SI-4208 Šenčur
protim@rp.si
www.protim.si

naslov risbe: drawing title:	**VZDOLŽNI PROFIL METEORNEGA KANALA 2.1**	merilo: scale:	1:1000/100
vodja projekta: project manager:	ROK AHAČIČ, univ. dipl. inž. grad.	id. št.: id no.:	G-3033
pooblaščeni inženir: assigned engineer:	ROK AHAČIČ, univ. dipl. inž. grad.	id. št.: id no.:	G-3033
sodelavec: co-worker:	MATEJ MOZETIČ, dipl. gosp. inž.	datoteka: file:	K154990_sit_PZI
sodelavec: co-worker:	_	datum: date:	6/2024
		faza projekta: project phase:	**PZI**
		št. projekta: project no.:	K 154990
		št. načrta: plan no.:	K 154990
		št. risbe: drawing no.:	3.3