


ARM.KOMORA–POGLOBITEV




TALNA PLOŠČA ARMATURNE KOMORE




TALNA PLOŠČA V.C.–POGLOBITEV




TALNA PLOŠČA VODNE CELICE

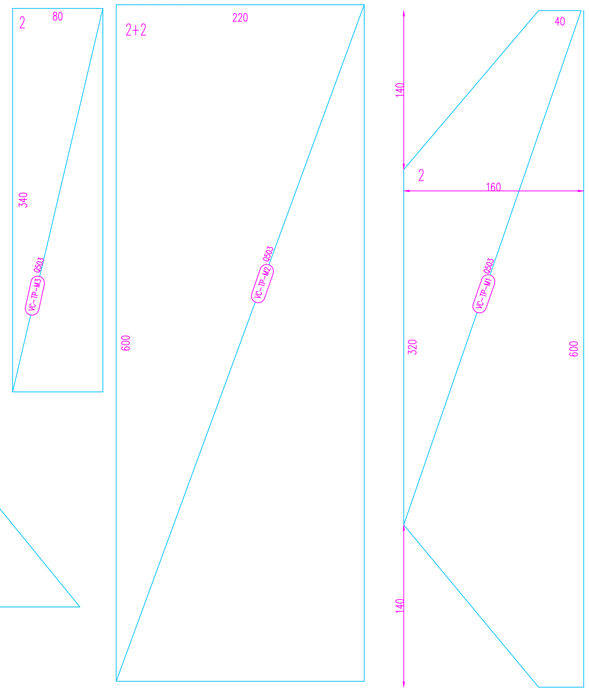


STENA MED V.C. IN A.K.

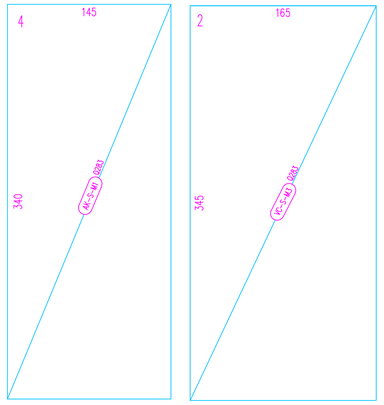


PREDELNA STENA VODNE CELICE

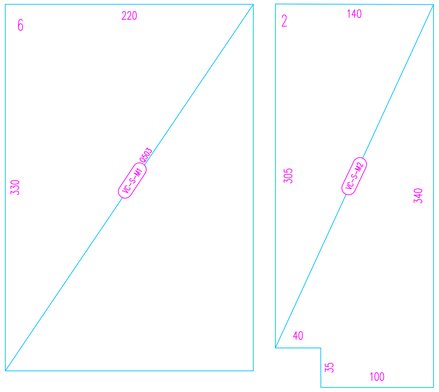






KROVNA PLOŠČA ARM.KOMORE




KROVNA PLOŠČA VODNE CELICE

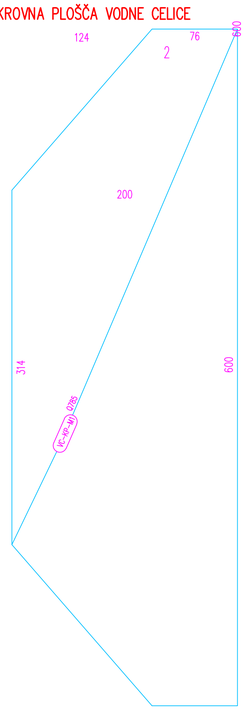


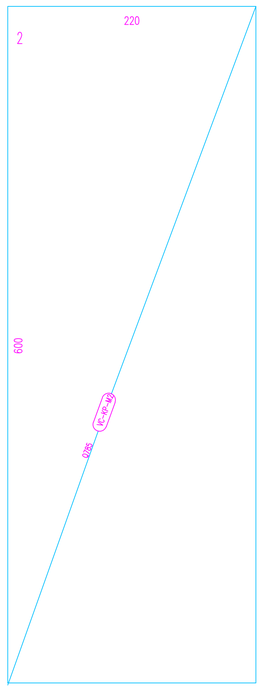

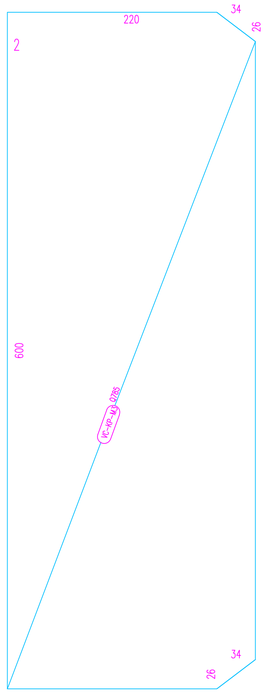



STENE ARM.KOMORE

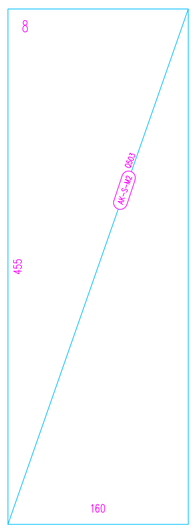






PODEST







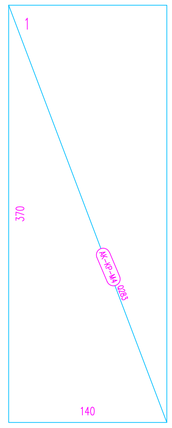

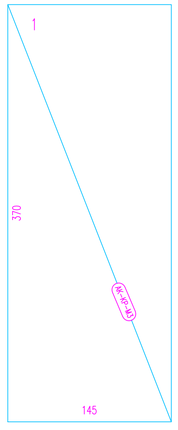

OBJEKT:			VH Kamrica 100 m3						
ELEMENT:									
ARMATURA:			ARMATURNE MREŽE MA S 500						
OZN.	TIP	SKICA	DIMENZIJE (mxm)			POVRŠINA (m2)	KOS	ZPOVRŠINA (m2)	MASA (kg)
POGLOBITEV V TALNI PLOŠČI VODNE CELICE							SKUPAJ		
VC-PGL-M1	Q503		1,40	x	2,90	4,06	2,00	8,12	64,16
TALNA PLOŠČA ARMATURNE KOMORE									
AK-TP-M1	Q283		0,90	x	0,90	0,81	2,00	1,62	7,19
AK-TP-M2	Q785		2,20	x	3,10	6,82	2,00	13,64	168,32
AK-TP-M3	Q785		1,25	x	2,30	2,88	2,00	5,75	70,96
TALNA PLOŠČA VODNE CELICE									
VC-TP-M1	Q503		1,60	x	6,00	9,60	2,00	19,20	151,72
VC-TP-M2	Q503		2,20	x	6,00	13,20	4,00	52,80	417,23
VC-TP-M3	Q503		0,80	x	3,40	2,72	2,00	5,44	42,99
VC-TP-M4	Q503		1,70	x	1,80	3,06	4,00	12,24	96,72
STENE VODNE CELICE									
PREDELNA STENA									
VC-S-M1	Q503		3,30	x	2,20	7,26	6,00	43,56	344,21
VC-S-M2	Q503		3,40	x	1,40	4,76	2,00	9,52	75,23
OBODNA STENA - OPCIJA MREŽE NAMESTO PALIC									
VC-ST-M1	Q503		3,30	x	2,20	7,26	11,00	79,86	631,05
VC-ST-M2	Q503		3,30	x	2,20	7,26	11,00	79,86	631,05
VC-ST-M3	Q503		3,05	x	2,20	6,71	2,00	13,42	106,04
VC-ST-M4	Q503		3,05	x	2,20	6,71	2,00	13,42	106,04
STENA PROTI ARMATURNI KOMORI									
VC-S-M3	Q283		3,40	x	1,65	5,61	2,00	11,22	49,82
PODEST ARMATURNE KOMORE									
ARMATURA SPODAJ									
AK-P-M1	Q283		1,25	x	0,75	0,94	2,00	1,88	14,82
AK-P-M2	Q503		1,65	x	2,50	4,13	1,00	4,13	32,60
ARMATURA ZGORAJ									
AK-P-M1	Q283		1,25	x	0,75	0,94	2,00	1,88	8,33
AK-P-M2	Q283		1,05	x	1,30	1,37	1,00	1,37	6,06
AK-P-M3	Q283		0,80	x	1,30	1,04	1,00	1,04	4,62
STENE ARMATURNE CELICE									
AK-ST-M1	Q283		3,45	x	1,45	5,00	4,00	20,01	88,84
AK-ST-M2	Q503		4,55	x	1,60	7,28	8,00	58,24	460,21
AK-ST-M3	Q503		1,90	x	2,50	4,75	2,00	9,50	75,07
KROVNA PLOŠČA VODNE CELICE									
VC-KP-M1	Q785		2,00	x	6,00	12,00	2,00	24,00	296,16
VC-KP-M2	Q785		2,20	x	6,00	13,20	2,00	26,40	325,78
VC-KP-M3	Q785		2,20	x	6,00	13,20	2,00	26,40	325,78
KROVNA PLOŠČA ARMATURNE CELICE IN NAD DELOM VODNE CELICE									
DEL PLOŠČE NAD VODNO CELICO									
AK-KP-M2	Q503		1,20	x	2,50	3,00	1,00	3,00	23,71
AK-KP-M6	Q283		1,40	x	3,70	5,18	1,00	5,18	23,00
DEL PLOŠČE NAD ARM.KOMORO									
AK-KP-M1	Q503		2,20	x	1,60	3,52	2,00	7,04	55,63
AK-KP-M3	Q283		1,45	x	3,70	5,37	2,00	10,73	84,79
AK-KP-M5	Q283		1,10	x	2,80	3,08	2,00	6,16	27,35
SKUPAJ:									3.341,26

REKAPITULACIJA - MREŽE:

TIP	KOSOV	MASA/KOS (kg)	MASA (kg)
Q283	9	48,80	414,80
Q503	34	104,30	3.494,05
Q785	9	162,90	1.466,10
		SKUPAJ:	5.374,95

DOPOLNITVE:

DATUM	OPIS	POTRDIL	PODPIS

hidroinženiring d.o.o.
Projektiranje in inženiring hidrotehničnih objektov, čistilnih naprav in drugih nizkih gradenj
Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, SLO

		IDENT. ŠT.:	PODPIS:
VODJA PROJEKTA:	Borut ŽELEZNIK, univ.dipl.inž.grad.	IZS: G-0067	
POOBLAŠČENI INŽENIR:	Borut ŽELEZNIK, univ.dipl.inž.grad.	IZS: G-0067	
SODELAVCI:	mag. Silva STRASSBERGER, univ.dipl.inž.arh.	ZAPS 0638	
INVESTITOR / NAROČNIK:	OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica JKP PRODNIK D.O.O., SAVSKA C. 34, 1230 DOMŽALE		
VRSTA IN LOKACIJA OBJEKTA:	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA VODOVODNEM OMREŽJU VODOHRAN KAMRICA 100 m3		
VSEBINA:	ARMATURNI NAČRT SEZNAM ARMATURE – MREŽE		
VRSTA PROJ. DOK.:	PZI	DATUM: FEBRUAR 2024	ŠT. RISBE:
ŠT. NAČRTA:	2 Načrt gradbenih konstrukcij	MERILO: 1:25	2.2.6.19
ŠT. PROJEKTA:	40-2342-00-2022		