


PREREZ C-C

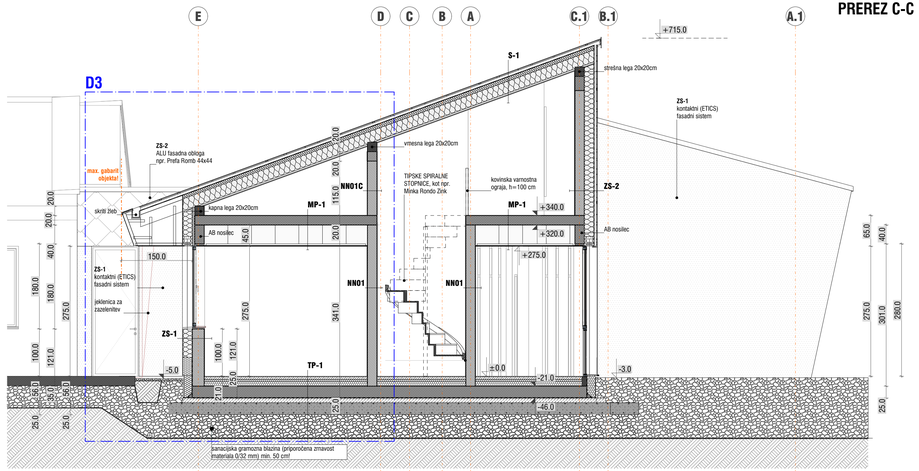


PREREZ D-D

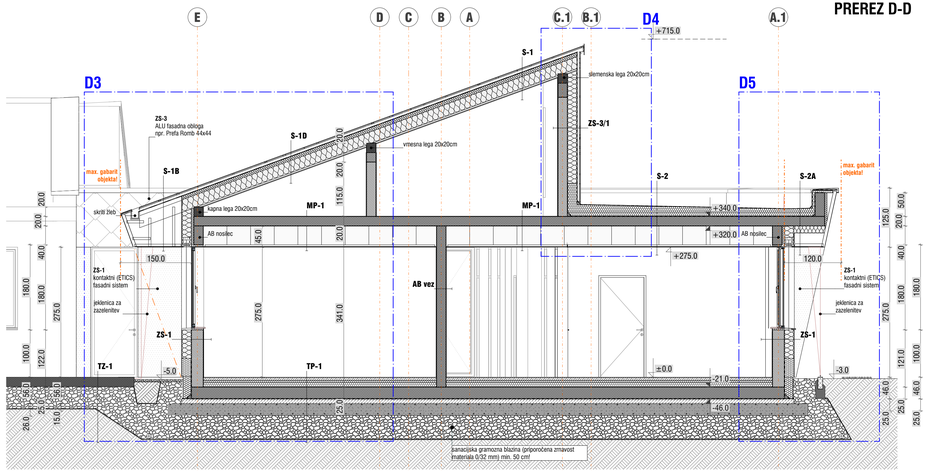

PREREZ D1-D1

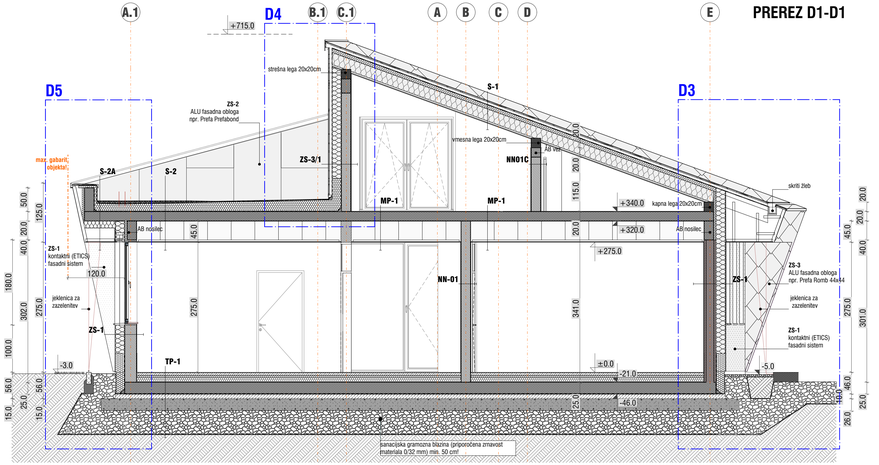

PREREZ E-E

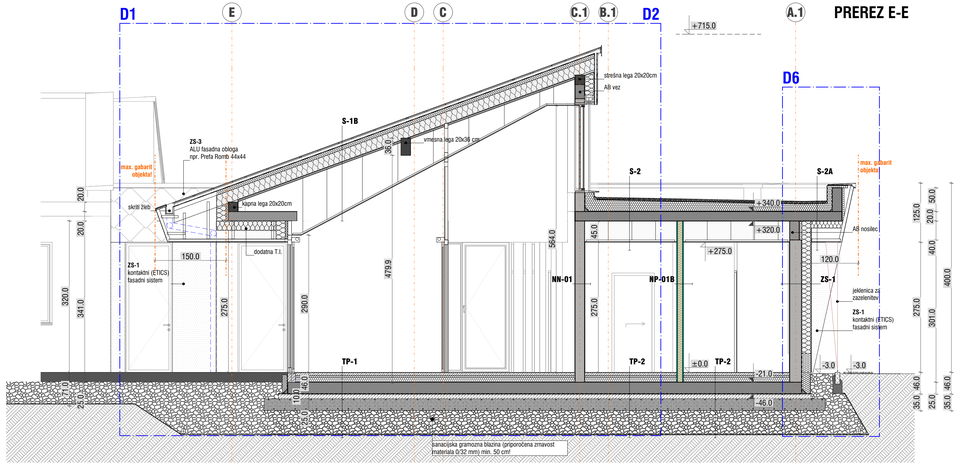

PREREZ C-C, D-D, D1-D1 in E-E

M 1:50

Opomba	Datum

D1 in D2 - glej risbo št. C.01.12
D3 - glej risbo št. C.01.13
D4, D5 in D6 - glej risbo št. C.01.14

PREREZ C-C, D-D, D1-D1 in E-E

M 1:50

Legenda materialov

- zemlja
- armirani beton
- opečni modularni blok
- les
- toplotna izolacija (XPS/EPS)
- mavčnokartonska plošča
- podbeton
- estrih
- impregnirana mavčnokartonska plošča
- fasadna toplotna izolacija (kamena volna)
- predelna toplotna izolacija (kamena volna)
- hidroizolacija

Legenda oznak

- ±0.00 višinska kota v tlorisu
- ±0.00 višinska kota v prerezu - finalni tlak
- ±0.00 višinska kota v prerezu - konstrukcija
- ZS-1 oznaka sestave konstrukcije
- oznaka odprtine - zidarska mera
- A oznaka preseka

ZP Rače - širitev

K.AB. = 262,99 = -0,21 = *Kota AB plošče pritličje*
ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 263,20 = ±0,00 = *Kota zaključnega tlaka pritličja*

- VSE MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM

- V PRIMERU NEJASNOSTI KONTAKTIRATI PROJEKTANTA

- NAČRT USKLAJEVATI Z NAČRTI GRADBENIH KONSTRUKCIJ, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ

- ODPRTINE OKEN KONTROLIRATI V NAČRTU FASADE

- VIŠINE PARAPETOV SO NAVEDENE OD KONČNEGA TLAKA

- KOTIRANA JE GRADBENA ODPRTINA VRAT IN OKEN

0 1 5

investitor:	**Občina Rače - Fram** **Grajski trg 14, SI-2327 Rače, Slovenija**
objekt:	**ZP Rače - širitev**
številka projekta:	**DBA-A71-23**
datum izdelave:	**september 2024**
vrsta projekta:	**PZI**
vrsta načrta:	**ARHITEKTURA**
odg. vodja projekta:	**DUŠAN BORAK, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1770 PA***
odg. projektant:	**DUŠAN BORAK, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1770 PA***
izdelal:	**DUŠAN BORAK, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1770 PA***
merilo:	**M 1:50**

ARHITEKTURA in OBLIKOVANJE
Dušan Borak s.p.
Slica Matije Murka 35
SI-2000 Maribor
d.d. G6014473
ident.št. 8807079000
tel.št. 031 856 826

Prerec C-C, D-D, D1-D1 in E-E risba št.: **C.01.8**