

T 1-1-1
M 1:1000/100
M2.K2

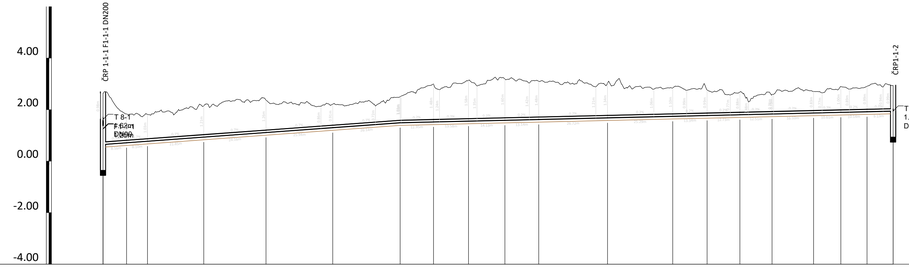

T 1-1-2
M 1:1000/100
M2.K1

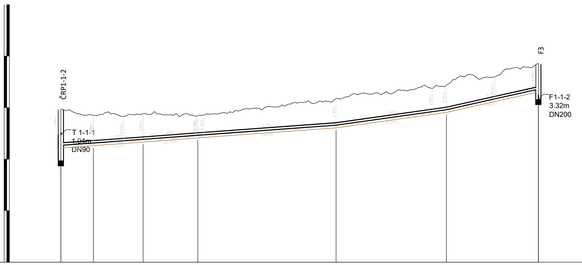

IME	ČRP 1-1-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	ČRP1-1-2
STACIONAŽA	0.00	9.16	17.27	39.12	63.27	89.21	115.35	128.30	141.88	156.01	169.15	195.87	221.16	234.50	247.23	259.75	275.85	286.46	296.59	306.72
KOTA TERENA	2.63	1.84	1.81	2.15	2.37	2.21	2.50	3.00	3.14	3.19	3.10	3.03	2.84	2.77	2.68	2.60	2.71	2.90	2.91	2.94
KOTA IZTOKA, VTOKA	1.65	0.72	0.78	0.94	1.11	1.30	1.49	1.52	1.56	1.59	1.62	1.68	1.74	1.77	1.80	1.83	1.87	1.90	1.92	1.94
GLOBINA IZKOPA	1.08 / 2.08	1.23	1.14	1.32	1.36	1.02	1.11	1.58	1.69	1.71	1.59	1.45	1.20	1.10	0.99	0.87	0.94	1.11	1.09	1.10
PADEC		0.7						0.2												
DOLŽINA	9.16	8.10	21.85	24.16	25.94	26.14		12.95	13.58	14.13	13.14	26.72	25.29	13.34	12.73	12.51	16.10	10.61	10.14	10.13
CEV PROFIL DOLŽINA	PE100 PN10 SDR17 DN90 , L=306.72 m																			

IME	ČRP1-1-2	1	2	3	4	5	F3
STACIONAŽA	0.00	12.63	31.90	53.17	106.84	148.46	185.35
KOTA TERENA	2.94	2.70	2.77	2.70	3.35	3.87	4.72
KOTA IZTOKA, VTOKA	1.94	1.63	1.77	1.93	2.32	2.92	3.72 / 3.32
GLOBINA IZKOPA	1.50 / 1.10	1.18	1.11	0.88	1.13	1.05	1.10 / 1.50
PADEC		0.7	0.7	0.8	0.7	1.4	2.2
DOLŽINA		12.63	19.27	21.27	53.67	42.82	35.69
CEV PROFIL DOLŽINA	PE100 PN10 SDR17 DN90 , L=185.35 m						

GIg projektiranje, d.o.o.
Vrtojbenci naselje 23, KOPER
Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166
E-mail: gig.projektiranje@gig.si
Id. št. IZS 0791

Odgovorni projektant :	BOJAN GRLJ u.d.i.g.	Id.št. G-0489
Obdelal :	IZTOK PIŠEK gr.teh.	
Risal:	IZTOK PIŠEK gr.teh.	
Pregledal :	IZTOK LEBEN u.d.i.g.	Id.št. G-0515
Sprememba:		

Investitor : OBČINA ANKARAN
Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran

Objekt : KANALIZACIJA AGLOMERACIJE ANKARAN - HRVATINI V OBMOČJU OBČINE ANKARAN

Načrt : VZDOLŽNA PROFILA TLAČNIH VODOV T1-1-1 IN T1-1-2

Naziv projektne dokumentacije : DPP

Številka projekta : 1016/2024 Merilo : 1:1.000/100

Datum : APRIL 2024 Št. lista : 2.6.2.1.2.4