
F1-4
M 1:1000/100
M1.K9

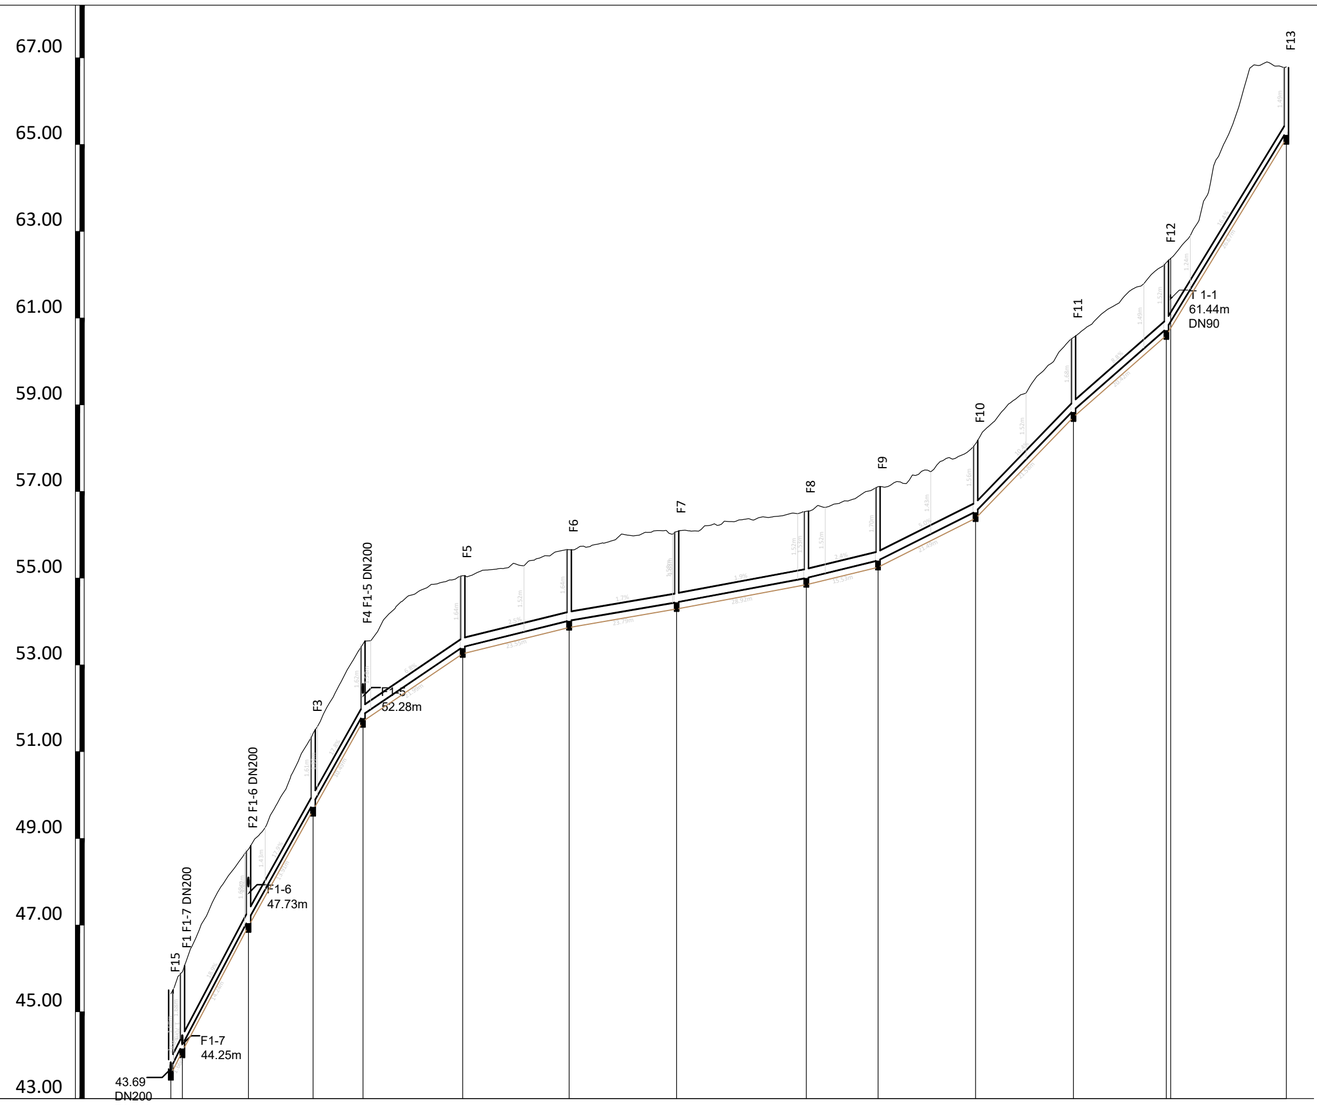

IME	F15 - F1	F1-1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13
STACIONAŽA	0.00	2.66	17.90	32.81	44.30	67.29	91.84	116.62	146.54	163.07	185.55	208.13	229.55	257.22
KOTA TERENA	45.42	45.92	48.75	51.42	53.48	55.06	55.66	56.07	56.54	57.11	58.10	60.55	62.28	66.79
KOTA IZTOKA, VTOKA	43.69	44.21	47.13	49.81	51.86	53.42	54.02	54.45	55.01	55.41	56.54	58.88	60.76	65.30
GLOBINA IZKOPA	1.89	1.83	1.77	1.77	1.78	1.80	1.79	1.78	1.69	1.86	1.72	1.83	1.68	1.65
PADEC	20.0		18.9	17.9	17.8	6.8	2.5	1.7	1.9	2.4	5.0	10.4	8.8	16.4
DOLŽINA	2.66		15.24	14.91	11.49	22.99	24.55	24.79	29.92	16.53	22.49	22.58	21.42	27.67
CEV PROFIL DOLŽINA	GRP DN200 , L=257.22 m													

GLG projektiranje, d.o.o.
Vojkovo nabrežje 23, KOPER
Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166
E-mail: glg.projektiranje@glg.si
Id. št. IZS 0791

Odgovorni projektant : BOJAN GRLJ u.d.i.g. Id.št. G-0489
Obdelal : IZTOK PIŠEK gr.teh.
Risal: IZTOK PIŠEK gr.teh.
Pregledal : IZTOK LEBEN u.d.i.g. Id.št. G-0515
Spremememba:

Investitor : OBČINA ANKARAN
Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran

Objekt : KANALIZACIJA AGLOMERACIJE ANKARAN - HRVATINI V OBMOČJU OBČINE ANKARAN

Načrt : VZDOLŽNI PROFIL FEKALNEGA KANALA F1-4
.

Naziv projektne dokumentacije : DPP

Številka projekta : 1016/2024 Merilo : 1:1.000/100

Datum : APRIL 2024 Št. lista : 2.6.2.1.1.3