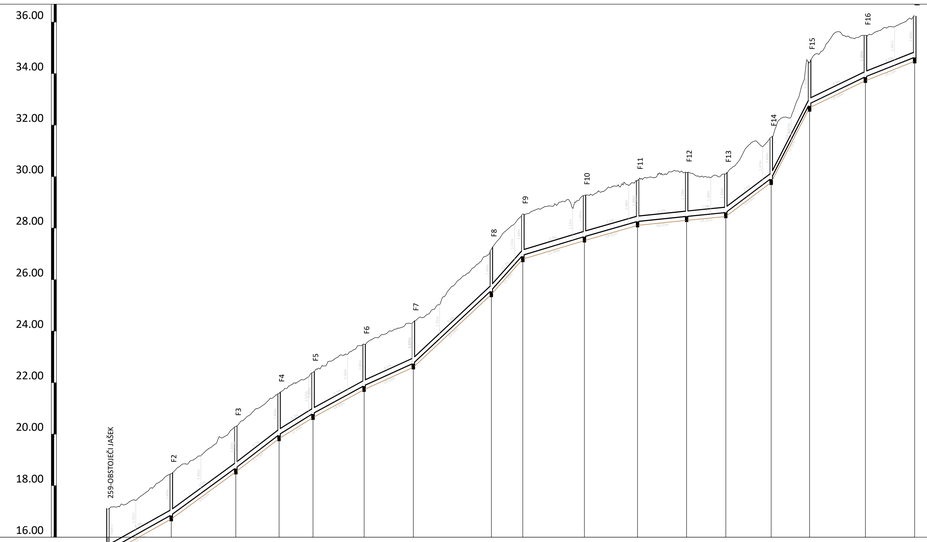
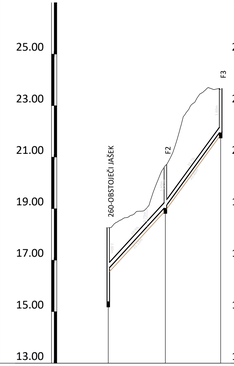
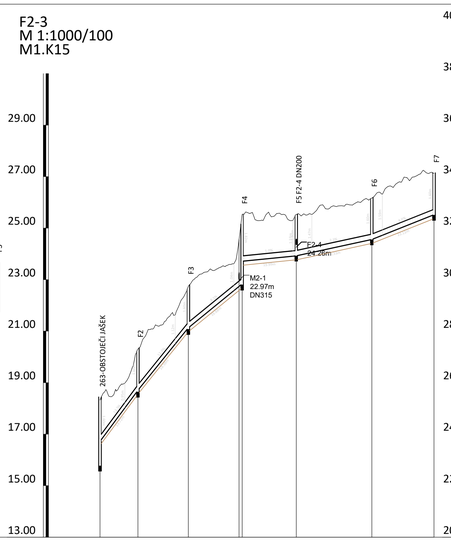
F2-1
M 1:1000/100
M1.K13



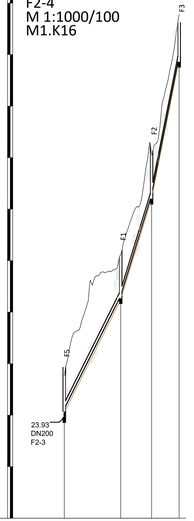

F2-2
M 1:1000/100
M1.K14




F2-3
M 1:1000/100
M1.K15




F2-4
M 1:1000/100
M1.K16




| IME | 259-OBSTOJEČI JAŠEK | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | 260-OBSTOJEČI JAŠEK | F2 | F3 | 263-OBSTOJEČI JAŠEK | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F5 - F2-3 | F1 | F2 | F3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STACIONAŽA | 0.00 | 24.55 | 49.62 | 66.41 | 79.59 | 99.42 | 118.54 | 148.83 | 161.02 | 184.97 | 205.58 | 224.63 | 239.83 | 257.46 | 272.37 | 294.03 | 313.17 | 0.00 | 22.13 | 43.60 | 0.00 | 14.72 | 34.30 | 55.19 | 76.18 | 105.51 | 129.64 | 0.00 | 21.87 | 33.88 | 44.58 |
| KOTA TERENA | 17.09 | 18.46 | 20.29 | 21.59 | 22.41 | 23.49 | 24.36 | 27.19 | 28.55 | 29.28 | 29.86 | 30.16 | 30.11 | 31.53 | 34.44 | 35.48 | 36.24 | 18.26 | 20.67 | 23.62 | 18.33 | 20.31 | 22.74 | 25.54 | 25.53 | 26.16 | 27.13 | 25.53 | 30.24 | 34.16 | 39.57 |
| KOTA IZTOKA, VTOKA | 15.76<br>15.49 | 16.86 | 18.69 | 19.99 | 20.81 | 21.89 | 22.76 | 25.59<br>26.95 | 26.95 | 27.68 | 28.26 | 28.46 | 28.61 | 29.93 | 32.84 | 33.88 | 34.64 | 15.39<br>16.66 | 19.07 | 22.02 | 15.72<br>16.73 | 18.71 | 21.14 | 22.84<br>23.72 | 23.93 | 24.56 | 25.53 | 23.91<br>24.26 | 28.64 | 32.56 | 37.97 |
| GLOBINA IZKOPA | 1.99<br>1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.86 | 1.66 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 3.03<br>1.76 | 1.76 | 1.76 | 2.71<br>1.76 | 1.76 | 1.76 | 2.86<br>1.98 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76<br>1.42 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| PADEC | 5.6 | 7.3 | 7.7 | 6.2 | 5.5 | 4.5 | 9.4 | 11.2 | 3.0 | 2.9 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | 19.5 | 4.8 | 4.0 | | 10.9 | 13.7 | | 13.5 | 12.4 | 8.2 | 1.0 | 2.2 | 4.0 | | 20.0 | 32.7 | 50.6 | |
| DOLŽINA | 24.55 | 25.07 | 16.79 | 13.19 | 19.83 | 19.12 | 30.28 | 12.20 | 23.94 | 20.61 | 19.05 | 15.21 | 17.63 | 14.91 | 21.66 | 19.13 | | 22.13 | 21.46 | | 14.72 | 19.59 | 20.88 | 20.99 | 29.33 | 24.13 | | 21.87 | 12.01 | 10.70 | |
| CEV PROFIL DOLŽINA | GRP DN200 , L=313.17 m | | | | | | | | | | | | | | | | | GRP DN200 , L=43.60 m | | | GRP DN200 , L=129.64 m | | | | | | | GRP DN200 , L=44.58 m | | | |


GIG projektiranje, d.o.o.
Vojkovo nabrežje 33, KOPER
Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6273 166
E-mail: gig.projektiranje@gig.si
Id. št. IZS 0791


| | |
|---|---|
| Investitor : | OBČINA ANKARAN<br>Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran |
| Objekt : | KANALIZACIJA AGLOMERACIJE ANKARAN - HRVATINI V OBMOČJU OBČINE ANKARAN |
| Načrt : | VZDOLŽNI PROFILI FEKALNIH KANALOV F2-1, F2-2, F2-3 IN F2-4 |
| Odgovorni projektant : | BOJAN GRLJ u.d.i.g. Id.št. G-0489 |
| Obdelal : | IZTOK PIŠEK gr.teh. |
| Risal: | IZTOK PIŠEK gr.teh. |
| Pregledal : | IZTOK LEBEN u.d.i.g. Id.št. G-0515 |
| Sprememba: | |
| Naziv projektne dokumentacije : | DPP |
| Številka projekta : | 1016/2024 Merilo : 1:1.000/100 |
| Datum : | APRIL 2024 Št. lista : 2.6.2.2.2 |