

F3-1
M 1:1000/100
M1.K17

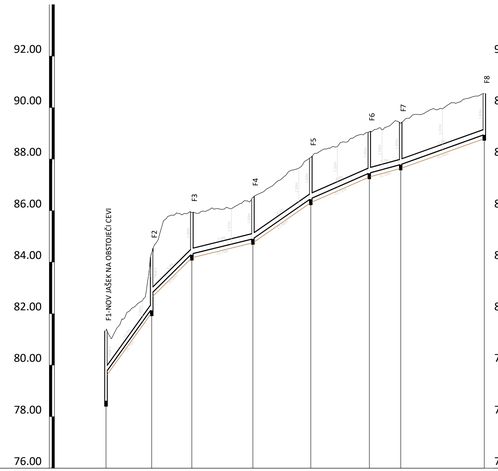

M3-1
M 1:1000/100
M3.K7

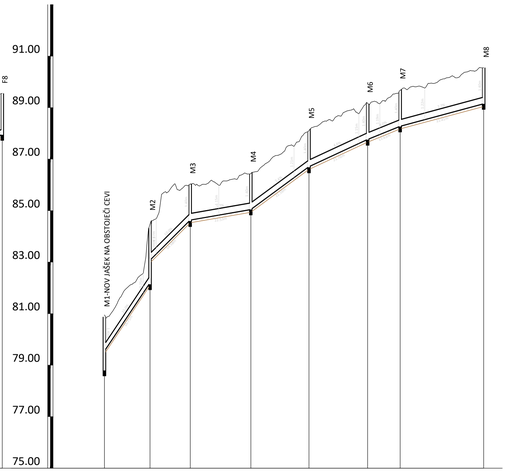

IME	F1-NOV JAŠEK NA OBSTOJEČI CEVI	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	M1-NOV JAŠEK NA OBSTOJEČI CEVI	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
STACIONAŽA	0.00	17.73	33.31	57.01	79.49	102.21	114.39	146.84	0.00	17.71	33.30	56.83	79.41	102.17	114.81	147.21
KOTA TERENA	81.33	84.39	85.93	86.51	88.07	89.06	89.39	90.55	80.95	84.48	86.04	86.45	88.11	89.17	89.68	90.55
KOTA IZTOKA, VTOKA	78.61 79.73	82.19 82.79	84.33 84.93	84.91	86.47	87.46 87.46	87.79 87.79	88.95	78.79 79.55	82.21 83.08	84.64 84.64	85.05	86.71	87.77	88.29	89.15
GLOBINA IZKOPA	2.87 1.76	2.36 1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	2.27 1.51	2.38 1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51
PADEC		13.9	9.9	2.4	6.9	4.4	2.7	3.6		15.0	10.0	1.7	7.4	4.6	4.0	2.7
DOLŽINA		17.73	15.59	23.70	22.48	22.71	12.19	32.44		17.71	15.58	23.53	22.59	22.76	12.63	32.41
CEV PROFIL DOLŽINA		GRP DN200 , L=146.84 m								PVC SN8 DN250 , L=147.21 m						

GLG projektiranje, d.o.o.
Vojkovo nabrežje 23, KOPER
Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166
E-mail: glg.projektiranje@siol.net

ld. št. IZS 0791

Odgovorni projektant : BOJAN GRLJ u.d.i.g. ld.št. G-0489
Obdelal : IZTOK PIŠEK gr.teh.
Risal: IZTOK PIŠEK gr.teh.
Pregledal : IZTOK LEBEN u.d.i.g. ld.št. G-0515
Spremenba:

Investitor : OBČINA ANKARAN
Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran

Objekt : KANALIZACIJA AGLOMERACIJE ANKARAN - HRVATINI V OBMOČJU OBČINE ANKARAN

Načrt : VZDOLŽNA PROFILA FEKALNEGA KANALA F3-1 IN METEORNEGA KANALA M3-1

Naziv projektne dokumentacije : DPP

Številka projekta : 1016/2024 Merilo : 1:1.000/100

Datum : APRIL 2024 Št. lista : 2.6.2.3.2