
F6-3
M 1:1000/100
M1.K24

F6-4
M 1:1000/100
M1.K25

F6-5
M 1:1000/100
M1.K26

F6-2
M 1:1000/100
M1.K23

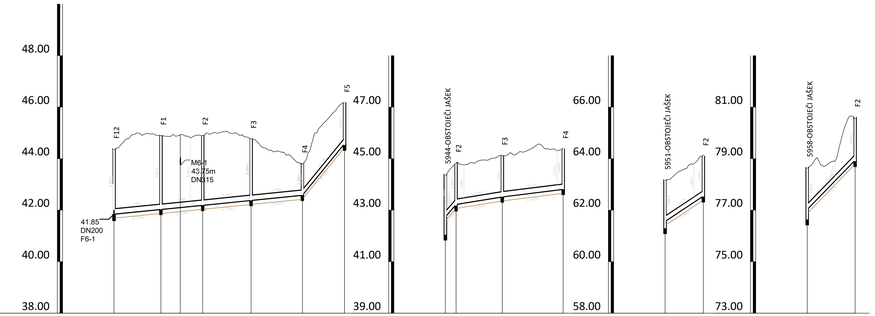

IME	F12 - F6-1	F1	F2	F3	F4	F5	5944-OBSTOJEČI JAŠEK F2	F3	F4	5951-OBSTOJEČI JAŠE		5958-OBSTOJEČI JAŠEK F2	
STACIONAŽA	0.00	18.20	34.42	53.19	73.12	89.46	0.00	4.13	22.08	45.73	0.00	14.82	0.00	18.57
KOTA TERENA	44.34	44.90	44.89	44.77	43.78	46.19	44.34	44.82	45.12	45.41	63.16	64.15	78.63	80.54
KOTA IZTOKA, VTOKA	41.85	42.03	42.19	42.38	42.58	44.59	42.04	42.24	43.52	43.81	61.29	62.55	76.63	78.34
GLOBINA IZKOPA	2.65	3.03	2.86	2.55	1.36	1.76	2.46	2.76	1.76	1.76	2.03	1.76	2.15	1.76
PADEC		1.0	1.0	1.0	1.0	12.3		11.6	1.6	1.2		6.7		10.3
DOLŽINA		18.20	16.22	18.76	19.93	16.35		4.13	17.95	23.65		14.82		18.57
CEV PROFIL DOLŽINA	GRP DN200 , L=89.46 m						GRP DN200 , L=45.73 m				GRP DN200 , L=14.82		GRP DN200 , L=18.57 m	

GIG projektiranje, d.o.o.
Vojkovo nabrežje 33, KOPER
Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6372 166
E-mail: gig.projektiranje@gig.si

Odgovorni projektant :	BOJAN GRLJ u.d.i.g.	Id.št. G-0489
Obdelal :	IZTOK PIŠEK gr.teh.	
Risal:	IZTOK PIŠEK gr.teh.	
Pregledal :	IZTOK LEBEN u.d.i.g.	Id.št. G-0515
Sprememba:		

Id. št. IZS 079

Investitor :	OBČINA ANKARAN Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran		
Objekt :	KANALIZACIJA AGLOMERACIJE ANKARAN - HRVATINI V OBMOČJU OBČINE ANKARAN		
Načrt :	VZDOLŽNI PROFILI FEKALNIH KANALOV F6-2, F6-3, F6-4 IN F6-5		
Naziv projektne dokumentacije :	DPP		
Številka projekta :	1016/2024	Merilo :	1:1.000/100
Datum :	APRIL 2024	Št. lista :	2.6.2.6.3