
M7-1
M 1:1000/100
M3.K3

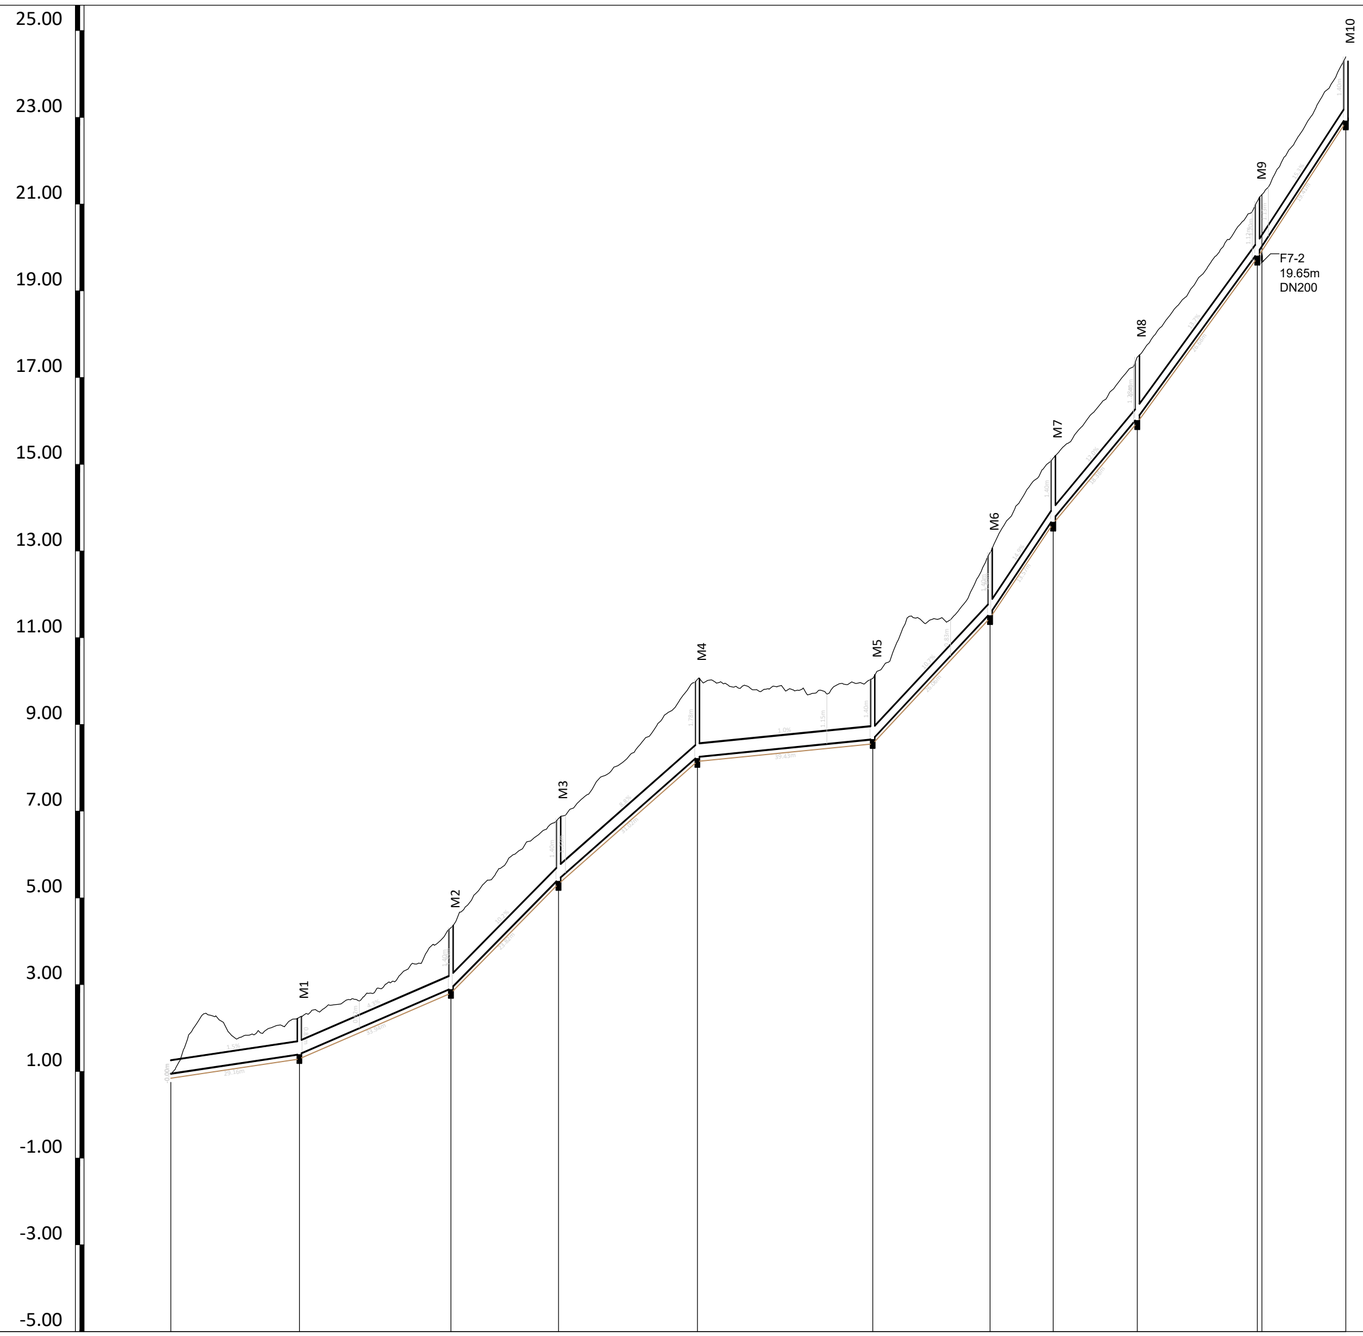

IME	IZTOK V JAREK	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
STACIONAŽA	0.00	29.66	64.61	89.43	121.45	161.87	188.93	203.51	222.88	250.56	270.97
KOTA TERENA	0.95	2.25	4.31	6.83	10.04	10.06	12.96	15.14	17.47	21.07	24.40
KOTA IZTOKA, VTOKA	0.95	1.40	2.91	5.43	8.26	8.66	11.56	13.74	16.07	19.87	23.00
GLOBINA IZKOPA	0.10	0.96	1.51	1.51	1.89	1.51	1.51	1.51	1.51	1.30	1.51
PADEC		1.5	4.3	10.2	8.8	1.0	10.7	14.9	12.0	13.7	15.3
DOLŽINA		29.66	34.94	24.82	32.02	40.43	27.06	14.57	19.38	27.68	20.41
CEV PROFIL DOLŽINA		PVC SN8 DN315 , L=161.87 m					PVC SN8 DN250 , L=109.10 m				

glg projektiranje, d.o.o.
Vojkovo nabrežje 23, KOPER
Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166
E-mail: glg.projektiranje@glg.si
Id. št. IZS 0791

Odgovorni projektant : BOJAN GRLJ u.d.i.g. Id.št. G-0489
Obdelal : IZTOK PIŠEK gr.teh.
Risal: IZTOK PIŠEK gr.teh.
Pregledal : IZTOK LEBEN u.d.i.g. Id.št. G-0515
Sprememba:

Investitor : OBČINA ANKARAN
Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran

Objekt : KANALIZACIJA AGLOMERACIJE ANKARAN - HRVATINI V OBMOČJU OBČINE ANKARAN

Načrt : VZDOLŽNI PROFIL METEORNEGA KANALA M7-1
.

Naziv projektne dokumentacije : DPP

Številka projekta : 1016/2024 Merilo : 1:1.000/100

Datum : APRIL 2024 Št. lista : 2.6.2.7.3