
F9-1
M 1:1000/100
M1.K29

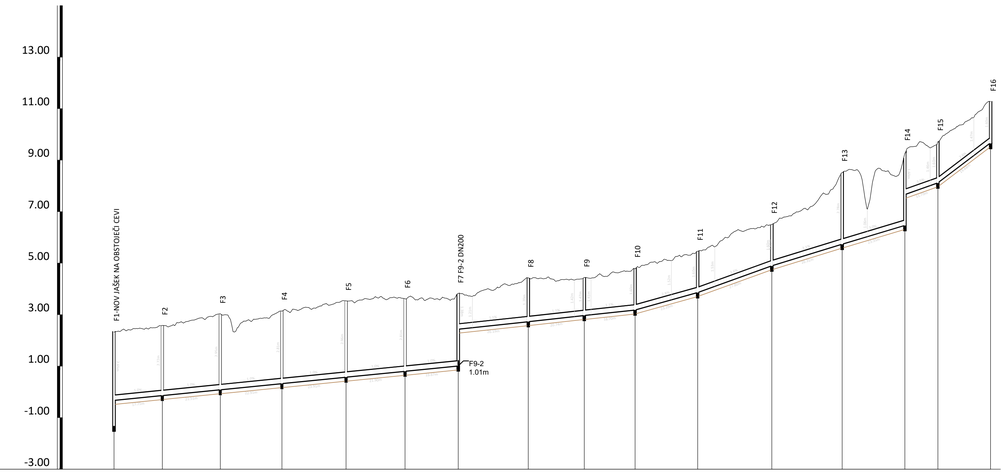

IME	F1-NOV JAŠEK NA OBSTOJEČI CEVI	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16
STACIONAŽA	0.00	18.75	41.26	65.17	90.08	112.98	133.64	160.84	182.58	202.29	226.58	255.39	282.70	307.05	319.84	340.32
KOTA TERENA	2.32	2.58	3.03	3.14	3.54	3.62	3.82	4.43	4.44	4.78	5.46	6.50	8.52	9.27	9.72	11.28
KOTA IZTOKA, VTOKA	1.33 / 0.33	0.14	0.09	0.33	0.57	0.80	1.01 / 2.44	2.73	2.97	3.18	3.86	4.90	5.74 / 5.74	6.47 / 7.07	8.12	9.68
GLOBINA IZKOPA	3.81 / 2.81	2.88	3.11	2.97	3.12	2.97	2.97 / 1.54	1.86	1.63	1.76	1.76	1.76	2.93 / 2.93	2.96 / 1.76	1.76	1.76
PADEC		1.0					1.1	1.1	1.1	2.8	3.6	3.1	3.0	3.5	7.6	
DOLŽINA		18.75	22.51	23.91	24.91	22.90	20.67	27.19	21.74	19.70	24.29	28.80	27.31	24.35	12.79	20.48
CEV PROFIL DOLŽINA		GRP DN200 , L=340.32 m														

GIG projektiranje, d.o.o.
Vojkovo nabrežje 23, KOPER
Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166
E-mail: gig.projektiranje@gig.si
Id. št. IZS 0791

Odgovorni projektant : BOJAN GRLJ u.d.i.g. Id.št. G-0489
Obdelal : IZTOK PIŠEK gr.teh.
Risal: IZTOK PIŠEK gr.teh.
Pregledal : IZTOK LEBEN u.d.i.g. Id.št. G-0515
Sprememba:

Investitor : OBČINA ANKARAN
Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran

Objekt : KANALIZACIJA AGLOMERACIJE ANKARAN - HRVATINI V OBMOČJU OBČINE ANKARAN

Načrt : VZDOLŽNI PROFIL FEKALNEGA KANALA F9-1
.

Naziv projektne dokumentacije : DPP

Številka projekta : 1016/2024 Merilo : 1:1.000/100

Datum : APRIL 2024 Št. lista : 2.6.2.9.2