

KARAKTERISTIČNI PROFIL G2–112/1255 V NIZKEM UKOPU

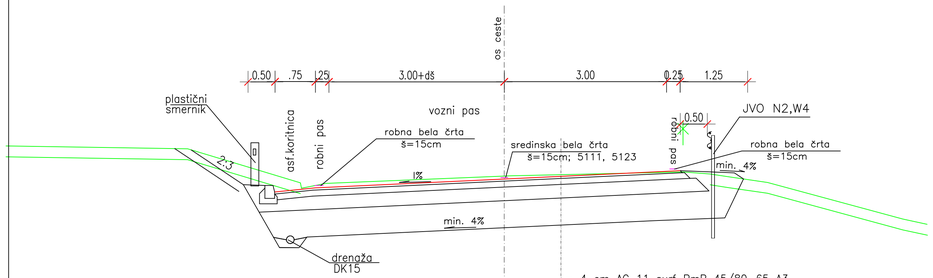


- 4 cm AC 11 surf PmB 45/80–65 A3
- 12 cm AC 32 base B 50/70 A3
- 25 cm tampon TD32
- 40 cm kamnita posteljica D 0/64 (zmrzlinsko odporen material)
- geotekstil
- temeljna tla


Detajl koritnice in postavitve plastičnega smernika



Detajl stika novega in starega asfalta




KARAKTERISTIČNI PROFIL G2–112/1255 V NIZKEM UKOPU S HODNIKOM ZA PEŠCE

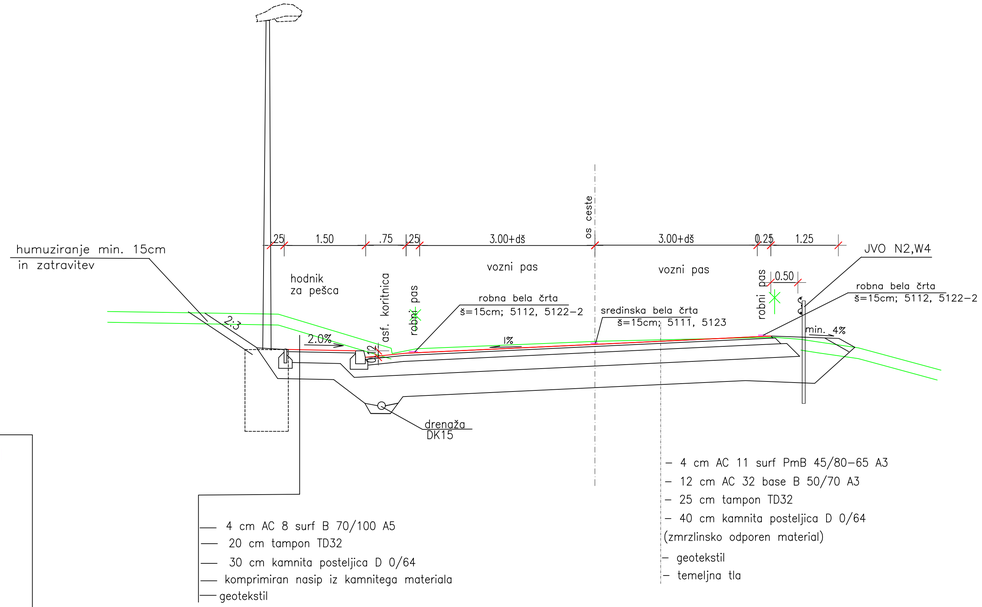

- 4 cm AC 8 surf B 70/100 A5
- 20 cm tampon TD32
- 30 cm kamnita posteljica D 0/64
- komprimiran nasip iz kamnitega materiala
- geotekstil

- 4 cm AC 11 surf PmB 45/80–65 A3
- 12 cm AC 32 base B 50/70 A3
- 25 cm tampon TD32
- 40 cm kamnita posteljica D 0/64 (zmrzlinsko odporen material)
- geotekstil
- temeljna tla

Detajl postavitve znakov

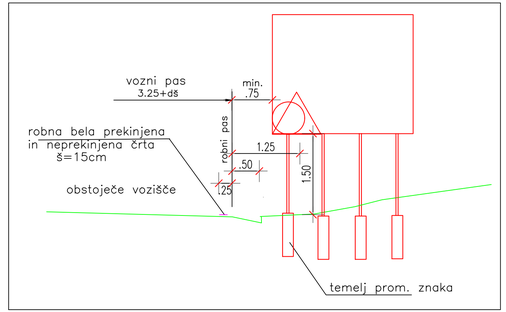

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO		Objekt: Ureditev križišča Poljana z rekonstrukcijo ceste G2–112/1255 od km 0+080 do km 1+500 (Štopar)	
Ozzing www.ozzing.si	Ozzing d.o.o. Mestni trg 5a 1420 Trbovlje, Slovenija tel.:03 56-30-610 fax:03 56-27-048	Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA	Vrsta proj. dokumentacije: PZI
Vodja projekta:	Ime in priimek / id.št.	Vrsta načrta: GRADBENE KONSTRUKCIJE	Št. projekta: 1279/19
Pooblaščeni inženir:	J.Forte, udig / G–0477		Št. načrta: 1279–C/19
	J.Forte, udig / G–0477		
Projektiral:		Risba: KARAKTERISTIČNI PROFIL G2–112/1255 V NIZKEM UKOPU	
Projektiral:			
Datum: junij 2019		Merilo: 1:50	Št.risbe: G.3.4

št.odseka:	arhivska št.:	vrsta dokumentacije:	šifra priloge:	
1255	0053.00	004.2101	G.131	