
Seznam palic - oblika krivljenja

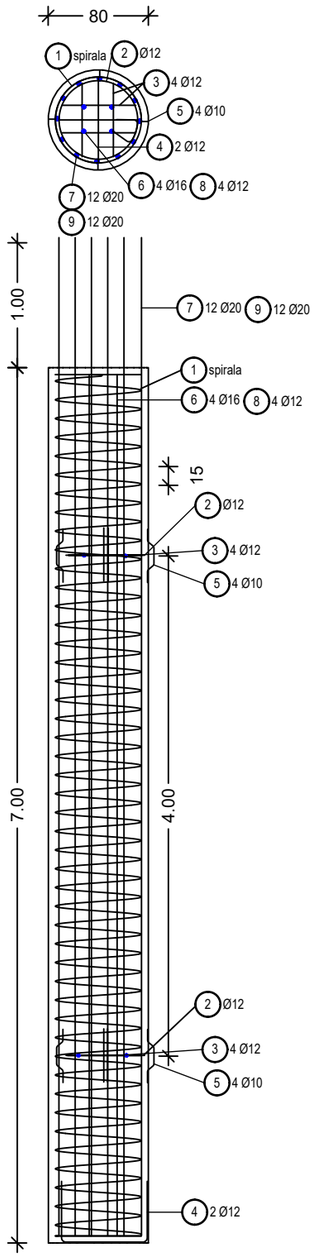

Poz.	Kosov	Fi [mm]	Posam. dolžina [m]	Kotirana oblika krivljenja (ni v merilu)
1	1	12	Tek.m	spirala
2	2	12	2.59	18, 20, d=64, 18
3	8	12	0.60	60
4	2	14	1.70	50, 70
5	8	10	0.50	11, 4, 6, 1, 7, 11, 15, 4
6	4	16	6.90	690
7	12	20	8.00	800
8	4	16	8.50	850
9	12	20	9.50	950

Seznam palic

Poz.	Kosov	Fi [mm]	Posam. dolžina [m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
1	1	12	Tek.m	2775.70	2464.82
2	75	12	2.59	194.25	172.49
3	300	12	0.60	180.00	159.84
4	66	14	1.70	112.20	135.76
5	300	10	0.50	150.00	92.55
6	96	16	6.90	662.40	1046.59
7	288	20	8.00	2304.00	5690.88
8	36	16	8.50	306.00	483.48
9	108	20	9.50	1026.00	2534.22

Skupna teža [kg] : 12780.63

SANACIJA USADOV IN VOZIŠČA NA DRŽAVNI CESTI R3-653/1364 HIRB - PODPLANINA OD KM 15,600 DO KM 15,700

71 ARMATURNE RISBE

AB PILOTI fi80cm

merilo 1 : 50

Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška c. 19, 1000 Ljubljana

AC&P inženirski biro d.o.o.
podjetje za geotehniko, infrastrukturo in raziskave
Tovarniška cesta 26, 5270 ajdovščina | +386(0)5 8500740 | info@acap.si

vodja projekta:	ANDRAŽ CEKET, univ.dipl.inž.grad.	IZS PI G-2435
pooblaščeni inženir:	ANDRAŽ CEKET, univ.dipl.inž.grad.	IZS PI G-2435
izdelal:	NIKO ROVTAR	
investitor:	Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška c. 19, 1000 Ljubljana	
vrsta projekta:	IZN - za izvedbo	
vrsta načrta:	2.2 Načrt gradbeništva - sanacija usadov	
naziv objekta:	SANACIJA USADOV IN VOZIŠČA NA DRŽAVNI CESTI R3-653/1364 HIRB - PODPLANINA OD KM 15,600 DO KM 15,700	
vsebina risbe:	71 ARMATURNE RISBE PILOTI fi80	

datum:	št. projekta:	št. načrta:	merilo:	št. risbe:
po recenziji, 03.2023	120.22_22	120-22-22	1 : 50	**G.271.1**