A2: 420x594
A: 0.25 m²
14.05.2024
Grahovo_PZI_VIP_4.dwg


PROFIL–1: OS_0
MERILO 1:1000/100

BUKOVO

GRAHOVO

T = 1
Rkk = 450m
μ = −4.55037 %
tg = 10.238m
a = 0.116m
KM = 0.0+24.10
h = 297.001m
L = 20.501m

T = 2
Rkv = −600m
μ = 2.69091 %
tg = 8.073m
a = −0.054m
KM = 0.0+58.32
h = 296.188m
L = 16.157m

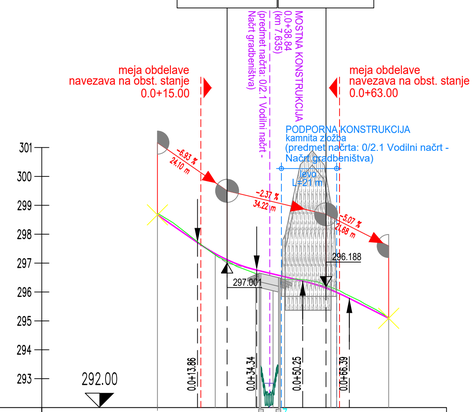

OZNAKE PROFILOV	P1 20.000 P2 14.000 P2.1 6.000 P2.2 4.000 P3 16.000 P4 20.000 P5
STACIONAŽE	0.0 20.00 34.00 40.00 44.00 60.00 80.00
KOTE TERENA	298.724 297.265 296.638 296.507 296.440 296.167 295.118
KOTE NIVELETE	298.670 297.327 296.766 296.623 296.528 296.069 295.090
PREME IN KRIVINE	Desno / Levo – Krivina: R=−39.25 T=10.00 L=10.24 d=8.63; R=+16.25 d=27.49; A=17.52 L=18.89; Premo d=7.12; 7.26 30.50 56.60 75.49
PREČNI NAGIBI (Levi rob – l. rob, Desni rob – d. rob)	5.50 % 5.50 % 23.00 7.00 % 7.00 % 18.89 2.00 % 2.00 %; −5.50 % −5.50 % 23.00 −7.00 % −7.00 % 18.89 −2.00 % −2.00 %; a=1.4858 a=3.5084 a=0.7284 a=0.7334
ŠIRINE CESTE (Levi rob – l. rob, Desni rob – d. rob)	TRAK_L1; TRAK_D1; 2.10 2.75 2.31 2.75 2.75 2.75 1.61 2.75 0.00 2.75
KOTE LEVEGA ROBA	TRAK_L1 298.519 297.362 296.958 296.816 296.721 296.237 295.145
KOTE DESNEGA ROBA	TRAK_D1 298.786 297.297 296.573 296.431 296.336 295.971 295.074

Projektant:
PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Investitor:
OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin

Tehnični prikaz:
VZDOLŽNI PROFIL
merilo: 1:1000/100

Naziv gradnje:
MOST NA LOKALNI CESTI BUKOVO - GRAHOVO
LC 043014 NA STACIONAŽI 7635m

Vodja projekta: Rajko Vecchiet, univ. dipl. inž. grad. — Id. št.: IZS G-0652
Pooblaščeni inženir: Rajko Vecchiet, univ. dipl. inž. grad. — Id. št.: IZS G-0652
Strokovno področje načrta: 2.2 – Načrt gradbeništva - Načrt ceste in odvodnjavanja
Sodelavci: Helena Colja, inž.grad. — Id. št.: IZS G-0651

Vrsta dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Spremembe:	Številka lista:
PZI	12673_2.2	12673	oktober 2023		G.142