
M:1:250/100

FK2_1 - FK2_4

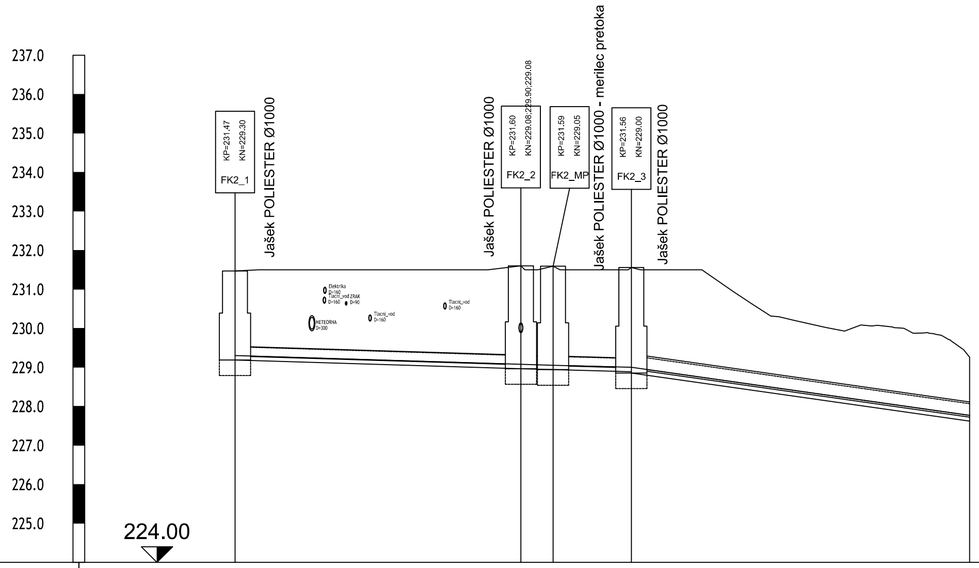

Ime	FK2_1	FK2_2	FK2_MP	FK2_3	FK2_4
Stacionaža	0+000.00	0+018.34	0+020.37	0+025.39	0+047.05
Kota terena	231.47	231.60	231.59	231.56	229.26
Kota nivelete	229.30	229.08	229.05	229.00	227.77
Globina izkopa	2.28	2.64	2.65	2.70	1.64
Dolžina odseka/Padec		L=18.3m I=11.3	L=2.1m I=11.3	L=5.0m I=11.3	L=21.7m I=46.9
Material/Profil cevi		DN=250.0mm			DN=300.0mm

VZDOLŽNI PREREZ FEKALNE KANALIZACIJE

M 1:250/100

Projektant:	topos Kočevarjeva 1, Novo mesto, tel.: 07 373 15 31 Tržne analize, oblikovanje, projektiranje, okoljevarstvene študije, svetovanje			Investitor: OBČINA MIRNA PEČ TRG 2, 8216 MIRNA PEČ			
				Objekt/lokacija: POVEČANJE KAPACITETE ČN MIRNA PEČ I. FAZA (1990 EE)			
	Ime:	Ident.št.	Podpis:	Vrsta načrta: 2 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ 2/2 - NAČRT ZUNANJE UREDITVE			
Odgovorni vodja projekta:	Dušan Granda, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-146					
Odgovorni projektant:	Dušan Granda, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-146		Vsebina/naslov risbe: 5 - TEHNIČNI PRIKAZI VZDOLŽNI PREREZ FEKALNE KANALIZACIJE			
Izdelal:	Danijela Jakše, dipl.inž.grad.						
	Irena Šeruga, dipl.inž.geod.			Vrsta projekta:	Številka projekta:	Merilo:	Št.risbe:
Št. načrta:	PZI - 02/23 - ZU	Datum: JANUAR 2023		PZI	PZI - 02/23	1:250/100	5.1.5

S:\PGD_PZI_po_GZN\NZKE_ZGRADBE\CESTILNE_NAPRAVE\CN_MIRNA PEČ\PZI\5Z_TEHNICNI_PRIKAZI\5_Fekalna\5_Fekalna.dwg