
M:1:250/100

TK1 - TK9

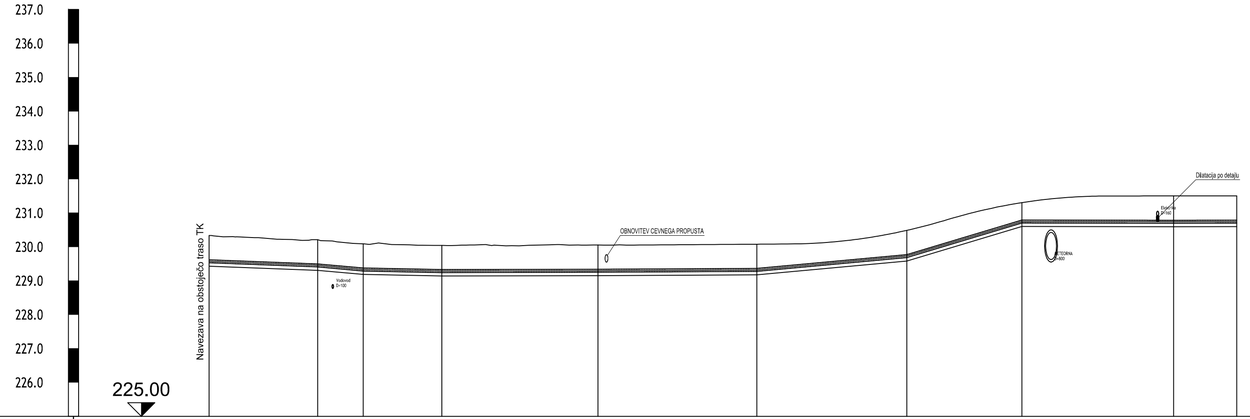

Ime	TK1	TK2	TK3	TK4	TK5	TK6	TK7	TK8	TK9	TK10
Stacionaža	0+000.00	0+008.01	0+011.37	0+017.16	0+028.66	0+040.38	0+051.45	0+059.94	0+071.13	0+075.78
Kota terena	230.33	230.21	230.09	230.04	230.05	230.08	230.49	231.30	231.50	231.50
Kota nivelete	229.57	229.45	229.33	229.28	229.29	229.32	229.73	230.74	230.74	230.74
Globina izkopa	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.70	0.91	0.90
Dolžina odseka/Padec	L=8.0m I=15.1	L=3.4m I=36.2	L=5.8m I=8.1	L=11.5m I=-0.9	L=11.7m I=2.1	L=11.1m I=-36.9	L=6.5m I=-120.0	L=11.2m I=0.6	L=4.7m I=-0.7	
Material/Profil cevi	DVOJČEK 2xØ50									

VZDOLŽNI PREREZ TK KANALIZACIJE M 1:250/100

Projektant:	topos Kočevarjeva 1, Novo mesto, tel.: 07 373 15 31 Trzne analize, oblikovanje, projektiranje, okoljevarstvene študije, svetovanje			Investitor: OBČINA MIRNA PEČ TRG 2, 8216 MIRNA PEČ			
				Objekt/lokacija: POVEČANJE KAPACITETE ČN MIRNA PEČ I. FAZA (1990 EE)			
	Ime:	Ident.št.	Podpis:	Vrsta načrta: 2 - NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ 2/2 - NACRT ZUNANJE UREDITVE			
Odgovorni vodja projekta:	Dušan Granda, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-146					
Odgovorni projektant:	Dušan Granda, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-146		Vsebina/naziv risbe: 5 - TEHNIČNI PRIKAZI VZDOLZNI PREREZ TK KANALIZACIJE			
Izdelal:	Danijela Jakše, dipl.inž.grad.						
	Irena Šeruga, dipl.inž.geod.			Vrsta projekta:	Številka projekta:	Merilo:	Št.risbe:
Št. načrta:	PZI - 02/23 - ZU	Datum: JANUAR 2023		PZI	PZI - 02/23	1:250/100	8.1

S:\PGD_PZI_po_GZN\ZKE ZGRADBE\ČISTILNE_NAPRAVE\ČN_MIRNA PEČ\PZI\52_TEHNIČNI_PRIKAZI\8_TK8_TK.dwg