Projekt: 20-2020 Armaturni načrt - Temeljenje / B001

**Projektdaten**

Bezeichnung : Armaturni načrt - Temeljenje
Plan Nr. : B001

**Die Gesamtlängen der Auszüge beziehen sich auf Außenmaße**

**S T A H L L I S T E Betonstahl: B500A**

| Pos. | Stk. | d | Länge | D8 | D10 | D12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lfdm | 10 | 1380.00 | | 1380.00 | |
| 2 | 114 | 10 | 1.15 | | 131.10 | |
| 3 | lfdm | 8 | 396.00 | 396.00 | | |
| 4 | 228 | 8 | 1.50 | 342.00 | | |
| 5 | 682 | 10 | 0.97 | | 661.54 | |
| 6 | 341 | 10 | 1.22 | | 416.02 | |
| 7 | 24 | 10 | 1.60 | | 38.40 | |
| 8 | 28 | 12 | 3.15 | | | 88.20 |
| Gesamtlängen | | | | 738.00 | 2627.06 | 88.20 |
| kg / m | | | | D8 0.395 | D10 0.617 | D12 0.888 |
| kg / d | | | | 291.510 | 1620.896 | 78.322 |

Gesamtgewicht (kg) 1990.728

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 20-2020 Armaturni načrt - Temeljenje / B001

**Projektdaten**

Bezeichnung : Armaturni načrt - Temeljenje
Plan Nr. : B001

**M A T T E N L I S T E Betonstahl: B500A**

| Pos. | Stk. | Typ | Länge | Breite | R188(A) | R524(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | R188(A)-B | 2.32 | 2.30 | 74.70 | |
| 2 | 15 | R524(A)-B | 1.75 | 2.30 | | 60.37 |
| 3 | 15 | R524(A)-B | 1.00 | 2.30 | | 34.50 |
| Gesamtflächen | | | | | 74.70 | 94.88 |
| kg / m2 | | | | | 2.43 | 5.49 |
| kg / Mattentyp | | | | | 181.531 | 520.864 |
| Gesamtgewicht (kg) | | | 702.395 | | | |

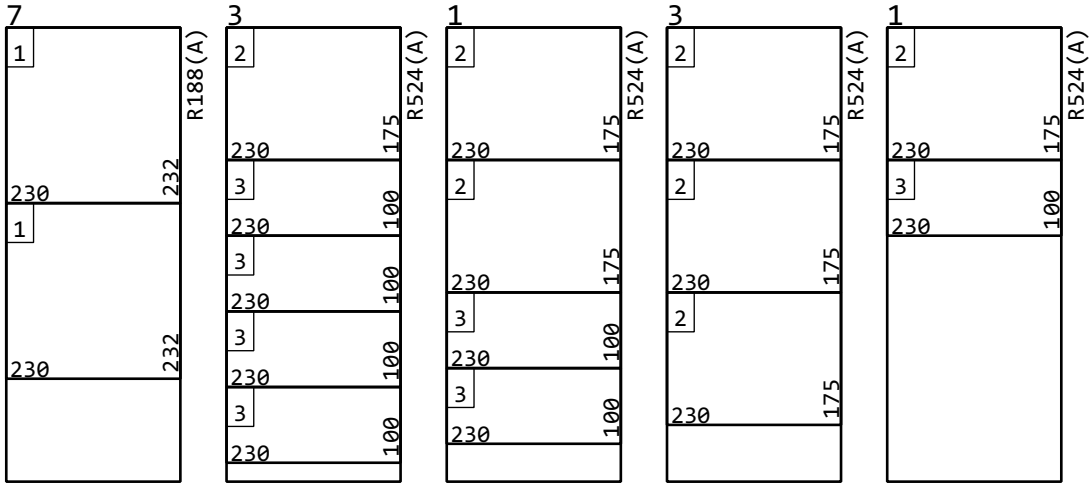
SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 20-2020 Armaturni načrt - Temeljenje / B001

**Projektdaten**

Bezeichnung : Armaturni načrt - Temeljenje
Plan Nr. : B001

## M A T T E N S C H N E I D E S K I Z Z E Betonstahl: B500A




## Gesamtstahlmenge brutto

| Stk. | Typ | Länge m | Breite m | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| 7 | R188(A) | 6.00 | 2.30 | 234.738 |
| 8 | R524(A) | 6.00 | 2.30 | 606.096 |
| Gesamtgewicht brutto (kg) | | | | 840.834 |







SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 20-2020 Armaturni načrt - Temeljenje / B001

**Projektdaten**

Bezeichnung : Armaturni načrt - Temeljenje
Plan Nr. : B001

## B I E G E L I S T E Betonstahl: B500A

| Pos. | Stk. | d | Länge | dbr ds | Typ | Biegeform | Ges.L | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lfdm | 10 | 1380.00 | 4 | VE | | 1380.00 | 851.460 |
| 2 | 114 | 10 | 1.15 | 4 | A3 |  | 131.10 | 80.889 |
| 3 | lfdm | 8 | 396.00 | 4 | VE | | 396.00 | 156.420 |
| 4 | 228 | 8 | 1.50 | 4 | A2 |  | 342.00 | 135.090 |
| 5 | 682 | 10 | 0.97 | 4 | X1 | <br>Nr. dx dy l >°<br>1 -0.10 0.00 0.10 90<br>2 0.00 -0.13 0.13 90<br>3 0.31 0.00 0.28 117<br>4 -0.06 0.13 0.12 63<br>5 -0.24 0.00 0.24 90<br>6 0.00 -0.10 0.10 | 661.54 | 408.170 |
| 6 | 341 | 10 | 1.22 | 4 | X1 | <br>Nr. dx dy l >°<br>1 0.00 -0.08 0.08 90<br>2 0.45 0.00 0.44 90<br>3 0.00 0.08 0.08 90<br>4 -0.44 0.00 0.44 90<br>5 0.00 -0.08 0.08 90<br>6 0.10 0.00 0.10 | 416.02 | 256.684 |
| 7 | 24 | 10 | 1.60 | 4 | A2 |  | 38.40 | 23.693 |
| 8 | 28 | 12 | 3.15 | 4 | A3 |  | 88.20 | 78.322 |

Gesamtgewicht (kg) 1990.728




SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 20-2020 Armaturni načrt - Temeljenje / B001

**Projektdaten**

Bezeichnung : Armaturni načrt - Temeljenje
Plan Nr. : B001

## M A T T E N B I E G E L I S T E Betonstahl: B500A

| Pos. | Stk. | Matte | Länge | Breite | Typ | Biegeform | Ges.Fl. | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | R188(A) | 2.32 | 2.30 | B2 | Winkel 0 Grad<br><br><br>Matte wird um die Querachse gebogen | 74.70 | 181.531 |
| 2 | 15 | R524(A) | 1.75 | 2.30 | A3 | <br><br>Matte wird um die Querachse gebogen | 60.37 | 331.459 |
| 3 | 15 | R524(A) | 1.00 | 2.30 | A1 | <br><br>Matte wird um die Querachse gebogen | 34.50 | 189.405 |

Gesamtgewicht (kg) 702.394

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de