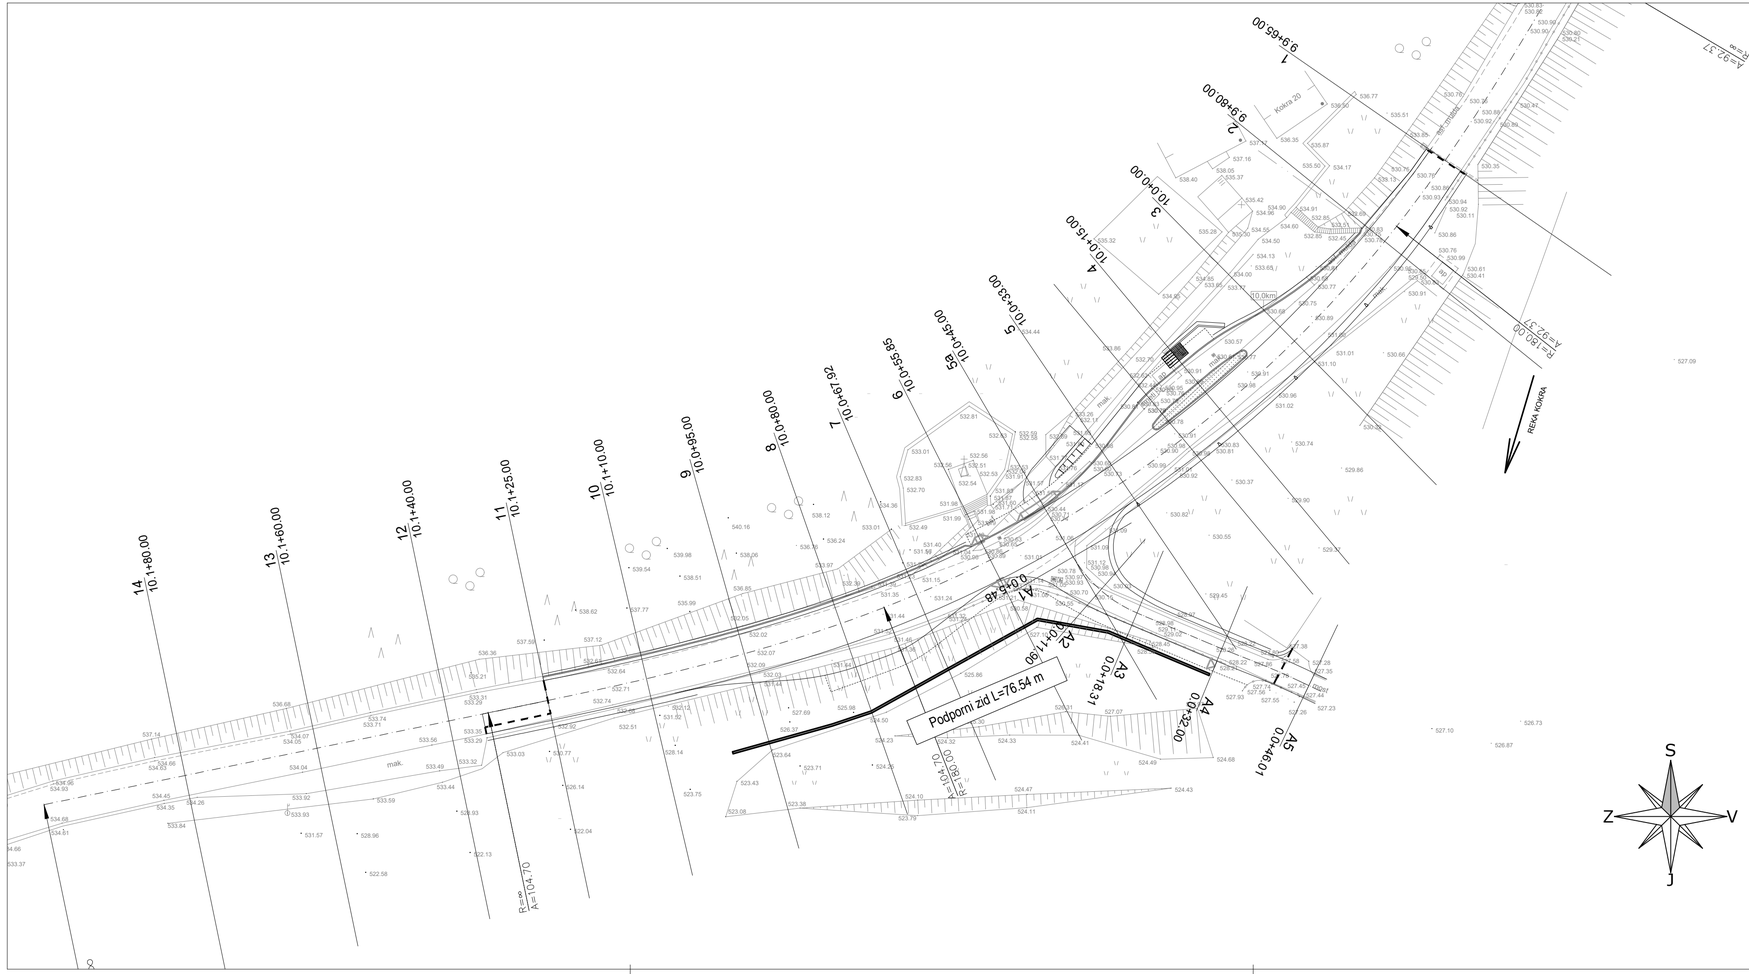


Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:
OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10
4205 Preddvor

Objekt:
Ureditev avtobusnega postajališča Kokra in regionalne ceste R1-210/1106 Sp. Jezersko-Preddvor med km 9,930 in km 10,110

Projektant:
STABI d.o.o., ulica Koroškega bataljona 22
1231 Ljubljana - Črnuče

Načrt:
2/2 Načrt s področja gradbeništva-
Načrt podporne konstrukcije

Risba:
Gradbena situacija

Merilo:
1 : 500

Vodja projekta:		Št. projekta:	P-16/21
mag. Andreja Strupi Pavlin, univ.dipl.inž.grad.	G-0481	Št. načrta:	30-N-2022
Pooblaščeni inženir:		Vrsta projekta:	PZI
Lara Humar, mag.inž.grad.	G-2375	Datum:	Julij 2022
Sodelavci:			po recenziji februar 2023
Matjaž Kromar, geol.teh.		Ident. št. risbe:	30-N-2022-G.1.1
		Št. priloge:	G.1.1

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
1106	0048.00	004.2162	G.202	



Lastnosti betona v skladu s SIST EN 206:2013, 1026:2016						
Element	Tlačna trdnost	Razred izpostavljenosti	Prodor vode	Vsebnost kloridov	Dmax	Konsistenca
Podložni beton	C 12/15					
AB temelj	C 25/30	XC2	PV-I	Cl 0,2	32	S4
AB stena	C 25/30	XD1, XF2	PV-II	Cl 0,2	22	S4

Lastnosti jekla za armiranje betona	
Trdnostni razred	Zaščitni sloj
B500 B (palice) B500 A (mreže)	Stena spredaj 7.0 cm Ostali elementi 5.0 cm

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:
OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10
4205 Preddvor

Objekt:
Ureditev avtobusnega postajališča Kokra in regionalne ceste R1-210/1106 Sp. Jezersko-Preddvor med km 9,930 in km 10,110

Projektant:
STABI d.o.o., ulica Koroškega bataljona 22
1231 Ljubljana - Črnuče


Načrt:
2/2 Načrt s področja gradbeništva-
Načrt podporne konstrukcije

Risba:
Tloris podpornega zidu

Merilo:
1 : 100

Vodja projekta:		Št. projekta:	P-16/21
mag. Andreja Stupi Pavlin, univ.dipl.inž.grad.	G-0481	Št. načrta:	30-N-2022
Pooblaščeni inženir:		Vrsta projekta:	PZI
Lara Humar, mag.inž.grad.	G-2375	Datum:	Julij 2022
Sodelavci:			po recenziji februar 2023
Matjaž Kromar, geol.teh.		Ident. št. risbe:	30-N-2022-G.1.2
		Št. priloge:	G.1.2

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
1106	0048.00	004.2162	G.219	

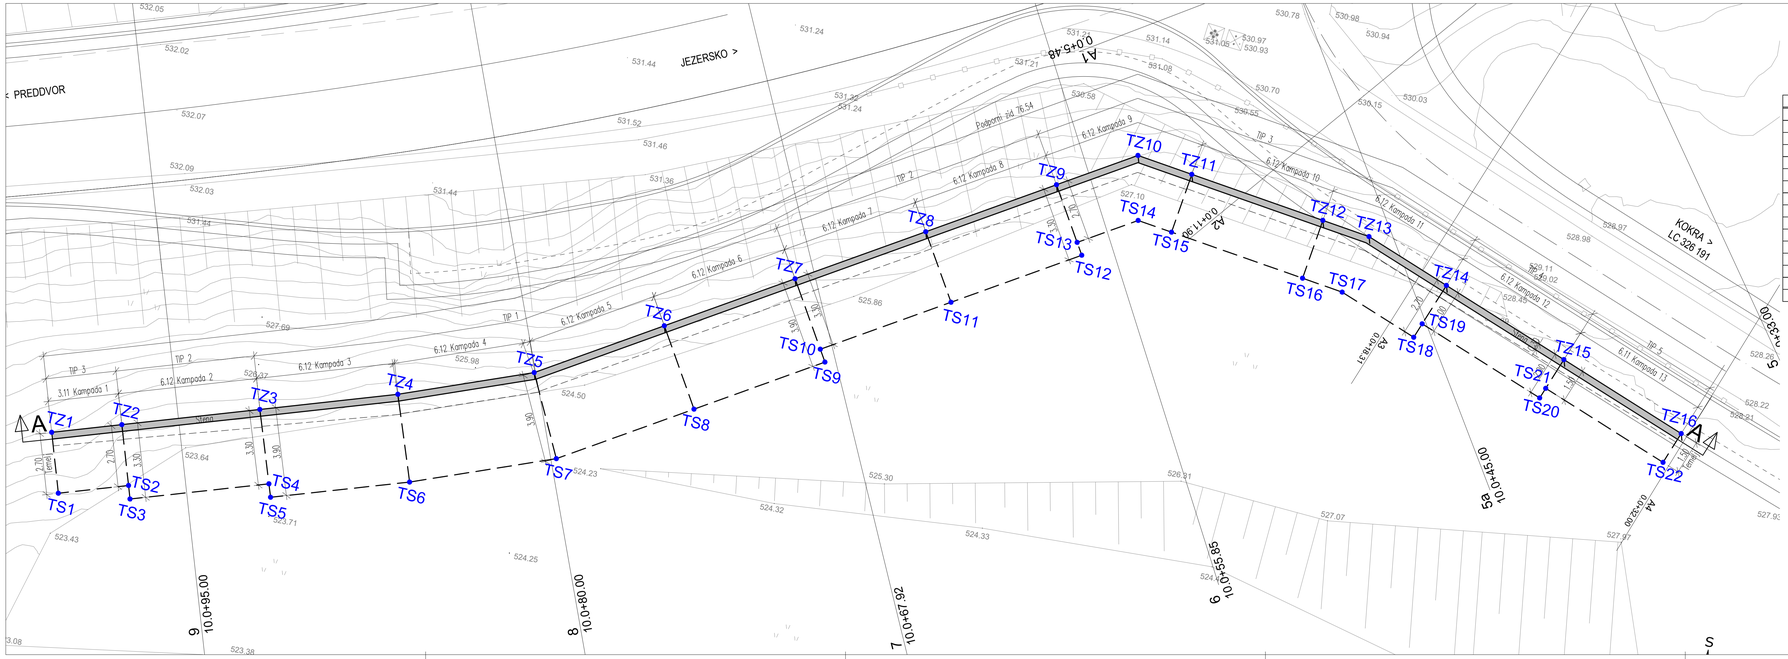


ZAKOLIČBENE TOČKE TEMELJA

TOČKA	Y	X
TZ1	461631,66	129135,79
TZ2	461634,65	129136,62
TZ3	461640,54	129138,27
TZ4	461646,43	129139,91
TZ5	461652,21	129141,83
TZ6	461657,53	129144,80
TZ7	461662,87	129147,78
TZ8	461668,22	129150,76
TZ9	461673,57	129153,74
TZ10	461676,90	129155,59
TZ11	461679,38	129155,16
TZ12	461685,40	129154,09
TZ13	461687,52	129153,72
TZ14	461691,24	129152,15
TZ15	461696,88	129149,76
TZ16	461702,51	129147,39

TOČKA	Y	X
TS1	461632,38	129133,19
TS2	461635,38	129134,02
TS3	461635,54	129133,44
TS4	461641,47	129135,10
TS5	461641,64	129134,53
TS6	461647,57	129136,18
TS7	461653,78	129138,25
TS8	461659,41	129141,39
TS9	461664,77	129144,37
TS10	461664,48	129144,89
TS11	461669,82	129147,87
TS12	461675,17	129150,85
TS13	461674,88	129151,38
TS14	461677,38	129152,77
TS15	461678,91	129152,50
TS16	461684,93	129151,43
TS17	461686,75	129151,11
TS18	461690,19	129149,66
TS19	461690,46	129150,31
TS20	461696,10	129147,92
TS21	461696,29	129148,38
TS22	461701,92	129146,00

SHEMA ZAKOLIČBENIH TOČK



Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:
OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10
4205 Preddvor

Objekt:
Ureditev avtobusnega postajališča Kokra in regionalne ceste R1-210/1106 Sp. Jezersko-Preddvor med km 9,930 in km 10,110

Projektant:
STABI
Geodezija, projektiranje in svetovanje, d.o.o.
STABI d.o.o., ulica Koroškega bataljona 22
1231 Ljubljana - Črnuče

Načrt:
2/2 Načrt s področja gradbeništva-
Načrt podporne konstrukcije


Risba:
Zakoličbena situacija

Merilo:
1 : 100

Vodja projekta: mag. Andreja Strupi Pavlin, univ.dipl.inž.grad.	G-0481	Št. projekta:	P-16/21
		Št. načrta:	30-N-2022
Pooblaščeni inženir: Lara Humar, mag.inž.grad.	G-2375	Vrsta projekta:	PZI
		Datum:	Julij 2022
Sodelavci: Matjaž Kromar, geol.teh.			po recenziji februar 2023
		Ident. št. risbe:	30-N-2022-G.1.3
		Št. priloge:	G.1.3

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
1106	0048.00	004.2162	G.206	

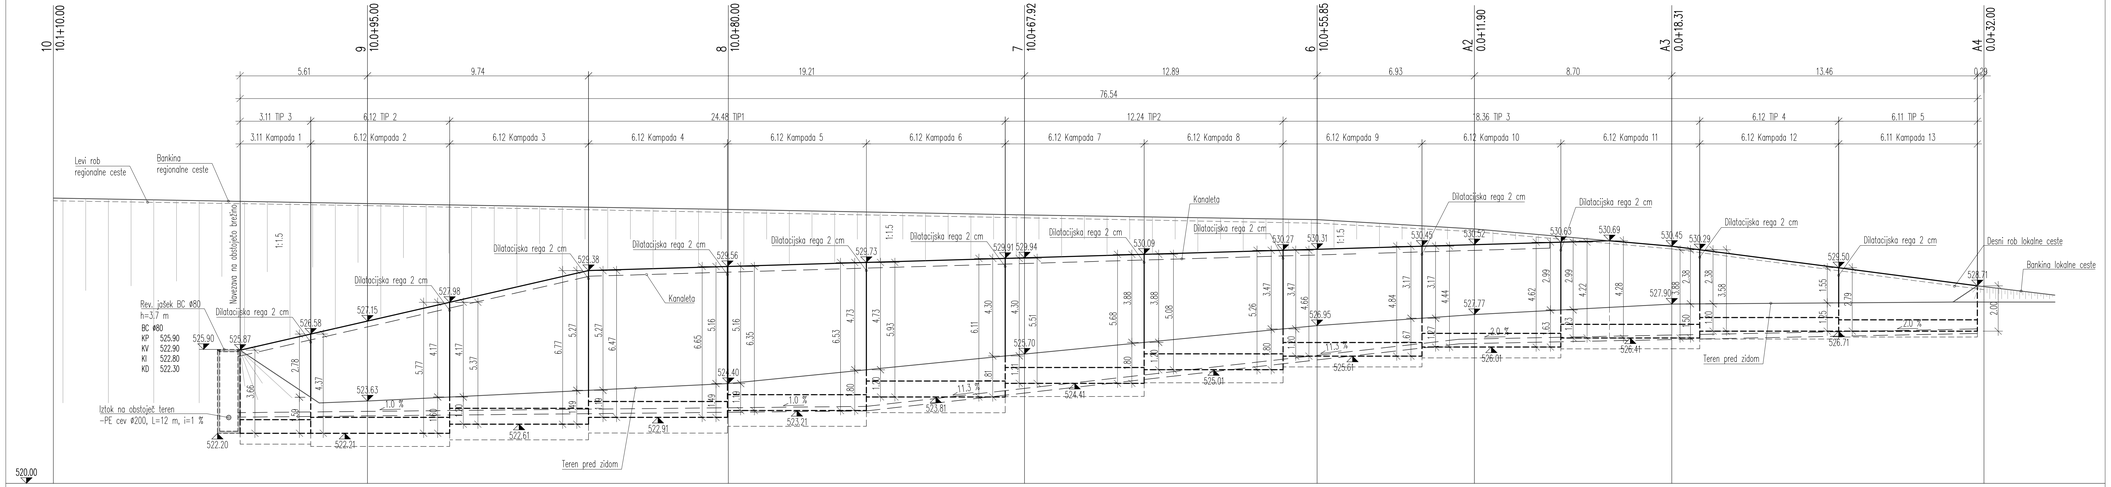VZDOLŽNI PREREZ A-A
M 1:100



Lastnosti betona v skladu s SIST EN 206:2013, 1026:2016

Element	Tlačna trdnost	Razred izpostavljenosti	Prodor vode	Vsebnost kloridov	Dmax	Konsistenca
Podložni beton	C 12/15					
AB temelj	C 25/30	XC2	PV-I	Cl 0,2	32	S4
AB stena	C 25/30	XD1, XF2	PV-II	Cl 0,2	22	S4

Lastnosti jekla za armiranje betona

Trdnostni razred	Zaščitni sloj
B500 B (palice) B500 A (mreže)	Stena spredaj 7.0 cm Ostali elementi 5.0 cm

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:
OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10
4205 Preddvor

Objekt:
Ureditev avtobusnega postajališča Kokra in regionalne ceste R1-210/1106 Sp. Jezersko-Preddvor med km 9,930 in km 10,110

Projektant:
STABI d.o.o., ulica Koroškega bataljona 22
1231 Ljubljana - Črnuče


Načrt:
2/2 Načrt s področja gradbeništva-Načrt podporne konstrukcije

Risba: Vzdolžni prerez A-A
Merilo: 1 : 100

Vodja projekta: mag. Andreja Strupi Pavlin, univ.dipl.inž.grad.	G-0481	Št. projekta:	P-16/21
		Št. načrta:	30-N-2022
Pooblaščeni inženir: Lara Humar, mag.inž.grad.	G-2375	Vrsta projekta:	PZI
		Datum:	Julij 2022
Sodelavci: Matjaž Kromar, geol.teh.			po recenziji februar 2023
		Ident. št. risbe:	30-N-2022-G.2
		Št. priloge:	G.2

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
1106	0048.00	004.2162	G.243	

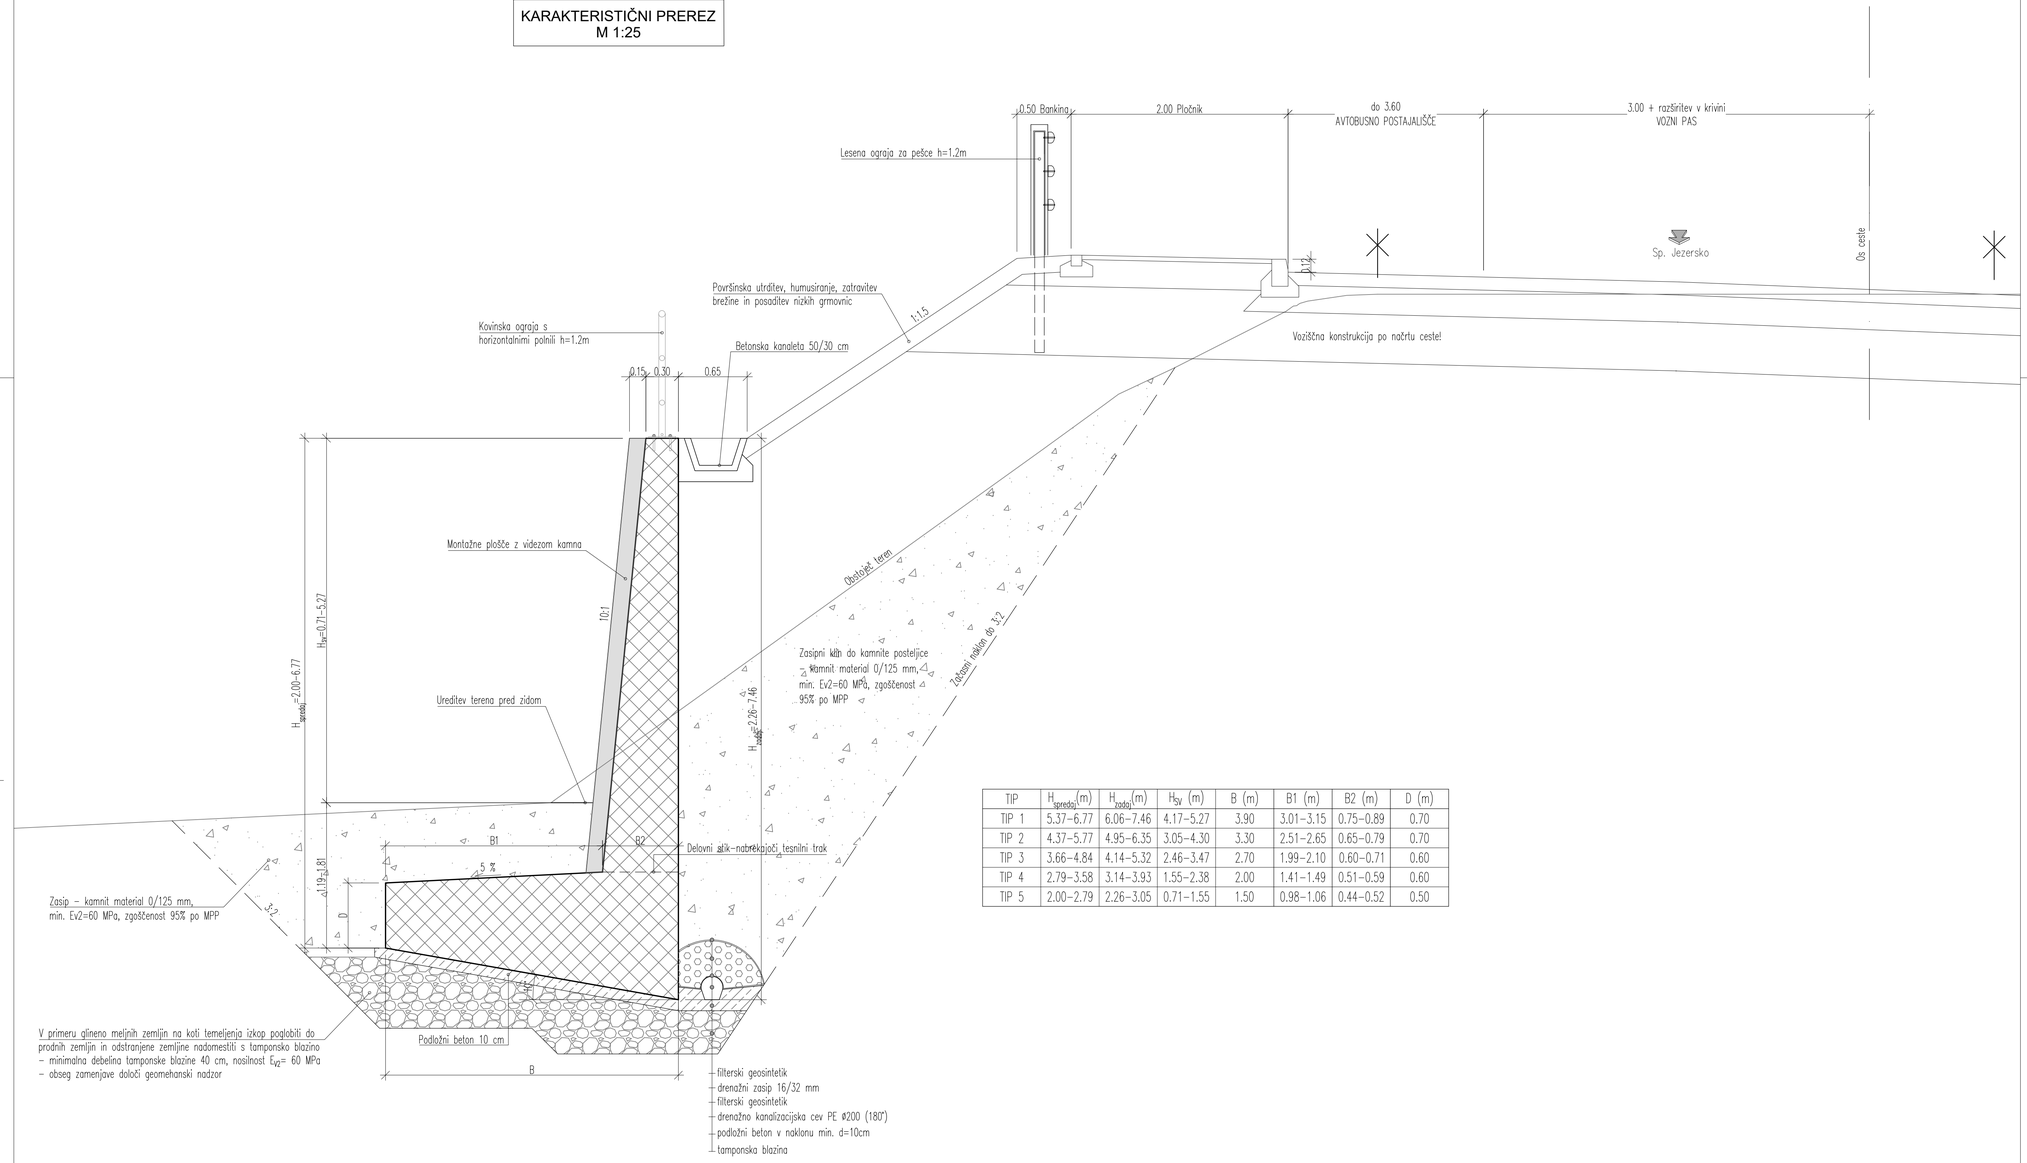KARAKTERISTIČNI PREREZ
M 1:25



TIP	$H_{spredaj}$ (m)	H_{zadaj} (m)	H_{SV} (m)	B (m)	B1 (m)	B2 (m)	D (m)
TIP 1	5.37–6.77	6.06–7.46	4.17–5.27	3.90	3.01–3.15	0.75–0.89	0.70
TIP 2	4.37–5.77	4.95–6.35	3.05–4.30	3.30	2.51–2.65	0.65–0.79	0.70
TIP 3	3.66–4.84	4.14–5.32	2.46–3.47	2.70	1.99–2.10	0.60–0.71	0.60
TIP 4	2.79–3.58	3.14–3.93	1.55–2.38	2.00	1.41–1.49	0.51–0.59	0.60
TIP 5	2.00–2.79	2.26–3.05	0.71–1.55	1.50	0.98–1.06	0.44–0.52	0.50

Lastnosti betona v skladu s SIST EN 206:2013, 1026:2016						
Element	Tlačna trdnost	Razred izpostavljenosti	Prodor vode	Vsebnost kloridov	Dmax	Konsistenca
Podložni beton	C 12/15					
AB temelj	C 25/30	XC2	PV-I	Cl 0,2	32	S4
AB stena	C 25/30	XD1, XF2	PV-II	Cl 0,2	22	S4

Lastnosti jekla za armiranje betona	
Trdnostni razred	Zaščitni sloj
B500 B (palice) B500 A (mreže)	Stena spredaj 7.0 cm Ostali elementi 5.0 cm

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:
OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10
4205 Preddvor

Objekt:
Ureditev avtobusnega postajališča Kokra in regionalne ceste R1-210/1106 Sp. Jezersko-Preddvor med km 9,930 in km 10,110


Projektant:
STABI d.o.o., ulica Koroškega bataljona 22
1231 Ljubljana - Črnuče

Načrt:
2/2 Načrt s področja gradbeništva-Načrt podporne konstrukcije

Risba: Karakteristični prerez
Merilo: 1 : 25

Vodja projekta: mag. Andreja Strupi Pavlin, univ.dipl.inž.grad. G-0481	Št. projekta: P-16/21
Pooblaščeni inženir: Lara Humar, mag.inž.grad. G-2375	Št. načrta: 30-N-2022
Sodelavci: Matjaž Kromar, geol.teh.	Vrsta projekta: PZI
	Datum: Julij 2022
	po recenziji februar 2023
	Ident. št. risbe: 30-N-2022-G.3
	Št. priloge: G.3


Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
1106	0048.00	004.2162	G.239	

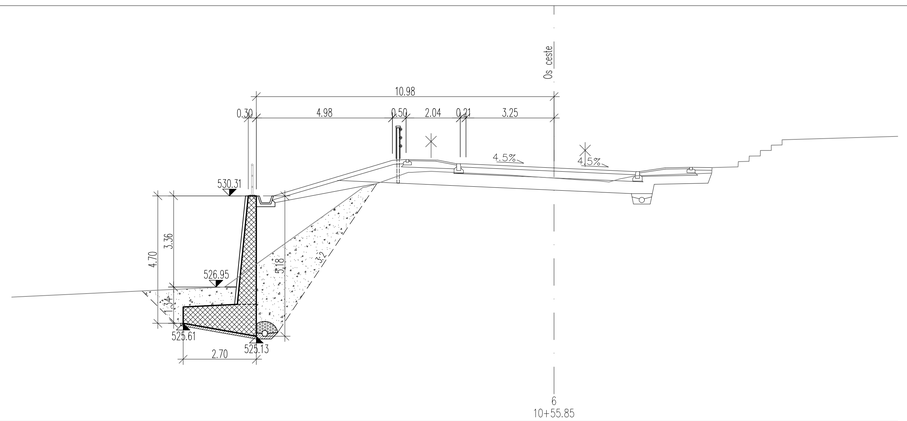



522.000

6
10+55.85

| | | |

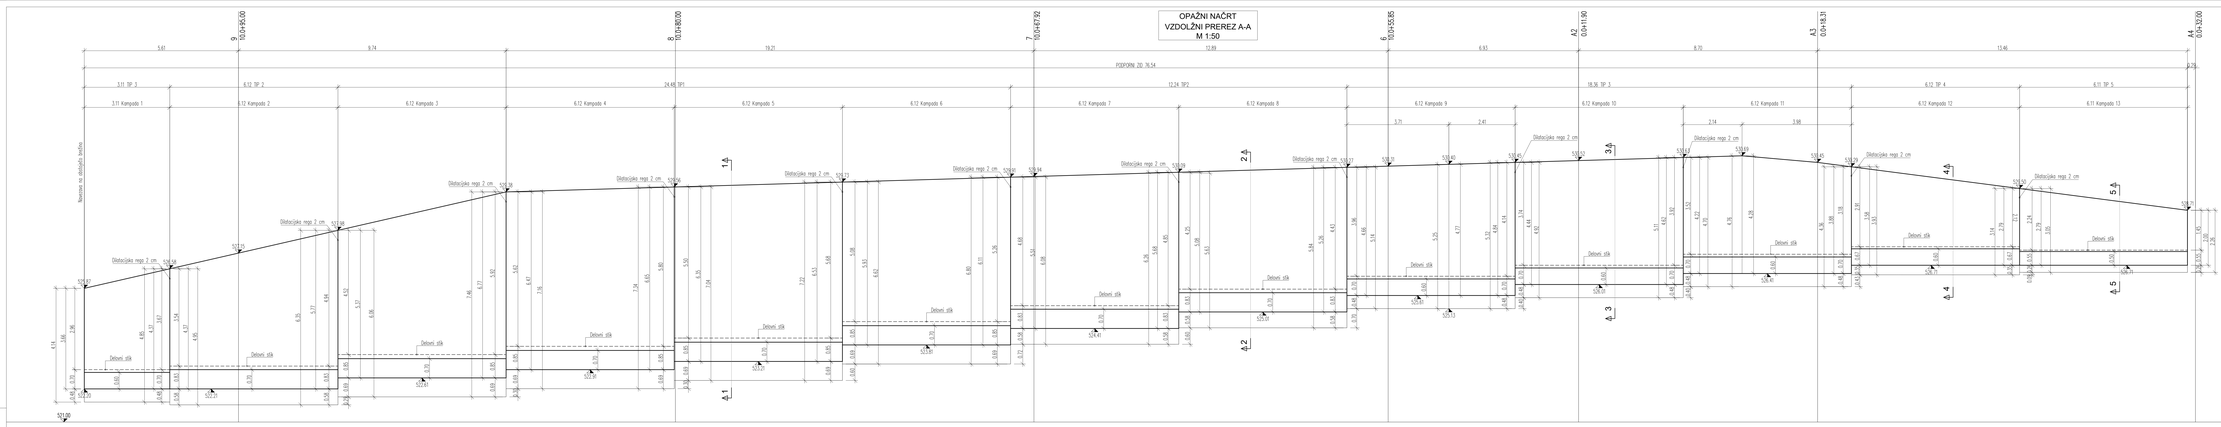

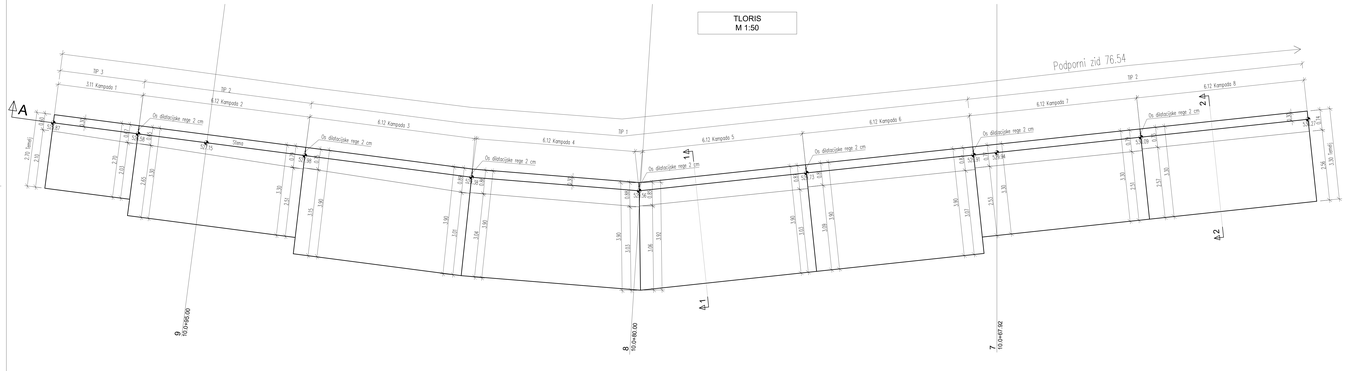

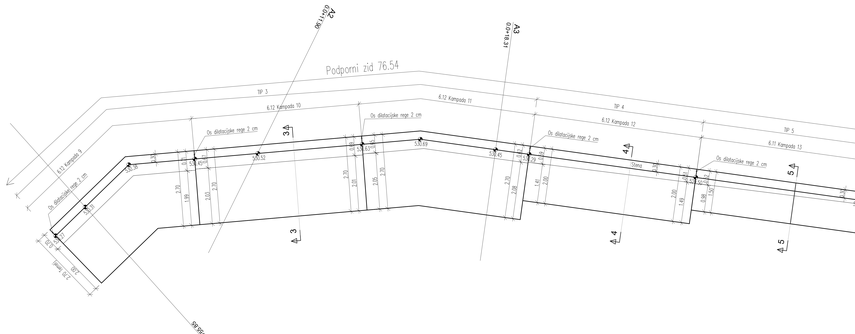

Lastnosti betona v skladu s SIST EN 206:2013, 1026:2016						
Element	Tlačna trdnost	Razred izpostavljenosti	Prodor vode	Vsebnost kloridov	Dmax	Konsistenca
Podložni beton	C 12/15					
AB temelj	C 25/30	XC2	PV-I	Cl 0,2	32	S4
AB stena	C 25/30	XD1, XF2	PV-II	Cl 0,2	22	S4


Lastnosti jekla za armiranje betona	
Trdnostni razred	Zaščitni sloj
B500 B (palice) B500 A (mreže)	Stena spredaj 7,0 cm Ostali elementi 5,0 cm

Spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:


Investitor: OBČINA PREDDVOR Dvorski trg 10 4205 Preddvor	Objekt: Ureditev avtobusnega postajališča Kokra in regionalne ceste R1-210/1106 Šp. Jezersko-Preddvor med km 9,930 in km 10,110
Projektant: STABI STABI d.o.o., ulica Koroškega bataljona 22 1231 Ljubljana - Črnuče	Načrt: 2/2 Načrt s področja gradbeništva-Načrt podporne konstrukcije Merilo: 1 : 50
Vodja projekta: mag. Andreja Strupi Pavlin, univ.dipl.inž.grad. G-0481 Pooblaščeni inženir: Lara Humar, mag.inž.grad. G-2375 Sodelavci: Matjaž Kromar, geol.teh.	Risba: Opažni načrt-vzdolžni prerez in tloris Št. projekta: P-16/21 Št. načrta: 30-N-2022 Vrsta projekta: PZI Datum: Julij 2022 po recenziji februar 2023 Ident. št. risbe: 30-N-2022-G.5.1 Št. priloge: G.5.1

Št. odseka	Arhivska številka	Faza/Objekt	Šifra risbe	Črna koda arhiva
1106	0048.00	004.2162	G.261	

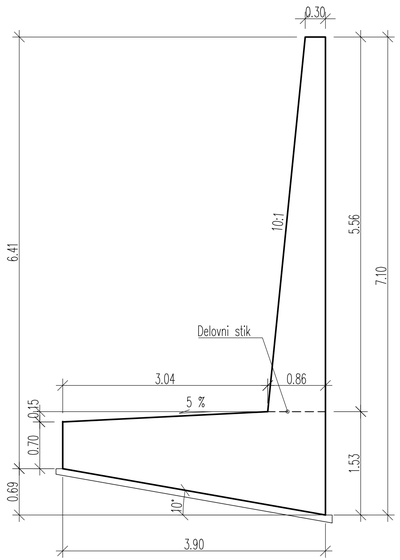
PREREZ 1-1
M 1 : 50
TIP 1




PREREZ 2-2
M 1 : 50
TIP 2

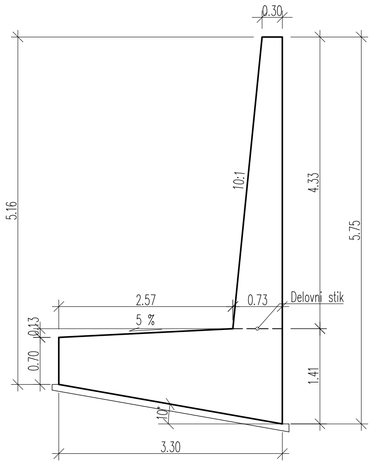


PREREZ 3-3
M 1 : 50
TIP 3

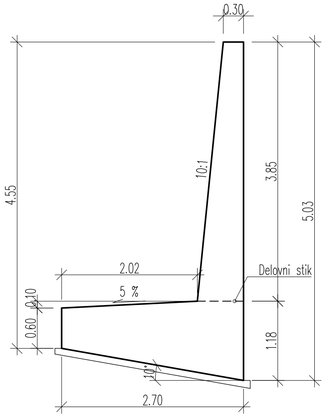

PREREZ 4-4
M 1 : 50
TIP 4



PREREZ 5-5
M 1 : 50
TIP 5



Lastnosti betona v skladu s SIST EN 206:2013, 1026:2016						
Element	Tlačna trdnost	Razred izpostavljenosti	Prodor vode	Vsebnost kloridov	Dmax	Konsistenca
Podložni beton	C 12/15					
AB temelj	C 25/30	XC2	PV-I	Cl 0,2	32	S4
AB stena	C 25/30	XD1, XF2	PV-II	Cl 0,2	22	S4

Lastnosti jekla za armiranje betona	
Trdnostni razred	Zaščitni sloj
B500 B (palice) B500 A (mreže)	Stena spredaj 7.0 cm Ostali elementi 5.0 cm

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:
OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10
4205 Preddvor

Objekt:
Ureditev avtobusnega postajališča Kokra in regionalne ceste R1-210/1106 Sp. Jezersko-Preddvor med km 9,930 in km 10,110

Projektant:
STABI d.o.o., ulica Koroškega bataljona 22
1231 Ljubljana - Črnuče

Načrt:
2/2 Načrt s področja gradbeništva-Načrt podporne konstrukcije


Risba:
Opažni načrt-prečni prerezi 1-1 do 5-5

Merilo:
1 : 50

Vodja projekta:	mag. Andreja Strupi Pavlin, univ.dipl.inž.grad. G-0481	Št. projekta:	P-16/21
Pooblaščeni inženir:	Lara Humar, mag.inž.grad. G-2375	Št. načrta:	30-N-2022
Sodelavci:	Matjaž Kromar, geol.teh.	Vrsta projekta:	PZI
		Datum:	Julij 2022
			po recenziji februar 2023
		Ident. št. risbe:	30-N-2022-G.5.2
		Št. priloge:	G.5.2

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
1106	0048.00	004.2162	G.261	

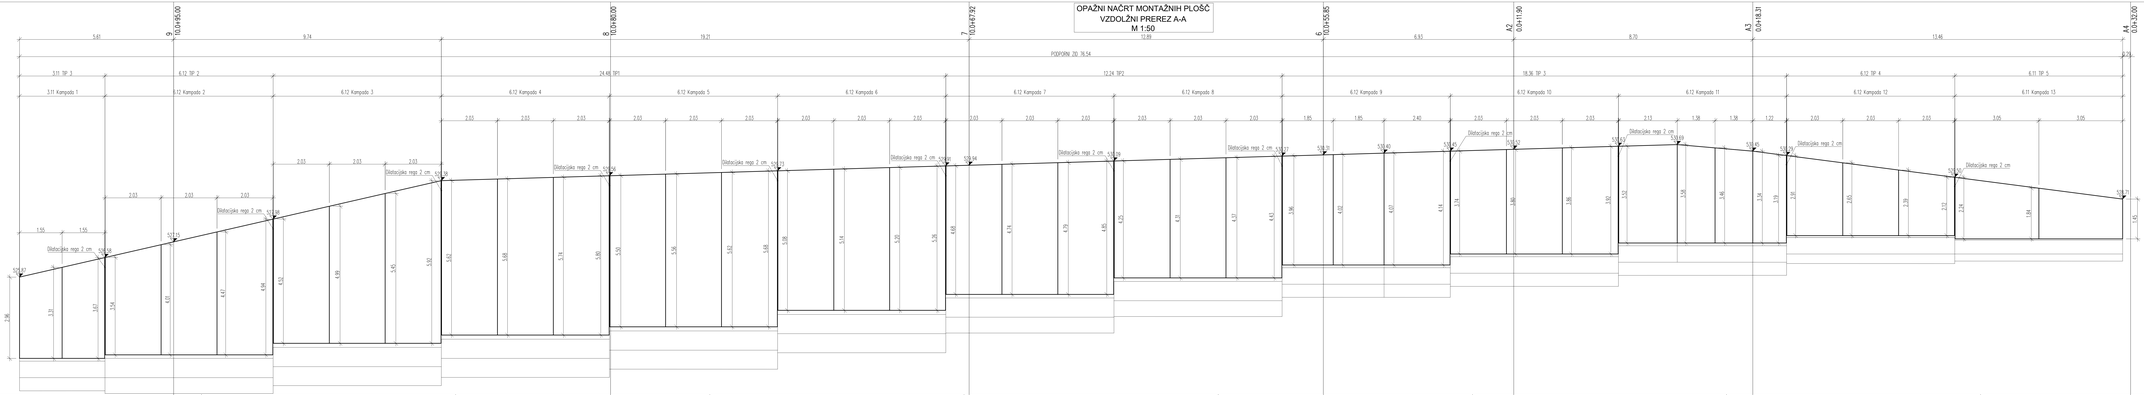OPAŽNI NAČRT MONTAŽNIH PLOŠČ
VZDOLŽNI PREREZ A-A
M 1:50



Lastnosti betona v skladu s SIST EN 206:2013, 1026:2016						
Element	Tlačna trdnost	Razred izpostavljenosti	Prodor vode	Vsebnost kloridov	Dmax	Konsistenca
Podložni beton	C 12/15					
AB temelj	C 25/30	XC2	PV-I	Cl 0,2	32	S4
AB stena	C 25/30	XD1, XF2	PV-II	Cl 0,2	22	S4

Lastnosti jekla za armiranje betona	
Trdnostni razred	Zaščitni sloj
B500 B (palice) B500 A (mreže)	Stena spredaj 7,0 cm Ostali elementi 5,0 cm

Spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:
OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10
4205 Preddvor

Objekt:
Ureditev avtobusnega postajališča Kokra in regionalne ceste R1-210/1106
Sp. Jezersko-Preddvor med km 9,930 in km 10,110

Projektant:
STABI
STABI d.o.o., ulica Koroškega bataljona 22
1231 Ljubljana - Črnuče

Načrt:
2/2 Načrt s področja gradbeništva-Načrt podporne konstrukcije

Vodja projekta:
mag. Andrea Stopi Pavlin, univ.dipl.inž.grad. G-0481

Projektant: inženir:
Lara Humar, mag.inž.grad. G-2375

Sodelavci:
Matjaž Kromar, geol.teh.


Risba:
Opažni načrt montažnih plošč-vzdolžni prerez

Merilo:
1 : 50


Št. projekta:	P-16/21
Št. načrta:	30-N-2022
Vrsta projekta:	PZI
Datum:	Julij 2022
	po recenziji februar 2023
Ident. št. risbe:	30-N-2022-G.5.3
Št. priloge:	G.5.3

Št. načrta:	Arhivska številka:	Faze/Objekt:	Šifra risbe:	Crna koda arhiva:
1106	0048.00	004.2162	G.261	

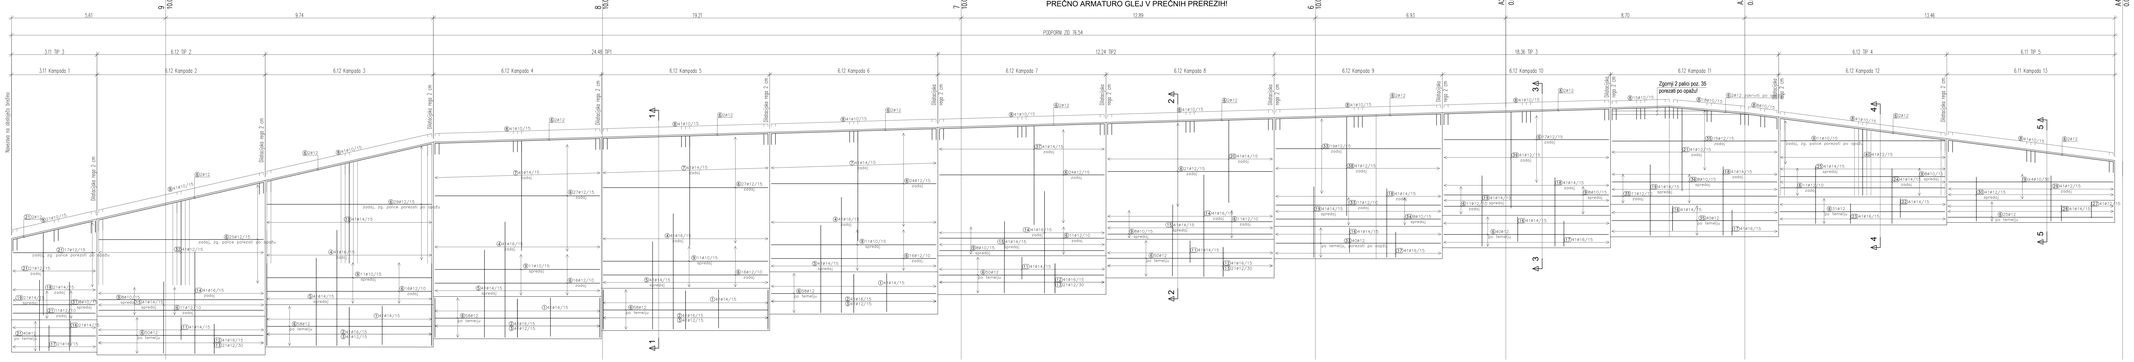ARMATURNI NAČRT-RAZVITI POGLED
PRIKAZ VZDOLŽNE ARMATURE
M 1:50
PREČNO ARMATURO GLEJ V PREČNIH PREREZIH!


9 0+05.00
8 0+08.00
7 0+67.92
6 0+95.85
A2 0+11.90
A3 0+18.31
A4 0+32.00
5.61
9.74
19.21
17.89
6.53
8.70
13.46
PODPORNI ZID 76.54
3.11 TIP 3
6.12 TIP 2
24.46 TIP1
12.24 TIP2
18.36 TIP 3
6.12 TIP 4
6.11 TIP 5
3.11 Kampada 1
6.12 Kampada 2
6.12 Kampada 3
6.12 Kampada 4
6.12 Kampada 5
6.12 Kampada 6
6.12 Kampada 7
6.12 Kampada 8
6.12 Kampada 9
6.12 Kampada 10
6.12 Kampada 11
6.12 Kampada 12
6.11 Kampada 13
Betonska nap. 2 cm
Betonska nap. 7 cm
Betonska nap. 5 cm
Betonska nap. 6 cm
Betonska nap. 4 cm
Betonska nap. 3 cm
Betonska nap. 7 cm
Betonska nap. 7 cm
Betonska nap. 7

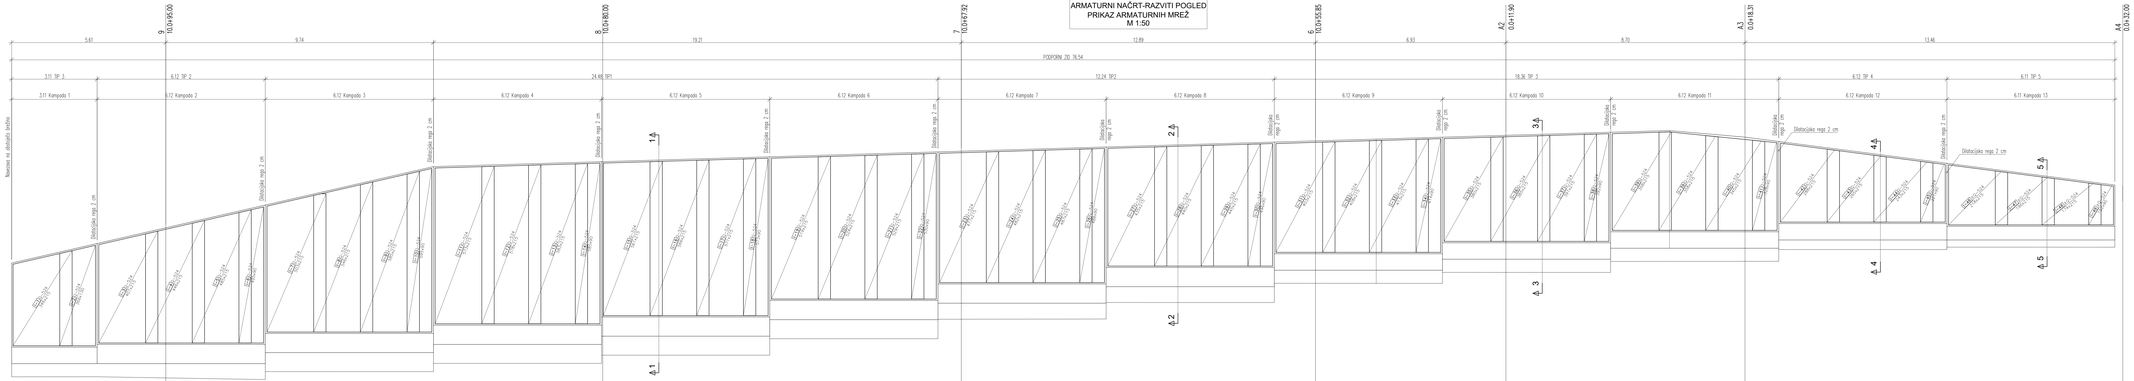ARMATURNI NAČRT-RAZVITI POGLED
PRIKAZ ARMATURNIH MREŽ
M 1:50



Lastnosti betona v skladu s SIST EN 206:2013, 1026:2016						
Element	Tlačna trdnost	Razred izpostavljenosti	Prodor vode	Vsebnost kloridov	Dmax	Konsistenca
Podložni beton	C 12/15					
AB temelj	C 25/30	XC2	PV-I	Cl 0,2	32	S4
AB stena	C 25/30	XD1, XF2	PV-II	Cl 0,2	22	S4

Lastnosti jekla za armiranje betona	
Trdnostni razred	Zaščitni sloj
B500 B (palice) B500 A (mreže)	Stena spredaj 7,0 cm Ostali elementi 5,0 cm

Spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:
OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10
4205 Preddvor

Objekt:
Ureditev avtobusnega postajališča Kokra in regionalne ceste R1-210/1106 Sp. Jezersko-Preddvor med km 9,930 in km 10,110

Projektant:
STABI d.o.o., ulica Koroškega bataljona 22
1231 Ljubljana - Črnuče

Načrt:
2/2 Načrt s področja gradbeništva-
Načrt podporne konstrukcije

Risba:
Armaturni načrt-razviti pogled s prikazom armaturnih mrež










Merilo:
1 : 50

Vodja projekta:	mag. Andrea Stopi Pavlin, univ.dipl.inž.grad.	G-0481	
Pooblaščeni inženir:	Lara Humar, mag.inž.grad.	G-2375	
Sodelavci:	Matjaž Kromar, geol.teh.		













Št. projekta:	P-16/21
Št. načrta:	30-N-2022
Vrsta projekta:	PZI
Datum:	Julij 2022
	po recenziji februar 2023
Ident. št. risbe:	30-N-2022-G.6.2
Št. priloge:	G.6.2

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faze/Objekti:	Šifra risbe:	Crna koda arhiva:
1106	0048.00	004.2162	G.271	








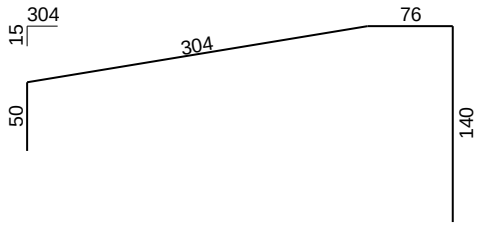






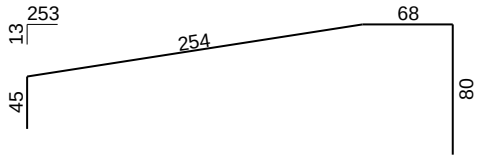

Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
Kokra v2 (1 kos)						
1		14	5.70	164	934.80	
2		16	5.76	164	944.64	
3		12	5.87	164	962.68	
4		16	5.00	164	820.00	
5		16	4.00	164	656.00	
6		12	6.00	815	4890.00	
7		14	4.00	123	492.00	
8		10	1.00	513	513.00	
9		10	6.00	103	618.00	
10	a a = 435, 431, 428, 424, 421, 417, 414, 411, 407, 404, 400, 397, 393, 390, 387, 383, 380, 376, 373, 369, 366, 363, 359, 356, 352, 349, 345, 342, 339, 335, 332, 328, 325, 321, 318, 315, 311, 308, 304, 301, 297	14	*3.66	1 x 41	150.06	
11		14	4.47	123	549.81	
12		16	4.57	123	562.11	

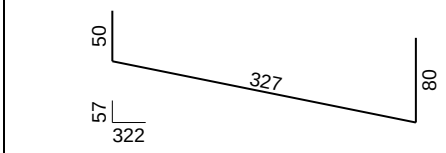

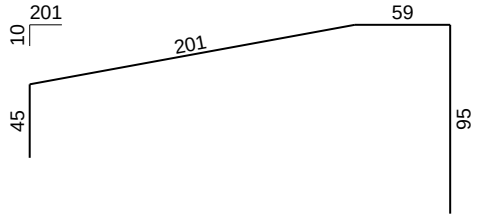





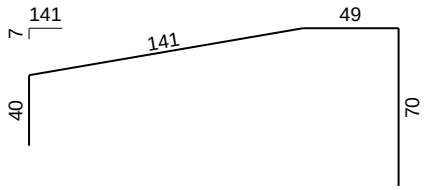


Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
13		12	4.57	63	287.91	
14		16	4.50	123	553.50	
15		16	3.00	123	369.00	
16		14	4.00	144	576.00	
17		16	4.00	144	576.00	
18		14	3.00	144	432.00	
19		14	3.00	144	432.00	
20		14	1.16	41	47.56	
21		12	3.00	132	396.00	
22		14	3.00	41	123.00	
23		16	3.00	41	123.00	
24		14	2.40	41	98.40	
25		14	2.40	41	98.40	

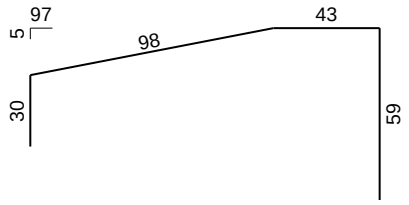





Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
27		12	2.30	41	94.30	
28		14	2.30	41	94.30	
29		12	2.00	41	82.00	
30		12	2.00	41	82.00	
31		10	3.00	8	24.00	
32	 a = 237, 240, 244, 247, 250, 254, 257, 261, 264, 268, 271, 274, 278, 281, 285, 288, 292, 295, 298, 302, 305, 309, 312, 316, 319, 322, 326, 329, 333, 336, 340, 343, 346, 350, 353, 357, 360, 364, 367, 370, 374	12	*3.05	1 x 41	125.17	
33		12	6.20	70	434.00	
34		10	6.06	8	48.48	
35		12	6.08	66	401.28	
36		10	6.04	8	48.32	
37		14	3.60	41	147.60	
38		12	3.60	41	147.60	
39		12	3.50	41	143.50	
40	 a = 203, 205, 207, 209, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281	12	*2.42	1 x 41	99.08	
41		16	0.60	165	99.00	
101		8	1.00	40	40.00	








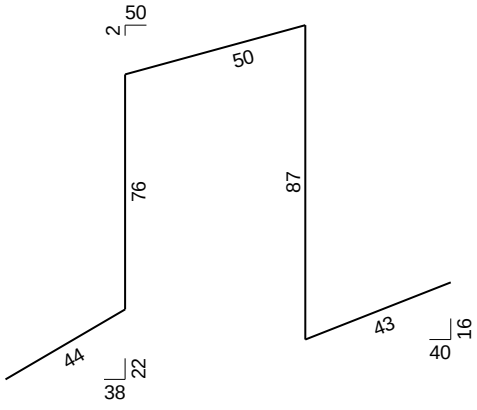
Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
102		8	0.80	40	32.00	
103		8	0.80	70	56.00	
104		8	0.80	105	84.00	
105		8	0.70	105	73.50	
106		8	0.60	105	63.00	
107		8	0.50	105	52.50	
108		8	0.50	104	52.00	
109		8	0.60	10	6.00	
110		8	0.50	20	10.00	
111		8	0.50	20	10.00	
201		16	3.00	28	84.00	

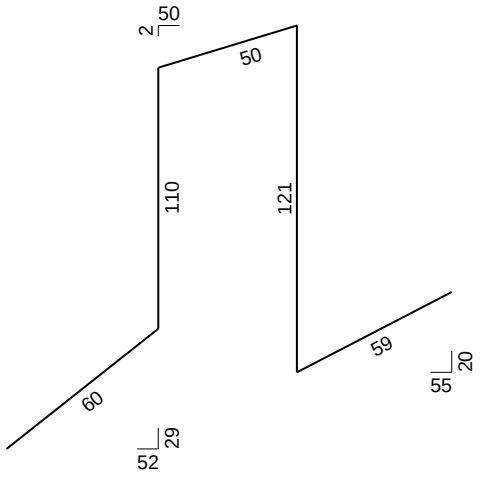Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
202		16	4.00	28	112.00	
203		16	3.00	21	63.00	
204		16	4.00	21	84.00	
205		16	2.50	25	62.50	
206		16	3.00	25	75.00	
207		16	2.50	7	17.50	

Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
208		16	2.40	7	16.80	
301		10	0.80	182	145.60	
302		10	0.90	288	259.20	
303		10	1.20	201	241.20	
304		10	1.27	140	177.80	
305		10	1.60	172	275.20	
306		10	1.17	104	121.68	
307		10	1.50	48	72.00	
308		10	1.07	16	17.12	

Palice - izvleček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
B500B			
8	479.00	0.41	194.00
10	2561.60	0.63	1621.49
12	8145.52	0.91	7420.57
14	4175.93	1.24	5178.15
16	5218.05	1.62	8453.24
Skupaj (B500B)			22867.45
Skupaj			22867.45


Mreže - specifikacija							
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]	Opomba
Kokra v2 (1 kos)							
I-1	Q-524	215	346	1	8.22	61.18	
I-2	Q-524	130	366	1	8.22	39.07	
I-3	Q-524	215	407	1	8.22	71.99	
I-4	Q-524	215	446	1	8.22	78.86	
I-5	Q-524	215	485	1	8.22	85.72	
I-6	Q-524	90	495	1	8.22	36.65	
I-7	Q-524	215	503	1	8.22	88.95	
I-8	Q-524	215	546	1	8.22	96.55	
I-9	Q-524	215	585	1	8.22	103.41	
I-10	Q-524	90	595	1	8.22	44.05	
I-11	Q-524	215	573	1	8.22	101.34	
I-12	Q-524	215	578	1	8.22	102.21	
I-13	Q-524	215	583	1	8.22	103.09	
I-14	Q-524	90	585	1	8.22	43.25	
I-15	Q-524	215	561	1	8.22	99.19	
I-16	Q-524	215	566	1	8.22	100.07	
I-17	Q-524	215	571	1	8.22	100.95	
I-18	Q-524	90	573	1	8.22	42.35	
I-19	Q-524	215	519	1	8.22	91.74	
I-20	Q-524	215	524	1	8.22	92.60	
I-21	Q-524	215	529	1	8.22	93.47	
I-22	Q-524	90	530	1	8.22	39.22	
I-23	Q-524	215	477	1	8.22	84.28	
I-24	Q-524	215	482	1	8.22	85.17	
I-25	Q-524	215	487	1	8.22	86.06	
I-26	Q-524	90	488	1	8.22	36.12	
I-27	Q-524	215	435	1	8.22	76.86	
I-28	Q-524	215	440	1	8.22	77.74	
I-29	Q-524	215	445	1	8.22	78.61	
I-30	Q-524	90	446	1	8.22	33.01	
I-31	Q-524	215	403	1	8.22	71.14	
I-32	Q-524	215	408	1	8.22	72.04	
I-33	Q-524	215	413	1	8.22	72.93	
I-34	Q-524	90	414	1	8.22	30.63	
I-35	Q-524	215	380	1	8.22	67.23	
I-36	Q-524	215	385	1	8.22	68.13	
I-37	Q-524	215	391	1	8.22	69.02	
I-38	Q-524	90	392	1	8.22	28.99	
I-39	Q-524	215	358	2	8.22	126.64	
I-40	Q-524	215	345	1	8.22	60.99	
I-41	Q-524	90	328	1	8.22	24.27	

Mreže - specifikacija							
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]	Opomba
I-42	Q-524	215	288	1	8.22	50.82	
I-43	Q-524	215	265	1	8.22	46.92	
I-44	Q-524	215	243	1	8.22	43.02	
I-45	Q-524	90	221	1	8.22	16.36	
I-46	Q-524	215	218	2	8.22	77.17	
I-47	Q-524	215	196	2	8.22	69.38	
I-48	Q-524	215	174	2	8.22	61.59	
I-49	Q-524	90	152	2	8.22	22.52	
Skupaj						3353.54	

Mreže - izvleček						
Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]	Neto vgrajena teža [kg]
Q-524	215	605	38	8.22	4063.02	3280.75
Skupaj					4063.02	3280.75


Mreže - načrt razreza
Kokra v2
Q-524 (605 cm x 215 cm)

1x




I-9 585 x 215

1x




I-13 583 x 215

1x




I-12 578 x 215

1x




I-11 573 x 215

1x




I-17 571 x 215

1x




I-16 566 x 215

1x




I-15 561 x 215

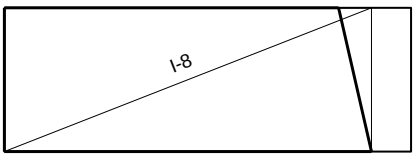1x




I-8 546 x 215

1x




I-21 529 x 215

1x




I-20 524 x 215

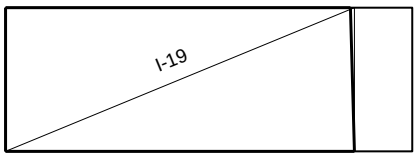1x




I-19 519 x 215

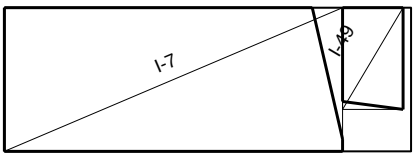1x




I-7 503 x 215
I-49 152 x 90

1x




I-25 487 x 215
I-49 152 x 90

1x




I-5 485 x 215

1x




I-24 482 x 215

1x




I-23 477 x 215

1x




I-4 446 x 215

1x




I-29 445 x 215

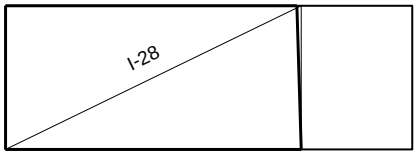1x




I-28 440 x 215

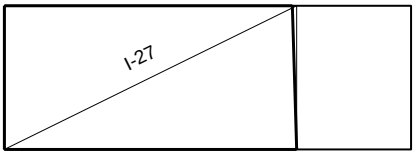1x




I-27 435 x 215

1x




I-33 413 x 215
I-48 174 x 215

1x




I-32 408 x 215
I-47 196 x 215

1x




I-3 407 x 215
I-47 196 x 215

1x




I-31 403 x 215
I-48 174 x 215

1x




I-37 391 x 215

1x




I-36 385 x 215
I-46 218 x 215

1x




I-35 380 x 215
I-46 218 x 215

1x




I-39 358 x 215
I-44 243 x 215

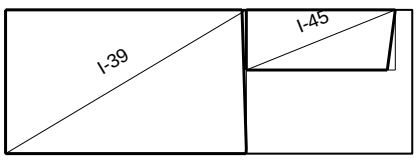1x




I-39 358 x 215
I-45 221 x 90

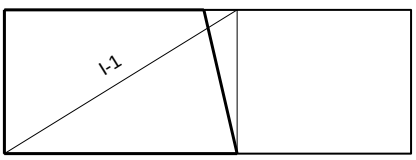1x




I-1 346 x 215

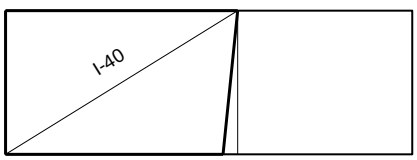1x




I-40 345 x 215

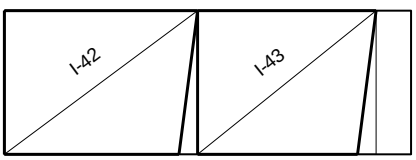1x




I-42 288 x 215
I-43 265 x 215

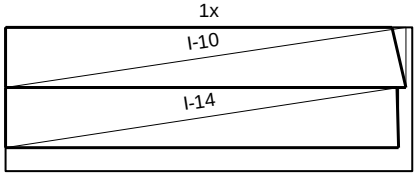1x




I-10 595 x 90
I-14 585 x 90

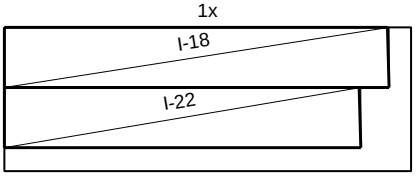1x




I-18 573 x 90
I-22 530 x 90

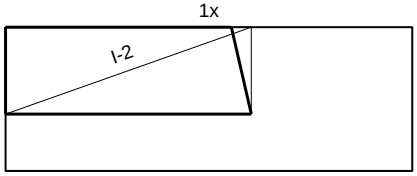1x




I-2 366 x 130

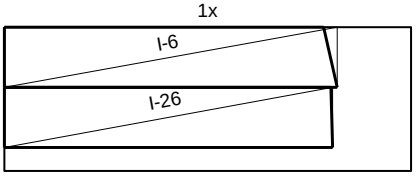1x




I-6 495 x 90
I-26 488 x 90

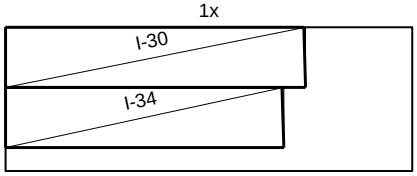1x



I-30 446 x 90
I-34 414 x 90

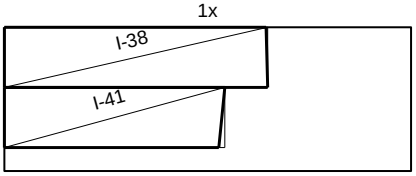
1x



I-38 392 x 90
I-41 328 x 90

DETAJL DELOVNE REGE
M 1 : 5

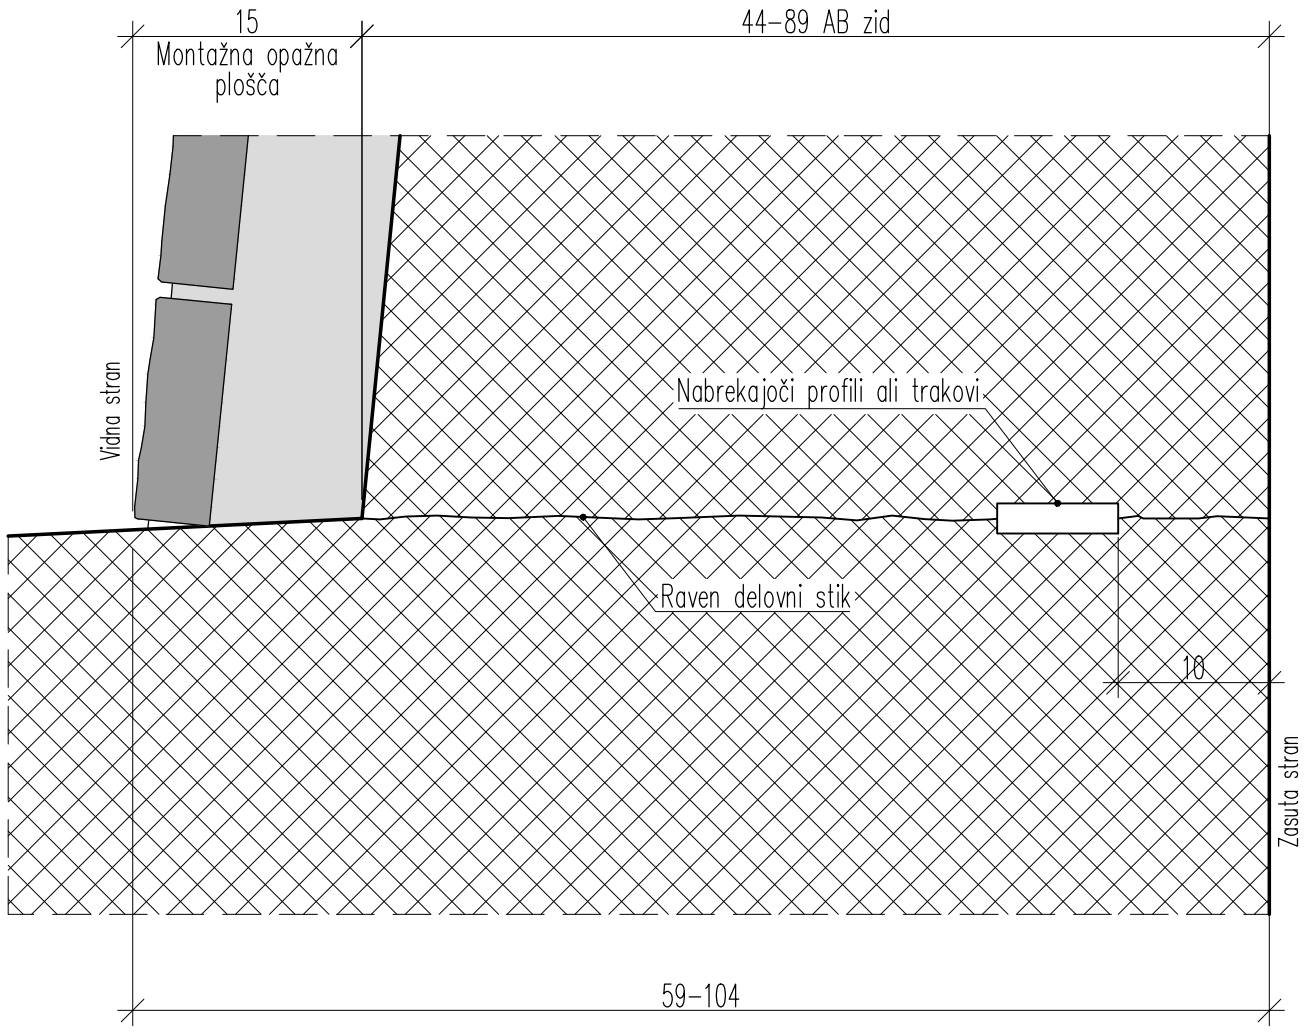
Mere v cm



Št. priloge: G.7.1


DETAJL DILATACIJSKE REGE
M 1 : 5

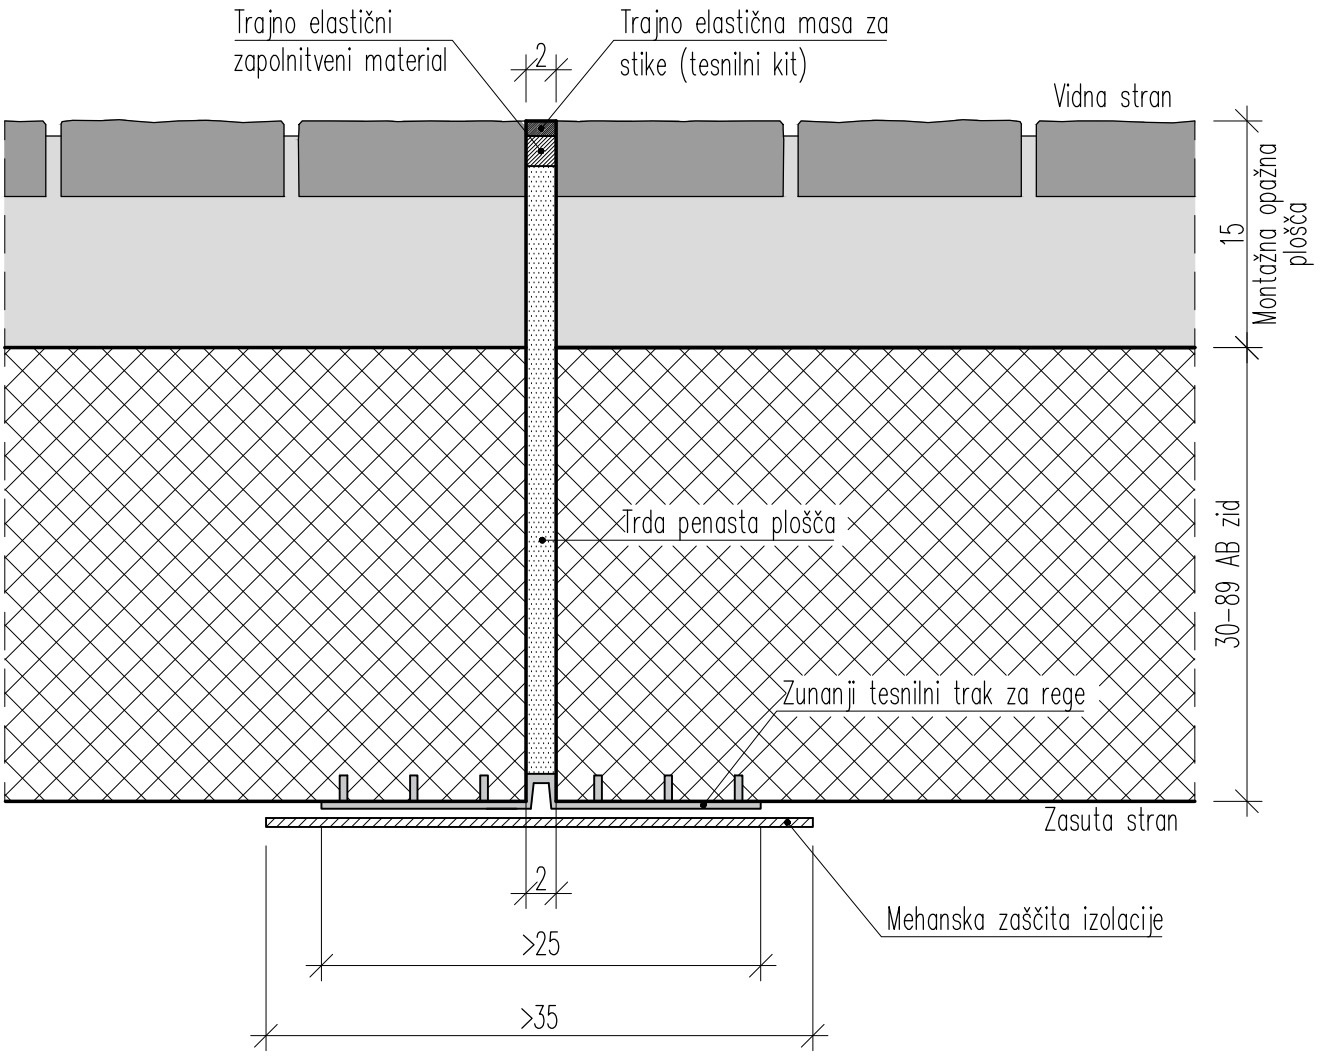Mere v cm




Št. priloge: G.7.2

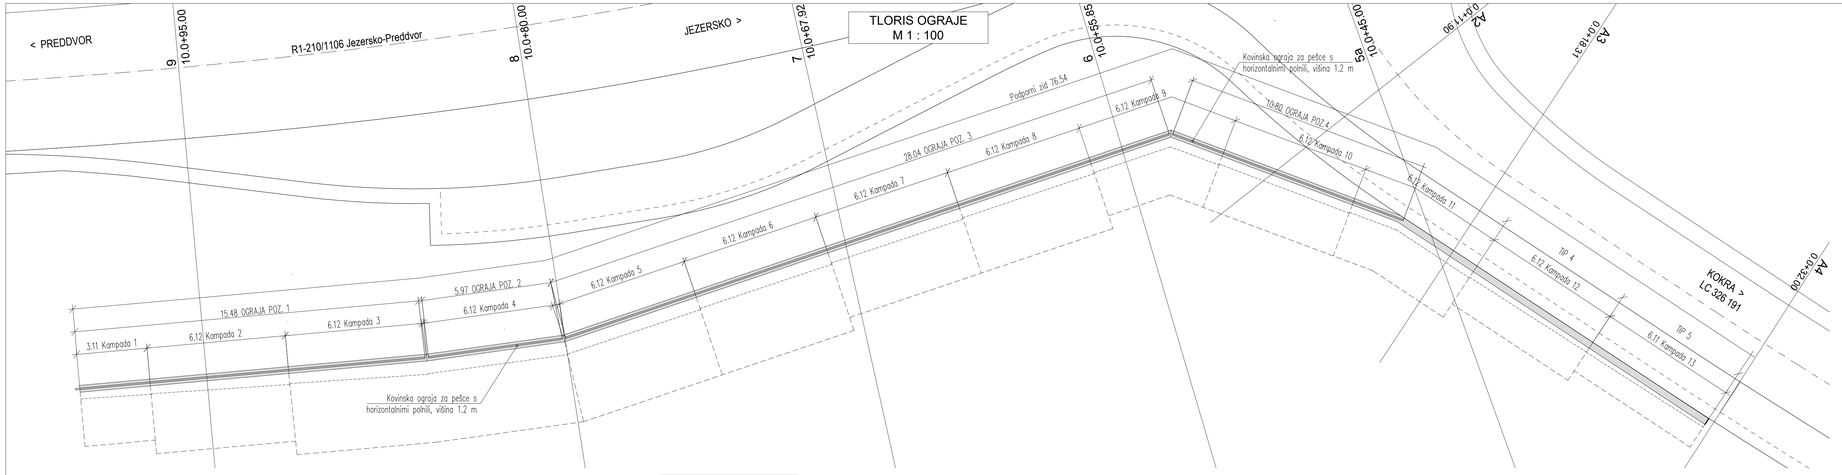
TLORIS OGRAJE
M 1 : 100




POGLED NA OGRAJO
M 1 : 100

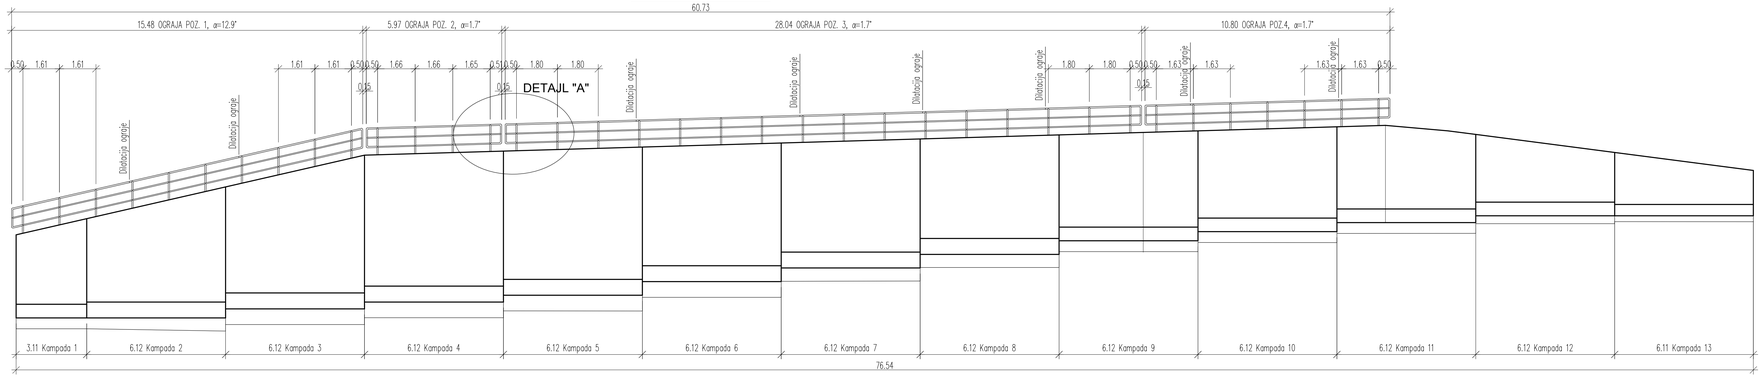


DETAJL DILATIRANJA OGRAJNIH ELEMENTOV
M 1 : 5



DETAJL "A"
M 1 : 25

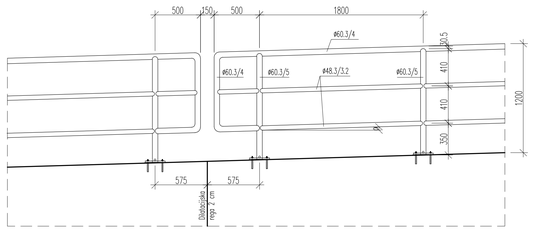

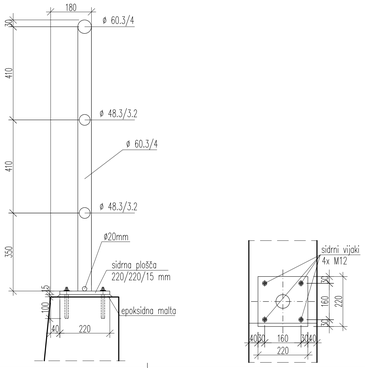PREČNI PREREZ IN TLORIS OGRAJE Z DETAJLOM SIDRANJA
M 1 : 10



LASTNOSTI JEKLA v skladu s SIST EN 10025, 10210, 10219 in 1090-2:
Vrsta jekla: S 235 J2+Z
Razred izdelave: EXC2
Korozijska zaščita: Vroče cinkano min. 85µm

Opombe:
Vsi stebrički ograje vertikalni!
Ozemljitev!

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:
OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10
4205 Preddvor

Objekt:
Ureditev avtobusnega postajališča Kokra in regionalne ceste R1-210/1106 Sp. Jezersko-Preddvor med km 9,930 in km 10,110

Projektant:
STABI d.o.o., ulica Koroškega bataljona 22
1231 Ljubljana - Črnuče

Načrt:
2/2 Načrt s področja gradbeništva-
Načrt podporne konstrukcije

Risba: Detajli ograje
Merilo: 1 : 100, 1 : 25, 1 : 10, 1 : 5

Vodja projekta: mag. Andreja Stupi Pavlin, univ.dipl.inž.grad.	G-0481	Št. projekta:	P-16/21
		Št. načrta:	30-N-2022
Pooblaščeni inženir: Lara Humar, mag.inž.grad.	G-2375	Vrsta projekta:	PZI
		Datum:	Julij 2022
Sodelavci: Matjaž Kromar, geol.teh.			po recenziji februar 2023
		Ident. št. risbe:	30-N-2022-G.7.3
		Št. priloge:	G.7.3

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
1106	0048.00	004.2162	G.251	