



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 230 52 25
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

Podpisnik: Željko Kralj
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 00EF5900BE0000000567DE530
Potek veljavnosti: 15. 06. 2027
Čas podpisa: 12. 09. 2025 18:07
Št. dokumenta: 430-334/2025-3
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

Številka: 430-334/2025-3
Datum: 12. 09. 2025

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za

oddajo javnega naročila na področju obrambe in varnosti
po postopku s pogajanji po predhodni objavi

za

NAKUP VOZIL ZA PREMESTLJIVI KIS SV

MORS 269/2025 - ON - PSPs

NAROČNIK:

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

I. POVABILO**1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

Vabimo vas, da predložite ponudbo na podlagi javnega naročila po postopku s pogajanjem po predhodni objavi za izbiro dobavitelja za nakup VOZIL ZA PREMESTLJIVI KOMUNIKACIJSKO INFORMACIJSKI SISTEM SLOVENSKE VOJSKE (v nadaljevanju: Nakup vozil za PKIS SV).

Javno naročilo se izvaja skladno z določili Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14-ZDU1I, 52/16 in 122/23, v nadaljevanju: ZJNPOV).

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka javnega naročila: **MORS 269/2025 - ON - PSPs.**

Predmet javnega naročila: **Nakup vozil za PKIS SV.**

Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz poglavja V. Tehnične specifikacije naročnika in

- Tabele št. 1 – Tehnične zahteve za Sklop 1,
- Tabele št. 2 – Tehnične zahteve za Sklop 2,
- Tabele št. 3 – Tehnične zahteve za Sklop 3.

Izbrani dobavitelj (za posamezni sklop) bo naročniku dobavljal blago po naslednjih sklopih:

➤ **Sklop 1: TOVORNA TERENSKA VOZILA 4X4**

- Pozicija 1.1: Tovorna terenska vozila 4x4 – 15 kosov

➤ **Sklop 2: KOMBINIRANA TERENSKA VOZILA ZA RR VOZLIŠČA IN PREVOZ OPREME**

- Pozicija 2.1: Kombinirana terenska vozila 4x4 za RR vozlišča – 21 kosov
- Pozicija 2.2: Kombinirana terenska vozila 4x4 za prevoz opreme – 21 kosov

➤ **Sklop 3: KOMBINIRANA TERENSKA VOZILA ZA PREVOZ MOŠTVA**

- Pozicija 3.1: Kombinirana terenska vozila 4x4 za prevoz moštva – 8 kosov

Ponudnik odda ponudbo **za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop naročila.**

3. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN (<https://ejn.gov.si>) najkasneje do roka, kot je določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: <https://ejn.gov.si/>.

4. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (<https://ejn.gov.si/>), in sicer na dan, ki je določen v obvestilu o naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

5. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 120 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.

6. PREDVIDENA DOBAVA

- Za **Sklop 1**: po ponudbi ponudnika oziroma najkasneje do vključno dne 30. 10. 2027;
- Za **Sklop 2**:
 - Pozicija 1: po ponudbi ponudnika oziroma najkasneje do vključno dne 30. 10. 2026;
 - Pozicija 2: po ponudbi ponudnika oziroma najkasneje do vključno dne 30. 10. 2027;
- Za **Sklop 3**: po ponudbi ponudnika oziroma najkasneje do vključno dne 30. 10. 2026.

Dobava za 2027 se lahko po predhodnem pisnem dogovoru med naročnikom in dobaviteljem izvede tudi pred 1. 12. 2026. V primeru dogovora, se le-ta potrdi s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

¹ Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

7. LOKACIJA DOBAVE

Izbrani ponudnik bo moral naročeno blago dostaviti na lokacijo: Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.

8. ROK IN NAČIN PLAČILA

Naročnik se zaveže e-račun plačati v roku največ 30 dni, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana s pripisom številke pogodbe. V primeru, da e-račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

9. VROČITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano Odločitev o oddaji naročila objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

10. SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo (upoštevaje določila 5. odstavka 77. člena ZJNPOV) sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop javnega naročila po pravomočnosti Odločitve o oddaji javnega naročila.

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 10 dni od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika vrniti tudi z njegove strani podpisano pogodbo o izvedbi javnega naročila. V kolikor kljub pozivu tega ne bo storil, lahko naročnik v skladu s 87. členom ZJNPOV poda predlog prekrškovnemu organu za uvedbo postopka o prekršku.

11. PRAVICA NAROČNIKA DO USTAVITVE IN DO ODSTOPA OD IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno s 77. členom ZJNPOV, kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja ali odstopi od izvedbe naročila brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila.

12. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA

Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje na področju obrambe in varnosti ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

2. ZAHTEVE PO JEZIKU, OBLIKI IN VSEBINI PONUDBE

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, vrednosti ponudbe (cene) morajo biti izražene v evrih (EUR). Ponudnik predloži zahtevane tehnične podatke za ponujeno blago v slovenskem ali angleškem jeziku, v kolikor so v drugem tujem jeziku, mora predložiti prevod v angleški ali slovenski jezik.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Šteje se, da je s podpisom ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je zahteva po fizičnem podpisu izrecno navedena in zahtevana.

3. POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki na spletni naslov: <http://www.enarocanje.si>, in sicer do objavljenega roka.

Naročnik bo odgovor objavil na istem spletnem naslovu najpozneje 6 (šest) dni pred potekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

4. OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE

Ponudniki oddajo ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop javnega naročila. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za posamezen sklop. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo za posamezen sklop, diskvalificira vse svoje ponudbe za posamezen sklop.

5. PONUDBENA CENA

Ponudnik mora obrazec »Ponudba – cene« (glede na Sklop na katerega se prijavlja): **Priloga 2/1 (Sklop 1) in/ali Priloga 2/2 (Sklop 2) in/ali Priloga 2/3 (Sklop 3)** izpolniti tako, da navede ponudbeno ceno na naslednji način:

- v EUR, na enoto, brez DDV, vsaj na dve decimalni mesti, sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti;
- DDV v EUR se obračuna skladno z veljavno zakonodajo, *tuji ponudniki DDV ne navedejo – DDV obračuna naročnik sam po izvedeni dobavi blaga*;
- zajeti morajo biti popolnoma vsi stroški vključno s popusti, dajatvami – vsi stroški, ki jih mora naročnik plačati ponudniku;
- če ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije;
- v kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0,00) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno;
- naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;
- ne sme spreminjati vsebine predračuna;

- izračunana mora biti na rok plačila največ 30 dni od uradnega prejema e-računa, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe;
- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za vse zahtevano blago;
- cena vključuje pariteto DDP (INCOTERMS 2020) dostavljeno, zavarovano in razloženo Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid;
- embalaža mora biti všteta v ceno, dobavljeno blago bo moralo biti embalirano tako, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami.

6. RAČUNSKÉ NAPAKE

Ponudbe bo naročnik preveril zaradi računskih napak in jih v primeru napak, popravil skladno s četrtem odstavkom 74. člena ZJNPOV.

7. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti in dokumenti, s katerimi se le-ta dokazuje, so navedeni v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo izvedel ocenjevanje ponudb kot je določeno v poglavju IV. – Ocenjevanje ponudb in pogajanja.

8. PODIZVAJALCI

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev².

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci se uporabljajo določila ZJNPOV.

9. SKUPNA PONUDBA

V pravnem aktu o skupnem nastopanju morajo biti natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni partner, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej) in druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik posamično izpolnjevati vse zahtevane pogoje, določene v poglavju III., in sicer točke: podatki o ponudniku; osnovna sposobnost in krovno izjavo. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati zahtevane dokumente posamično.

Pogoje, določene v poglavju III., točkah: ponudba in pravni akt o skupnem nastopanju; vzorec pogodbe ter tehnični pogoji in kadrovska sposobnost, lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno, zato jih vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, oddajo skupaj (podpisani morajo biti s strani vseh ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

² »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom naročanja.

10. STROŠKI PONUDBE

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

11. VPOGLED V PONUDBE IN POSLOVNA SKRIVNOST

Naročnik bo morebiti zahtevan vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil in izvedel v skladu s 3. odstavkom 17. člena ZJNPOV, pri čemer izpostavljamo, da naročnik izbranega ponudnika ni več dolžan obveščati in vabiti na vpogled.

Ponudnik se je dolžan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivnost oziroma konkurenčno prednost na trgu, in sicer s pisnim sklepom, kjer je vrsta podatka, opredeljenega kot poslovna skrivnost, odvisna od volje ponudnika, kot je to opredeljeno v Zakonu o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19). Iz pisnega sklepa mora izhajati, da je bil sprejet pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudb, mora biti pisni sklep za te podatke sprejet pred rokom določenim za predložitev dopolnitev.

Ne glede na navedeno, so javni podatki: vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tudi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril in niso označeni kot tajni.

III. NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tem poglavju navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Če v navodilih za posamezne dokumente ni drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. **Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika** in žigosane. Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Naročnik si pridružuje pravico, da skladno s prvim odstavkom 72. člena ZJNPOV, pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila, preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe.

Če naročnik ugotovi neobstoj oziroma neresnično vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe bo naročnik najugodnejšega ponudnika izločil iz postopka javnega naročanja oziroma z njim ne bo sklenil pogodbe in mu ne bo oddal predmetnega javnega naročila.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom.

Šteje se, da je z oddajo ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je zahteva po fizičnem podpisu izrecno navedena in zahtevana.

1. PODATKI O PONUDNIKU

1.1 Ponudnik mora predložiti podatke o ponudniku.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec **Priloga 1** – Podatki o ponudniku.

2. OSNOVNA SPOSOBNOST

2.1 Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravne osebe, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV - vloženo v razdelek »ostale priloge«

SLOVENSKI PONUDNIKI:

DOKAZILA - vložena v razdelek »ostale priloge«:

- izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca in izpis ni starejši od štirih mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev;

ALI

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec **Priloga 4** – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravne osebe, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za posamezne zakonite zastopnike);

- **Izpolnjen in podpisan** obrazec **Priloga 4A** – Podatki za fizične osebe, in sicer za vse zakonite zastopnike, navedene v prilogi 4;
- **Izpolnjen, podpisan in žigosan** obrazec **Priloga 4B** – Podatki o pravni osebi.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

TUJI PONUDNIKI:

DOKAZILA - vložena v razdelek »ostale priloge«:

- izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca, in izpis ni starejši od štirih mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Potrdilo mora biti prevedeno v slovenski ali angleški jezik s strani zapriseženega sodnega tolmača.;

ALI

- **Izpolnjen, podpisan in žigosan** obrazec **Priloga 4** – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki, **v kolikor gre za pravne osebe**, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV (za posamezne zakonite zastopnike);
- **Izpolnjeno in podpisano** izjavo o nekaznovanosti **Priloga 4A**, in sicer za vse zakonite zastopnike, navedene v prilogi 4, z vsemi zahtevanimi podatki;
- **Izpolnjeno, podpisano in žigosano** izjavo o nekaznovanosti za pravno osebo **Priloga 4B**.

Ponudnik predloži zapriseženi izjavi o nekaznovanosti (prilogi 4A in 4B), podani pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Izjavi ne smeta biti starejši od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

- 2.2 Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena Zakona o javnem naročanju in v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijavi pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ali kandidatu ni ugotovil obstoja najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek - vložen v razdelek »ostale priloge«**

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi

ALI

- **Izpolnjen, podpisan in žigosan** obrazec **Priloga 5** – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

Tuji ponudniki/podizvajalci predložijo dokazila pristojnih organov države, kjer imajo sedež, ki izkazujejo stanje za zgoraj navedene alineje. V kolikor to ni mogoče,

ponudnik/podizvajalec predloži lastno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ki izkazuje stanje za zgoraj navedene alineje in da se v državi ponudnika/podizvajalca tovrstna dokazila ne izdajajo.

- 2.3 Ponudnik skladno s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, posreduje naročniku, na predloženem obrazcu, izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- Izpolnjena, podpisana in žigosana **Priloga 6**: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, katerega delež naročila je večji od 10.000 EUR brez DDV, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

- 2.4 Ponudnik predloži izjavo in podatke, da kot fizična oseba oziroma poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- Izpolnjena, podpisana in žigosana **Priloga 7**: Izjava o omejitvah poslovanja.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, kateremu bo izvedeno neposredno plačilo, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

3. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST

3.1 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik je dolžan predložiti naročniku **bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku** ob predaji blaga, in sicer v višini 2% od vrednosti posamezne dobave brez DDV. Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi mora biti še 30 dni po izteku garancijskega roka.

Bančna garancija je lahko izdana po vzorcu obrazca zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758 ali v drugačni obliki, ki pa mora vsebovati enaka določila kakor obrazec po EPGP-758 (**vzorec v Prilogi 11**).

3.2 Podizvajalci

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora ponudbi priložiti - **vloženo v razdelek »ostale priloge«:**

- **Priloga 8**: Podatki o podizvajalcu in
- **Priloga 9**: Udeležba podizvajalcev.

Skladno z ZJNPOV pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju mora izbrani ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila so naslednji podatki: podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), vrsta del, vrednosti in obseg naročila, ki ga namerava izvesti s podizvajalci.

Izbrani ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobiti pisno soglasje naročnika in priložiti vsa zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem poglavju.

3.3 Ponudnik mora potrditi krovno izjavo.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec **Priloga 3** – Krovna izjava.

3.4 Ponudnik mora izpolniti obrazec Predračun, kjer navede ponudbene cene skladno s poglavjem II.

DOKAZILA:

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec **Priloga 2** (glede na posamezni sklop) vloži v razdelek »Predračun« in vpiše vrednost v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«:
 - **Priloga 2/1 - Predračun za Sklop 1 in/ali**
 - **Priloga 2/2 - Predračun za Sklop 2 in/ali**
 - **Priloga 2/3 - Predračun za Sklop 3;**
- **Specifikacija cene, kjer navede specifikacijo po posamezni vrsti blaga, carina, prevoz, marža,...** – vloži v razdelek »Ostale priloge.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Predračun« in razdelku »Skupna ponudbena vrednost« kot veljavni štejejo podatki v Predračunu, naloženim v razdelku »Predračun«.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

3.5 Ponudnik mora podpisati in žigosati vzorec pogodbe

DOKAZILO:

- podpisan in žigosan vzorec pogodbe – **Priloga 13.**

Ponudnik lahko predlaga spremembe in dopolnitve pogodbe. V kolikor ponudnik predlaga spremembe v zvezi s pogodbeno kaznijo, mora vprašanje zastaviti na način določen v točki 3 II. poglavja te razpisne dokumentacije.

4. TEHNIČNI POGOJI

4.1 Ponudnik mora zagotoviti, da je ponujeno blago v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

DOKAZILO – vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- podpisan in žigosan obrazec **Priloga 10** – Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev,
- izpolnjene Tabele iz poglavja V. – glede na prijavo sklopa:
 - Tabela št. 1 (Sklop 1) in/ali
 - Tabela št. 2 (Sklop 2) in/ali
 - Tabela št. 3 (Sklop 3);
- priložena zahtevana tehnična dokumentacija za vsak sklop na katerega se ponudnik prijavlja ali slika (lahko fotokopija iz kataloga) v slovenskem ali angleškem jeziku - v kolikor ni drugače navedeno v zahtevah naročnika ali v

drugem jeziku s strokovnim prevodom v slovenski ali angleški jezik ter slikovno gradivo (kjer je to mogoče), iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam navedenim v tabeli za posamezni sklop. V primeru predložitve tehnične dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. Iz tehnične specifikacije mora biti razviden proizvajalec in tip ponujenega blaga;

- okvirna skica nadgradnje vozila (samo za sklop 1);
- okvirna skica postavitve in razporeditve vse zahtevane notranje in zunanje opreme (samo za sklop 2);
- okvirni terminski plan po fazah celotne izvedbe sklopa na katerega se ponudnik prijavlja (od morebitnega podpisa pogodbe do dobave);
- okvirni program usposabljanja (vsebinsko in časovno razdelan program usposabljanja za vsak posamezen sklop za katerega se ponudnik prijavlja);
- morebitne ostale informacije, ki so pomembne za realizacijo tega predmeta naročila.

4.2 Kodifikacija predmeta naročila – velja samo za sklop 1 in sklop 2

Kodifikacijska klavzula se nanaša na zagotovitev tehničnih podatkov za identifikacijo sredstev preskrbe v okviru NATO kodifikacijskega sistema in je obvezni sestavni del pogodbe.

Kodifikacija mora biti skladna s standardom SVS STANAG 4177. Izvedena mora biti do predaje predmeta naročila naročniku. Cena je vključena v ceno predmeta naročila.

Ponudnik bo moral zagotoviti vse potrebne podatke za kodifikacijo materialnih sredstev, ki jih bo dobavil po tem postopku. Zavezan je, da takoj po podpisu pogodbe vzpostavi stik z organizacijsko enoto zadolženo za standardizacijo in kodifikacijo, zaradi ureditve nadaljnjih podrobnosti.

Za pogodbenika, čigar sedež je v Republiki Sloveniji ali v kateri od ne-Nato državi, je pristojni kodifikacijski organ Ministrstvo za obrambo / Direktorat za logistiko / Sektor za upravljanje materialnih sredstev / Oddelek za identifikacijo in kodifikacijo, Vojkova c. 59, 1000 Ljubljana, tel. 01 471 23 34.

Izbrani ponudnik bo v najkrajšem času po podpisu pogodbe naročniku dostavil v pregled in potrditev predlog materialnih sredstev/pozicij za kodifikacijo. Ko naročnik potrdi ustreznost predloga materialnih sredstev/pozicij za kodifikacijo, izbrani ponudnik do roka predaje predmeta naročila naročniku zagotovi izvedbo kodifikacije materialnih sredstev/pozicij.

Ponudnik predloži izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bodo, v kolikor bodo izbrani kot dobavitelj v tem postopku, izpolnili vse zahteve naročnika vezane na kodifikacijo materialnih sredstev, ki se jih kupuje v tem postopku.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- **Priloga 12** - Izjava o izpolnitvi zahtev v zvezi s kodifikacijo.

IV. OCENJEVANJE PONUDB IN POGAJANJA

Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, izbral **najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop** javnega naročila, in sicer na podlagi ocenjevalnega merila najnižje skupne vrednosti ponudbe brez DDV. Upoštevala se bo skupna vrednost posameznega sklopa javnega naročila.

DOKAZILO: **Priloga 2/1 – PREDRAČUN za sklop 1:** SKUPNA VREDNOST PONUDBE brez DDV v EUR in/ali

DOKAZILO: **Priloga 2/2 – PREDRAČUN za sklop 2:** SKUPNA VREDNOST PONUDBE brez DDV v EUR in/ali

DOKAZILO: **Priloga 2/3 – PREDRAČUN za sklop 3:** SKUPNA VREDNOST PONUDBE brez DDV v EUR.

Naročnik bo ocenjevanje ponudb in pogajanja izvedel na naslednji način:

1. faza: po elektronskem odpiranju ponudb naročnik izvede pregled prejetih ponudb. V tej fazi ponudnike, ki so predložili vse podatke za ocenjevanje, pozove k dopolnitvi formalno nepopolnih ponudb, k predložitvi morebiti potrebnih pojasnil in odpravi računskih napak. Naročnik s ponudniki izvede uskladitev glede izvedbe predmeta naročila.

2. faza: naročnik s ponudniki, ki so predložili formalno popolno in primerno ponudbo izvede pogajanja glede cen predmeta naročila. Naročnik lahko izvede več krogov pogajanj, bo pa v naprej napovedal zadnji krog, ki se izjemoma lahko ponovi le, če bosta dva ali več ponudnikov ponudili enako najnižjo skupno vrednost ponudbe za enak sklop javnega naročila.

3. faza: ponudniki predložijo končno ponudbo.

4. faza: po izvedenem elektronskem odpiranju končnih ponudb, bodo ponudniki najprej razvrščeni glede na zgoraj navedeno ocenjevalno merilo. Najugodnejšega ponudnika bo naročnik pregledal in ugotavljal ali je njegova ponudba pravilna in sprejemljiva ter s tem popolna. Naročnik bo v primeru, da najugodnejša ponudba ne bo popolna, pregledal naslednjo najugodnejšo ponudbo in postopek ponovil, vse dokler ne ugotovi popolnosti ponudbe, ki jo pregleduje.

Naročnik si pridružuje pravico, da zgoraj navedene faze združi.

V primeru, da se ponudnik v roku ne odzove na pogajanja, bo naročnik upošteval njegovo zadnjo predloženo ponudbo. Naročnik bo pogajanja izvedel tudi v primeru, da na javno naročilo prejme zgolj eno ponudbo na sklop javnega naročila.

V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE NAROČNIKA

Predmet naročila: NAKUP VOZIL ZA PKIS SV

Sklopi naročila in količine:

➤ **Sklop 1: TOVORNA TERENSKA VOZILA 4X4**

- Pozicija 1.1: Tovorna terenska vozila 4x4 – 15 kosov

➤ **Sklop 2: KOMBINIRANA TERENSKA VOZILA ZA RR VOZLIŠČA IN PREVOZ OPREME**

- Pozicija 2.1: Kombinirana terenska vozila 4x4 za RR vozlišča – 21 kosov
- Pozicija 2.2: Kombinirana terenska vozila 4x4 za prevoz opreme – 21 kosov

➤ **Sklop 3: KOMBINIRANA TERENSKA VOZILA ZA PREVOZ MOŠTVA**

- Pozicija 3.1: Kombinirana terenska vozila 4x4 za prevoz moštva – 8 kosov

Dostava blaga: Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.

V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo. Dobavitelj mora na lastne stroške zagotavljati servisiranje in morebitna popravila v času garancijskega roka blaga ter celotne dodatne opreme, ki so del tega blaga.

Ponudnik nosi vse stroške prevoza in vso odškodninsko odgovornost za morebitne poškodbe med prevozom.

Ponudnik mora za ponujeno blago predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam. Iz tehnične specifikacije mora biti razviden proizvajalec in tip ponujenega blaga. **Ponudnik mora za sklop 2, kjer sta znotraj sklopa dve poziciji v ponudbi ponuditi vozila istega proizvajalca.**

V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro preveri resničnost izjav na terenu.

Način realizacije pogodbe je razviden iz vzorca pogodbe.

Splošne zahteve za vsa vozila ob prevzemu vozil:

- vozilo z vso opremo mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno ter pripravljeno za uporabo z vgrajeno in pripadajočo opremo;
- vozila ima lahko prevoženih največ 300 km;
- vgrajene pnevmatike ne smejo biti stare več kot 1 (eno) leto – velja za sklop 3;
- vgrajene pnevmatike ne smejo biti stare več kot 2 (dve) leti – velja za sklop 1 in 2;
- rezervoar goriva mora biti napolnjen z gorivom najmanj do ½;
- rezervoar za AdBlue mora biti poln;

- vsa olja in tehnične tekočine morajo biti napolnjene do zgornjega nivoja (max.);
- posoda za čiščenje vetrobranskega stekla mora biti polna s tekočino, ki je primerna za čiščenje glede na čas dobave;
- izbrani ponudnik mora izvesti usposabljanje uporabnikov (voznikov) za uporabo in osnovno vzdrževanja vozil;
- dokumentacija za vsako vozilo in v/na vozilo vgrajene sisteme in opremo, ki jo mora izbrani ponudnik dostaviti ob prevzemu vozila:
 - potrdilo o skladnosti vozila, izdano na podlagi Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur. l. RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 - ZMV in 75/17- ZMV-1);
 - en izvod e-računa ter dva izvoda original računov za potrebe registracije vozila (računa s podpisom in žigom podjetja);
 - garancijski list oziroma garancijska izjava (lahko je sestavni del servisne knjižice);
 - servisna knjižica;
 - seznam pooblaščenih servisov;
 - navodilo za uporabo v slovenskem jeziku za vozilo in v/na vozilo vgrajene sisteme in opremo:
 - tiskano in vezano v ležečem A5 formatu (izjemoma, pri večjem obsegu vsebine, je lahko tudi v pokončnem A4 formatu);
 - navodilo priloženo vsakemu vozilu ob njegovi predaji naročniku;
 - vsebina navodila za uporabo:
 - kazalo,
 - opis vozila s pojasnili o delovanju vseh sistemov,
 - upravljanje vozila,
 - navodila za vožnjo v različnih pogojih (po cesti, terenu, snegu, z vleko prikolice, izvleka vozila, ...),
 - okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari),
 - tehnični podatki vozila,
 - opozorila na nevarnosti,
 - vrsta in kvaliteta maziv in tehničnih tekočin;
 - opis v /na vozilo vgrajenih sistemov in opreme vozila s pojasnili o delovanju;
 - tehnični podatki o vgrajenih sistemih in opremi;
 - upravljanje z vgrajenimi sistemi in opremo;
 - navodilo za osnovno vzdrževanje v slovenskem jeziku za vozilo in v/na vozilo vgrajene sisteme in opremo:
 - tiskana in vezana v ležečem A5 formatu (izjemoma, pri večjem obsegu vsebine, je lahko tudi v pokončnem A4 formatu);
 - navodilo priloženo vsakemu vozilu ob njegovi predaji naročniku;
 - če je obseg navodil za osnovno vzdrževanje manjši, naj bodo le-ta združena z navodilom za uporabo, vendar ločena s samostojnim poglavjem;
 - vsebina navodila za vzdrževanje:
 - kazalo,
 - opis postopkov pregledovanja,
 - obseg oz. vsebina dnevnih pregledov (pregledi pred, med in po uporabi),
 - priprava vozila (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - s ciljem zagotavljanja stalne pripravljenosti vozila za uporabo,
 - obseg oz. vsebina periodičnih pregledov (tedenski in mesečni pregledi) - s ciljem zagotavljanja tehnične brezhibnosti vozila, kar se doseže s preverjanjem funkcij vozila,
 - opozorila na nevarnosti,
 - popis priloženih sistemov in opreme vozila,
 - opis predpisanih servisnih intervalov,
 - navedba pogojev za izvajanje rednih servisnih posegov,
 - podrobna definicija vsebine predvidenih storitev izvedenih v okviru rednih servisov.
- število navodil za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje v tiskani obliki: število vozil + 3 (tri);
- število navodil za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje v digitalni obliki (okolje Windows): 3 (tri);
- Dobavljena vozila morajo biti nova, letnik izdelave 2025 (ali novejša), tehnično brezhibna in homologirana, kar dobavitelj dokaže s predloženo izjavo o ustreznosti in tehnični

brezhibnosti vozila (potrdilo o skladnosti vozila) ob dobavi vozil naročnikom.

- **Dobavitelj mora:**
 - zagotoviti odpravo napak v garancijski dobi v lastni oz. pooblaščen mreži;
 - zagotavljati nemoteno preskrbo z nadomestnimi deli najmanj 7 let od preteka garancijske dobe;
 - nuditi brezplačno pomoč na cesti za dobavljena vozila v času garancijskega roka vse dni 24 ur;
 - zagotoviti zamenjavo vozila za novo enakovredno vozilo v primeru, da sam ali njegov pooblaščen servis ob okvari v garancijskem roku napake ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema vozila v popravilo;
 - zahteva velja le za sklop 3: zagotoviti, da bodo na vozilih vseletne (celoletne) pnevmatike (oznaka M&S), ki so uvrščene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva ter najmanj v razred C glede na oprijem na mokri podlagi.
- **Proizvajalec (ne zgolj dobavitelj) vozil mora zagotoviti naslednje garancijske pogoje:**
 - trajanje garancije najmanj 24 mesecev ali 100.000 km (kar nastopi prej) od dneva kakovostnega prevzema vozil s strani naročnika;
 - garancija mora biti brezpogojna, veljati mora za kompletno vozilo, brez omejitev (tehničnih, časovnih, ...) ter brez izjem ali dodatnih pogojev;
 - garancija mora vključevati kompletna vozila ter dodatno in pripadajočo opremo;
 - garancija mora veljati na območju Republike Slovenije, Evropske unije in ostalih državah v geografskem območju Evrope z izjemo naslednjih držav: Ukrajina, Rusija, Turčija, Albanija, Ciper in Moldavija in sicer od dneva kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika. Garancija se ne zahteva tudi za evro-azijske države: Kazahstan, Gruzija, Armenija in Azerbajdžan.;
 - garancija za protikorozijsko zaščito pločevine v trajanju najmanj 7 let od dneva kakovostnega prevzema vozil s strani naročnika in
 - garancijo na sistemske napake v trajanju najmanj 5 let od dneva kakovostnega prevzema vozil s strani naročnika.
 - garancijo za napajalni sistem (sklop 2) v trajanju najmanj 5 let od dneva kakovostnega prevzema vozil s strani naročnika.

Garancijska doba se šteje od dneva kakovostnega in količinskega prevzema vozil in pripadajoče opreme s strani naročnika.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE TABEL:

V stolpcu pod zaporedno številko 2 so podane zahteve naročnika. **Ponudnik OBVEZNO izpolni stolpca 3 in 4:**

- **v stolpcu št. 3** ponudnik OBVEZNO navede odgovor na naročnikovo zahtevo iz drugega stolpca, opis in ostale tehnične podatke;
- ponudnik mora v ponudbi za vse ponujeno blago predložiti publikacije proizvajalca s tehničnimi in uporabniškimi podatki v slovenskem ali angleškem jeziku (v kolikor so v drugem tujem jeziku, mora predložiti prevod v angleški ali slovenski jezik) tudi slikovno gradivo (kjer obstaja, simbolična slika ni dopustna) iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
- **V stolpcu št. 4** ponudnik navede številko priloge ali strani, pod katero je priložena tehnična dokumentacija, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve naročnika (USTREZNO OZNAČITI).

SKLOP 1: TOVORNA TERENSKA VOZILA**TABELA št. 1 - TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA SKLOP 1 – pozicija 1**

Pozicija 1 - TOVORNO TERENSKO VOZILO 4X4 (šasija s kabino – ŠK) – 15 kosov	
<u>PONUĐNIK:</u>	
<u>Predmet naročila:</u> Tovorno terensko vozilo 4x4 (šasija s kabino – ŠK)	Proizvajalec: _____ Model: _____

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: priloga / stran
1	2	3	4	5
1.	SPLOŠNE ZAHTEVE			
1.1	Namen uporabe			
1.1.1		tovorno terensko vozilo za prevoz namenskih zabojnikov		
1.1.2		za najzahtevnejše terenske (vojaške) pogoje uporabe		
1.1.3		za uporabo v javnem cestnem prometu		
1.1.4		šasija s kabino (ŠK) + nadgradnja (ploščad) za namestitev zabojnika		
1.2	Zabojnik (zabojnik ni predmet nabave)			
1.2.1		zunanje mere zabojnika (d x š x v): 4250 x 2200 x 2075 mm		
1.2.2		skupna masa zabojnika: cca. 3.500 kg		
		položaj težišča namenskega zabojnika: po dolžini: cca. 1.500 mm od sprednje stene zabojnika;		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: priloga / stran
1	2	3	4	5
1.2.3		po višini: cca. 1.000 mm od dna zabojnika pritrnitev zabojnika na ploščad s "twist lock" zapirali (DIN 1161), dve zapirali s sprednje in dve zapirali z zadnje strani vozila		
1.3	Skladnost s predpisi			
1.3.1		skladnost s predpisi, ki urejajo področje motornih v RS (homologacija I. in II. stopnje, homologacija za terenska vozila)		
1.3.2		skladnost s standardi SVS in STANAG		
1.3.3		skladnost s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu		
1.3.4		vsa vgrajena oprema mora ustrezati standardom elektromagnetne kompatibilnosti (EMC test), oprema ne sme povzročati motenj		
1.4	Izvedba tovornega vozila			
1.4.1	- izvedba podvozja	terenska izvedba vozila s povišanim in ojačenim podvozjem		
1.4.2	- število prem	2		
1.4.3	- pogon	4x4		
1.4.4	- izvedba kabine	dolga (spalna) kabina, 1+1 sedež		
1.4.5	- kategorija vozila	N3G		
2.	OPERATIVNE ZAHTEVE			
2.1	Pogoji uporabe			
2.1.1	- temperaturno območje uporabe	od -32 do +49° C (A1, C1), v skladu s STANAG 4370(6), velja za kompletno vozilo ter za vse sisteme in naprave vgrajene v / na vozilo		
2.1.2	- možnost uporabe vojaškega goriva	F34 in F54 v skladu s STANAG 1135 in STANAG 4362(3)		
2.2	Prehodnost			
2.2.1	- vzpon oziroma spust na trdni in suhi podlagi pri največji dovoljeni masi vozila, vožnja v obe smeri	min. 60 %		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: priloga / stran
1	2	3	4	5
	z zaustavljanjem in ponovnim speljevanjem			
2.2.2	- bočni nagib na trdni in suhi podlagi pri največji dovoljeni masi vozila, vožnja v obe smeri z zaustavljanjem in ponovnim speljevanjem	min. 30 %		
2.2.3	- klirens - najmanjša razdalja od tal pod osmi pri največji dovoljeni masi vozila spredaj / zadaj	min. 400 / 400 mm		
2.2.4	- klirens - najmanjša razdalja od tal med osmi pri največji dovoljeni masi vozila	min. 400 mm		
2.2.5	- premer kroga obračanja (levo / desno) za najbolj "izpostavljeno" točko, to je za točko, ki opiše največji krog	max. 18 m		
2.2.6	- vstopni kot	min. 40 °		
2.2.7	- izstopni kot	min. 20 °		
2.2.8	- prehodni kot	max. 150 °		
2.2.9	- akcijski radij vozila (prevožena razdalja s polnim rezervoarjem goriva na utrjeni podlagi - cesti)	min. 600 km		
2.3	Premagovanje ovir			
2.3.1	- višina navpične ovire - zid 	min. 390 mm		
2.3.2	- višina navpične ovire - stopnica 	min. 390 mm		
2.3.3	- širina jarka 	min. 500 mm		
2.3.4	- višina bređenja brez predpriprave	min. 600 mm, pogoji v skladu s STANAG 2805(5)		
2.3.5	- višina bređenja s predpripravo	min. 1.000 mm, pogoji v skladu s STANAG 2805(5)		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
2.4	Hitrost			
2.4.1	- največja hitrost pri vožnji po Cesti	90 km/h		
2.4.2	- najmanjša hitrost	max. 5 km/h		
2.5	Dimenzije vozila (šasija s kabino)			
2.5.1	- dolžina	max. 6.500 mm		
2.5.2	- širina	max. 2.500 mm		
2.5.3	- višina pri neobremenjenem (praznem) vozilu - višina strehe kabine	max. 3.100 mm		
2.5.4	- medosna razdalja	max. 3.700 mm		
2.5.5	- nakladalna višina (višina zgornje pasnice okvirja) pri neobremenjenem (praznem vozilu)	max. 1.400 mm		
2.6	Mase vozila (šasija s kabino)			
2.6.1	- največja dovoljena masa vozila	max. 15.000 kg		
2.6.2	- masa praznega vozila (šasija s kabino)	max. 7.000 kg		
2.6.3	- nosilnost vozila (šasija s kabino)	min. 8.000 kg		
2.6.4	- masa priklopnega vozila z lastnim zaviranjem	min. 8.000 kg		
2.6.5	- največja dovoljena obremenitev sprednje preme	min. 5.500 kg		
2.6.6	- največja dovoljena obremenitev zadnje preme	min. 10.000 kg		
3.	TEHNIČNE ZAHTEVE			
3.1	Okvir (šasija) vozila			

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: priloga / stran
1	2	3	4	5
3.1.1	- izvedba okvirja	sestavljen iz dveh vzdolžnih paralelnih nosilcev povezanih s prečnimi nosilci		
3.1.2	- torzijska togost	za uporabo vozila v najzahtevnejših terenskih pogojih		
3.2	Motor			
3.2.1	- izvedba motorja	dizelski s tlačnim polnjenjem, hladilnikom polnilnega zraka, tekočinsko hlajen		
3.2.2	- ustreznost predpisom glede emisije škodljivih snovi	EURO III oziroma v skladu z zahtevo 2.1.2		
3.2.3	- število valjev	max. 6		
3.2.4	- delovna prostornina	max. 6.000 cm ³		
3.2.5	- moč	min. 200 kW (272 KM)		
3.2.6	- navor	min. 900 Nm (92 kpm)		
3.3	Prenosni sistem			
3.3.1	- izvedba pogona	4x4, vklopljiv pogon		
3.3.2	- izvedba menjalnika	avtomatski (samodejni) s hidravličnim pretvornikom vrtilnega momenta ali avtomatiziran		
3.3.3	- število stopenj prenosa menjalnika	min. 6 + 1		
3.3.4	- izvedba razdelilnika pogona	mehanski razdelilnik pogona z diferencialnim gonilom		
3.3.5	- število stopenj prenosa razdelilnika pogona	2 stopni prenosa (cesta / teren)		
3.3.6	- zapore (blokada) prenosov	vzdolžna blokada prenosa, ročno ali avtomatska (samodejno) vkopljiva		
3.3.7		prečne blokade prenosa na sprednji in zadnji premi, ročno ali avtomatska (samodejno) vkopljive		
3.4	Obese, vzmetenje			
3.4.1	- izvedba obes	prilagojene za terenske pogoje uporabe		
		toge preme		
3.4.2	- izvedba vzmetenja	ojačano vzmetenje, ki mora ob polni obremenitvi zagotavljati normalne vozne pogoje		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
3.4.3		parabolične vzmeti		
3.4.4		blažilniki, stabilizatorji		
3.5	Kolesa (platišča in pnevmatike)			
3.5.1	- izvedba koles	enosledna kolesa		
3.5.2	- dimenzije pnevmatik	395/85 R 20 ali 14 R 20		
3.5.3	- dimenzije platišč	20-10.00		
3.5.4	- profil pnevmatik	terenski profil pnevmatik, primeren tudi za vožnjo po cestah (utrjenih površinah)		
3.5.5		enak profil na vseh kolesih		
3.5.6	- sistem za vožnjo ob izpraznjeni pnevmatiki	"run-flat" sistem (sistem koles z dodatnim podpornim vložkom)		
3.5.7	- rezervno kolo	enake dimenzije in enak profil pnevmatike kot na kolesih vozila s sistemom "run-flat"		
3.5.8	- namestitev rezervnega kolesa	nosilec za pritrditev		
3.5.9		zaščitna ponjava za zaščito pred vremenskimi vplivi		
3.5.10	- dvig / spust rezervnega kolesa	dvigalka za dvig / spust kolesa		
3.6	Krmilni sistem			
3.6.1	- izvedba	hidravlično gonilo (servo ojačevalnik)		
3.6.2		nastavljiv volanski obroč po višini in naklonu (nagibu)		
3.7	Zavorni sistem, zavore			
3.7.1	- izvedba zavornega sistema	pnevmatski ali pnevmatsko - hidravlični dvokrožni zavorni sistem, v skladu s STANAG 2604 in STANAG 4395		
3.7.2	- izvedba kolesnih zavor	kolutne ali bobnaste kolesne zavore		
3.7.3		indikator kontrole obrabe zavornih oblog		
3.7.4	- dodatno zaviranje	dekompresijska (ojačana) motorna zavora, delovanje v dveh različnih režimih (motorna zavora se aktivira ob odmiku noge s pedala akceleratorja ali ob pritisku na stopalko zavore)		
3.8	Električna oprema			
3.8.1	- napajalna napetost	24 V, v skladu s STANAG 2601		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: priloga / stran
1	2	3	4	5
3.8.2	- akumulatorji	2 kos, 12 V, najvišje možne kapacitete (cca. 170 Ah)		
3.8.3		namestitvev akumulatorjev v skladu s STANAG 4015		
3.8.4	- alternator	najvišje možne jakosti (cca. 90 A)		
3.8.5	- zaganjalnik	najvišje možne moči (cca. 4 kW)		
3.8.6	- pretvornik (konverter)	24 V / 12 V		
3.8.7	- mehansko odklopno stikalo	za izklop vseh porabnikov električne energije		
3.8.8	- zunanje napajanje / vžig	vtičnica 24 V, v skladu s STANAG 4074		
3.8.9		kabel z adapterjem za zunanje napajanje / vžig		
3.9	Svetlobna oprema			
3.9.1	- izvedba	normalna osvetlitev v skladu z EU predpisi		
3.9.2		vsa svetila morajo biti vodotesna, tudi pri pranju vozila z visokotlačnimi čistilci		
3.9.3	- dodatna svetila	dodatni žarometi za meglo		
3.9.4	- maskirna osvetlitev	zunanja in notranja svetlobna oprema ter notranja signalizacija v skladu s STANAG 4381		
3.9.5		sprednji žarometi, sprednje in zadnje pozicijske svetilke, zavorne svetilke		
3.9.6		sledilni križ za vožnjo v konvoju		
3.9.7		stikalo za regulacijo obeh načinov osvetlitve (normalne in maskirne)		
3.10	Varnostni sistemi			
3.10.1	- sistem za preprečevanje blokade koles pri zaviranju	ABS oziroma enakovredni sistem z drugo oznako, z možnostjo izklopa		
3.10.2	- sistem za nadzor zdrsa pogonskih koles ASR	ASR oziroma enakovredni sistem z drugo oznako, z možnostjo izklopa		
3.10.3	- sistem za nadzor stabilnosti vozila	ESP oziroma enakovredni sistem z drugo oznako, z možnostjo izklopa		
3.10.4	- sistem za regulacijo porazdelitve zavorne sile	EBD oziroma enakovredni sistem z drugo oznako		
3.10.5	- sistem za vzdrževanje	tempomat		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: priloga / stran
1	2	3	4	5
	konstantne potovalne hitrosti			
3.10.6	- sistem za omejevanje maksimalne hitrosti	omejevalnik hitrosti		
3.10.7	- kamera za vzvratno vožnjo	samodejno delovanje pri vklopu vzvratne prestave		
3.10.8	- zvočni signal (piskač) za vzvratno vožnjo	samodejno delovanje pri vklopu vzvratne prestave		
3.11	Rezervoar goriva			
3.11.1	- prostornina rezervoarja za gorivo	cca. 120 l oziroma v skladu z zahtevo za akcijski radij vozila (min. 600 km)		
3.11.2	- izvedba	oblika in položaj grla (ustja) rezervoarja omogočata nalivanje goriva iz posode za gorivo (20 l)		
3.11.3		sito (filter) za gorivo v ustju rezervoarja		
3.11.4	- material rezervoarja in razvodnih cevi	korozijsko obstojen (nerjaven) material rezervoarja in razvodnih cevi ali jeklen rezervoar s protikorozijsko zaščito		
3.11.5	- pokrov rezervoarja	s ključavnico		
3.11.6	- sistem za dovod goriva	ogrevan čistilnik in pred čistilnik goriva		
3.11.7		toplotno izoliran sesalni vod goriva		
3.12	Zaščita vozila			
3.12.1	- termovizijska zaščita	izvedba vozila omogoča ugodno termično sliko (termovizijo) vozila		
3.12.2	- zaščita svetil	zaščita zunanjih svetil pred kamenjem in udarci vej (zaščitne mreže ali podobno)		
3.12.3	- mehanska zaščita motorja, sklopov transmisije in krmilnega sistema	zaščitne plošče ali druge oblike zaščite		
3.12.4	- zaščita rezervoarja goriva	zaščita s spodnje strani s kovinsko ploščo		
3.12.5	- zaščita ogledal	kovinska zaščitna plošča na hrbtni strani ogledal (nameščena na nosilec ogledala)		
3.13	Oprema za vleko in pritrjevanje			

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: priloga / stran
1	2	3	4	5
3.13.1	- priključna sklopka za vleko priklopnega vozila	spojni element - priključna sklopka na zadnjem delu vozila v skladu s STANAG 4101(2)		
3.13.2	- največja dovoljena masa priklopnega vozila	min. 8.000 kg		
3.13.3	- električna inštalacija	dva električna priključka za svetlobno opremo priklopnega vozila: - 13 polni (12 V) v skladu z ISO 7638 in - 12 polni (24 V) v skladu s STANAG 4007(2)		
3.13.4	- adapter	dodatni adapter za 7 polni priključek (13 pol / 7 pol)		
3.13.5	- zavorna inštalacija	pnevmatska inštalacija		
3.13.6		pnevmatski priključki za napajanje prikolice		
3.13.7		ABS priključek		
3.13.8	- zatična sklopka s sprednje strani vozila	za vleko polno obremenjenega vozila z največjo dovoljeno maso v skladu s STANAG 4101(2)		
3.13.9	- inštalacija in priključek na sprednjem delu vozila	za napajanje pnevmatskega zavornega sistema vozila iz pnevmatskega zavornega sistema drugega vozila, ki vleče vozilo v primeru okvare		
3.13.10	- dodatna spiralna cev	ustrezne dolžine s priključki za povezavo zavornega sistema vlečnega in vlečenega vozila		
3.13.11	- ušesa (škopci) za vleko ali pritrdjevanje vozila pri transportu z drugimi prevoznimi sredstvi (vozilo, vlak, ladja)	dve (2) ušesi (škopca) s prednje strani vozila dve (2) ušesi (škopca) z zadnje strani vozila skladu s STANAG 4478		
3.13.12		standardni škopci (DIN 82101) z uhačem - 4 kos		
3.14	Vitel			
3.14.1	- namen uporabe	za samo izvleko polno obremenjenega vozila		
3.14.2	- možnost izvleke	s sprednje strani vozila		
3.14.3	- pogon	hidravlični pogon		
3.14.4	- upravljanje	z radijskim daljinskim upravljalnikom		
3.14.5	- vodila	za enakomerno navijanje pletenice na boben		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: priloga / stran
1	2	3	4	5
3.14.6	- vlečna sila	prilagojene masi vozila		
3.14.7	- izvedba pletenice	jeklena pletenica ali sintetična vrv		
3.14.8	- premer pletenice	prilagojena vlečni sili vitla		
3.14.9	- dolžina pletenice	min. 25 m		
3.14.10	- dodatni pribor za uporabo vitla	škopec (1 kos)		
3.14.11		jeklene vrvi z ušesi (dolžine min. 6 m, 2 kos)		
3.14.12		veriga (dolžine min. 6 m, 2 kos)		
3.14.13		vlečni trak (dolžine min. 6 m, 2 kos)		
3.14.14		spojke za spajanje (4 kos)		
3.14.15		pribor prilagojen vlečni sili vitla		
3.14.16		rokavice, torba za shranjevanje pribora		
3.15	Kabina vozila			
3.15.1	- izvedba	podaljšana (spalna) kabina, osnovna višina		
3.15.2		podaljšan del kabine namenjen za namestitve dvizne postelje ter namestitve opreme (nahrbtniki, osebna oborožitev, ...)		
3.15.3	- varnostne zahteve	uporaba težko vnetljivih materialov		
3.15.4	- vzmetenje kabine	elastično vpetje za najzahtevnejše pogoje uporabe		
3.15.5	- število sedežev	1+1, voznik in sovoznik		
3.15.6		varnostna naslonjala za glavo, avtomatski varnostni pasovi		
3.15.7	- sedež voznika	premakljiv in nastavljen - vzdolžno, po višini in po naklonu ter z nasloni za roke		
3.15.8		pnevmatsko vzmeten		
3.15.9	- sedež sovoznika	premakljiv in nastavljen - vzdolžno, po višini in po naklonu ter z nasloni za roke		
3.15.10		pnevmatsko vzmeten		
3.15.11	- postelja	ena postelja, dvizne (preklopne) izvedbe z možnostjo fiksiranja ob zadnji steni kabine		
3.15.12	- sedežne prevleke in notranje obloge	iz antistatičnega, trpežnega, neodrsečega in pralnega materiala, temne barve		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: priloga / stran
1	2	3	4	5
3.15.13	- dno kabine	nedrseče in pralno, temne barve		
3.15.15	- stekla	električni pomik stekel v vratih voznika in sovoznika		
3.15.16	- zunanja ogledala (retrovizorji)	električno nastavljiva, ogrevana, preklopna (električno ali ročno)		
3.15.17		dodatno ogledalo za mrtvi kot s sprednje strani kabine		
3.15.18	- vetrobransko steklo	ogrevano, zatemnjeno v zgornjem delu		
3.15.19	- zaklepanje vozila	centralno in daljinsko, za vsa vrata		
3.15.20	- ogrevanje	preko hladilnega sistema motorja		
3.15.21	- dodatno ogrevanje	dodatni dizelski grelec za ogrevanje kabine, ko motor ne deluje		
3.15.22		grelnik zrak / zrak ali dodatni grelnik hladilne tekočine motorja		
3.15.23		napajanje iz rezervoarja goriva vozila		
3.15.24		možnost nastavitve želene temperature		
3.15.25		zaščita proti pregretju		
3.15.26	- klimatska naprava	ročna ali samodejna (avtomatska) klimatska naprava		
3.15.27	- hladilnik	volumen min. 35 l, znamke DOMATIC ali enakovreden		
3.15.28	- radio	z digitalnim sprejemom (DAB+) in USB vmesnikom		
3.15.29	- predpriprava za prostoročno telefoniranje	Bluetooth vmesnik		
3.15.30	- osvetlitev kabine	stropna svetilka s stikalom		
3.15.31	- dodatna svetilka - bralna lučka	na giblivi konzoli s stikalom		
3.15.32	- električna vtičnica 24 V	min. 2 kos		
3.15.33	- električna vtičnica 12 V	min. 2 kos		
3.15.34	- nosilci za orožje	2 kos, za avtomatsko puško		
3.15.35	- stopnica za dostop do vetrobranskega stekla	preklopna stopnica ali stopnica v / na odbijaču		
3.15.36	- predpražniki	gumi predpražniki v prostoru voznika in sovoznika		
4.	Predpriprava za C4I			
4.1	- električna inštalacija	električna inštalacija za radijske postaje 24 V in 12 V		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
		Opomba: radijske naprave niso vključene v nabavo vozil.		
4.2		priključki v prostoru kabine (priključna plošča oz. konzola)		
4.3	- antenska inštalacija	antenska inštalacija za radijske postaje		
4.4		priključki v prostoru kabine (priključna plošča oz. konzola)		
4.5		prednapetostna zaščita		
4.6	- namestitev radijskih postaj	pritrdilno mesto za radijske postaje (nosilci) v prostoru za sedeži		
4.7	- namestitev anten	nosilne konzole za namestitev anten z zadnje strani kabine z leve in desne strani, 2 kos		
4.8		pritrdilna mesta za transport anten, ko niso v uporabi (v namenskem kontejnerju)		
4.9		ustrezne oznake električnih in antenskih kablov ter priključnih mest		
4.10		vsa vgrajena oprema mora ustrezati standardom elektromagnetne kompatibilnosti (EMC test), oprema ne sme povzročati motenj		
5.	PRILOŽENA OPREMA VOZILA			
5.1	- orodje	komplet za osnovno vzdrževanje vozila (obseg kompleta določi proizvajalec vozila)		
5.2	- dvigalka za dvig vozila	hidravlična, prilagojena masi vozila		
5.3	- podstavki (zagozde za kolesa)	2 kos		
5.4	- vlečni drog	dolžina (min. 2 m) za vleko polno obremenjenega vozila, v skladu s STANAG 4101(2)		
5.5	- gasilni aparat	gasilni aparat, tip "S3", min. gasilna sposobnost 21A, 113B, možnost servisiranja v RS		
5.6	- obvezna osnovna oprema vozila	komplet rezervnih žarnic		
5.7		prva pomoč		
5.8		varnostni trikotnik		
5.9		varnostni jopič (2 kos)		
5.10	- verige za pogonska kolesa	4 kos (2 para)		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
5.11	- inženirsko orodje	lopata trikotna (DIN 20121)		
5.12		kramp ≈ 2,5 kg		
5.13		sekira drvarska (DIN 14900)		
5.14		žaga ločna z jeklenim stremenom, dolžine cca. 900 mm		
5.15	- oprema za ozemljitev vozila	ozemljitvena palica (2 kos)		
5.16		ozemljitveni kabli (2 kos)		
5.17		predpriprava za ozemljitev šasije (2 krilni matici)		
5.18		kladivo (macola) 3 kg		
5.19	- prenosna svetilka z ustreznim polnilcem	2 kos, vodotesna, nameščeni v kabini vozila		
5.20	- prenosna cev za polnjenje pnevmatik	dolžine cca. 25 m z ustreznim priključkom in manometrom		
5.21	- spiralna cev za napajanje vozila v primeru vleke	ustrezne dolžine (cca 4 m) s priključki za povezavo zavornih sistemov vlečnega in vlečenega vozila		
5.22	- posoda (ročka) za vodo	pvc, volumen 20 l, 1 kos		
5.23	- posoda (ročka) za gorivo	kovinska, s tulcem za nalivanje, volumen 20 l, barva RAL 6014-F9, količina 2 kos		
5.24		- primer izvedbe:		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
				
	- oznak posod (ročk) za gorivo	- oznaka "dizel" na prvi posodi in oznaka "bencin" na drugi posodi		
5.25	- nosilec ročk za gorivo	v prostoru med kabino vozila in namenskim zabojnikom, barva RAL 6014-F9, količina 2 kos		
5.26	- lovilec olja	ustrezne velikosti, namestitev na vozilu v vodoravni legi		
5.27	- pregrinjalo za maskiranje stekel vozila (pregrinjalo omogoča vožnjo vozila, pritrjevanje na magnet oz primerljiv način, ki omogoča hitro montažo in vožnjo z nameščeno zaščito.)			
5.28		- primer izvedbe:		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
				
5.29	- pregrinjalo za maskiranje stekel vozila (pregrinjalo omogoča vožnjo vozila, pritrjevanje na magnet oz primerljiv način, ki omogoča hitro montažo in vožnjo z nameščeno zaščito.)			
5.30		- primer izvedbe: 		
5.31	- odlagalna in pritrdilna mesta za vso opremo	ustrezna pritrdilna mesta v tovornem prostoru vozila (zaboji, nosilci)		
6.	BARVA VOZILA			
6.1	- zunanost vozila	enotna olivno zelena barva RAL 6014-F9		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
6.2		oznake pripadnosti SV (kokarde) na vratih vozila z leve in desne strani vozila (nalepka)		
6.3		kovinski deli (nosilci, zadnji branik, ...) v barvi vozila ali črne barve (mat)		
6.4		plastični in gumijasti deli (braniki, ogledala, kljuke vrat, zaščitne letve, ...) črne ali temno sive barve (mat)		
6.5	- šasija vozila	črna ali temno siva		
6.6	- notranjost vozila	enotna olivno zelena barva RAL 6014		
6.7		plastični in gumijasti deli črne ali temno sive barve		
6.8		notranje obloge in sedežne prevleke temne barve		
6.9	- zaščita proti koroziji	celotno vozilo oziroma vsi "občutljivi" deli, sklopi, stiki, morajo biti učinkovito zaščiteno proti koroziji		
6.10		jekleni deli izpostavljeni koroziji pocinkani		
6.11	- dodatna zaščita podvozja	protikorozijski zaščitni premaz (na osnovi voska ali podobnega trajnega premaza)		

NADGRADNJA TOVORNEGA TERENKEGA VOZILA 4x4

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
1.	SPLOŠNE ZAHTEVE			
1.1	Izvedba nadgradnje			
1.1.1		tovarna ploščad za namestitev in pritrditev namenskega zabojnika		
1.2	Namen uporabe			
1.2.1		za prevoz namenskih zabojnikov (kontejnerjev) - sredstva PKIS		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
1.2.2		izvedba vozila in nadgradnje (tovorne ploščadi) morata omogočati vožnjo z nameščenim zabojnikom po najzahtevnejšem terenu / brezpotjih		
1.3	Skladnost s predpisi			
13.1	- vozilo (šasija s kabino z nadgradnjo) mora ustrezati vsem predpisom veljavnim v R Sloveniji	skladnost s predpisi, ki urejajo področje motornih v RS (homologacija II. stopnje, homologacija za terenska vozila)		
1.3.2		skladnost s standardi SVS in STANAG		
1.3.3		skladnost s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu		
1.3.4		vsa vgrajena oprema mora ustrezati standardom elektromagnetne kompatibilnosti (EMC test), oprema ne sme povzročati motenj		
2.	ZABOJNIK (ni predmet nabave)			
2.1	- dimenzije zabojnika	zunanje mere zabojnika (d x š x v): 4250 x 2200 x 2075 mm		
2.2	- masa zabojnika	skupna masa zabojnika: cca. 3.500 kg		
3.	NADGRADNJA (PLOŠČAD)			
3.1	Izvedba ploščadi			
3.1.1		konstrukcija ploščadi in nosilnega okvirja mora zagotavljati, da se torzijske deformacije v čim manjši meri prenašajo iz vozila na namenski zabojnik		
3.1.2		material ploščadi in nosilnega okvirja - jeklena pločevina		
3.2	Dimenzije ploščadi			
3.2.1	- dimenzije ploščadi in nosilnega okvirja	prilagojene velikosti namenskega zabojnika		
3.2.2	- nakladalna višina (višina dna ploščadi nad podlago, neobremenjeno vozilo)	max. 1.600 mm		
3.2.3	- višina vozila s ploščadjo in nameščenim zabojnikom	skupna višina kompletnega vozila ne sme presegati 4.000 mm (na strehi zabojnika so nameščeni antenski stolpi)		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
3.3	Masa ploščadi			
3.3.1	- lastna masa ploščadi	cca. 2.000 kg		
3.3.2	- masa vozila z nadgradnjo (ploščadjo)	max. 9.000 kg		
3.3.3	- nosilnost vozila (šasija s kabino + ploščad z nosilnim okvirjem + vsa oprema vozila)	min. 6.000 kg		
3.4	Pritrditev ploščadi na vozilo			
3.4.1		ploščad preko nosilnega okvirja fiksno pritrjena na šasijo vozila		
3.4.2		predpriprava šasije s kabino (ŠK) za namestitev / pritrditev nosilnega okvirja ploščadi		
3.5	Dno ploščadi			
3.5.1		pritrtilna mesta - "twist lock" zapirala (DIN 1161) za pritrditev namenskega zabojnika (4 kos)		
3.6	Stranice ploščadi			
3.6.1		stranica s sprednje strani ploščadi		
3.6.2		višina stranice min. 1.000 mm		
3.6.3		stranica fiksno pritrjena na dno ploščadi		
3.7	Podpore za stabilizacijo zabojnika			
3.7.1		hidravlične podporne noge, vgrajene na nosilni okvir ploščadi, namenjene za preprečevanje nagibanja ploščadi z zabojnikom, ko je le-ta stacioniran na mestu uporabe		
3.7.2		med vožnjo vozila podporne noge zložene pod ploščad in utrjene v transportnem položaju		
3.7.3		enostavna izvedbe in priročne uporabe		
3.7.4		krmilni ventili hidravličnega sistema zaščiteni pred vplivi okolja		
3.8	Namestitev zabojnika na ploščad			

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
3.8.1		pritrnitev zabojnika na ploščad s "twist-lock" zapirali (DIN 1161), 4 kos		
3.8.2		vgradnja (montaža) / izgradnja (demontaža) namenskega zabojnika predvidena z ločenim (samostojnim) dvigalom		
3.8.3		namestitev zabojnika na ploščad omogoča dostop do vseh vrat in loput zabojnika		
3.8.4		dovod goriva za dodatni grelec v zabojniku, povezava z rezervoarjem goriva vozila (dodatni grelnik ni predmet nabave)		
3.8.5		električna povezava vozila z zabojnikom - napajalni sistem v zabojniku je v fazi mirovanja priključen na fiksni vir napajanja, ki mora omogočati polnjenje akumulatorjev vozila		
3.8.6		ojačan alternator vozila za napajanje pomožnih akumulatorjev v zabojniku (24 V, 110 Ah, 2 kos)		
3.8.7		električna napeljava vozila zagotavlja elektromagnetno kompatibilnost z zabojnikom		
3.9	Dodatna oprema ploščadi			
3.9.1		blatniki z nosilci za zadnja kolesa		
3.9.2		bočna zaščita proti stranskemu naletu, preklopne izvedbe		
3.9.3		nosilec rezervnega kolesa		
3.9.4		dvigalka za snemanje rezervnega kolesa		
3.9.5		ozemljitev nadgradnje (vozila)		
3.9.6		teleskopska lestev dolžine 4 m (namestitev v zabojniku)		
3.9.7		reflektor LED, magnetne izvedbe za pritrnitev na nadgradnjo, moč 500 W baterijski s polnilcem (namestitev v zabojniku)		
3.9.8		vodotesni zaboj s ključavnico za opremo, ki pripada tovornemu vozilu, zaboj nameščen med kabino vozila in		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
		sprednjo stranico ploščadi ter pritrjen na nosilni okvir ploščadi		
3.9.9		vodotesni zaboj s ključavnico za opremo, ki pripada tovornemu vozilu, zaboj nameščen pod ploščadjo ter pritrjeni na nosilni okvir ploščadi		
3.9.10		zaboja (točki 3.9.8 in 3.9.9) namenjena namestitvi in pritrditvi opreme vozila navedene v specifikaciji šasije s kabino v točkah 5. in 3.14		
3.9.11		zaboj za namestitev maskirnega kompleta MK/3 na strehi namenskega zabojnika - dimenzije: - maskirna mreža: 1.000 x 900 x 500 mm, 42 kg, - torba s priborom: 1.500 x 400 x 140 mm, 13 kg		
3.10	Ostali posegi na šasiji vozila in nosilnem okvirju			
3.10.1		namestitev ploščadi in zabojev za opremo omogoča dostop do vseh vrat in loput zabojnika		
3.10.2		položaj zadnjega branika vozila omogoča namestitev zadnjih stopnic za vhod v zabojnik		
3.10.3		bočne zaščite v času mirovanja služijo za dostop do stranskih loput zabojnika (ojačana izvedba bočnih zaščit)		
4.	BARVA NADGRADNJE			
4.1		v skladu z zahtevami za vozilo (šasijo s kabino)		
4.2		zaščita proti rjavenju, deli izpostavljeni koroziji pocinkani		
5.	PREIZKUSI IN POTRDI TEV VZORČNEGA VOZILA			
5.1	- potrditev izvedbe vozila (šasija s kabino + nadgradnja + zabojnik + vsa priložena oprema)	pogoj za izdelavo vozil je naročnikova potrditev ustreznosti vzorčnega vozila		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
5.2		podrobno konstrukcijsko izvedbo določita naročnik in izvajalec pred izdelavo vzorčnega vozila in med njegovim preizkušanjem		
5.3	- ofertne risbe in / ali 3D model	idejne risbe in / ali 3D model z vsemi detajli, pomembnimi za razumevanje konstrukcijskih rešitev		
5.4	- preizkusi pri proizvajalcu (izbranemu dobavitelju)	ustreznost integracije zabojnika, ustreznost vmesne konstrukcije in namestitve opreme		

SPLOŠNE ZAHTEVE za sklop 1

1. GARANCIJSKI ROK IN SERVISIRANJE

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
1.	Garancijski rok	najmanj 24 mesecev ali 100.000 km (kar nastopi prej) od dneva kakovostnega prevzema vozil s strani naročnika		
2.	Garancijski pogoji	garancija velja za kompletno vozilo ter v/na vozilo vgrajene sisteme in opremo, brez vseh omejitev, izjem, predpostavk ali dodatnih pogojev		
2.1		garancija velja za kompletno vozilo: osnovno vozilo, nadgradnja, vgrajena oprema		
3.	Veljavnost garancije	garancija veljavna območju Republike Slovenije, Evropske unije in ostalih državah v geografskem območju Evrope z izjemo naslednjih držav: Ukrajina, Rusija, Turčija, Albanija, Ciper in Moldavija in sicer od dneva kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika. Garancija se tudi ne zahtevaza		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
		evro-azijske države: Kazahstan, Gruzija, Armenija in Azerbajdžan.		
4.	Garancija na sistemske napake in prerjavenje			
4.1		garancija na sistemske napake najmanj 5 let od dneva kakovostnega prevzema vozil s strani naročnika		
4.2		garancija na prerjavenje najmanj 7 let od dneva kakovostnega prevzema vozil s strani naročnika		
5.	Mreža pooblaščenih servisov v RS	vsaj 2 pooblaščenih servisa		
6.	Izvedba servisiranja in oskrbe z nadomestnimi deli – življenjska doba			
6.1		zagotovitev vzdrževanja vozil v RS v obdobju celotne dobe trajanja vozil - predvidoma 20 let (na podlagi povpraševanja naročnika oziroma pogodbe za vzdrževanje dobavljenih vozil, vzdrževanje ni predmet tega postopka javnega naročila).		
6.2		v času garancijskega roka brezplačna popravila vozil		
7.	Rok izvedbe popravil			
7.1	za lažja popravila	največ 1 dan od prevzema vozila v servis		
7.2	za obsežnejša popravila	največ 3 delovne dni od prevzema vozila v servis oziroma po dogovoru z naročnikom		

2. USPOSABLJANJA

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
1.	Splošne zahteve			
1.1		Usposabljanja so ločena za: - uporabo in izvajanje osnovnega vzdrževanja vozil, - vzdrževanje vozil na I. in II. stopnji vzdrževanja; - usposabljanja zajemajo tudi vsebine varstva pri delu in uporabe zaščitnih sredstev.		
1.2		Nivo, vsebina in obseg usposabljanja so primerna za pridobitev naziva inštruktor (T3) tako, da lahko kandidati svoje znanje prenašajo na druge pripadnike SV.		
1.3		Slušatelji po končanem šolanju in uspešno opravljenem preverjanju znanja prejmejo potrdila, da so usposobljeni za samostojno opravljanje dela, za katerega so se usposobili in da lahko pridobljeno znanje prenašajo na ostale izvajalce vzdrževanja.		
2.	Program usposabljanja			
2.1		Program usposabljanja za posamezno skupino je odvisen od zahtevnosti vozil oz. vgrajenih sistemov in mora zajemati vse vgrajene sisteme.		
2.3		Izbrani dobavitelj mora vse programe usposabljanja predložiti naročniku v pregled in potrditev vsaj 4 tedne pred začetkom usposabljanja.		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
2.4		Vse programe usposabljanja morajo pred izvedbo verificirati ustrezni organi naročnika.		
3.	Jezik usposabljanja			
3.1		Vsa usposabljanja potekajo v slovenskem jeziku, delno lahko v angleškem jeziku (npr. programi za diagnostiko). V kolikor izbrani dobavitelj (predavatelj, inštruktor, demonstrator ipd.) uporablja tuj jezik, mora zagotoviti strokovno prevajanje (usposobljeni prevajalci, ki obvladajo tehnično, tehnološko in drugo izrazoslovje s področja predmeta naročila).		
4.	Sredstva za usposabljanje (učno gradivo in pripomočki)			
4.1		Učno gradivo za vse vrste usposabljanj mora biti v slovenskem jeziku,		
4.2		Učno gradivo izbrani dobavitelj predloži naročniku v pregled in potrditev vsaj 1 (en) teden pred začetkom usposabljanja.		
4.3		Didaktični pripomočki so preglednice, prosojnice, sheme, načrti, risbe, slike, risbe prerezov vitalnih sklopov, opisi in prikazi funkcij delovanja sistemov fotografije ali digitalni zapisi.		
4.4		Didaktični pripomočki za vse vrste usposabljanj in za vse izvedenke vozil so v slovenskem jeziku.		
4.5		Učni pripomočki so lahko delno tudi v angleškem jeziku (npr. programi za diagnostiko), kar mora naročnik potrditi pred izvedbo usposabljanja.		
5.	Lokacija usposabljanj			
5.1		Usposabljanj se praviloma izvajajo v prostorih naročnika, v dogovoru in s soglasjem naročnika pa tudi v prostorih izbranega dobavitelja ali na drugi lokaciji.		
6.	Usposabljanje uporabnikov (uporaba in osnovno vzdrževanje)			

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
6.1		Voznik - usposabljanje zajema naslednje pogoje uporabe: - uporaba v normalnih pogojih - vožnja po utrjenih poteh; - uporaba v terenski pogojih - priprava vozila in vožnja po neutrjenih terenih (gramoz, zemlja, drseče vozne podlage, skalne površine, ...); - uporaba v zimskih razmerah - priprava vozila in vožnja;; - uporaba nadgradenj in opreme vozila; - izvajanje postopkov osnovnega vzdrževanja.		
6.2	Okvirni načrtovani čas in število slušateljev	Inštruktorji voznikov: 5 do 7 delovnih dni, do 20 slušateljev.		
7.	Usposabljanje vzdrževalcev (I. in II. stopnja vzdrževanja)			
7.1		Avtomehanik, vzdrževalec električnih sklopov in naprav, tehnolog - usposabljanje zajema: - vsebine za I. stopnjo vzdrževanja; - vsebine za II. stopnjo vzdrževanja.		
7.2	Okvirni načrtovani čas in število slušateljev	Inštruktorji vzdrževalcev za tehnično vzdrževanje (mehanik in električar): 10 do 15 delovnih dni, do 10 slušateljev.		
7.3		Tehnolog: sodeluje pri slušateljih inštruktorjev voznikov in vzdrževalcev in je prisoten na vseh usposabljanjih s poudarkom na uskladitvi in preverjanju dokumentacij, do 5 slušateljev.		

3. DOKUMENTACIJA

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: priloga / stran
1	2	3	4	5
1.	Splošne zahteve			
1.1		Naročnik se v fazi realizacije naročila z izbranim dobaviteljem uskladi o vseh podrobnostih priprave dokumentacije.		
1.2		Ustreznost dokumentacije naročnik potrdi še pred dobavo in prevzemom vozil.		
1.3		Posodobitev tehnološke dokumentacije bo predmet določil pogodbe za vzdrževanje vozil, sklenjene na podlagi povpraševanja naročnika (izvajanje vzdrževanja ni predmet tega postopka javnega naročila).		
1.4		Dokumentacija zajema: - navodila za uporabo vozil (osnovno vozilo, nadgradnja in vgrajena oprema); - navodila za osnovno vzdrževanje vozil (osnovno vozilo, nadgradnja in vgrajena oprema); - tehnološka dokumentacija tehnoloških postopkov na I. in II. stopnji vzdrževanja; - katalog sestavnih in nadomestnih delov; - katalog specialnih orodij in merilne (diagnostične) opreme; - časovni normativi izvajanja popravil; - kriteriji za izvajanje generalnih obnov.		
2.	Navodila za uporabo			
2.1		Zajemati morajo vse sisteme vozila (osnovno vozilo, nadgradnja in vgrajena oprema).		
2.2		V slovenskem jeziku.		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
2.3		V skladu z zahtevami Slovenske vojske (oblikovanje po predlogi SV-INŽ-712).		
2.4		Tiskano in vezano v ležečem A5 formatu (izjemoma, pri večjem obsegu vsebine, je lahko tudi v pokončnem A4 formatu).		
2.5		Število navodil za uporabo v tiskani obliki: število vozil + 3 (tri).		
2.6		Izbrani dobavitelj dostavi datoteko z elektronsko verzijo navodil za uporabo, ki jo je možno natisniti s standardnimi programi (doc, docx, pdf). Število navodil za uporabo v digitalni obliki (okolje Windows): 3 (tri).		
2.7		Vsebina navodil za uporabo je navedena pod preglednico.		
3.	Navodila za osnovno vzdrževanje			
3.1		Zajemati morajo vse sisteme vozila (osnovno vozilo, nadgradnja in vgrajena oprema).		
3.2		V slovenskem jeziku.		
3.3		V skladu z zahtevami Slovenske vojske (oblikovanje po predlogi SV-INŽ-712).		
3.4		Tiskano in vezano v ležečem A5 formatu (izjemoma, pri večjem obsegu vsebine, je lahko tudi v pokončnem A4 formatu).		
3.5		Število navodil za uporabo v tiskani obliki: število vozil + 3 (tri).		
3.6		Če je obseg navodil za osnovno vzdrževanje manjši, naj bodo navodila združena z navodilom za uporabo, vendar ločena s samostojnim poglavjem.		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
3.7		Izbrani dobavitelj dostavi datoteko z elektronsko verzijo navodil za uporabo in vzdrževanje, ki jo je možno natisniti s standardnimi programi (doc, docx, pdf). Število navodil za osnovno vzdrževanje v digitalni obliki (okolje Windows): 3 (tri).		
3.8		Vsebina navodil za osnovno vzdrževanje je navedena pod preglednico.		
4.	Tehnološka dokumentacija za tehnično vzdrževanje			
4.1		Zagotavljati mora osnovo za vzdrževanje vozila v njegovem celotnem življenjskem obdobju. Obseg dokumentacije mora zagotoviti samostojno izvrševanje popravil, odkrivanje napak in njihovo odpravljanje, zamenjavo poškodovanih sklopov in izvajanje nastavitev. V okviru vzdrževalnih del tehničnega vzdrževanja morajo biti predstavljeni vsi postopki rednih vzdrževalnih del v celem življenjskem ciklu vozila. Obvezno morajo biti v tej dokumentaciji predstavljene vse električne, hidravlične, pnevmatske sheme, vključno z opisom njihovega delovanja in preverjanja.		
4.2		Tehnološka dokumentacija mora biti izdelana: - v pisni obliki in na CD-ju (doc, docx, pdf dokumenti); - v slovenskem jeziku in v obliki predpisani z navodili SV-INŽ-712 ali - v angleškem jeziku in v obliki proizvajalca.		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
4.3		Izbrani dobavitelj dostavi: - 5 izvodov tehnološke dokumentacije za vzdrževalne postopke na I. in II. stopnji, ki bodo predhodno vsebinsko in oblikovno pregledana ter potrjena s strani naročnika; - datoteko z elektronsko verzijo tehnološke dokumentacije za vzdrževalne postopke na I. in II. stopnji, ki jo je možno natisniti s standardnimi programi (doc, .docx, pdf).		
4.4		Vsebina tehnološke dokumentacije je navedena pod preglednico.		
5.	Katalog sestavnih in nadomestnih delov			
5.1		Nanaša se na dobavljeni tip vozila oz. je strukturiran tako, da pri določanju oz. izbiranju delov ni možna zamenjava nadomestnih delov z ostalimi tipi vozil.		
5.2		Pripravljen mora biti tako, da deluje v okolju Windows in je dostavljen na elektronskem mediju (CD).		
5.3		Strukturiran mora biti tako, da je možno iskanje po slikovnem in podatkovnem delu.		
5.4		Uvod, kazalo, opis grup in navodilo za iskanje po katalogu mora biti v slovenskem jeziku in v obliki, predpisani v navodilih SV-INŽ-712. Osnovni del kataloga (slikovni in tabelarni del) je lahko angleškem jeziku.		
5.5		Katalog mora biti dopolnjen s seznamom z identifikacijskimi številkami SV in »NATO Stock Number« za vse nadomestne dele, ki so potrebni za redno vzdrževanje in za vse ostale nadomestne dele, ki bi jih priporočili za nujno zalogo nadomestnih delov (predvidoma do 300 pozicij).		
5.6		Ponudnik lahko ponudi tudi »on-line« verzijo kataloga, ob tem pa jasno poda informacije o pogojih dostopanja ter zagotovi navodilo za uporabo v slovenskem jeziku.		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
5.7		Izbrani dobavitelj dostavi: - katalog nadomestnih delov v tiskani verziji (5 kpl) ali - katalog nadomestnih delov na elektronskem mediju (5 kpl).		
6.	Katalog specialnega orodja ter merilne (testne, diagnostične) opreme	Katalog mora vključevati vsa specialna orodja ter merilno, testno in diagnostično opremo, ki je potrebna za osnovno ter tehnično vzdrževanje (I. in II. stopnja vzdrževanja) vozila (osnovno vozilo, nadgradnja in vgrajena oprema).		
7.	Časovni normativ popravil	Namenjen je za obračun in kontrolo izvedenih del pri pogodbenih izvajalcih vzdrževanja ter za planiranje del pri lastnem izvajanju vzdrževanja.		
7.1		Izdelan mora biti v slovenskem jeziku in oblikovan v pregledni obliki, ki omogoča enostavno iskanje.		
7.2		Zajemati mora: - izvajanje preventivnih vzdrževalnih posegov, - izvajanje odprave mehanskih in električnih napak, - izvajanje kleparskih in ličarskih popravil.		
8.	Kodifikacija	V skladu z zahtevami po SVS STANAG 4177 (5). Ponudnik za posamezne izvedenke vozil (osnovno vozilo, nadgradnja in vgrajena oprema) ob dobavi vozil dostavi kosovnico NSN ("End Item").		

4. VZDRŽEVANJE

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
1.	Orodja in pripomočki	specialna orodja, merilna in diagnostična oprema, potrebna pri izvajanju osnovnega in tehničnega vzdrževanja vozil:		
1.1		- dva (2) kompleta specialnih orodij,		
1.2		- dva (2) kompleta merilne / diagnostične opreme,		
1.3		dobavljena orodja omogočajo izvajanje popravil na I. in II. stopnji vzdrževanja		
1.4		orodij, ki se uporabljajo na več izvedenkah vozil, se ne podvaja		
1.5		izbrani dobavitelj vozil zagotovi možnost dodatnih nabav specialnih orodij, merilne opreme in diagnostičnih naprav v okviru vzdrževalnih pogodb.		

Navodila izbranemu ponudniku (dobavitelju) za pripravo naslednjih navodil:**2. Navodila za uporabo – vsebina mora vključevati naslednje točke:**

1. kazalo;
2. tehnični podatki vozila;
3. opis vozila s pojasnili o delovanju vseh sistemov;
4. upravljanje vozila;
5. navodila za vožnjo v različnih pogojih (po cesti, terenu, snegu, z vleko prikolice, izvleka vozila...);
6. okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari);
7. opozorila na nevarnosti;
8. vrsta in kvaliteta maziv in drugih in tehničnih tekočin.

3. Navodila za osnovno vzdrževanje – vsebina mora vključevati naslednje točke:

1. kazalo;
2. opis kontrolnih postopkov (postopkov pregleda vozila);
3. obseg oz. vsebina dnevnih pregledov (pregledi pred, med in po uporabi);
4. priprava vozila (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - s ciljem zagotavljanja stalne pripravljenosti vozila za uporabo;
5. obseg oz. vsebina periodičnih pregledov (mesečni / tedenski pregledi) - s ciljem zagotavljanja tehnične brezhibnosti vozila;
6. opozorila na nevarnosti;
7. popis opreme vozila;
8. postopek priprave vozila na skladiščenje oz. daljše mirovanje (do 3 mesece);
9. kriteriji (časovni, število prevoženih kilometrov) rednih servisnih pregledov;
10. opis vsebine predvidenih rednih servisov.

4. Tehnološka dokumentacija za tehnično vzdrževanje – vsebina mora vključevati naslednje točke:

1. kazalo;
2. opozorila na nevarnosti;
3. opis izvajanja preventivnih vzdrževalnih pregledov (preventivni vzdrževalni pregled vozila je preventivni pregled ki zajema izvedbo v naprej predvidenih preventivnih ukrepov, pregledovanja stanja in delovanja posameznih sklopov ter odpravo zaznanih nepravilnosti, s čimer se vzpostavlja in vzdržuje tehnično brezhibno stanje vozila);
4. izgradnja in ponovna vgradnja vseh agregatov vozila (motor, menjalnik,...);
5. opis izvajanja popravil (popravila, ki se izvajajo pri odpravi posledic obrabe ali okvar nastalih med mirnodobno ali bojno uporabo, ugotovljenih med vožnjo ali med pregledi);
6. popravila motorja (sistema napajanja z gorivom, hladilnega sistem, mehanskih sklopov motorja, odpravljanja netesnosti ipd. ...);
7. odprava netesnosti na menjalniku, razdelilnem gonilu, diferencialih;
8. zamenjava prem in elementov vzmetenja;
9. preverjanje in nastavitve krmilne naprave;
10. preverjanje, odkrivanje napak, zamenjava elementov in nastavitve;
11. menjava, preverjanje in nastavitve zahtevnejših elementov zavrznega sistema;
12. popravila sistema gretja in prezračevanja;
13. popravila komponent električnih sistemov;
14. izvajanje diagnostičnih pregledov (z uporabo specialne diagnostične opreme) s postopki iskanja napak (*»troubleshooting«*);
15. popravila komponent hidravličnih in pnevmatskih sistemov;
16. vezalne in funkcionalne sheme;

17. popravila vitla;
18. testno-kontrolni list za izvajanje rednega preventivnega vzdrževanja;
19. časovni normativi del;
20. specifikacija potrebnega specialnega orodja;
21. postopki kratkotrajne konzervacije / dekonzervacije vozila, za vozilo je potrebno opisati postopke konzervacije in pogojev skladiščenja za obdobje do 3 mesecev, do 12 mesecev in več kot 12 mesecev;
22. spisek priporočene zaloge nadomestnih delov s kataloškiimi številkami in podatki o proizvajalcih.

SKLOP 2: KOMBINIRANA TERENSKA VOZILA 4x4 ZA RR VOZLIŠČA IN PREVOZ OPREME**TABELA št. 2 - TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA SKLOP 2 – pozicija 1**

Pozicija 1 - KOMBINIRANO TERENSKO VOZILO 4x4 ZA RR VOZLIŠČA (število sedežev: 1+1 v prvi in 1+1 v drugi vrsti) – 21 kosov	
<u>PONUDBNIK:</u>	
<u>Predmet naročila:</u> Kombinirano terensko vozilo za RR vozlišča – 4x4 (število sedežev: 1+1 v prvi in 1+1 v drugi vrsti)	Proizvajalec: _____ Model: _____

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
1.	SPLOŠNE ZAHTEVE			
1.1	Namen uporabe			
1.1.1		za najzahtevnejše terenske (vojaške) pogoje uporabe		
1.1.2		za uporabo v javnem cestnem prometu		
1.2	Skladnost s predpisi			
1.2.1		skladnost s predpisi, ki urejajo področje motornih v RS (homologacija I. in II. stopnje, homologacija za terenska vozila)		
1.2.2		skladnost s standardi SVS in STANAG		
1.2.3		skladnost s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu		
1.2.4		vsa vgrajena oprema mora ustrezati standardom elektromagnetne kompatibilnosti (EMC test), oprema ne sme povzročati motenj		
1.3	Izvedba kombiniranega vozila			

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
	- izvedba	ločeni prostori; kabina (voznik in sovoznik), delovni prostor in tovorni prostor		
1.3.1	- izvedba podvozja	terenska izvedba vozila s povišanim in ojačenim podvozjem		
1.3.2	- število prem	2		
1.3.3	- pogon	4x4		
1.3.4	- izvedba nadgradnje	furgon s štirimi sedeži (voznik in sovoznik) + dva (2) v drugi vrsti		
1.3.5		kratka medosna razdalja, osnovna višina vozila		
1.3.6	- kategorija vozila	N2G		
2.	OPERATIVNE ZAHTEVE			
2.1	Pogoji uporabe			
2.1.1	- temperaturno območje uporabe	od - 32 do + 49° C (A1, C1), v skladu s STANAG 4370(6), velja za kompletno vozilo ter za vse sisteme in naprave vgrajene v / na vozilo		
2.1.2	- možnost uporabe vojaškega goriva	F34 in F54 v skladu s STANAG 1135 in STANAG 4362(3)		
2.2	Prehodnost			
2.2.1	- vzpon oziroma spust na trdni in suhi podlagi pri največji dovoljeni masi vozila, vožnja v obe smeri z zaustavljanjem in ponovnim speljevanjem	min. 60 %		
2.2.2	- bočni nagib na trdni in suhi podlagi pri največji dovoljeni masi vozila, vožnja v obe smeri z zaustavljanjem in ponovnim speljevanjem	min. 30 %		
2.2.3	- klirens - najmanjša razdalja od tal pod osmi pri največji dovoljeni masi vozila spredaj / zadaj	min. 220 / 220 mm		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: priloga / stran
1	2	3	4	5
2.2.4	- klirens - najmanjša razdalja od tal med osmi pri največji dovoljeni masi vozila	min. 250 mm		
2.2.5	- premer kroga obračanja (levo / desno) za najbolj "izpostavljeno" točko, to je za točko, ki opiše največji krog	max. 15.5 m		
2.2.6	- vstopni kot	min. 35 °		
2.2.7.	- izstopni kot	min. 25 °		
2.2.8	- prehodni kot	max. 160 °		
2.2.9	- akcijski radij vozila (prevožena razdalja s polnim rezervoarjem goriva na utrjeni podlagi - cesti)	min. 600 km		
2.3	Premagovanje ovir			
2.3.1	- višina navpične ovire - zid 	min. 210 mm		
2.3.2	- višina navpične ovire - stopnica 	min. 210 mm		
2.3.3	- širina jarka 	min. 300 mm		
2.3.4	- višina bređenja brez predpriprave	min. 600 mm, pogoji v skladu s STANAG 2805(5)		
2.3.5	- višina bređenja s predpripravo	min. 750 mm, pogoji v skladu s STANAG 2805(5)		
2.4	Hitrost			
2.4.1	- največja hitrost	v skladu s predpisi		
2.4.2	- najmanjša hitrost	max. 5 km/h		
2.5	Dimenzije vozila (osnovno vozilo - pred predelavo)			
2.5.1	- dolžina	max. 5.800 mm		
2.5.2	- širina	max. 2.100 mm		
2.5.3	- višina pri neobremenjenem (praznem) vozilu - višina strehe kabine	max. 2.600 mm		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
2.5.4	- medosna razdalja	max. 3.600 mm		
2.5.5	- nakladalna višina (višina dna tovornega prostora) pri neobremenjenem (praznem vozilu)	max. 1.000 mm		
2.6	Mase vozila (osnovno vozilo - pred predelavo)			
2.6.1	- največja dovoljena masa vozila	max. 7.000 kg		
2.6.2	- nosilnost vozila	min. 3.000 kg		
2.6.3	- masa priklopnega vozila z lastnim zaviranjem	min. 3.000 kg		
2.6.4	- največja dovoljena obremenitev sprednje preme	min. 2.500 kg		
2.6.5	- največja dovoljena obremenitev zadnje preme	min. 4.500 kg		
3.	TEHNIČNE ZAHTEVE			
3.1	Okvir (šasija) vozila			
3.1.1	- izvedba okvirja	sestavljen iz dveh vzdolžnih paralelnih nosilcev povezanih s prečnimi nosilci		
3.1.2	- torzijska togost	za uporabo vozila v najzahtevnejših terenskih pogojih		
3.1.3	- mehanska zaščita motorja in sklopov transmisije	zaščitne plošče ali druge oblike zaščite		
3.2	Motor			
3.2.1	- izvedba motorja	dizelski s tlačnim polnjenjem, hladilnikom polnilnega zraka, tekočinsko hlajen		
3.2.2	- ustreznost predpisom glede emisije škodljivih snovi	min. EURO III oziroma v skladu z zahtevo 2.1.2		
3.2.3	- število valjev	max. 4		
3.2.4	- delovna prostornina	max. 3.000 cm ³		
3.2.5	- moč	min. 130 kW (177 KM)		
3.2.6	- navor	min. 400 Nm (40,8 kpm)		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
3.3	Prenosni sistem			
3.3.1	- izvedba pogona	4x4, vklopljiv pogon		
3.3.2	- izvedba menjalnika	avtomatski (samodejni) s hidravličnim pretvornikom vrtilnega momenta ali avtomatiziran		
3.3.3	- število stopenj prenosa menjalnika	min. 8 (za vožnjo naprej) + 1 (nazaj)		
3.3.4	- izvedba razdelilnika pogona	mehanski razdelilnik pogona z diferencialnim gonilom		
3.3.5	- število stopenj prenosa razdelilnika pogona	2 stopni prenosa (cesta / teren)		
3.3.6	- zapore (blokade) prenosov	vzdolžna blokada prenosa, ročno ali avtomatska (samodejno) vklopljiva		
3.3.7		prečne blokade prenosa na sprednji in zadnji premi, ročno ali avtomatska (samodejno) vklopljive		
3.4	Obese, vzmetenje			
3.4.1	- izvedba obes	prilagojene za terenske pogoje uporabe		
3.4.2		posamične neodvisne obese ali toge preme		
3.4.3	- izvedba vzmetenja	ojačano vzmetenje, ki mora ob polni obremenitvi zagotavljati normalne vozne pogoje		
3.4.4		vijačne ali torzijske vzmeti na sprednji premi, vijačne ali listnate vzmeti na zadnji premi		
3.4.5		blažilniki, stabilizatorji		
3.5	Kolesa (platišča in pnevmatike)			
3.5.1	- izvedba koles	enosledna kolesa		
3.5.2	- profil pnevmatik	terenski, samoočiščevalni profil		
3.5.3		terenski profil pnevmatik, primeren tudi za vožnjo po cestah (utrjenih površinah)		
3.5.4		enak profil na vseh kolesih		
3.5.5	- sistem za vožnjo ob izpraznjeni pnevmatiki	"run-flat" sistem (sistem koles z dodatnim podpornim vložkom)		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
3.5.6	- rezervno kolo	enake dimenzije in enak profil pnevmatike kot na kolesih vozila ter z dodatnim podpornim vložkom (run-flat)		
3.5.7	- količina rezervnih koles	5 kos za celotno količino vozil (21 kos)		
3.5.8	- namestitve rezervnih koles	kolesa priložena vozilom (kolesa niso vgrajena ali pritrjena na vozila)		
3.6	Krmilni sistem			
3.6.1	- izvedba	hidravlično gonilo (servo ojačevalnik)		
3.6.2		nastavljiv volanski obroč po višini in naklonu (nagibu)		
3.7	Zavorni sistem, zavore			
3.7.1	- izvedba zavornega sistema	hidravlični (servo) dvokrožni zavorni sistem		
3.7.2	- izvedba kolesnih zavor	kolutne (disk) zavore na vseh kolesih		
3.7.3		indikator kontrole obrabe zavornih oblog		
3.8	Električna oprema			
3.8.1	- napajalna napetost	12 V		
3.8.2	- akumulatorji	12 V, najvišje možne kapacitete, cca. 100 Ah		
3.8.3	- alternator	najvišje možne jakosti, cca. 180 A, 14 V, 2.5 kW		
3.8.4	- zaganjalnik	najvišje možne moči, cca. 3 kW		
3.8.5	- pretvornik (konverter)	12 V / 24 V		
3.8.6	- mehansko odklopno stikalo	za izklop vseh porabnikov električne energije		
3.8.7	- zunanje napajanje / vžig	kabel z adapterjem za zunanje napajanje / vžig		
3.8.8		vtičnica ali priključno mesto		
3.9	Svetlobna oprema			
3.9.1	- izvedba	normalna osvetlitev v skladu z EU predpisi		
3.9.2		vsa svetila morajo biti vodotesna, tudi pri pranju vozila z visokotlačnimi čistilci		
3.9.3	- dodatna svetila	dodatni žarometi za meglo		
3.9.4	- maskirna osvetlitev	zunanja in notranja svetlobna oprema ter notranja signalizacija v skladu s STANAG 4381		
3.9.5		sprednji žarometi, sprednje in zadnje pozicijske svetilke, zavorne svetilke		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: priloga / stran
1	2	3	4	5
3.9.6		sledilni križ za vožnjo vozila v konvoju		
3.9.7		stikalo za regulacijo obeh načinov osvetlitve (normalne in maskirne)		
3.10	Varnostni sistemi			
3.10.1	- sistem za nadzor blokade koles pri zaviranju	ABS oziroma enakovredni sistem z drugo oznako, z možnostjo izklopa		
3.10.2	- sistem za nadzor zdrsa pogonskih koles ASR	ASR oziroma enakovredni sistem z drugo oznako, z možnostjo izklopa		
3.10.3	- sistem za nadzor stabilnosti vozila	ESP oziroma enakovredni sistem z drugo oznako, z možnostjo izklopa		
3.10.4	- sistem za nadzor porazdelitve zavorne sile	EBD oziroma enakovredni sistem z drugo oznako		
3.10.5	- sistem za vzdrževanje konstantne potovalne hitrosti	tempomat		
3.10.6	- sistem za omejevanje maksimalne hitrosti	omejevalnik hitrosti		
3.10.7	- zvočni signal (piskač) za vzvratno vožnjo	samodejno delovanje pri vklopu vzvratne prestave		
3.10.8	- kamera za vzvratno vožnjo	samodejno delovanje pri vklopu vzvratne prestave		
3.11	Rezervoar goriva			
3.11.1	- prostornina rezervoarja za gorivo	min. 90 l oziroma v skladu z zahtevo za akcijski radij vozila (min. 600 km)		
3.11.2	- izvedba	oblika in položaj grla (ustja) rezervoarja omogočata nalivanje goriva iz ročke za gorivo (20 l)		
3.11.3		sito (filter) za gorivo v ustju rezervoarja		
3.11.4	- material rezervoarja in razvodnih cevi	korozijsko obstojen (nerjaven) material rezervoarja in razvodnih cevi ali jeklen rezervoar s protikorozijsko zaščito		
3.11.5	- pokrov rezervoarja	s ključavnico ali z odpiranjem iz notranjosti vozila		
3.11.6	- sistem za dovod goriva	ogrevan čistilnik in pred čistilnik goriva		
3.11.7		toplotno izoliran sesalni vod goriva		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: priloga / stran
1	2	3	4	5
3.12	Zaščita vozila			
3.12.1	- termovizijska zaščita	izvedba vozila omogoča ugodno termično sliko (termovizijo) vozila		
3.12.2	- svetila	zaščita zunanjih svetil pred kamenjem in udarci vej (zaščitne mreže ali ustrezna namestitve svetil)		
3.12.3	- sprednja stran vozila	ceвна zaščita s sprednje strani vozila ("bull-bar")		
3.12.4	- bočna stran vozila (levo in desno)	ceвна ali podobna zaščita pragov, ki služi kot stopnica za dostop v vozilo skozi stranska vrata		
3.12.5	- zadnja stran vozila	ceвна ali podobna zaščita, ki služi kot stopnica za lažji vstop / izstop iz vozila		
3.12.6	- podvozje vozila	zaščita motorja, menjalnika in razdelilnega gonila s kovinsko ploščo ali rešetko		
3.12.7	- rezervoar goriva	zaščita s spodnje strani s kovinsko ploščo		
3.12.8	- zaščita ogledal	kovinska zaščitna plošča na hrbtni strani ogledal (nameščena na nosilec ogledala)		
3.13	Oprema za vleko in pritrjevanje			
3.13.1	- priključna sklopka za vleko priklopnega vozila	spojni element (priključna sklopka) na zadnjem delu vozila v skladu s STANAG 4101(2)		
3.13.2	- dopustna vertikalna obremenitev	min. 250 kg		
3.13.3	- največja dovoljena masa priklopnega vozila brez zaviranja	750 kg		
3.13.4	- največja dovoljena masa priklopnega vozila z zaviranjem	min. 3.000 kg		
3.13.5	- električna inštalacija	dva električna priključka za svetlobno opremo priklopnega vozila: - 13 polni (12 V) v skladu z ISO 7638 in - 12 polni (24 V) v skladu s STANAG 4007(2)		
3.13.6	- adapter	dodatni adapter za 7 polni priključek (13 pol / 7 pol)		
3.13.7	- ušesa (škopci) za vleko ali	dve (2) ušesi (škopca) s prednje strani vozila		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: priloga / stran
1	2	3	4	5
	pritrjevanje vozila pri transportu z drugimi prevoznimi sredstvi (vozilo, vlak, ladja)	dve (2) ušesi (škopca) z zadnje strani vozila v skladu s STANAG 4478		
3.13.8		standardni škopci (DIN 82101) z uhačem - 4 kos		
3.14	Vitel			
3.14.1	- namen uporabe	za samo izvleko polno obremenjenega vozila		
3.14.2	- možnost izvleke	s sprednje strani vozila		
3.14.3	- pogon	hidravlični ali električni pogon		
3.14.4	- upravljanje	z radijskim daljinskim upravljalnikom		
3.14.5	- vodila	za enakomerno navijanje pletenice na boben		
3.14.6	- vlečna sila	prilagojene masi vozila		
3.14.7	- izvedba pletenice	jeklana pletenica ali sintetična vrv		
3.14.8	- premer pletenice	prilagojena vlečni sili vitla		
3.14.9	- dolžina pletenice	min. 25 m		
3.14.10	- dodatni pribor za uporabo vitla	škopec (1 kos)		
3.14.11		jeklene vrvi z ušesi (dolžine min. 6 m, 2 kos)		
3.14.12		veriga (dolžine min. 6 m, 2 kos)		
3.14.13		vlečni trak (dolžine min. 6 m, 2 kos)		
3.14.14		spojke za spajanje (4 kos)		
3.14.15		pribor prilagojen vlečni sili vitla		
3.14.16		rokavice, torba za shranjevanje pribora		
4.	PRILOŽENA OPREMA VOZILA			
4.1	- orodje	komplet za osnovno vzdrževanje vozila (obseg kompleta določi proizvajalec vozila)		
4.2	- dvigalka za dvig vozila	hidravlična, prilagojena masi vozila		
4.3	- podložne zagozde za kolesa	2 kos		
4.4	- vlečna vrv	za vleko polno obremenjenega vozila, dolžine min. 5 m		
4.5	- gasilni aparat	gasilni aparat, tip "S3", min. gasilna sposobnost 21A, 113B, možnost servisiranja v RS		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
4.6	- obvezna osnovna oprema vozila	- komplet rezervnih žarnic		
4.7		- prva pomoč		
4.8		- varnostni trikotnik		
4.9		- varnostni jopič (2 kos)		
4.10	- verige za pogonska kolesa	4 kos (2 para)		
4.11	- inženirsko orodje	- lopata trikotna (DIN 20121)		
4.12		- kramp ≈ 2,5 kg		
4.13		- sekira drvarska (DIN 14900)		
4.14		- žaga ločna z jeklenim stremenom, dolžine cca. 900 mm		
4.15	oprema za ozemljitev vozila	ozemljitvena palica (2 kos)		
4.16		ozemljitveni kabli (2 kos)		
4.17		predpriprava za ozemljitev šasije (2 krilni matici)		
4.18		kladivo (macola) ≈ 3 kg		
4.19	- prenosna svetilka z ustreznim polnilcem	2 kos, vodotesna, nameščeni v kabini vozila		
4.20	- ročka za vodo	pvc, volumen 20 l, 1 kos		
4.21	- ročka za gorivo	kovinska, volumen 20 l, 2 kos		
4.22	- hladilnik	volumen min. 35 l, znamke DOMATIC ali enakovreden		
4.23	- lovilec olja	ustrezne velikosti, namestitev na vozilu v vodoravni legi		
4.24	- odlagalna in pritrdilna mesta za vso opremo	ustrezna pritrdilna mesta v tovornem prostoru vozila (zaboji, nosilci)		
5.	KABINA VOZILA			
5.1	- varnostne zahteve	uporaba težko vnetljivih materialov		
5.2	- vzmetenje kabine	elastično vpetje za najzahtevnejše pogoje uporabe		
5.3	- število sedežev	1+1, voznik in sovoznik		
5.4		varnostna naslonjala za glavo, avtomatski varnostni pasovi		
5.5	- sedež voznika	premakljiv in nastavljiv, vzdolžno, po višini in po naklonu		
5.6	- sedežne prevleke in notranje obloge	iz antistatičnega, trpežnega, nedrsečega in pralnega materiala, temne barve		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
5.7	- dno kabine	nedrseče in pralno, temne barve		
5.8	- stekla	električni pomik stekel na vratih voznika in sovoznika		
5.9	- zunanja ogledala (z leve in desne strani vozila)	električno nastavljiva, ogrevana, preklopna (električno ali ročno)		
5.10	- vetrobransko steklo	zatemnjeno v zgornjem delu		
5.11	- zaklepanje vozila	centralno in daljinsko, za vsa vrata (tudi tovorni prostor)		
5.12	- ogrevanje	preko hladilnega sistema motorja		
5.13	- dodatno ogrevanje	dodatni neodvisni dizelski grelnik za ogrevanje, ko motor ne deluje		
5.14		grelnik zrak / zrak ali dodatni grelnik hladilne tekočine motorja		
5.15		napajanje z gorivom iz rezervoarja goriva vozila		
5.16		možnost nastavitev zelene temperature		
5.17		zaščita proti pregretju		
5.18	- klimatska naprava	ročna ali samodejna (avtomatska) klimatska naprava		
5.19	- radio	z digitalnim sprejemom (DAB+) in USB vmesnikom		
5.20	- predpriprava za prostoročno telefoniranje	Bluetooth vmesnik		
5.21	- osvetlitev kabine (prostor voznika in sovoznika)	stropna svetilka s stikalom		
5.22	- dodatna svetilka (bralna lučka)	na gibljivi konzoli s stikalom		
5.23	- električna vtičnica 24 V	min. 1 kos		
5.24	- električna vtičnica 12 V	min. 2 kos		
5.25	- nosilci za orožje	2 kos, za avtomatsko puško		
5.26	- predpražniki	gumi predpražniki v prostoru voznika in sovoznika		
6.	DELOVNI PROSTOR			
6.1	- število sedežev	dva samostojna, ločena sedeža z vzglavniki in varnostmi pasovi		
6.2	- delovna miza	preklopne izvedbe, v delovnem položaju nameščena pred sedežem operaterja, v transportnem položaju zložena ob		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
		sprednji predelni steni, 2 kos (za vsak sedež operaterja ločeno) - primer izvedbe:  (ponudnik pripravi predlog, naročnik potrdi)		
6.3	- predelna stena / nosilci med kabino in delovnim prostorom	trdna in fiksna stena do višine delovne mize ali vertikalni nosilci (ponudnik pripravi predlog, naročnik potrdi)		
6.4	- predelna stena med delovnim in tovornim prostorom	trdna in fiksna stena po celotni višini		
6.5	- vstop v delovni prostor	drsna vrata z leve in desne strani vozila		
6.6		sistem za pridržanje vrat v končni legi		
6.7		stopnica za lažji vstop (stopnica služi tudi kot zaščita pragov)		
6.8		zastekljena vrata, zatemnjena stekla		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
6.9	- stenske obloge	iz antistatičnega, pralnega in mehansko odpornega materiala (PVC ali podobno)		
6.10	- talna obloga	ravno dno, iz antistatičnega, vodoodpornega, proti drsnega in mehansko odpornega materiala		
6.11	- ogrevanje delovnega prostora	preko sistema ogrevanja kabine		
6.12		z dodatnim grelnikom, ko moto ne deluje (preko dodanega grelnika za ogrevanje kabine)		
6.13	- osvetlitev delovnega prostora	led osvetlitev (led trak), vklop s stikalom, v primeru vklopa maskirnih luči se ob odpiranju vrat izvede avtomatski preklon na zatemnjena svetila		
6.14		nastavljiva (gibljiva) led svetilka za operaterja, 2 kos (levo in desno)		
6.15		zatemnitveni rolo na notranji strani stekel delovnega prostora		
6.17	- namestitev opreme v delovnem prostoru	umestitev napajalnega dela s sistemsko baterijo (UPS) med sedeža ali v sklopu predelne stene		
6.18		umestitev RR mrežnega kovčka nad napajalnim delom med sedežema, dimenzije (dolžina x širina x višina): 700 x 530 x 320 mm, masa 42 kg		
6.19	- električne vtičnice	vtičnice nad delovno mizo: 230 V (šuko) - 4 kos, 24 V - 2 kos, 12 V - 1 kos, USB - 2 kos na levi in 2 kos na desni strani		
6.20		vtičnice z zadnje strani (na zadnji predelni steni), na sredini med sedežema: 230 V (šuko) - 2 kos, 24 V - 2 kos in 12 V - 1 kos in USB - 2 kos		
6.21		iz uvodnic na zadnjem delu vozila naj bo zagotovljena možnost prehoda kablov do delovnega prostora - pod vtičnice na zadnji predelni steni (Starlink, FO), kabli morajo imeti možnost pritrditve		
6.22	- omarica z varovalkami	omarica z varovalkami za električno napeljavo - za delovni in tovorni prostor		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
6.23	- napajalni sistem	funkcionalno in vizualno enaka izvedba napajalnika kot v sistemskem zabojniku (že izgrajen sistemski del vozlišča, naročnik po potrebi omogoči vpogled), možna je ustrezno zmanjšana moč		
6.24		moč napajalnika zagotavlja delovanje vseh sistemov, vključno s klimatsko napravo (ponudnik z izračunom dokaže ustrezno moč napajalnika)		
6.25		porabniki z energetskega vidika smiselno ločeni na več varovalk		
6.26		moč napajalnika zagotavlja napajanje vtičnic 230 V, 24 V in 12 V ter USB vtičnic		
6.27		vtičnica za priklop vozila na električno omrežje z zunanje strani vozila (npr. v garaži)		
6.28		pretvornik 230 V / 24 V nameščen v vozilu		
6.29		napajalni sistem zagotavlja polnjenje sistemskih baterij, UPS baterij in baterij vozila		
6.30		sistemska baterija omogoča avtonomijo delovanja min. 30 minut vseh porabnikov, razen klimatske naprave: razsvetljava, terminalna oprema, RR, SATCOM, LTE, omrežna oprema, ... Opomba: ponudnik z izračunom dokaže ustrezno moč napajalnika, pri čemer se moč definira glede na želeno avtonomijo. Naročnik pa ponudniku omogoči vpogled v vso opremo potrebno za pripravo izračuna.		
6.31		energetsko ožičenje realizirano skladno z strokovnimi in varnostnimi standardi: SIST-HD 60364-7-717, SIST EN 61557, SIST EN61439 in tehničnimi smernicami TSG-N-002:2021 nizkonapetostne električne instalacije		
6.32		vsi vodniki nameščeni ustrezno pritrjeni in označeni ter nameščeni na način, da ne ovirajo gibanja po delovnem in tovarnem delu vozila		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
6.33		energetski razvod omogoča najmanj en (1) zunanji priklop na stacionarno omrežje ali alternativni vir napajanja (agregat)		
6.34		robustna panelna vtičnica pritrjena z vijaki, standard IP 67		
6.35		ločilni transformator vgrajen v vozilo Opomba: ponudnik pripravi predlog montaže, naročnik predlog potrdi.		
6.36		prenapetostna zaščita napajalnega sistema		
6.37		v vozilu priložena barvna shema energetskega sistema in ožičenja (format A3, plastificirana)		
6.38		v vozilo dodan energetski kabel (3x2.5 mm ²) na kolutu za priklop vozila na stacionarno omrežje ali agregat, dolžine min. 50 m, vtičnice standard IP 67		
7.	Predpriprava za C4I			
7.1	- električna inštalacija	električna inštalacija za radijske postaje 24 V in 12 V Opomba: radijske naprave niso vključene v nabavo vozil.		
7.2		priključki v delovnem prostoru na predelni steni med delovnim in tovornim prostorom (priključna plošča oz. konzola)		
7.3	- antenska inštalacija	za radijske postaje		
7.4		priključki v delovnem prostoru na predelni steni med delovnim in tovornim prostorom (priključna plošča oz. konzola)		
7.5		prednapetostna zaščita		
7.6	- namestitev radijskih postaj	pritrtilno mesto za radijske postaje (nosilci) na predelni steni med delovnim in tovornim prostorom		
7.7	- namestitev anten	nosilne konzole za namestitev anten na strešnem prtljažniku, s sprednje leve in desne strani, 2 kos		
7.8		pritrtilna mesta za transport anten, ko niso v uporabi (v tovornem prostoru)		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>					
1	2	3	4	5					
7.9		ustrezne oznake električnih in antenskih kablov ter priključnih mest							
7.10		vsa vgrajena oprema mora ustrezati standardom elektromagnetne kompatibilnosti (EMC test), oprema ne sme povzročati motenj							
	- TK inštalacija	Iz TK uvodnice do omrežnega kovčka na bodo nameščen naslednje povezave - 2x FO povezava 2 SM vlakni. - HMA konektori (vsi 4-je) »ProBeam senior« - Konektorji morajo imeti zaščitne pokrove na (priporočeno) kovinski vrvici - 4x UTP bakrena povezava (cat 7) - Militariziran, robusten konektor - Konektorji na uvodnici morajo imeti zaščitne pokrove na (priporočeno) kovinski vrvici							
8.	Ostala oprema	bela magnetna tabla pred operaterjema, 2 kos, čim večje velikosti (velikost prilagojena glede na razpoložljiv prostor), pritrjena na predelno sprednjo steno ali strop							
8.1		gasilni aparat S3, 2 kos, namestitev na vsaki strani, za ali pod sedeži							
8.2		nosilec za orožje (avtomatsko puško) na sprednji predelni steni, 2 kos, namestitev ob vratih, pod višino delovne mize							
8.3	- odlagalna in pritrdilna mesta za pritrdjevanja opreme	odlagalna in pritrdilna mesta za prevoz opreme - število in položaj mest prilagojeno dimenziji in masi opreme							
9.	TOVORNI PROSTOR								
9.1	- odlagalna in pritrdilna mesta za prevoz opreme	število in položaj mest prilagojeno dimenziji in masi opreme							
9.2	- izvedba	z dodatnimi nosilci ali policami pripravljen prostor za shranjevanje naslednje opreme:							
		<table> <tr> <th>naziv</th><th>dolžina</th><th>širina</th><th>višina</th><th>masa</th></tr> </table>	naziv	dolžina	širina	višina	masa		
naziv	dolžina	širina	višina	masa					

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika					Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3					4	5
		PTP 700	160 cm	55 cm	35 cm	64 kg		
		stolp tip B (1/2)	160 cm	55 cm	35 cm	68 kg		
		stolp tip B (2/2)	160 cm	55 cm	35 cm	66 kg		
		komplet za postavitv stolpa tip B (1/2)	88 cm	35 cm	20cm	35 kg		
		komplet za postavitv stolpa tip B (2/2)	88 cm	35 cm	20cm	32 kg		
		torzijska roka	170 cm	10 cm	29 cm	11 kg		
		strelovod palica	150 cm					
		komplet za ozemljitev stolpa tip B	40 cm	35 cm	15 cm	4 kg		
		2x agregat						
		2x energ. kolut 50 m						
		1x energ. kolut 50 m (NIU)						
		3x optični kabel *						

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>										
1	2	3	4	5										
		<table border="1"> <tr> <td>STARLINK</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> * če je možno, sicer ostanejo v sistemskem zabojniku Ostala oprema: - klimatska naprava, - hladilnik, - verige za kolesa (4 kos oz. 2 para), - inženirsko orodje (lopata, kramp, sekira, žaga), - komplet za ozemljitev, - antene radijskih postaj, - teleskopska lestev 4m, - oprema vojaka (4x nahrbtnik 80 l)	STARLINK											
STARLINK														
9.3		police in / ali nosilci ter pritrdilna mesta morajo zadržati opremo v primeru trka vozila												
9.4		namestitve opreme zagotovljena na način, da je omogočen izvzem vsakega elementa posebej, brez potrebe po odmiku ali izvzemu drugih elementov (izvedba s predali, izvlečenimi vodili, ...) Opomba: ponudnik pripravi predlog namestitve opreme, naročnik predlog potrdi.												
9.5	- vstop v tovorni prostor	dvokrilna vrata z zadnje strani vozila												
9.6		kot odpiranja vrat 180 °												
9.7		sistem za pridržanje vrat v končni legi												
9.8		možnost fiksiranja vrat v položaju na cca. 120 °												
9.9		stopnica za lažji vstop (stopnica služi tudi kot zaščita vozila z zadnje strani)												
9.10		- primer izvedbe:												

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
		 Opomba: ponudnik pripravi predlog, naročnik predlog potrdi.		
9.11	- stenske obloge	iz antistatičnega, pralnega in mehansko odpornega materiala (PVC ali podobno)		
9.12	- talna obloga	ravno dno, iz antistatičnega, vodoodpornega, proti drsnega in mehansko odpornega materiala		
9.13	- osvetlitev delovnega prostora	led osvetlitev (led trak), vklop s stikalom, v primeru vklopa maskirnih luči se ob odpiranju vrat izvede avtomatski preklop na zatemnjena svetila		
9.14	- pritrdilna mesta	v tleh tovornega prostora ter na nosilcih nameščene AJ-airline pritrdilne letve s pritrdilnimi točkami za fiksiranje opreme (npr. nahrbtniki,...)		
9.15		- primer izvedbe		


Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
		 Opomba: ponudnik pripravi predlog montaže, naročnik predlog potrdi.		
10.	Klimatska naprava	samostojna enota nameščena v tovornem delu vozila, vgrajena na bočno steno z minimalnim vplivom na razmestitev ostalih elementov, ki se prevažajo v transportnem delu ali primerljiva izvedba. Opomba: ponudnik pripravi predlog montaže, naročnik predlog potrdi.		
10.1		možnost hlajenja prostora volumna cca. 6 m ³		
10.2		zajem zunanjega zraka skozi rešetko, ki omogoča čiščenje filtra		
10.3		vpihovanje zraka v delovni prostor		
10.4		senzor temperature in kontrolna enota v delovnem prostoru		
11.	Generator (agregat)			
11.1	- izvedba	prenosne izvedbe, inverterski		
11.2	- namestitev	pritrnitev v tovorne prostoru (delovanje agregata iz vozila ni predvideno)		
11.3	- vrsta goriva	bencin		
11.4	- emisijski razred	Stage V		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
11.5	- glasnost	max. 62 dB		
11.6	- moč v kW	min. 2,5 kW (z možnostjo povezave na drug (enak) agregat za podvojitev moči)		
11.7	- moč v kVA	min 2,5 kVA		
11.8	- število faz	enofazni		
11.9	- napetost	230 V		
11.10	- frekvenca	50 Hz		
11.11	- način delovanja	avtomatski		
11.12	- zagon	električni, z zaganjalnikom		
11.13	- število vtičnic	2		
11.14	- tip vtičnice	3 polna, zaščitena		
11.15	- rezervoar goriva	volumen mora zagotavljati min. 4 ure neprekinjenega delovanja		
11.16	- ozemljitev	pribor za ozemljitev (kabl, klin, kladivo)		
11.17	- povezava	možnost povezave na drug (enak) agregat za podvojitev moči, kabl za povezavo		
11.18	- barva	olivno zelena RAL 6014		
11.19	- število	2 kos		
12.	UVODNICE			
12.1	Uvodnica za TK kable			
12.1.1	- velikost	cca. 350 x 350 mm		
12.1.2	- izvedba	- Na zadnjem delu desne bočne strani (za desnimi drsnimi vrati)		



Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
		primer izvedbe :  Opomba: ponudnik pripravi predlog montaže, naročnik predlog potrdi - Uvodnica mora imeti luknjo (min Fi 80), ki omogoča vpeljavo dodatnih kablov v primeru nuje. (luknja naj bo zaprta s pokrovom) - Uvodnica mora vsebovati sistem za utrjevanje FO in UTP kablov		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
		Primer: 		

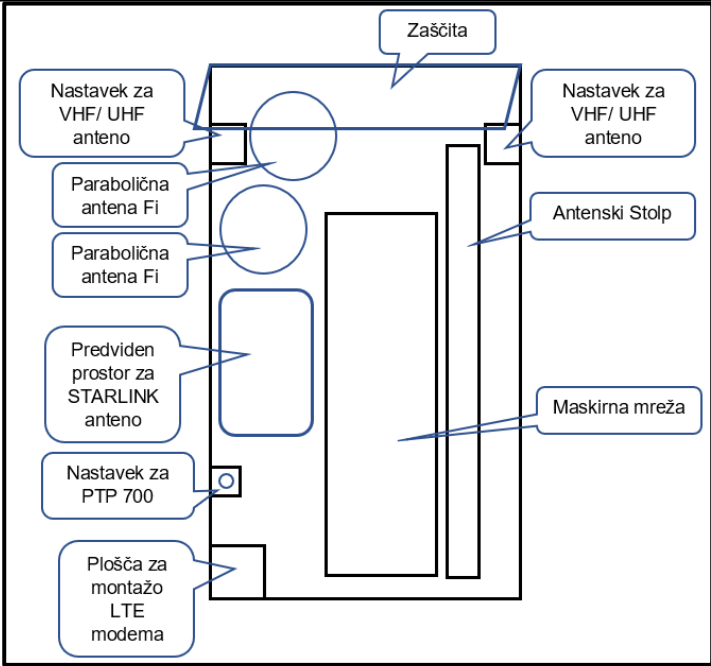
Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
				

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
				
12.1.3				
12.2	Uvodnica za energetiko			
12.2.1	- velikost	cca. 350 x 350 mm		
12.2.2	- izvedba	na zadnjem delu leve bočne strani (za levimi drsnimi vrati) - primer izvedbe:		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
		 Opomba: ponudnik pripravi predlog montaže, naročnik predlog potrdi.		
12.2.3	- vhodi / izhodi	priklop iz zunanjega vira na vozilo, 1x vhod IP 67		
12.2.4		izhod 230 V (zaščiten, IP 67)		
12.2.5		pritrdilna sponka za ozemljitev (krilna matica M8), kabel za ozemljitev, dolžine 2m, klin za ozemljitev		
12.3	Uvodnica za klimatsko napravo			
12.3.1	- izvedba	na desni bočni strani (za desnimi drsnimi vrati)		
12.3.2		zajem zunanjega zraka skozi rešetko, ki omogoča čiščenje filtra		
13.	Strešni prtljažnik			

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
13.1	- izvedba	pohodne izvedbe s proti zdrsnim nanosom ali iz rebraste pločevina (ne mrežast)		
13.2		zaščita pred udarci vej s sprednje strani, poševne izvedbe, višine cca. 300 mm, stranski profil prtljažnika:  Opomba: ponudnik pripravi predlog, naročnik predlog potrdi.		
13.3	- dimenzije	širina prtljažnika: skladna s širino vozila, dolžina prtljažnika: po celotni dolžini vozila		
13.4	- primer izvedbe	 Opomba: ponudnik pripravi predlog, naročnik predlog potrdi.		
13.5	- električna napeljava	z razvodom stalnih napeljav (inštalacij)		
13.6	- pritrdilna mesta	za pritrditev opreme z ozirom na dimenzije in mase opreme		
13.7		- plošča 300 x 300 mm za LTE modem (zadaj levo) Naročnik dostavi LTE modem, ki ga ponudnik ustrezno pritrdi in poveže s povezovalnim kablom (UTP) v delovni prostor.		
13.8		- pritrdilni sistem za Satcom anteno (Starlink), na levem boku na sredini vozila (antena je med prevozom nameščena v vozilu) Naročnik omogoči Satcom anteno na vpogled ponudniku za pripravo ustreznega nastavka.		
13.9		- pritrdilno mesto za hitro postavitve antene PTP 700 (zadaj levo)		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
		Naročnik omogoči anteno PTP 700 na vpogled ponudniku za pripravo ustreznega nastavka.		
13.10		- pritrdilno mesto za prevoz dveh anten PTP 700 (premera 600 mm) parabola s pritrdilnimi trakovi. Naročnik omogoči anteno PTP 700 na vpogled ponudniku za pripravo ustreznega pritrdilnega mesta.		
13.11		- pritrdilno mesto za prevoz stolpa tip B (masa 80 kg, dolžina 4.2 m, premer 141 mm) Naročnik omogoči stolp tip B na vpogled ponudniku za pripravo ustreznega pritrdilnega mesta.		
		- pritrdilno mesto za maskirno mrežo (cca masa 30 kg, dolžina 3000 mm, širina 500 mm, višina 250 mm).		
13.12	- skica razmestitve elementov na prtljažniku	tloris:		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
		 Opomba: ponudnik pripravi predlog, naročnik predlog potrdi.		
13.13	- dostop do strešnega prtljažnika	lestev z zadnji strani vozila, vpetje lestve na zadnja vrata vozila		
13.14	- primer izvedbe			

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
		 Opomba: ponudnik pripravi predlog, naročnik predlog potrdi.		
13.15	- sistem za spuščanje in nameščanje stolpa tip B (masa 80 kg)	sistem mora omogočati enostavno spuščanje in nameščanje stolpa prek zadnje ali bočne strani vozila Naročnik omogoči stolp tip B na vpogled ponudniku za pripravo ustreznega pritrdilnega mesta. Opomba: ponudnik pripravi predlog, naročnik predlog potrdi.		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
13.16	- pritrdilni trakovi	8 pritrdilnih trakov dolžine 5 m, nosilnosti min. 200 kg		
14.	Dodana oprema			
14.1	- ročka za gorivo	kovinska, s tulcem za nalivanje, volumen 20 l, barva RAL 6014-F9, količina 2 kos		
14.2		- primer izvedbe: 		
14.3	- oznak posod (ročk) za gorivo	- oznaka "dizel" na prvi posodi in oznaka "bencin" na drugi posodi		
14.4	- nosilec ročk za gorivo	z zadnje strani vozila (ne na zadnjih vratih), barva RAL 6014-F9, količina 2 kos		
14.5		- primer izvedbe:		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
				
14.6	- pregrinjalo za maskiranje stekel vozila (pregrinjalo omogoča vožnjo vozila, pritrjevanje na magnet oz primerljiv način, ki omogoča hitro montažo in vožnjo z nameščeno zaščito.)			
14.7		- primer izvedbe:		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
				
14.8	- pregrinjalo za maskiranje stekel vozila (pregrinjalo omogoča vožnjo vozila, pritrdjevanje na magnet oz primerljiv način, ki omogoča hitro montažo in vožnjo z nameščeno zaščito.)	- primer izvedbe: 		
15.	BARVA VOZILA			
15.1	- zunanost vozila	enotna olivno zelena barva RAL 6014-F9		
15.2		oznake pripadnosti SV (kokarde) na vratih vozila z leve in desne strani vozila (nalepka)		
15.3		kovinski deli (cevna zaščita kabine, zaščita pragov, vitel, ...) v barvi vozila ali črne barve (mat)		
15.4		plastični in gumijasti deli (braniki, ogledala, kljuke vrat, zaščitne letve, ...) črne ali temno sive barve (mat)		
15.5	- šasija vozila	črna ali temno siva		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
15.6	- notranjost vozila	enotna olivno zelena barva RAL 6014		
15.7		plastični in gumijasti deli črne ali temno sive barve		
15.8		notranje obloge in sedežne prevleke temne barve		
15.9	- zaščita proti koroziji	celotno vozilo oziroma vsi "občutljivi" deli, sklopi, stiki, ... morajo biti učinkovito zaščiteno proti koroziji		
15.10		jekleni deli izpostavljeni koroziji pocinkani		
15.11	- dodatna zaščita podvozja	protikorozijski zaščitni premaz (na osnovi voska ali podobnega trajnega premaza)		

SKLOP 2: KOMBINIRANA TERENSKA VOZILA 4x4 ZA RR VOZLIŠČA IN PREVOZ OPREME**TABELA št. 2 - TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA SKLOP 2 – pozicija 2**

Pozicija 2 - KOMBINIRANO TERENSKO VOZILO 4x4 ZA PREVOZ OPREME (število sedežev: 1+1 v prvi in 1+1 v drugi vrsti) – 21 kosov	
<u>PONUĐNIK:</u>	
<u>Predmet naročila:</u> Kombinirano terensko vozilo za prevoz opreme – 4x4 (število sedežev: 1+1 v prvi in 1+1 v drugi vrsti)	Proizvajalec: _____ Model: _____

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
1.	SPLOŠNE ZAHTEVE			
1.1	Namen uporabe			
1.1.1		za najzahtevnejše terenske (vojaške) pogoje uporabe		
1.1.2		za uporabo v javnem cestnem prometu		
1.2	Skladnost s predpisi			
1.2.1		skladnost s predpisi, ki urejajo področje motornih v RS (homologacija I. in II. stopnje, homologacija za terenska vozila)		
1.2.2		skladnost s standardi SVS in STANAG		
1.2.3		skladnost s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu		
1.2.4		vsa vgrajena oprema mora ustrezati standardom elektromagnetne kompatibilnosti (EMC test), oprema ne sme povzročati motenj		
1.3	Izvedba kombiniranega vozila			

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
	- izvedba	ločeni prostori; kabina (voznik in sovoznik), delovni prostor in tovorni prostor		
1.3.1	- izvedba podvozja	terenska izvedba vozila s povišanim in ojačenim podvozjem		
1.3.2	- število prem	2		
1.3.3	- pogon	4x4		
1.3.4	- izvedba nadgradnje	furgon s štirimi sedeži (voznik in sovoznik) + dva (2) v drugi vrsti		
1.3.5		kratka medosna razdalja, osnovna višina vozila		
1.3.6	- kategorija vozila	N2G		
2.	OPERATIVNE ZAHTEVE			
2.1	Pogoji uporabe			
2.1.1	- temperaturno območje uporabe	od - 32 do + 49° C (A1, C1), v skladu s STANAG 4370(6), velja za kompletno vozilo ter za vse sisteme in naprave vgrajene v / na vozilo		
2.1.2	- možnost uporabe vojaškega goriva	F34 in F54 v skladu s STANAG 1135 in STANAG 4362(3)		
2.2	Prehodnost			
2.2.1	- vzpon oziroma spust na trdni in suhi podlagi pri največji dovoljeni masi vozila, vožnja v obe smeri z zaustavljanjem in ponovnim speljevanjem	min. 60 %		
2.2.2	- bočni nagib na trdni in suhi podlagi pri največji dovoljeni masi vozila, vožnja v obe smeri z zaustavljanjem in ponovnim speljevanjem	min. 30 %		
2.2.3	- klirens - najmanjša razdalja od tal pod osmi pri največji dovoljeni masi vozila spredaj / zadaj	min. 220 / 220 mm		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: priloga / stran
1	2	3	4	5
2.2.4	- klirens - najmanjša razdalja od tal med osmi pri največji dovoljeni masi vozila	min. 250 mm		
2.2.5	- premer kroga obračanja (levo / desno) za najbolj "izpostavljeno" točko, to je za točko, ki opiše največji krog	max. 15.5 m		
2.2.6	- vstopni kot	min. 35 °		
2.2.7.	- izstopni kot	min. 25 °		
2.2.8	- prehodni kot	max. 160 °		
2.2.9	- akcijski radij vozila (prevožena razdalja s polnim rezervoarjem goriva na utrjeni podlagi - cesti)	min. 600 km		
2.3	Premagovanje ovir			
2.3.1	- višina navpične ovire - zid 	min. 210 mm		
2.3.2	- višina navpične ovire - stopnica 	min. 210 mm		
2.3.3	- širina jarka 	min. 300 mm		
2.3.4	- višina bređenja brez predpriprave	min. 600 mm, pogoji v skladu s STANAG 2805(5)		
2.3.5	- višina bređenja s predpripravo	min. 750 mm, pogoji v skladu s STANAG 2805(5)		
2.4	Hitrost			
2.4.1	- največja hitrost	v skladu s predpisi		
2.4.2	- najmanjša hitrost	max. 5 km/h		
2.5	Dimenzije vozila (osnovno vozilo - pred predelavo)			
2.5.1	- dolžina	max. 5.800 mm		
2.5.2	- širina	max. 2.100 mm		
2.5.3	- višina pri neobremenjenem (praznem) vozilu - višina strehe kabine	max. 2.600 mm		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
2.5.4	- medosna razdalja	max. 3.600 mm		
2.5.5	- nakladalna višina (višina dna tovornega prostora) pri neobremenjenem (praznem vozilu)	max. 1.000 mm		
2.6	Mase vozila (osnovno vozilo - pred predelavo)			
2.6.1	- največja dovoljena masa vozila	max. 7.000 kg		
2.6.2	- nosilnost vozila	min. 3.000 kg		
2.6.3	- masa priklopnega vozila z lastnim zaviranjem	min. 3.000 kg		
2.6.4	- največja dovoljena obremenitev sprednje preme	min. 2.500 kg		
2.6.5	- največja dovoljena obremenitev zadnje preme	min. 4.500 kg		
3.	TEHNIČNE ZAHTEVE			
3.1	Okvir (šasija) vozila			
3.1.1	- izvedba okvirja	sestavljen iz dveh vzdolžnih paralelnih nosilcev povezanih s prečnimi nosilci		
3.1.2	- torzijska togost	za uporabo vozila v najzahtevnejših terenskih pogojih		
3.1.3	- mehanska zaščita motorja in sklopov transmisije	zaščitne plošče ali druge oblike zaščite		
3.2	Motor			
3.2.1	- izvedba motorja	dizelski s tlačnim polnjenjem, hladilnikom polnilnega zraka, tekočinsko hlajen		
3.2.2	- ustreznost predpisom glede emisije škodljivih snovi	min. EURO III oziroma v skladu z zahtevo 2.1.2		
3.2.3	- število valjev	max. 4		
3.2.4	- delovna prostornina	max. 3.000 cm ³		
3.2.5	- moč	min. 130 kW (177 KM)		
3.2.6	- navor	min. 400 Nm (40,8 kpm)		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
3.3	Prenosni sistem			
3.3.1	- izvedba pogona	4x4, vklopljiv pogon		
3.3.2	- izvedba menjalnika	avtomatski (samodejni) s hidravličnim pretvornikom vrtilnega momenta ali avtomatiziran		
3.3.3	- število stopenj prenosa menjalnika	min. 8 (za vožnjo naprej) + 1 (nazaj)		
3.3.4	- izvedba razdelilnika pogona	mehanski razdelilnik pogona z diferencialnim gonilom		
3.3.5	- število stopenj prenosa razdelilnika pogona	2 stopni prenosa (cesta / teren)		
3.3.6	- zapore (blokade) prenosov	vzdolžna blokada prenosa, ročno ali avtomatska (samodejno) vklopljiva		
3.3.7		prečne blokade prenosa na sprednji in zadnji premi, ročno ali avtomatska (samodejno) vklopljive		
3.4	Obese, vzmetenje			
3.4.1	- izvedba obes	prilagojene za terenske pogoje uporabe		
3.4.2		posamične neodvisne obese ali toge preme		
3.4.3	- izvedba vzmetenja	ojačano vzmetenje, ki mora ob polni obremenitvi zagotavljati normalne vozne pogoje		
3.4.4		vijačne ali torzijske vzmeti na sprednji premi, vijačne ali listnate vzmeti na zadnji premi		
3.4.5		blažilniki, stabilizatorji		
3.5	Kolesa (platišča in pnevmatike)			
3.5.1	- izvedba koles	enosledna kolesa		
3.5.2	- profil pnevmatik	terenski, samoočiščevalni profil		
3.5.3		terenski profil pnevmatik, primeren tudi za vožnjo po cestah (utrjenih površinah)		
3.5.4		enak profil na vseh kolesih		
3.5.5	- sistem za vožnjo ob izpraznjeni pnevmatiki	"run-flat" sistem (sistem koles z dodatnim podpornim vložkom)		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
3.5.6	- rezervno kolo	enake dimenzije in enak profil pnevmatike kot na kolesih vozila ter z dodatnim podpornim vložkom (run-flat)		
3.5.7	- količina rezervnih koles	5 kos za celotno količino vozil (21 kos)		
3.5.8	- namestitve rezervnih koles	kolesa priložena vozilom (kolesa niso vgrajena ali pritrjena na vozila)		
3.6	Krmilni sistem			
3.6.1	- izvedba	hidravlično gonilo (servo ojačevalnik)		
3.6.2		nastavljiv volanski obroč po višini in naklonu (nagibu)		
3.7	Zavorni sistem, zavore			
3.7.1	- izvedba zavornega sistema	hidravlični (servo) dvokrožni zavorni sistem		
3.7.2	- izvedba kolesnih zavor	kolutne (disk) zavore na vseh kolesih		
3.7.3		indikator kontrole obrabe zavornih oblog		
3.8	Električna oprema			
3.8.1	- napajalna napetost	12 V		
3.8.2	- akumulatorji	12 V, najvišje možne kapacitete, cca. 100 Ah		
3.8.3	- alternator	najvišje možne jakosti, cca. 180 A, 14 V, 2.5 kW		
3.8.4	- zaganjalnik	najvišje možne moči, cca. 3 kW		
3.8.5	- pretvornik (konverter)	12 V / 24 V		
3.8.6	- mehansko odklopno stikalo	za izklop vseh porabnikov električne energije		
3.8.7	- zunanje napajanje / vžig	kabel z adapterjem za zunanje napajanje / vžig		
3.8.8		vtičnica ali priključno mesto		
3.9	Svetlobna oprema			
3.9.1	- izvedba	normalna osvetlitev v skladu z EU predpisi		
3.9.2		vsa svetila morajo biti vodotesna, tudi pri pranju vozila z visokotlačnimi čistilci		
3.9.3	- dodatna svetila	dodatni žarometi za meglo		
3.9.4	- maskirna osvetlitev	zunanja in notranja svetlobna oprema ter notranja signalizacija v skladu s STANAG 4381		
3.9.5		sprednji žarometi, sprednje in zadnje pozicijske svetilke, zavorne svetilke		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: priloga / stran
1	2	3	4	5
3.9.6		sledilni križ za vožnjo vozila v konvoju		
3.9.7		stikalo za regulacijo obeh načinov osvetlitve (normalne in maskirne)		
3.10	Varnostni sistemi			
3.10.1	- sistem za nadzor blokade koles pri zaviranju	ABS oziroma enakovredni sistem z drugo oznako, z možnostjo izklopa		
3.10.2	- sistem za nadzor zdrsa pogonskih koles ASR	ASR oziroma enakovredni sistem z drugo oznako, z možnostjo izklopa		
3.10.3	- sistem za nadzor stabilnosti vozila	ESP oziroma enakovredni sistem z drugo oznako, z možnostjo izklopa		
3.10.4	- sistem za nadzor porazdelitve zavorne sile	EBD oziroma enakovredni sistem z drugo oznako		
3.10.5	- sistem za vzdrževanje konstantne potovalne hitrosti	tempomat		
3.10.6	- sistem za omejevanje maksimalne hitrosti	omejevalnik hitrosti		
3.10.7	- zvočni signal (piskač) za vzvratno vožnjo	samodejno delovanje pri vklopu vzvratne prestave		
3.10.8	- kamera za vzvratno vožnjo	samodejno delovanje pri vklopu vzvratne prestave		
3.11	Rezervoar goriva			
3.11.1	- prostornina rezervoarja za gorivo	min. 90 l oziroma v skladu z zahtevo za akcijski radij vozila (min. 600 km)		
3.11.2	- izvedba	oblika in položaj grla (ustja) rezervoarja omogočata nalivanje goriva iz ročke za gorivo (20 l)		
3.11.3		sito (filter) za gorivo v ustju rezervoarja		
3.11.4	- material rezervoarja in razvodnih cevi	korozijsko obstojen (nerjaven) material rezervoarja in razvodnih cevi ali jeklen rezervoar s protikorozijsko zaščito		
3.11.5	- pokrov rezervoarja	s ključavnico ali z odpiranjem iz notranjosti vozila		
3.11.6	- sistem za dovod goriva	ogrevan čistilnik in pred čistilnik goriva		
3.11.7		toplotno izoliran sesalni vod goriva		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: priloga / stran
1	2	3	4	5
3.12	Zaščita vozila			
3.12.1	- termovizijska zaščita	izvedba vozila omogoča ugodno termično sliko (termovizijo) vozila		
3.12.2	- svetila	zaščita zunanjih svetil pred kamenjem in udarci vej (zaščitne mreže ali ustrezna namestitve svetil)		
3.12.3	- sprednja stran vozila	cevena zaščita s sprednje strani vozila ("bull-bar")		
3.12.4	- bočna stran vozila (levo in desno)	cevena ali podobna zaščita pragov, ki služi kot stopnica za dostop v vozilo skozi stranska vrata		
3.12.5	- zadnja stran vozila	cevena ali podobna zaščita, ki služi kot stopnica za lažji vstop / izstop iz vozila		
3.12.6	- podvozje vozila	zaščita motorja, menjalnika in razdelilnega gonila s kovinsko ploščo ali rešetko		
3.12.7	- rezervoar goriva	zaščita s spodnje strani s kovinsko ploščo		
3.12.8	- zaščita ogledal	kovinska zaščitna plošča na hrbtni strani ogledal (nameščena na nosilec ogledala)		
3.13	Oprema za vleko in pritrjevanje			
3.13.1	- priključna sklopka za vleko priklopnega vozila	spojni element (priključna sklopka) na zadnjem delu vozila v skladu s STANAG 4101(2)		
3.13.2	- dopustna vertikalna obremenitev	min. 250 kg		
3.13.3	- največja dovoljena masa priklopnega vozila brez zaviranja	750 kg		
3.13.4	- največja dovoljena masa priklopnega vozila z zaviranjem	min. 3.000 kg		
3.13.5	- električna inštalacija	dva električna priključka za svetlobno opremo priklopnega vozila: - 13 polni (12 V) v skladu z ISO 7638 in - 12 polni (24 V) v skladu s STANAG 4007(2)		
3.13.6	- adapter	dodatni adapter za 7 polni priključek (13 pol / 7 pol)		
3.13.7	- ušesa (škopci) za vleko ali	dve (2) ušesi (škopca) s prednje strani vozila		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
	pritrjevanje vozila pri transportu z drugimi prevoznimi sredstvi (vozilo, vlak, ladja)	dve (2) ušesi (škopca) z zadnje strani vozila v skladu s STANAG 4478		
3.13.8		standardni škopci (DIN 82101) z uhačem - 4 kos		
3.14	Vitel			
3.14.1	- namen uporabe	za samo izvleko polno obremenjenega vozila		
3.14.2	- možnost izvleke	s sprednje strani vozila		
3.14.3	- pogon	hidravlični ali električni pogon		
3.14.4	- upravljanje	z radijskim daljinskim upravljalnikom		
3.14.5	- vodila	za enakomerno navijanje pletenice na boben		
3.14.6	- vlečna sila	prilagojene masi vozila		
3.14.7	- izvedba pletenice	ječklena pletenica ali sintetična vrv		
3.14.8	- premer pletenice	prilagojena vlečni sili vitla		
3.14.9	- dolžina pletenice	min. 25 m		
3.14.10	- dodatni pribor za uporabo vitla	škopec (1 kos)		
3.14.11		ječklene vrvi z ušesi (dolžine min. 6 m, 2 kos)		
3.14.12		veriga (dolžine min. 6 m, 2 kos)		
3.14.13		vlečni trak (dolžine min. 6 m, 2 kos)		
3.14.14		spojke za spajanje (4 kos)		
3.14.15		pribor prilagojen vlečni sili vitla		
3.14.16		rokavice, torba za shranjevanje pribora		
4.	PRILOŽENA OPREMA VOZILA			
4.1	- orodje	komplet za osnovno vzdrževanje vozila (obseg kompleta določi proizvajalec vozila)		
4.2	- dvigalka za dvig vozila	hidravlična, prilagojena masi vozila		
4.3	- podložne zagozde za kolesa	2 kos		
4.4	- vlečni vrv	za vleko polno obremenjenega vozila, dolžine min. 5 m		
4.5	- gasilni aparat	gasilni aparat, tip "S3", min. gasilna sposobnost 21A, 113B, možnost servisiranja v RS		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
4.6	- obvezna osnovna oprema vozila	- komplet rezervnih žarnic		
4.7		- prva pomoč		
4.8		- varnostni trikotnik		
4.9		- varnostni jopič (2 kos)		
4.10	- verige za pogonska kolesa	4 kos (2 para)		
4.11	- inženirsko orodje	- lopata trikotna (DIN 20121)		
4.12		- kramp ≈ 2,5 kg		
4.13		- sekira drvarska (DIN 14900)		
4.14		- žaga ločna z jeklenim stremenom, dolžine cca. 900 mm		
4.15	oprema za ozemljitev vozila	ozemljitvena palica (2 kos)		
4.16		ozemljitveni kabli (2 kos)		
4.17		predpriprava za ozemljitev šasije (2 krilni matici)		
4.18		kladivo (macola) ≈ 3 kg		
4.19	- prenosna svetilka z ustreznim polnilcem	2 kos, vodotesna, nameščeni v kabini vozila		
4.20	- ročka za vodo	pvc, volumen 20 l, 1 kos		
4.21	- ročka za gorivo	kovinska, volumen 20 l, 2 kos		
4.22	- hladilnik	volumen min. 35 l, znamke DOMATIC ali enakovreden		
4.23	- lovilec olja	ustrezne velikosti, namestitev na vozilu v vodoravni legi		
4.24	- odlagalna in pritrdilna mesta za vso opremo	ustrezna pritrdilna mesta v tovornem prostoru vozila (zaboji, nosilci)		
5.	KABINA VOZILA			
5.1	- varnostne zahteve	uporaba težko vnetljivih materialov		
5.2	- vzmetenje kabine	elastično vpetje za najzahtevnejše pogoje uporabe		
5.3	- število sedežev	1+1, voznik in sovoznik		
5.4		varnostna naslonjala za glavo, avtomatski varnostni pasovi		
5.5	- sedež voznika	premakljiv in nastavljiv, vzdolžno, po višini in po naklonu		
5.6	- sedežne prevleke in notranje obloge	iz antistatičnega, trpežnega, nedersečega in pralnega materiala, temne barve		
5.7	- dno kabine	nederseče in pralno, temne barve		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: priloga / stran
1	2	3	4	5
5.8	- stekla	električni pomik stekel na vratih voznika in sovoznika		
5.9	- zunanja ogledala (z leve in desne strani vozila)	električno nastavljiva, ogrevana, preklopna (električno ali ročno)		
5.10	- vetrobransko steklo	zatemnjeno v zgornjem delu		
5.11	- zaklepanje vozila	centralno in daljinsko, za vsa vrata (tudi tovorni prostor)		
5.12	- ogrevanje	preko hladilnega sistema motorja		
5.13	- dodatno ogrevanje	dodatni neodvisni dizelski grelnik za ogrevanje, ko motor ne deluje		
5.14		grelnik zrak / zrak ali dodatni grelnik hladilne tekočine motorja		
5.15		napajanje z gorivom iz rezervoarja goriva vozila		
5.16		možnost nastavitev zelene temperature		
5.17		zaščita proti pregretju		
5.18	- klimatska naprava	ročna ali samodejna (avtomatska) klimatska naprava		
5.19	- radio	z digitalnim sprejemom (DAB+) in USB vmesnikom		
5.20	- predpriprava za prostoročno telefoniranje	Bluetooth vmesnik		
5.21	- osvetlitev kabine (prostor voznika in sovoznika)	stropna svetilka s stikalom		
5.22	- dodatna svetilka (bralna lučka)	na gibljivi konzoli s stikalom		
5.23	- električna vtičnica 24 V	min. 1 kos		
5.24	- električna vtičnica 12 V	min. 2 kos		
5.25	- nosilci za orožje	2 kos, za avtomatsko puško		
5.26	- predpražniki	gumi predpražniki v prostoru voznika in sovoznika		
6.	DELOVNI PROSTOR			
6.1	- število sedežev	dva samostojna, ločena sedeža z vzglavniki in varnostmi pasovi		
6.2	- delovna miza	preklopne izvedbe, v delovnem položaju nameščena pred sedežem operaterja, v transportnem položaju zložena ob		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
		sprednji predelni steni, 2 kos (za vsak sedež operaterja ločeno) (ponudnik pripravi predlog, naročnik potrdi)		
6.3	- predelna stena / nosilci med kabino in delovnim prostorom	trdna in fiksna stena do višine delovne mize ali vertikalni nosilci (ponudnik pripravi predlog, naročnik potrdi)		
6.4	- predelna stena med delovnim in tovnim prostorom	trdna in fiksna stena po celotni višini		
6.5		- primer izvedbe:  Opomba: ponudnik pripravi predlog, naročnik predlog potrdi.		
6.6	- vstop v delovni prostor	drsna vrata z leve in desne strani vozila		
6.7		sistem za pridržanje vrat v končni legi		
6.8		stopnica za lažji vstop (stopnica služi tudi kot zaščita pragov)		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
6.9		zastekljena vrata, zatemnjena stekla		
6.10	- stenske obloge	iz antistatičnega, pralnega in mehansko odpornega materiala (PVC ali podobno)		
6.11	- talna obloga	ravno dno, iz antistatičnega, vodoodpornega, proti drsnega in mehansko odpornega materiala		
6.12	- ogrevanje delovnega prostora	preko sistema ogrevanja kabine		
6.13		z dodatnim grelnikom, ko moto ne deluje (preko dodanega grelnika za ogrevanje kabine)		
6.14	- osvetlitev delovnega prostora	led osvetlitev (led trak), vklop s stikalom, v primeru vklopa maskirnih luči se ob odpiranju vrat izvede avtomatski preklop na zatemnjena svetila		
6.15		nastavljiva (gibljiva) led svetilka za operaterja, 2 kos (levo in desno)		
6.16		zatemnitveni rolo na notranji strani stekel delovnega prostora		
6.17	- namestitev opreme v delovnem prostoru	umestitev napajalnega dela s sistemsko baterijo (UPS) med sedeža ali v sklopu predelne stene		
6.19	- električne vtičnice	vtičnice nad delovno mizo: 230 V (šuko) - 4 kos, 24 V - 2 kos, 12 V - 1 kos, USB - 2 kos na levi in 2 kos na desni strani		
6.20		vtičnice z zadnje strani (na zadnji predelni steni), na sredini med sedežema: 230 V (šuko) - 2 kos, 24 V - 2 kos in 12 V - 1 kos in USB - 2 kos		
6.21		iz uvodnic na zadnjem delu vozila naj bo zagotovljena možnost prehoda kablov do delovnega prostora - pod vtičnice na zadnji predelni steni (Starlink, FO), kabli morajo imeti možnost pritrditve		
6.22	- omarica z varovalkami	omarica z varovalkami za električno napeljavo - za delovni in tovorni prostor		
6.23	- napajalni sistem	funkcionalno in vizualno enaka izvedba napajalnika kot v sistemskem zaboju (že izgrajen sistemski del vozlišča,		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
		ponudnik po porebi omogoči vpogled), možna je ustrezno zmanjšana moč		
6.24		moč napajalnika zagotavlja delovanje vseh sistemov, vključno s klimatsko napravo (ponudnik z izračunom dokaže ustrezno moč napajalnika)		
6.25		porabniki z energetskega vidika smiselno ločeni na več varovalk		
6.26		moč napajalnika zagotavlja napajanje vtičnic 230 V, 24 V in 12 V ter USB vtičnic		
6.27		vtičnica za priklop vozila na električno omrežje z zunanje strani vozila (npr. v garaži)		
6.28		pretvornik 230 V / 24 V nameščen v vozilu		
6.29		napajalni sistem zagotavlja polnjenje sistemskih baterij, UPS baterij in baterij vozila		
6.30		sistemska baterija omogoča avtonomijo delovanja min. 30 minut vseh porabnikov: razsvetljava, terminalna oprema, omrežna oprema, ..., razen klimatske naprave. Opomba: ponudnik z izračunom dokaže ustrezno moč napajalnika, pri čemer se moč definira glede na želeno avtonomijo. Naročnik pa ponudniku omogoči vpogled v vso opremo potrebno za pripravo izračuna.		
6.31		energetsko ožičenje realizirano skladno z strokovnimi in varnostnimi standardi: SIST-HD 60364-7-717, SIST EN 61557, SIST EN61439 in tehničnimi smernicami TSG-N-002:2021 nizkonapetostne električne instalacije		
6.32		vsi vodniki nameščeni ustrezno pritrjeni in označeni ter nameščeni na način, da ne ovirajo gibanja po delovnem in tovornem delu vozila		
6.33		energetski razvod omogoča najmanj en (1) zunanji priklop na stacionarno omrežje ali alternativni vir napajanja (agregat)		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
6.34		robustna panelna vtičnica pritrjena z vijaki, standard IP 67		
6.35		ločilni transformator vgrajen v vozilo Opomba: ponudnik pripravi predlog montaže, naročnik predlog potrdi.		
6.36		prenapetostna zaščita napajalnega sistema		
6.37		v vozilu priložena barvna shema energetskega sistema in ožičenja (format A3, plastificirana)		
6.38		v vozilo dodan energetski kabel (3x2.5 mm ²) na kolutu za priklop vozila na stacionarno omrežje ali agregat, dolžine min. 50 m, vtičnice standard IP 67		
7.	Predpriprava za C4I			
7.1	- električna inštalacija	električna inštalacija za radijske postaje 24 V in 12 V Opomba: radijske naprave niso vključene v nabavo vozil.		
7.2		priključki v delovnem prostoru na predelni steni med delovnim in tovornim prostorom (priključna plošča oz. konzola)		
7.3	- antenska inštalacija	za radijske postaje		
7.4		priključki v delovnem prostoru na predelni steni med delovnim in tovornim prostorom (priključna plošča oz. konzola)		
7.5		prednapetostna zaščita		
7.6	- namestitev radijskih postaj	pritrdilno mesto za radijske postaje (nosilci) na predelni steni med delovnim in tovornim prostorom		
7.7	- namestitev anten	nosilne konzole za namestitev anten na strešnem prtljažniku, s sprednje leve in desne strani, 2 kos		
7.8		pritrdilna mesta za transport anten, ko niso v uporabi (v tovornem prostoru)		
7.9		ustrezne oznake električnih in antenskih kablov ter priključnih mest		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
7.10		vsa vgrajena oprema mora ustrezati standardom elektromagnetne kompatibilnosti (EMC test), oprema ne sme povzročati motenj		
7.11	- TK inštalacija	Iz TK uvodnice do predvidenega mesta za montažo 3 stikal (med operaterjema (natančno mesto montaže stikal predlaga ponudnik, naročnik potrdi) na bodo nameščen naslednje povezave. - 2x FO povezava, 6 SM vlaken - konektori - HMA »ProBeam senior« na uvodnici, na drugi strani pa LC in. - Konektorji na uvodnici morajo imeti zaščitne pokrove na (priporočeno) kovinski vrvici - 4x UTP bakrena povezava (cat 7) - konektori - Militariziran, robusten konektor na uvodnici, - Konektorji na uvodnici morajo imeti zaščitne pokrove na (priporočeno) kovinski vrvici		
7.12	- FO kabel	- Taktični optični kabel črne barve z 2 x HMA konektorjema in 6 SM vlakni. - Dolžina kabla: 100m. - Barva: Črna. - Kabel mora biti mogoče zaporedno povezati z drugima dvema v enotni kabel dolžine 600m brez adapterjev. - Konektorji morajo imeti zaščitne pokrove pritrjene na kabel. - V LAN kablu je 6 SM optičnih vlaken (standard G.657.B3). Optični kabel ustreza specifikaciji: MIL-		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>															
1	2	3	4	5															
		C-85045 z enojnim plaščem zaščiten pred fizičnimi obremenitvami (aramidna vlakna; maksimalna natezna obremenitev: 2000N; minimalno ukrivljanje: 10 x premer brez obremenitve oz. 15 x premer z obremenitvijo po IEC 60794-1-2), UV odporen in primeren za večkratno polaganje v taktičnem okolju. - HMA konektorja na kablu vsebujeta po 6 optičnih vlaken. Predlagan tip HMA konektorja: »ProBeam senior« ali primerljiv. - Vsak kabel mora biti navit na taktično navijalko (za 100m kabel), ki je v torbi - Maksimalna teža kabla z navijalko je 10 kg.																	
8.	Ostala oprema	bela magnetna tabla pred operaterjema, 2 kos, čim večje velikosti (velikost prilagojena glede na razpoložljiv prostor), pritrjena na predelno sprednjo steno ali strop																	
8.1		gasilni aparat S3, 2 kos, namestitev na vsaki strani, za ali pod sedeži																	
8.2		nosilec za orožje (avtomatsko puško) na sprednji predelni steni, 2 kos, namestitev ob vratih, pod višino delovne mize																	
8.3	- odlagalna in pritrdilna mesta za pritrdjevanja opreme	odlagalna in pritrdilna mesta za prevoz opreme - število in položaj mest prilagojeno dimenziji in masi opreme																	
9.	TOVORNI PROSTOR																		
9.1	- odlagalna in pritrdilna mesta za prevoz opreme	število in položaj mest prilagojeno dimenziji in masi opreme																	
9.2	- izvedba	z dodatnimi nosilci ali policami pripravljen prostor za shranjevanje naslednje opreme: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ZABOJI OD VVOP</th></tr> <tr> <th>naziv</th><th>dolžina</th><th>širina</th><th>višina</th><th>masa</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K1</td><td>80 cm</td><td>60 cm</td><td>50 cm</td><td>51 Kg</td></tr> </tbody> </table>	ZABOJI OD VVOP					naziv	dolžina	širina	višina	masa	K1	80 cm	60 cm	50 cm	51 Kg		
ZABOJI OD VVOP																			
naziv	dolžina	širina	višina	masa															
K1	80 cm	60 cm	50 cm	51 Kg															

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika					Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3					4	5
		K2	80 cm	60 cm	50 cm	43 Kg		
		K3	80 cm	60 cm	50 cm	42 kg		
		K4	80 cm	60 cm	50 cm	43 Kg		
		K5	80 cm	60 cm	50 cm	42 Kg		
		K6	80 cm	60 cm	50 cm	87 Kg		
		K7	80 cm	60 cm	50 cm	68 kg		
		K8	80 cm	60 cm	50 cm	52 Kg		
		K9	80 cm	60 cm	50 cm	53 Kg		
		K10	80 cm	55 cm	32 cm	31 Kg		
		K11	80 cm	55 cm	32 cm	28 Kg		
		K12 (LCD)	160 cm	50 cm	120 cm	120 kg		
		2x agregat						
		2x energ. kolut 50 m						
		Ostala oprema: - klimatska naprava, - hladilnik, - verige za kolesa (4 kos oz. 2 para), - inženirsko orodje (lopata, kramp, sekira, žaga), - komplet za ozemljitev, - antene radijskih postaj, - teleskopska lestev 4m, - oprema vojaka (4x nahrbtnik 80 l)						
9.3		police in / ali nosilci ter pritrdilna mesta morajo zadržati opremo v primeru trka vozila						
9.4		namestitve opreme zagotovljena na način, da je omogočen izvzem vsakega elementa posebej, brez potrebe po						

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
		odmiku ali izvzemu drugih elementov (izvedba s predali, izvlečenimi vodili, ...) Opomba: ponudnik pripravi predlog namestitve opreme, naročnik predlog potrdi.		
9.5	- vstop v tovorni prostor	dvokrilna vrata z zadnje strani vozila		
9.6		kot odpiranja vrat 180 °		
9.7		sistem za pridržanje vrat v končni legi		
9.8		možnost fiksiranja vrat v položaju na cca. 120 °		
9.9		stopnica za lažji vstop (stopnica služi tudi kot zaščita vozila z zadnje strani)		
9.10		- primer izvedbe:  Opomba: ponudnik pripravi predlog, naročnik predlog potrdi.		
9.11	- stenske obloge	iz antistatičnega, pralnega in mehansko odpornega materiala (PVC ali podobno)		
9.12	- talna obloga	ravno dno, iz antistatičnega, vodoodpornega, proti drsnega in mehansko odpornega materiala		
9.13	- osvetlitev delovnega prostora	led osvetlitev (led trak), vklop s stikalom, v primeru vklopa maskirnih luči se ob odpiranju vrat izvede avtomatski preklop na zatemnjena svetila		

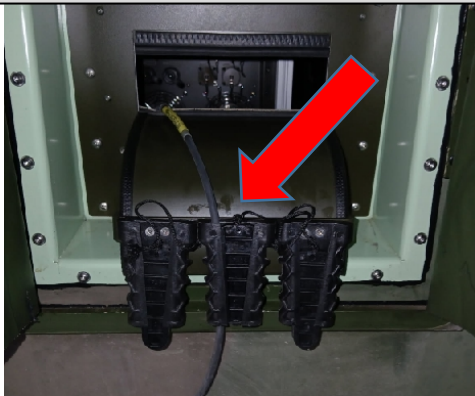
Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
9.14	- pritrdilna mesta	v tleh tovornega prostora ter na nosilcih nameščene AJ-airline pritrdilne letve s pritrdilnimi točkami za fiksiranje opreme (npr. nahrbtniki,...)		
9.15		- primer izvedbe  Opomba: ponudnik pripravi predlog montaže, naročnik predlog potrdi.		
10.	Klimatska naprava	samostojna enota nameščena v tovornem delu vozila, vgrajena na bočno steno z minimalnim vplivom na razmestitev ostalih elementov, ki se prevažajo v transportnem delu ali primerljiva izvedba. Opomba: ponudnik pripravi predlog montaže, naročnik predlog potrdi.		
10.1		možnost hlajenja prostora volumna cca. 6 m ³		
10.2		zajem zunanjega zraka skozi rešetko, ki omogoča čiščenje filtra		
10.3		vpihovanje zraka v delovni prostor		
10.4		senzor temperature in kontrolna enota v delovnem prostoru		
11.	Generator (agregat)			
11.1	- izvedba	prenosne izvedbe, inverterski		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
11.2	- namestitev	pritrnitev v tovarne prostoru (delovanje agregata iz vozila ni predvideno)		
11.3	- vrsta goriva	bencin		
11.4	- emisijski razred	Stage V		
11.5	- glasnost	max. 62 dB		
11.6	- moč v kW	min. 2,5 kW (z možnostjo povezave na drug (enak) agregat za podvojitev moči)		
11.7	- moč v kVA	min 2,5 kVA		
11.8	- število faz	enofazni		
11.9	- napetost	230 V		
11.10	- frekvenca	50 Hz		
11.11	- način delovanja	avtomatski		
11.12	- zagon	električni, z zaganjalnikom		
11.13	- število vtičnic	2		
11.14	- tip vtičnice	3 polna, zaščitena		
11.15	- rezervoar goriva	volumen mora zagotavljati min. 4 ure neprekinjenega delovanja		
11.16	- ozemljitev	pribor za ozemljitev (kabl, klin, kladivo)		
11.17	- povezava	možnost povezave na drug (enak) agregat za podvojitev moči, kabl za povezavo		
11.18	- barva	olivno zelena RAL 6014		
11.19	- število	2 kos		
12.	UVODNICE			
12.1	Uvodnica za TK kable			
12.1.1	- velikost	cca. 350 x 350 mm		
12.1.2	- izvedba	- Na zadnjem delu desne bočne strani (za desnimi drsnimi vrati) - primer izvedbe:		



Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
		 - Uvodnica mora imeti luknjo (min Fi 80), ki omogoča vpeljavo dodatnih kablov v primeru nuje. (luknja naj bo zaprta s pokrovom) - Uvodnica mora vsebovati sistem za utrjevanje FO in UTP kablov Primer izvedbe:		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
				

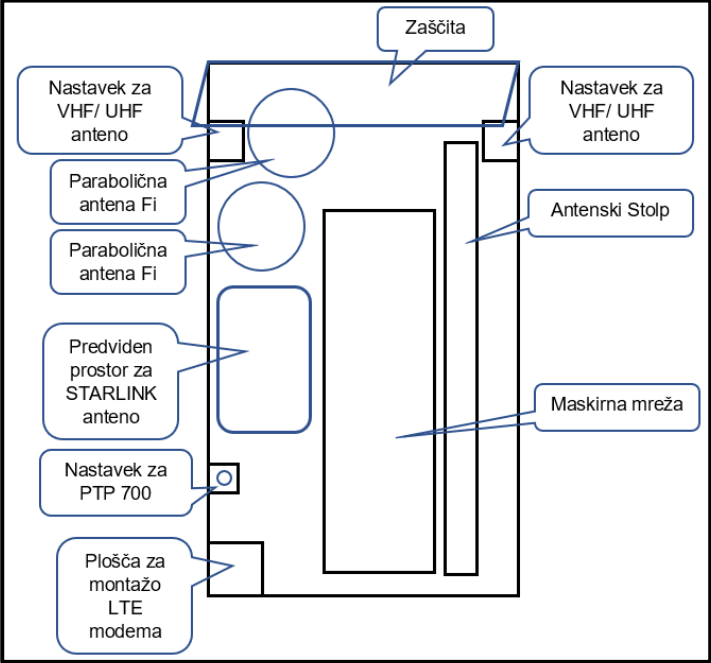
Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
				

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
				
12.2	Uvodnica za energetiko			
12.2.1	- velikost	cca. 350 x 350 mm		
12.2.2	- izvedba	na zadnjem delu leve bočne strani (za levimi drsnimi vrati) - primer izvedbe:		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
		 Opomba: ponudnik pripravi predlog montaže, naročnik predlog potrdi.		
12.2.3	- vhodi / izhodi	priklop iz zunanjega vira na vozilo, 1x vhod IP 67		
12.2.4		izhod 230 V (zaščiten, IP 67)		
12.2.5		pritrdilna sponka za ozemljitev (krilna matica M8), kabl za ozemljitev, dolžine 2m, klin za ozemljitev		
12.3	Uvodnica za klimatsko napravo			
12.3.1	- izvedba	na desni bočni strani (za desnimi drsnimi vrati)		
12.3.2		zajem zunanjega zraka skozi rešetko, ki omogoča čiščenje filtra.		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
13.	Strešni prtljažnik			
13.1	- izvedba	pohodne izvedbe s proti zdrsnim nanosom ali iz rebraste pločevina (ne mrežast)		
13.2		zaščita pred udarci vej s sprednje strani, poševne izvedbe, višine cca. 300 mm, stranski profil prtljažnika:  Opomba: ponudnik pripravi predlog, naročnik predlog potrdi.		
13.3	- dimenzije	širina prtljažnika: skladna s širino vozila, dolžina prtljažnika: po celotni dolžini vozila		
13.4	- primer izvedbe	 Opomba: ponudnik pripravi predlog, naročnik predlog potrdi.		
13.5	- električna napeljava	z razvodom stalnih napeljav (inštalacij)		
13.6	- pritrdilna mesta	za pritrditev opreme z ozirom na dimenzije in mase opreme		
13.7		- plošča 300 x 300 mm za LTE modem (zadaj levo) Naročnik dostavi LTE modem, ki ga ponudnik ustrezno pritrdi in poveže s povezovalnim kablom (UTP) v delovni prostor.		
13.8		- pritrdilni sistem za Satcom anteno (Starlink), na levem boku na sredini vozila (antena je med prevozom nameščena v vozilu) Naročnik omogoči Satcom anteno na vpogled ponudniku za pripravo ustreznega nastavka.		
13.9		- pritrdilno mesto za hitro postavitve antene PTP 700 (zadaj levo)		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
		Naročnik omogoči anteno PTP 700 na vpogled ponudniku za pripravo ustreznega nastavka.		
13.10		- pritrdilno mesto za prevoz dveh anten PTP 700 (premera 600 mm) parabola s pritrdilnimi trakovi. Naročnik omogoči anteno PTP 700 na vpogled ponudniku za pripravo ustreznega pritrdilnega mesta.		
13.11		- pritrdilno mesto za prevoz stolpa tip B (masa 80 kg, dolžina 42.00mm, premer 141 mm) Naročnik omogoči stolp tip B na vpogled ponudniku za pripravo ustreznega pritrdilnega mesta.		
		- pritrdilno mesto za maskirno mrežo (cca masa 30 kg, dolžina 3000 mm, širina 500 mm, višina 250 mm).		
13.12	- skica razmestitve elementov na prtljažniku	tloris:		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: priloga / stran
1	2	3	4	5
		 Opomba: ponudnik pripravi predlog, naročnik predlog potrdi.		
13.13	- dostop do strešnega prtljažnika	lestev z zadnji strani vozila, vpetje lestve na zadnja vrata vozila		
13.14	- primer izvedbe			

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
		 Opomba: ponudnik pripravi predlog, naročnik predlog potrdi.		
13.15	- sistem za spuščanje in nameščanje stolpa tip B (masa 80 kg)	sistem mora omogočati enostavno spuščanje in nameščanje stolpa prek zadnje ali bočne strani vozila Naročnik omogoči stolp tip B na vpogled ponudniku za pripravo ustreznega pritrdilnega mesta. Opomba: ponudnik pripravi predlog, naročnik predlog potrdi.		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
13.16	- pritrdilni trakovi	8 pritrdilnih trakov dolžine 5 m, nosilnosti min. 200 kg		
14.	Dodana oprema			
14.1	- ročka za gorivo	kovinska, s tulcem za nalivanje, volumen 20 l, barva RAL 6014-F9, količina 2 kos		
14.2		- primer izvedbe: 		
14.3	- oznak posod (ročk) za gorivo	- oznaka "dizel" na prvi posodi in oznaka "bencin" na drugi posodi		
14.4	- nosilec ročk za gorivo	z zadnje strani vozila (ne na zadnjih vratih), barva RAL 6014-F9, količina 2 kos		
14.5		- primer izvedbe:		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
				
14.6	- pregrinjalo za maskiranje stekel vozila (pregrinjalo omogoča vožnjo vozila, pritrjevanje na magnet oz primerljiv način, ki omogoča hitro montažo in vožnjo z nameščeno zaščito.)			
14.7		- primer izvedbe:		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
				
14.8	- pregrinjalo za maskiranje stekel vozila (pregrinjalo omogoča vožnjo vozila, pritrdjevanje na magnet oz primerljiv način, ki omogoča hitro montažo in vožnjo z nameščeno zaščito.)	- primer izvedbe: 		
15.	BARVA VOZILA			
15.1	- zunanost vozila	enotna olivno zelena barva RAL 6014-F9		
15.2		oznake pripadnosti SV (kokarde) na vratih vozila z leve in desne strani vozila (nalepka)		
15.3		kovinski deli (cevna zaščita kabine, zaščita pragov, vitel, ...) črne barve (mat)		
15.4		plastični in gumijasti deli (braniki, ogledala, kljuke vrat, zaščitne letve, ...) črne ali temno sive barve (mat)		
15.5	- šasija vozila	črna ali temno siva		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
15.6	- notranjost vozila	enotna olivno zelena barva RAL 6014		
15.7		plastični in gumijasti deli črne ali temno sive barve		
15.8		notranje obloge in sedežne prevleke temne barve		
15.9	- zaščita proti koroziji	celotno vozilo oziroma vsi "občutljivi" deli, sklopi, stiki, ... morajo biti učinkovito zaščiteno proti koroziji		
15.10		jekleni deli izpostavljeni koroziji pocinkani		
15.11	- dodatna zaščita podvozja	protikorozijski zaščitni premaz (na osnovi voska ali podobnega trajnega premaza)		

SPLOŠNE ZAHTEVE za sklop 2

1. GARANCIJSKI ROK IN SERVISIRANJE

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
1.	Garancijski rok	najmanj 24 mesecev ali 100.000 km (kar nastopi prej) od dneva kakovostnega prevzema vozil s strani naročnika		
2.	Garancijski pogoji	garancija velja za kompletno vozilo ter v/na vozilo vgrajene sisteme in opremo, brez vseh omejitev, izjem, predpostavk ali dodatnih pogojev		
2.1		garancija velja za kompletno vozilo: osnovno vozilo, nadgradnja, vgrajena oprema		
3.	Veljavnost garancije	garancija veljavna območju Republike Slovenije, Evropske unije in ostalih državah v geografskem območju Evrope z izjemo naslednjih držav: Ukrajina, Rusija, Turčija, Albanija,		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
		Ciper in Moldavija in sicer od dneva kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika. Garancija se tudi ne zahteva za evro-azijske države: Kazahstan, Gruzija, Armenija in Azerbajdžan		
4.	Garancija na sistemske napake in prerjavenje ter napajalni sistem			
		garancija na sistemske napake najmanj 5 let od dneva kakovostnega prevzema vozil s strani naročnika		
		garancija na prerjavenje najmanj 7 let od dneva kakovostnega prevzema vozil s strani naročnika		
		garancija na napajalni sistem najmanj 5 let od dneva kakovostnega prevzema vozil s strani naročnika		
5.	Mreža pooblaščenih servisov v RS	vsaj 2 pooblaščenih servisa		
6.	Izvedba servisiranja in oskrbe z nadomestnimi deli – življenjska doba			
6.1		zagotovitev vzdrževanje vozil v RS v obdobju celotne dobe trajanja vozil - predvidoma 20 let (na podlagi povpraševanja naročnika oziroma pogodbe za vzdrževanje dobavljenih vozil, vzdrževanje ni predmet tega postopka javnega naročila).		
6.2		v času garancijskega roka brezplačna popravila vozil		
7.	Rok izvedbe popravil			
7.1	za lažja popravila	največ 1 dan od prevzema vozila v servis		
7.2	za obsežnejša popravila	največ 3 delovne dni od prevzema vozila v servis oziroma po dogovoru z naročnikom		

2. USPOSABLJANJA

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
1.	Splošne zahteve			
1.1		Usposabljanja so ločena za: - uporabo in izvajanje osnovnega vzdrževanja vozil, - vzdrževanje vozil na I. in II. stopnji vzdrževanja; - usposabljanja zajemajo tudi vsebine varstva pri delu in uporabe zaščitnih sredstev.		
1.2		Nivo, vsebina in obseg usposabljanja so primerna za pridobitev naziva inštruktor (T3) tako, da lahko kandidati svoje znanje prenašajo na druge pripadnike SV.		
1.3		Slušatelji po končanem šolanju in uspešno opravljenem preverjanju znanja prejmejo potrdila, da so usposobljeni za samostojno opravljanje dela, za katerega so se usposobili in da lahko pridobljeno znanje prenašajo na ostale izvajalce vzdrževanja.		
2.	Program usposabljanja			
2.1		Program usposabljanja za posamezno skupino je odvisen od zahtevnosti vozil oz. vgrajenih sistemov in mora zajemati vse vgrajene sisteme.		
2.3		Izbrani dobavitelj mora vse programe usposabljanja predložiti naročniku v pregled in potrditev vsaj 4 tedne pred začetkom usposabljanja.		
2.4		Vse programe usposabljanja morajo pred izvedbo verificirati ustrezni organi naročnika.		
3.	Jezik usposabljanja			

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
3.1		Vsa usposabljanja potekajo v slovenskem jeziku, delno lahko v angleškem jeziku (npr. programi za diagnostiko). V kolikor izbrani dobavitelj (predavatelj, inštruktor, demonstrator ipd.) uporablja tuj jezik, mora zagotoviti strokovno prevajanje (usposobljeni prevajalci, ki obvladajo tehnično, tehnološko in drugo izrazoslovje s področja predmeta naročila).		
4.	Sredstva za usposabljanje (učno gradivo in pripomočki)			
4.1		Učno gradivo za vse vrste usposabljanj mora biti v slovenskem jeziku,		
4.2		Učno gradivo izbrani dobavitelj predloži naročniku v pregled in potrditev vsaj 1 (en) teden pred začetkom usposabljanja.		
4.3		Didaktični pripomočki so preglednice, prosojnice, sheme, načrti, risbe, slike, risbe prerezov vitalnih sklopov, opisi in prikazi funkcij delovanja sistemov fotografije ali digitalni zapisi.		
4.4		Didaktični pripomočki za vse vrste usposabljanj in za vse izvedenke vozil so v slovenskem jeziku.		
4.5		Učni pripomočki so lahko delno tudi v angleškem jeziku (npr. programi za diagnostiko), kar mora naročnik potrditi pred izvedbo usposabljanja.		
5.	Lokacija usposabljanj			
5.1		Usposabljanj se praviloma izvajajo v prostorih naročnika, v dogovoru in s soglasjem naročnika pa tudi v prostorih izbranega dobavitelja ali na drugi lokaciji.		
6.	Usposabljanje uporabnikov (uporaba in osnovno vzdrževanje)			

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
6.1		Voznik - usposabljanje zajema naslednje pogoje uporabe: - uporaba v normalnih pogojih - vožnja po utrjenih poteh; - uporaba v terenski pogojih - priprava vozila in vožnja po neutrjenih terenih (gramoz, zemlja, drseče vozne podlage, skalne površine, ...); - uporaba v zimskih razmerah - priprava vozila in vožnja;; - uporaba nadgradenj in opreme vozila; - izvajanje postopkov osnovnega vzdrževanja.		
6.2	Okvirni načrtovani čas in število slušateljev	Inštruktorji voznikov: 5 do 7 delovnih dni, do 20 slušateljev.		
7.	Usposabljanje vzdrževalcev (I. in II. stopnja vzdrževanja)			
7.1		Avtomehanik, vzdrževalec električnih sklopov in naprav, tehnolog - usposabljanje zajema: - vsebine za I. stopnjo vzdrževanja; - vsebine za II. stopnjo vzdrževanja.		
7.2	Okvirni načrtovani čas in število slušateljev	Inštruktorji vzdrževalcev za tehnično vzdrževanje (mehanik in električar): 10 do 15 delovnih dni, do 10 slušateljev.		
7.3		Tehnolog: sodeluje pri slušateljih inštruktorjev voznikov in vzdrževalcev in je prisoten na vseh usposabljanjih s poudarkom na uskladitvi in preverjanju dokumentacij, do 5 slušateljev.		

3. DOKUMENTACIJA

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
1.	Splošne zahteve			
1.1		Naročnik se v fazi realizacije naročila z izbranim dobaviteljem uskladi o vseh podrobnostih priprave dokumentacije.		
1.2		Ustreznost dokumentacije naročnik potrdi še pred dobavo in prevzemom vozil.		
1.3		Posodobitev tehnološke dokumentacije bo predmet določil pogodbe za vzdrževanje vozil, sklenjene na podlagi povpraševanja naročnika (izvajanje vzdrževanja ni predmet tega postopka javnega naročila).		
1.4		Dokumentacija zajema: - navodila za uporabo vozil (osnovno vozilo, nadgradnja in vgrajena oprema); - navodila za osnovno vzdrževanje vozil (osnovno vozilo, nadgradnja in vgrajena oprema); - tehnološka dokumentacija tehnoloških postopkov na I. in II. stopnji vzdrževanja; - katalog sestavnih in nadomestnih delov; - katalog specialnih orodij in merilne (diagnostične) opreme; - časovni normativi izvajanja popravil; - kriteriji za izvajanje generalnih obnov.		
2.	Navodila za uporabo			
2.1		Zajemati morajo vse sisteme vozila (osnovno vozilo, nadgradnja in vgrajena oprema).		
2.2		V slovenskem jeziku.		
2.3		V skladu z zahtevami Slovenske vojske (oblikovanje po predlogi SV-INŽ-712).		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
2.4		Tiskano in vezano v ležečem A5 formatu (izjemoma, pri večjem obsegu vsebine, je lahko tudi v pokončnem A4 formatu).		
2.5		Število navodil za uporabo v tiskani obliki: število vozil + 3 (tri).		
2.6		Izbrani dobavitelj dostavi datoteko z elektronsko verzijo navodil za uporabo, ki jo je možno natisniti s standardnimi programi (doc, docx, pdf). Število navodil za uporabo v digitalni obliki (okolje Windows): 3 (tri).		
2.7		Vsebina navodil za uporabo je navedena pod preglednico.		
3.	Navodila za osnovno vzdrževanje			
3.1		Zajemati morajo vse sisteme vozila (osnovno vozilo, nadgradnja in vgrajena oprema).		
3.2		V slovenskem jeziku.		
3.3		V skladu z zahtevami Slovenske vojske (oblikovanje po predlogi SV-INŽ-712).		
3.4		Tiskano in vezano v ležečem A5 formatu (izjemoma, pri večjem obsegu vsebine, je lahko tudi v pokončnem A4 formatu).		
3.5		Število navodil za uporabo v tiskani obliki: število vozil + 3 (tri).		
3.6		Če je obseg navodil za osnovno vzdrževanje manjši, naj bodo navodila združena z navodilom za uporabo, vendar ločena s samostojnim poglavjem.		
3.7		Izbrani dobavitelj dostavi datoteko z elektronsko verzijo navodil za uporabo in vzdrževanje, ki jo je možno natisniti s standardnimi programi (doc, docx, pdf). Število navodil za osnovno vzdrževanje v digitalni obliki (okolje Windows): 3 (tri).		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
3.8		Vsebina navodil za osnovno vzdrževanje je navedena pod preglednico.		
4.	Tehnološka dokumentacija za tehnično vzdrževanje			
4.1		Zagotavljati mora osnovo za vzdrževanje vozila v njegovem celotnem življenjskem obdobju. Obseg dokumentacije mora zagotoviti samostojno izvrševanje popravil, odkrivanje napak in njihovo odpravljanje, zamenjavo poškodovanih sklopov in izvajanje nastavitev. V okviru vzdrževalnih del tehničnega vzdrževanja morajo biti predstavljeni vsi postopki rednih vzdrževalnih del v celem življenjskem ciklu vozila. Obvezno morajo biti v tej dokumentaciji predstavljene vse električne, hidravlične, pnevmatske sheme, vključno z opisom njihovega delovanja in preverjanja.	-	-
4.2		Tehnološka dokumentacija mora biti izdelana: - v pisni obliki in na CD-ju (doc, docx, pdf dokumenti); - v slovenskem jeziku in v obliki predpisani z navodili SV-INŽ-712 ali - v angleškem jeziku in v obliki proizvajalca.		
4.3		Izbrani dobavitelj dostavi: - 5 izvodov tehnološke dokumentacije za vzdrževalne postopke na I. in II. stopnji, ki bodo predhodno vsebinsko in oblikovno pregledana ter potrjena s strani naročnika; - datoteko z elektronsko verzijo tehnološke dokumentacije za vzdrževalne postopke na I. in II. stopnji, ki jo je možno natisniti s standardnimi programi (doc, .docx, pdf).		
4.4		Vsebina tehnološke dokumentacije je navedena pod preglednico.		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
5.	Katalog sestavnih in nadomestnih delov			
5.1		Nanaša se na dobavljeni tip vozila oz. je strukturiran tako, da pri določanju oz. izbiranju delov ni možna zamenjava nadomestnih delov z ostalimi tipi vozil.		
5.2		Pripravljen mora biti tako, da deluje v okolju Windows in je dostavljen na elektronskem mediju (CD).		
5.3		Strukturiran mora biti tako, da je možno iskanje po slikovnem in podatkovnem delu.		
5.4		Uvod, kazalo, opis grup in navodilo za iskanje po katalogu mora biti v slovenskem jeziku in v obliki, predpisani v navodilih SV-INŽ-712. Osnovni del kataloga (slikovni in tabelarni del) je lahko angleškem jeziku.		
5.5		Katalog mora biti dopolnjen s seznamom z identifikacijskimi številkami SV in »NATO Stock Number« za vse nadomestne dele, ki so potrebni za redno vzdrževanje in za vse ostale nadomestne dele, ki bi jih priporočili za nujno zalogo nadomestnih delov (predvidoma do 300 pozicij).		
5.6		Ponudnik lahko ponudi tudi »on-line« verzijo kataloga, ob tem pa jasno poda informacije o pogojih dostopanja ter zagotovi navodilo za uporabo v slovenskem jeziku.		
5.7		Izbrani dobavitelj dostavi: - katalog nadomestnih delov v tiskani verziji (5 kpl) ali - katalog nadomestnih delov na elektronskem mediju (5 kpl).		
6.	Katalog specialnega orodja ter merilne (testne, diagnostične) opreme	Katalog mora vključevati vsa specialna orodja ter merilno, testno in diagnostično opremo, ki je potrebna za osnovno ter tehnično vzdrževanje (I. in II. stopnja vzdrževanja) vozila (osnovno vozilo, nadgradnja in vgrajena oprema).		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
7.	Časovni normativ popravil	Namenjen je za obračun in kontrolo izvedenih del pri pogodbenih izvajalcih vzdrževanja ter za planiranje del pri lastnem izvajanju vzdrževanja.		
7.1		Izdelan mora biti v slovenskem jeziku in oblikovan v pregledni obliki, ki omogoča enostavno iskanje.		
7.2		Zajemati mora: - izvajanje preventivnih vzdrževalnih posegov, - izvajanje odprave mehanskih in električnih napak, - izvajanje kleparskih in ličarskih popravil.		
8.	Kodifikacija	V skladu z zahtevami po SVS STANAG 4177 (5). Ponudnik za posamezne izvedenke vozil (osnovno vozilo, nadgradnja in vgrajena oprema) ob dobavi vozil dostavi kosovnico NSN ("End Item").		

4. VZDRŽEVANJE

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
1.	Orodja in pripomočki	specialna orodja, merilna in diagnostična oprema, potrebna pri izvajanju osnovnega in tehničnega vzdrževanja vozil:		
1.1		- dva (2) kompleta specialnih orodij,		
1.2		- dva (2) kompleta merilne / diagnostične opreme,		
1.3		dobavljena orodja omogočajo izvajanje popravil na I. in II. stopnji vzdrževanja		
1.4		orodij, ki se uporabljajo na več izvedenkah vozil, se ne podvaja		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
1.5		izbrani dobavitelj vozil zagotovi možnost dodatnih nabav specialnih orodij, merilne opreme in diagnostičnih naprav v okviru vzdrževalnih pogodb.		

Navodila izbranemu ponudniku (dobavitelju) za pripravo naslednjih navodil:

2. Navodila za uporabo vozila in v/na vozilo vgrajenih sistemov in opreme – vsebina mora vključevati naslednje točke:

1. kazalo;
2. tehnični podatki vozila in v/na vozilo vgrajenih sistemov in opreme;
3. opis vozila s pojasnili o delovanju vseh sistemov;
4. upravljanje vozila;
5. navodila za vožnjo v različnih pogojih (po cesti, terenu, snegu, z vleko prikolice, izvleka vozila...);
6. okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari);
7. opozorila na nevarnosti;
8. vrsta in kvaliteta maziv in drugih in tehničnih tekočin.

3. Navodila za osnovno vzdrževanje vozila in v/na vozilo vgrajenih sistemov in opreme – vsebina mora vključevati naslednje točke:

1. kazalo;
2. opis kontrolnih postopkov (postopkov pregleda vozila in v/na vozilo vgrajenih sistemov in opreme);
3. obseg oz. vsebina dnevnih pregledov (pregledi pred, med in po uporabi);
4. priprava vozila (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - s ciljem zagotavljanja stalne pripravljenosti vozila za uporabo;
5. obseg oz. vsebina periodičnih pregledov (mesečni / tedenski pregledi) - s ciljem zagotavljanja tehnične brezhibnosti vozila;
6. opozorila na nevarnosti;
7. popis opreme vozila;
8. postopek priprave vozila na skladiščenje oz. daljše mirovanje (do 3 mesece);
9. kriteriji (časovni, število prevoženih kilometrov) rednih servisnih pregledov;
10. opis vsebine predvidenih rednih servisov.

4. Tehnološka dokumentacija za tehnično vzdrževanje vozila in v/na vozilo vgrajenih sistemov in opreme – vsebina mora vključevati naslednje točke:

1. kazalo;
2. opozorila na nevarnosti;
3. opis izvajanja preventivnih vzdrževalnih pregledov (preventivni vzdrževalni pregled vozila je preventivni pregled ki zajema izvedbo v naprej predvidenih preventivnih ukrepov, pregledovanja stanja in delovanja posameznih sklopov ter odpravo zaznanih nepravilnosti, s čimer se vzpostavlja in vzdržuje tehnično brezhibno stanje vozila);
4. izgradnja in ponovna vgradnja vseh agregatov vozila (motor, menjalnik,...);
5. opis izvajanja popravil (popravila, ki se izvajajo pri odpravi posledic obrabe ali okvar nastalih med mirnodobno ali bojno uporabo, ugotovljenih med vožnjo ali med pregledi);
6. popravila motorja (sistema napajanja z gorivom, hladilnega sistem, mehanskih sklopov motorja, odpravljanja netesnosti ipd. ...);
7. odprava netesnosti na menjalniku, razdelilnem gonilu, diferencialih;
8. zamenjava prem in elementov vzmetenja;
9. preverjanje in nastavitve krmilne naprave;
10. preverjanje, odkrivanje napak, zamenjava elementov in nastavitve;
11. menjava, preverjanje in nastavitve zahtevnejših elementov zavornega sistema;
12. popravila sistema gretja in prezračevanja;
13. popravila komponent električnih sistemov;
14. izvajanje diagnostičnih pregledov (z uporabo specialne diagnostične opreme) s postopki iskanja napak (*»troubleshooting«*);
15. popravila komponent hidravličnih in pnevmatskih sistemov;
16. vezalne in funkcionalne sheme;
17. popravila vitla;
18. testno - kontrolni list za izvajanje rednega preventivnega vzdrževanja;
19. časovni normativi del;
20. specifikacija potrebnega specialnega orodja;
21. postopki kratkotrajne konzervacije / dekonzervacije vozila, za vozilo je potrebno opisati postopke konzervacije in pogojev skladiščenja za obdobje do 3 mesecev, do 12 mesecev in več kot 12 mesecev;
22. spisek priporočene zaloge nadomestnih delov s kataloškiimi številkami in podatki o proizvajalcih.

SKLOP 3: KOMBINIRANA TERENSKA VOZILA 4x4 ZA PREVOZ MOŠTVA**TABELA št. 3 - TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA SKLOP 3**

Pozicija 1 - KOMBINIRANO TERENSKO VOZILO 4x4 ZA PREVOZ MOŠTVA (Lahko tovorno vozilo »Pick up« z dvojno kabino - število sedežev: 1+4) – 8 kosov	
<u>PONUĐNIK:</u>	
<u>Predmet naročila:</u> Kombinirano terensko vozilo za prevoz moštva (Lahko tovorno vozilo »Pick upa« z dvojno kabino) število sedežev: 1+4	Proizvajalec: _____ Model: _____

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	3	4
1.	SPLOŠNE ZAHTEVE			
1.1	Izvedba vozila			
1.1.1		lahko tovorno vozilo za prevoz potnikov (1+4) in tovora		
1.1.2		kategorija vozila: N1G (VW Amarok, Toyota Hilux ali podobni)		
1.1.3		dvojna oziroma podaljšana kabina, 4 vrata		
1.1.4		pokrit tovorni prostor ("hardtop") z dvížnimi vrati		
1.2	Skladnost s predpisi			
1.2.1		skladnost s predpisi, ki urejajo področje motornih v RS (homologacija za terenska vozila)		
1.2.2		skladnost s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: priloga / stran
1	2	3	3	4
1.2.3		vsa vgrajena oprema mora ustrezati standardom elektromagnetne kompatibilnosti (EMC test), oprema ne sme povzročati motenj		
2.	DIMENZIJE VOZILA			
2.1	dolžina vozila	max. 5.500 mm		
2.2	širina vozila (brez ogledal)	max. 2.000 mm		
2.3	višina vozila	max. 2.000 mm		
2.4	medosna razdalja	max. 3.300 mm		
2.5	krog (premer) obračanja	max. 14,0 m		
2.6	klirens (oddaljenost najnižje točke vozila od podlage)	min. 215 mm		
2.7	bredenje	min. 500 mm		
3.	MASE VOZILA			
3.1	največja dovoljena skupna masa	max. 3.500 kg		
3.2	nosilnost	min. 900 kg		
4.	TEHNIČNE ZAHTEVE			
4.1	Motor			
4.1.1	izvedba motorja	dizelski s tlačnim polnjenjem, hladilnikom polnilnega zraka, tekočinsko hlajen		
4.1.2	emisijski razred	EURO VI		
4.1.3	prostornina motorja	max. 2.500 cm ³		
4.1.4	moč motorja	min. 110 kW oziroma 150 KM		
4.1.5	navor motorja	min. 400 Nm		
4.2	Prenosni sistem			
4.2.1	menjalnik	min. 6 stopenj prenosa, ročni ali avtomatski / avtomatiziran		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	3	4
4.2.2	izvedba pogona	štirikolesni pogon (stalen ali vklopljiv)		
4.2.3	vzdolžna zapora (blokada)	elektronska zapora (blokada) diferenciala, samodejna ali ročno vklopljiva		
4.2.4	prečna zapora (blokada)	elektronska zapora (blokada) diferenciala, samodejna ali ročno vklopljiva		
4.3	Kolesa			
4.3.1	pnevmatike	celoletni profil (All Season oziroma 4Season), M+S		
4.3.2	rezervno kolo	klasično rezervno kolo enakih dimenzij kot osnovna kolesa		
4.4	Oprema za vleko in pritrjevanje			
4.4.1	- priključna sklopka za vleko priklopnega vozila	spojni element (priključna sklopka) na zadnjem delu vozila v skladu s STANAG 4101(2)		
4.4.2	- dopustna vertikalna obremenitev	min. 150 kg		
4.4.3	- največja dovoljena masa priklopnega vozila brez zaviranja	750 kg		
4.4.4	- največja dovoljena masa priklopnega vozila z zaviranjem	min. 1.500 kg		
4.4.5	- električna inštalacija	dva električna priključka za svetlobno opremo priklopnega vozila: - 13 polni (12 V) v skladu z ISO 7638 in - 12 polni (24 V) v skladu s STANAG 4007(2)		
4.4.6	- adapter	dodatni adapter za 7 polni priključek (13 pol / 7 pol)		
4.4.7	- ušesa (škopci) za vleko ali pritrjevanje vozila pri transportu z drugimi prevoznimi sredstvi (vozilo, vlak, ladja)	dve (2) ušesi (škopca) s prednje strani vozila dve (2) ušesi (škopca) z zadnje strani vozila v skladu s STANAG 4478		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	3	4
4.4.8		standardni škopci (DIN 82101) z uhačem - 4 kos		
4.5	Karoserija vozila			
4.5.1	izvedba	dvojna kabina, ločen tovorni prostor		
4.5.2	število sedežev	1 + 1 + 3 (voznik + sovoznik, trije sedeži v drugi vrsti)		
4.5.3	sedež voznika	nastavljiv vzdolžno, po višini in naklonu		
4.5.4	sedežne prevleke	iz trpežnega in pralnega materiala, temne barve		
4.5.5	število vrat	4 (voznik, sovoznik, desna in leva vrata za drugo vrsto sedežev)		
4.5.6	stekla	zatemnjena, termoizolacijska stekla		
4.5.7		električni pomik stekel na prednjih vratih		
4.5.8		električni pomik stekel na zadnjih vratih		
4.5.9	vzratna ogledala	električno nastavljiva in ogrevana		
4.6	Svetlobna oprema			
4.6.1	izvedba	normalna osvetlitev v skladu z EU predpisi		
4.6.2		vsa svetila morajo biti vodotesna, tudi pri pranju vozila z visokotlačnimi čistilci		
4.6.3	dnevna svetila	samodejni preklap med dnevnimi svetili in svetili za nočno vožnjo ob zatemnitvi		
4.6.4	dodatna svetila	dodatni žarometi za meglo		
4.6.5	maskirna osvetlitev	zunanja in notranja svetlobna oprema ter notranja signalizacija v skladu s STANAG 4381		
4.6.6		sprednji žarometi, sprednje in zadnje pozicijske svetilke, zavorne svetilke		
4.6.7		sledilni križ za vožnjo vozila v konvoju		
4.6.8		stikalo za regulacijo obeh načinov osvetlitve (normalne in maskirne)		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	3	4
4.7	Električna oprema			
4.7.1	napajalna napetost	12 V / 24 V		
4.7.2	ojačen akumulator	max. možne kapacitete		
4.7.3	ojačen alternator vozila	12 V, max. možne moči		
4.7.4	električna napeljava 24 V	dodatni akumulator z napajanjem preko alternatorja vozila, min 80 Ah		
		krmilna elektronika polnjenja dodatnega akumulatorja s kontrolo polnjenja / praznjenja in pretvorbo napetosti (pretvornik 12 V / 24 V, 20 A)		
4.7.5		krmilna elektronika za napajanje radijskih postaj in prikolične napeljave		
4.8	Varnostni sistemi			
4.8.1	zračne blazine	čelni blazini za voznika in sovoznika		
4.8.2		stranski varnostni blazini za sprednje sedeže		
4.8.3	sistem za nadzor blokade koles pri zaviranju	ABS oziroma enakovredni sistem z drugo oznako, z možnostjo izklopa		
4.8.4	sistem za nadzor zdrsa pogonskih koles ASR	ASR oziroma enakovredni sistem z drugo oznako, z možnostjo izklopa		
4.8.5	sistem za nadzor stabilnosti vozila	ESP oziroma enakovredni sistem z drugo oznako, z možnostjo izklopa		
4.8.6	sistem za pomoč pri zaviranju v sili	BAS ali enakovreden		
4.8.7	sistem za pomoč pri vožnji na terenu:	pomoč pri speljevanju na klancu		
4.8.8		pomoč pri spustu po klancu		
4.8.9	sistem za vzdrževanje konstantne potovalne hitrosti	tempomat		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	3	4
4.8.10	zaščita zagona	elektronska blokada motorja		
4.8.11	zvočni signal (piskač) za vzvratno vožnjo	samodejno delovanje pri vklopu vzvratne prestave		
4.9	Ogrevanje, prezračevanje			
4.9.1	klimatska naprava	avtomatsko ali ročno upravljanje		
4.9.2	dodatno ogrevanje	dodatni neodvisni dizelski grelnik za ogrevanje, ko motor ne deluje		
4.9.3		grelnik zrak / zrak ali dodatni grelnik hladilne tekočine motorja		
4.9.4		napajanje z gorivom iz rezervoarja goriva vozila		
4.9.5		možnost nastavitev želene temperature		
4.9.6		zaščita proti pregretju		
4.10	Oprema vozila			
4.10.1	zaklepanje vozila	centralno in daljinsko		
4.10.2	volanski obroč	nastavljiv volanski obroč po višini in naklonu		
4.10.3	naslon za roke	med sedežem voznika in sovoznika		
4.10.4	brisalci vetrobranskega stekla	senzor za dež		
4.10.5	zaklepanje vozila	centralno in daljinsko		
4.10.6	navigacija	tovarniško vgrajena, meni v slovenskem in / ali angleškem jeziku ali naknadno vgrajena, meni v slovenskem jeziku		
4.10.7	avtoradio	z digitalnim sprejemom (DAB+) in USB vmesnikom		
4.10.8		z Bluetooth vmesnikom za prostoročno telefoniranje		
4.10.9		multifunkcijsko upravljanje radia na ali ob volanu		
4.10.10	električna vtičnica 12 V	na ali ob armaturni plošči, napetost 12 V		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	3	4
4.10.11	električna vtičnica 24 V	na ali ob armaturni plošči, napetost 12 V		
4.10.12	parkirni senzorji	s sprednje strani vozila		
4.10.13		z zadnje strani vozila		
4.10.14	kamera za nadzor vožnje	kamera za vzvratno vožnjo		
4.10.15	ročna zavora	električni ali mehanski (ročni) vklop		
4.10.16	- pregrinjalo za maskiranje stekel vozila (pregrinjalo omogoča vožnjo vozila, pritrjevanje na magnet oz primerljiv način, ki omogoča hitro montažo in vožnjo z nameščeno zaščito.)	- primer izvedbe: 		
4.10.17	- pregrinjalo za maskiranje stekel vozila (pregrinjalo omogoča vožnjo vozila, pritrjevanje na magnet oz primerljiv način, ki omogoča hitro montažo in vožnjo z nameščeno zaščito.)	- primer izvedbe: 		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	3	4
4.11	Zaščita vozila			
4.11.1	svetila	zaščita zunanjih svetil pred kamenjem in udarci vej (zaščitne mreže ali ustrezna namestitve svetil)		
4.11.2	sprednja stran vozila	cevena zaščita s sprednje strani vozila ("bull-bar")		
4.11.3	bočna stran vozila (levo in desno)	cevena ali podobna zaščita pragov, ki služi kot stopnica za lažji vstop / izstop iz vozila		
4.11.4	zadnja stran vozila	cevena ali podobna zaščita, ki služi kot stopnica za lažji vstop / izstop iz vozila		
4.11.5	podvozje vozila	zaščita motorja, oljnega korita, hladilnikov, ... s kovinsko ploščo ali rešetko		
5.	PREDPRIPRAVA ZA C4I			
5.1	električna inštalacija	električna inštalacija za radijske postaje 24 V in 12 V Opomba: radijske naprave niso vključene v nabavo vozil.		
5.2		priključki v prostoru med sedežem voznika in sovoznika		
5.3	antenska inštalacija	za radijske postaje		
5.4		priključki v prostoru med sedežem voznika in sovoznika		
5.5		prednapetostna zaščita		
5.6	namestitvev radijskih postaj	pritrdilno mesto za radijske postaje (nosilci) med sedežem voznika in sovoznika		
5.7	namestitvev anten	nosilne konzole za namestitvev anten na strešnem prtljažniku, s sprednje strani z leve in desne strani, 2 kos		
5.8		pritrdilna mesta za transport anten, ko niso v uporabi (v tovornem prostoru)		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	3	4
5.9		ustrezne oznake električnih in antenskih kablov ter priključnih mest		
5.10		vsa vgrajena oprema mora ustrezati standardom elektromagnetne kompatibilnosti (EMC test), oprema ne sme povzročati motenj		
6.	VITEL			
6.1	- namen uporabe	za samo izvleko polno obremenjenega vozila		
6.2	- možnost izvleke	s sprednje strani vozila		
6.3	- pogon	hidravlični ali električni pogon		
6.4	- upravljanje	z radijskim daljinskim upravljalnikom		
6.5	- vodila	za enakomerno navijanje pletenice na boben		
6.6	- vlečna sila	prilagojene masi vozila		
6.7	- izvedba pletenice	jeklena pletenica ali sintetična vrv		
6.8	- premer pletenice	prilagojena vlečni sili vitla		
6.9	- dolžina pletenice	min. 25 m		
6.10	- dodatni pribor za uporabo vitla	škopec (1 kos)		
6.11		jeklene vrvi z ušesi (dolžine min. 6 m, 2 kos)		
6.12		veriga (dolžine min. 6 m, 2 kos)		
6.13		vlečni trak (dolžine min. 6 m, 2 kos)		
6.14		spojke za spajanje (4 kos)		
6.15		pribor prilagojen vlečni sili vitla		
6.16		rokavice, torba za shranjevanje pribora		
7.	TOVORNI PROSTOR			
7.1	dolžina tovornega prostora	min. 1.450 mm		
7.2	širina tovornega prostora	min. 1.500 mm		
7.3	višina tovornega prostora	min. 450 mm		
7.4	vrata tovornega prostora	z zadnje strani vozila, odpiranje okoli spodnjega roba		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	3	4
7.5		mehanizem za fiksiranje odprtih vrat v vodoravnem položaju		
7.6		ključavnica za zaklepanje vrat		
7.7	zaščitne obloge tovarnega prostora	pralnega materiala (pvc ali vodoodporna vezana plošča)		
7.8	pokrov tovarnega prostora	trde izvedbe ("hardtop")		
7.9		višina strehe pokrova v višini strehe kabine vozila		
7.10	vrata pokrova tovarnega prostora	dvižna vrata z zadnje strani po vsej širini tovarnega prostora		
7.11		ključavnica za zaklepanje vrat v kombinaciji s ključavnico vrat tovarnega prostora		
7.12	tesnost tovarnega prostora	izvedba tovarnega prostora mora zagotavljati popolno tesnost, tudi pri pranju vozila z visokotlačnim čistilnikom		
7.13	pritrdilna mesta	v dnu in / ali ob straneh tovarnega prostora (pritrdilni obroči)		
7.14	mreža za pritrdjevanja tovora	dimenzija prilagojene velikosti tovarnega prostora, 2 kos		
7.15	električna vtičnica	napetost 12 V, min. 1 kos		
7.16	osvetlitev tovarnega prostora	svetilka za osvetlitev s stikalom in kontrolno svetilko v kabini vozila ali samodejni vklop / izklop svetilke ob odpiranju / zapiranju vrat tovarnega prostora		
8.	STREŠNI PRTLJAŽNIK			
8.1	- izvedba	s proti zdrsni nanosom ali iz rebraste pločevina (ne mrežast)		
8.2	- dimenzije	širina prtljažnika: skladna s širino vozila,		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	3	4
8.3		dolžina prtljažnika: po celotni dolžini vozila (kabina in tovorni prostor)		
8.4	- pritrdilna mesta	možnost pritrditve oziroma vpetja opreme, pritrdilna ušesa z leve in desne strani, min 3+3 kos		
8.5	- pritrdilni trakovi	pritrdilni trakovi dolžine 5 m, nosilnosti min. 200 kg, min 8 kos		
8.6	- barva	v skladu z barvo vozila		
9.	DODANA OPREMA VOZILA			
9.1	predpražniki	pred sedežem voznika, sovoznika in sedeži v drugi vrsti		
9.2	orodje	komplet za osnovno vzdrževanje vozila (obseg kompleta določi proizvajalec vozila)		
9.3		ključ za kolesa		
9.4	dvigalka	hidravlična, prilagojena masi vozila		
9.5	vlečna vrv	za vleko polno obremenjenega vozila, dolžine min. 5 m		
9.6	gasilni aparat	gasilni aparat, tip "S3", min. gasilna sposobnost 21A, 113B, možnost servisiranja v RS		
9.7	obvezna osnovna oprema vozila	- komplet rezervnih žarnic		
9.8		- prva pomoč		
9.9		- varnostni trikotnik		
9.10		- varnostni jopič (2 kos)		
9.11	verige za pogonska kolesa	4 kos (2 para)		
9.12	prenosna svetilka z ustreznim polnilcem	2 kos, vodotesna, nameščeni v kabini vozila		
9.13	odlagalna in pritrdilna mesta za vso opremo	ustrezna pritrdilna mesta v potniškem in / ali tovornem prostoru vozila (nosilci, zaboji)		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	3	4
9.14		nosilec za orožje (avtomatsko puško), 5 kos		
10.	BARVA VOZILA			
10.1	- zunanost vozila	enotna olivno zelena barva RAL 6014-F9		
10.2		oznake pripadnosti SV (kokarde) na vratih vozila z leve in desne strani vozila (nalepka)		
10.3		kovinski deli (cevna zaščita, zaščita pragov, vitel, ...) v barvi vozila ali črne barve (mat)		
10.4		plastični in gumijasti deli (ogledala, kljuke vrat, zaščitne letve, ...) črne ali temno sive barve (mat)		
10.5	- notranost vozila	enotna olivno zelena barva RAL 6014		
10.6		plastični in gumijasti deli črne ali temno sive barve		
10.7		notranje obloge in sedežne prevleke temne barve		
10.8	- zaščita proti koroziji	celotno vozilo oziroma vsi "občutljivi" deli, sklopi, stiki, ... morajo biti učinkovito zaščiteno proti koroziji		
10.9	- dodatna zaščita podvozja	protikorozijski zaščitni premaz (na osnovi voska ali podobnega trajnega premaza)		

SPLOŠE ZAHTEVE za sklop 3

1. GARANCIJSKI ROK IN SERVISIRANJE

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
1.	Garancijski rok	najmanj 24 mesecev ali 100.000 km (kar nastopi prej) od dneva kakovostnega prevzema vozil s strani naročnika		
2.	Garancijski pogoji	garancija velja za kompletno vozilo ter v/na vozilo vgrajene sisteme in opremo, brez vseh omejitev, izjem, predpostavk ali dodatnih pogojev		
2.1		garancija velja za kompletno vozilo: osnovno vozilo, nadgradnja, vgrajena oprema		
3.	Veljavnost garancije	garancija veljavna območju Republike Slovenije, Evropske unije in ostalih državah v geografskem območju Evrope z izjemo naslednjih držav: Ukrajina, Rusija, Turčija, Albanija, Ciper in Moldavija in sicer od dneva kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika. Garancija se ne zahteva tudi za evro-azijske države: Kazahstan, Gruzija, Armenija in Azerbajdžan		
4.	Garancija na sistemske napake in na prerjavenje			
		garancija na sistemske napake najmanj 5 let od dneva kakovostnega prevzema vozil s strani naročnika		
		garancija na prerjavenje najmanj 7 let od dneva kakovostnega prevzema vozil s strani naročnika		
5.	Mreža pooblaščenih servisov v RS	vsaj 2 pooblaščenih servisa		
6.	Izvedba servisiranja in oskrbe z nadomestnimi deli – življenjska doba			
6.1		zagotovitev vzdrževanje vozil v RS v obdobju celotne dobe trajanja vozil - predvidoma 20 let (na podlagi povpraševanja naročnika oziroma pogodbe za vzdrževanje dobavljenih vozil, vzdrževanje ni predmet tega postopka javnega naročila).		
6.2		v času garancijskega roka brezplačna popravila vozil		
7.	Rok izvedbe popravil			

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
7.1	za lažja popravila	največ 1 dan od prevzema vozila v servis		
7.2	za obsežnejša popravila	največ 3 delovne dni od prevzema vozila v servis oziroma po dogovoru z naročnikom		

2. USPOSABLJANJA

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
1.	Splošne zahteve			
1.1		Usposabljanja so ločena za: - uporabo in izvajanje osnovnega vzdrževanja vozil, - vzdrževanje vozil na I. in II. stopnji vzdrževanja; - usposabljanja zajemajo tudi vsebine varstva pri delu in uporabe zaščitnih sredstev.		
1.2		Nivo, vsebina in obseg usposabljanja so primerna za pridobitev naziva inštruktor (T3) tako, da lahko kandidati svoje znanje prenašajo na druge pripadnike SV.		
1.3		Slušatelji po končanem šolanju in uspešno opravljenem preverjanju znanja prejmejo potrdila, da so usposobljeni za samostojno opravljanje dela, za katerega so se usposobili in da lahko pridobljeno znanje prenašajo na ostale izvajalce vzdrževanja.		
2.	Program usposabljanja			
2.1		Program usposabljanja za posamezno skupino je odvisen od zahtevnosti vozil oz. vgrajenih sistemov in mora zajemati vse vgrajene sisteme.		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
2.3		Izbrani dobavitelj mora vse programe usposabljanja predložiti naročniku v pregled in potrditev vsaj 4 tedne pred začetkom usposabljanja.		
2.4		Vse programe usposabljanja morajo pred izvedbo verificirati ustrezni organi naročnika.		
3.	Jezik usposabljanja			
3.1		Vsa usposabljanja potekajo v slovenskem jeziku, delno lahko v angleškem jeziku (npr. programi za diagnostiko). V kolikor izbrani dobavitelj (predavatelj, inštruktor, demonstrator ipd.) uporablja tuj jezik, mora zagotoviti strokovno prevajanje (usposobljeni prevajalci, ki obvladajo tehnično, tehnološko in drugo izrazoslovje s področja predmeta naročila).		
4.	Sredstva za usposabljanje (učno gradivo in pripomočki)			
4.1		Učno gradivo za vse vrste usposabljanj mora biti v slovenskem jeziku,		
4.2		Učno gradivo izbrani dobavitelj predloži naročniku v pregled in potrditev vsaj 1 (en) teden pred začetkom usposabljanja.		
4.3		Didaktični pripomočki so preglednice, prosojnice, sheme, načrti, risbe, slike, risbe prerezov vitalnih sklopov, opisi in prikazi funkcij delovanja sistemov fotografije ali digitalni zapisi.		
4.4		Didaktični pripomočki za vse vrste usposabljanj in za vse izvedenke vozil so v slovenskem jeziku.		
4.5		Učni pripomočki so lahko delno tudi v angleškem jeziku (npr. programi za diagnostiko), kar mora naročnik potrditi pred izvedbo usposabljanja.		
5.	Lokacija usposabljanj			

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
5.1		Usposabljanj se praviloma izvajajo v prostorih naročnika, v dogovoru in s soglasjem naročnika pa tudi v prostorih izbranega dobavitelja ali na drugi lokaciji.		
6.	Usposabljanje uporabnikov (uporaba in osnovno vzdrževanje)			
6.1		Voznik - usposabljanje zajema naslednje pogoje uporabe: - uporaba v normalnih pogojih - vožnja po utrjenih poteh; - uporaba v terenski pogojih - priprava vozila in vožnja po neutrjenih terenih (gramoz, zemlja, drseče vozne podlage, skalne površine, ...); - uporaba v zimskih razmerah - priprava vozila in vožnja;; - uporaba nadgradenj in opreme vozila; - izvajanje postopkov osnovnega vzdrževanja.		
6.2	Okvirni načrtovani čas in število slušateljev	Inštruktorji voznikov: 5 do 7 delovnih dni, do 8 slušateljev.		

3. DOKUMENTACIJA

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
1.	Splošne zahteve			
1.1		Naročnik se v fazi realizacije naročila z izbranim dobaviteljem uskladi o vseh podrobnostih priprave dokumentacije.		
1.2		Ustreznost dokumentacije naročnik potrdi še pred dobavo in prevzemom vozil.		
1.3		Posodobitev tehnološke dokumentacije bo predmet določil pogodbe za vzdrževanje vozil, sklenjene na podlagi povpraševanja naročnika (izvajanje vzdrževanja ni predmet tega postopka javnega naročila).		
1.4		Dokumentacija zajema: - navodila za uporabo vozil (osnovno vozilo, nadgradnja in vgrajena oprema); - navodila za osnovno vzdrževanje vozil (osnovno vozilo, nadgradnja in vgrajena oprema); - tehnološka dokumentacija tehnoloških postopkov na I. in II. stopnji vzdrževanja; - katalog sestavnih in nadomestnih delov; - katalog specialnih orodij in merilne (diagnostične) opreme; - časovni normativi izvajanja popravil; - kriteriji za izvajanje generalnih obnov.		
2.	Navodila za uporabo			
2.1		Zajemati morajo vse sisteme vozila (osnovno vozilo, nadgradnja in vgrajena oprema).		
2.2		V slovenskem jeziku.		
2.3		V skladu z zahtevami Slovenske vojske (oblikovanje po predlogi SV-INŽ-712).		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
2.4		Tiskano in vezano v ležečem A5 formatu (izjemoma, pri večjem obsegu vsebine, je lahko tudi v pokončnem A4 formatu).		
2.5		Število navodil za uporabo v tiskani obliki: število vozil + 3 (tri).		
2.6		Izbrani dobavitelj dostavi datoteko z elektronsko verzijo navodil za uporabo, ki jo je možno natisniti s standardnimi programi (doc, docx, pdf). Število navodil za uporabo v digitalni obliki (okolje Windows): 3 (tri).		
2.7		Vsebina navodil za uporabo je navedena pod preglednico.		
3.	Navodila za osnovno vzdrževanje			
3.1		Zajemati morajo vse sisteme vozila (osnovno vozilo, nadgradnja in vgrajena oprema).		
3.2		V slovenskem jeziku.		
3.3		V skladu z zahtevami Slovenske vojske (oblikovanje po predlogi SV-INŽ-712).		
3.4		Tiskano in vezano v ležečem A5 formatu (izjemoma, pri večjem obsegu vsebine, je lahko tudi v pokončnem A4 formatu).		
3.5		Število navodil za uporabo v tiskani obliki: število vozil + 3 (tri).		
3.6		Če je obseg navodil za osnovno vzdrževanje manjši, naj bodo navodila združena z navodilom za uporabo, vendar ločena s samostojnim poglavjem.		
3.7		Izbrani dobavitelj dostavi datoteko z elektronsko verzijo navodil za uporabo in vzdrževanje, ki jo je možno natisniti s standardnimi programi (doc, docx, pdf). Število navodil za osnovno vzdrževanje v digitalni obliki (okolje Windows): 3 (tri).		

Zap. št.	Opis	Zahteva naročnika	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oziroma podatki	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i>
1	2	3	4	5
3.8		Vsebina navodil za osnovno vzdrževanje je navedena pod preglednico.		

Navodila izbranemu ponudniku (dobavitelju) za pripravo naslednjih navodil:

2. Navodila za uporabo – vsebina mora vključevati naslednje točke:

1. kazalo;
2. tehnični podatki vozila;
3. opis vozila s pojasnili o delovanju vseh sistemov;
4. upravljanje vozila;
5. navodila za vožnjo v različnih pogojih (po cesti, terenu, snegu, z vleko prikolice, izvleka vozila...);
6. okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari);
7. opozorila na nevarnosti;
8. vrsta in kvaliteta maziv in drugih in tehničnih tekočin.

3. Navodila za osnovno vzdrževanje – vsebina mora vključevati naslednje točke:

1. kazalo;
2. opis kontrolnih postopkov (postopkov pregleda vozila);
3. obseg oz. vsebina dnevnih pregledov (pregledi pred, med in po uporabi);
4. priprava vozila (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - s ciljem zagotavljanja stalne pripravljenosti vozila za uporabo;
5. obseg oz. vsebina periodičnih pregledov (mesečni / tedenski pregledi) - s ciljem zagotavljanja tehnične brezhibnosti vozila;
6. opozorila na nevarnosti;
7. popis opreme vozila;
8. postopek priprave vozila na skladiščenje oz. daljše mirovanje (do 3 mesece);
9. kriteriji (časovni, število prevoženih kilometrov) rednih servisnih pregledov;
10. opis vsebine predvidenih rednih servisov.

PRILOGA 1

OBRAZEC PONUDBE NA JAVNO NAROČILO
MORS 269/2025 – ON – PSPs
Nakup vozila za PKIS SV

Podatki o ponudniku:

POPOLNI NAZIV PONUDNIKA	
ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA	
NASLOV PONUDNIKA	
MATIČNA ŠTEVILKA	
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	
TELEFON PONUDNIKA	
ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA (za prejemanje uradne pošte)	
KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA – SKRBNIK POGODBE - MOBILNI TELEFON - SLUŽBENI	
OSEBA ZA NADZOR IN KAKOVOSTNI PREVZEM, MOBILNI TELEFON - SLUŽBENI	
IBAN PONUDNIKA	
BIC BANKE PONUDNIKA	
NAZIV BANKE	
NASLOV BANKE	
MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila	DA / NE
POOBlašČena oseba za <u>ELEKTRONSKI</u> PODPIS POGODBE	

(desni stolpec izpolni ponudnik)

PRILOGA 2: PREDRAČUN

Priloga 2 – glede na posamezni sklop je ločen dokument in del razpisne dokumentacije.

Ponudnik **Prilogo 2** – glede na posamezni sklop vloži v razdelek »**Predračun**« in vpiše vrednost ponudbe v razdelek »**Skupna ponudbena vrednost**«.

Specifikacijo cene vloži v razdelek »**Ostale priloge**«. V specifikaciji cene ponudnik po posamezni vrsti blaga navede stroške carine, prevoza, maržo,...

PRILOGA 3**KROVNA IZJAVA**

Potrjujemo, da

- smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za to javno naročilo in splošnimi pogodbenimi pogoji ter z njimi v celoti soglašamo ter potrjujemo, da smo seznanjeni z navodilom za izdelavo ponudbe, z njim soglašamo in bomo ponudbe pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem navodilu;
- razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (tehnična opremljenost, skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi za zagotavljanje kakovosti) za kakovostno realizacijo predmeta javnega naročila;
- izjavljamo, da so vsi podatki v naši ponudbi resnični in niso zavajajoči. Seznanjeni smo s tem, da našo ponudbo lahko naročnik zavrne, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči.

Izjavljamo, da:

- smo seznanjeni, da je naročnik predmetno javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil;
- smo bili dolžni in smo spremljali ter pri pripravi ponudbe upoštevali vprašanja in odgovore, obvestila in sporočila, vezana na predmetno javno naročilo, ki so bila objavljena na Portalu javnih naročil;
- nismo spreminjali določb razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil;
- vse kopije dokumentov, ki so predložene ponudbi, ustrezajo originalom;
- nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu;
- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
- proti nam ni bila izdana pravnomočna sodba, ki kaže na našo nestrokovnost iz dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
- smo sprejeli izjavo o varnosti, skladno z zakonom o varstvu in zdravju pri delu;
- izjavljamo, da smo pri pripravi ponudbe upoštevali veljavno zakonodajo v zvezi z določanjem poslovnih skrivnosti;
- soglašamo, da lahko naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 72. členom ZJNPOV v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz petnajstega odstavka 31. člena ZJNPOV.

PRILOGA 4 - izpolnijo slovenski in tuji ponudniki**I Z J A V A I N P O O B L A S T I L O**

Izjavljamo, da ponudnik

(naziv, naslov in sedež ponudnika)

in ponudnikov(-i) zakoniti zastopnik(-i)

(ime in priimek)

(podpis)

(ime in priimek)

(podpis)

(ime in priimek)

(podpis)

ni(-sta,-so) bil(-a,-i) pravnomočno obsojen(-i) za naslednja kazniva dejanja po Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 - popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno povečevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponaređanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Pooblaščamo naročnika, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike) za postopek oddaje javnega naročila št. **MORS 269/2025 – ON – PSPs**.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedeni pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

Kraj in datum

Žig

Podpis zakonitega zastopnika
ponudnika

PRILOGA 4A: PODATKI FIZIČNE OSEBE - izpolnijo slovenski ponudniki

(Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora podatke predložiti tudi podizvajalec.)

IME IN PRIIMEK (obvezen podatek): _____

EMŠO (obvezen podatek): _____

Podatke podajam za namen preverjanja dejstev, vpisanih v Kazensko evidenco, za postopek oddaje javnega naročila št. **MORS 269/2025 – ON – PSPs**.

DATUM:

PODPIS FIZIČNE OSEBE:

PRILOGA 4B: PODATKI O PRAVNI OSEBI - izpolnijo slovenski ponudniki

(Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora podatke predložiti tudi podizvajalec.)

Polno ime podjetja:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Matična številka podjetja:

Podatke podajamo za namen preverjanja dejstev, vpisanih v Kazensko evidenco, za postopek oddaje javnega naročila št. **MORS 269/2025 – ON – PSPs**.

Kraj in datum

Žig

Podpis zakonitega zastopnika
ponudnika

PRILOGA 4A: izpolnijo tuji ponudniki**IZJAVA ZA FIZIČNO OSEBO IN
VSE DRUGE OSEBE, KI SO POOBlašČENE ZA ZASTOPANJE**

_____ stanujoč _____,
v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, št. 90/14 – ZDU-1I, 52/16 in 122/23, v nadaljevanju: ZJNPOV) v zvezi s postopkom javnega naročanja »MORS 269/2025 – ON – PSPs: NAKUP VOZIL ZA PKIS SV«, za naročnika Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, podajam naslednjo:

IZJAVO O NEKAZNOVANOSTI

Podpisani _____, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da zame, na dan _____ **2025**, ne obstaja razlog za izključitev iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV.

Kraj in datum

Podpis

Ponudnik predloži zapriseženi izjavi o nekaznovanosti (prilogi 4A in 4B), podani pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Izjavi ne smeta biti starejši od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedeni pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

PRILOGA 4B: izpolnijo tuji ponudniki**IZJAVA ZA PRAVNO OSEBO**

_____ stanujoč _____, kot direktor družbe _____, matična številka: _____, v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14 – ZDU-11, 52/16 in 122/23, v nadaljevanju: ZJNPOV) v zvezi s postopkom javnega naročanja »MORS 269/2025 – ON – PSPs: NAKUP VOZIL ZA PKIS SV«, naročnika Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, podajam naslednjo

IZJAVO O NEKAZNOVANOSTI

Podpisani _____, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da za družbo _____, na dan _____ **2025**, ne obstaja razlog za izključitev iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV.

Kraj in datum

Žig

Podpis

Ponudnik predloži zapriseženi izjavi o nekaznovanosti (prilogi 4A in 4B), podani pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Izjavi ne smeta biti starejši od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedeni pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

PRILOGA 5

I Z J A V A

Ponudnik

(naziv, naslov in sedež)**Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:**

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena Zakona o javnem naročanju in nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ali kandidatu ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedene pogoje izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

Tuji ponudniki/podizvajalci predložijo dokazila pristojnih organov države, kjer imajo sedež, ki izkazujejo stanje za zgoraj navedene alineje. V kolikor to ni mogoče, ponudnik/podizvajalec predloži lastno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ki izkazuje stanje za zgoraj navedene alineje in da se v državi ponudnika/podizvajalca tovrstna dokazila ne izdajajo.

PRILOGA 6*glava ponudnika*

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ((Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-Zdeb in 16/23-ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Firma ponudnika: _____

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Lastniška struktura ponudnika:**1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki:**

Fizična oseba 1:

Ime in priimek: _____

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____

Delež lastništva ponudnika: _____

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: _____

Fizična oseba 2:

Ime in priimek: _____

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____

Delež lastništva ponudnika: _____

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: _____

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:

Naziv pravne osebe: _____

Sedež pravne osebe: _____

Delež lastništva ponudnika: _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek: _____

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Delež lastništva ponudnika: _____

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: _____

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.3. Podatki o udeležbi družb v lastništvu ponudnika, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane s ponudnikom:

Naziv pravne osebe: _____

Sedež pravne osebe: _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe: _____

Sedež pravne osebe: _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____

povezana na način _____

(ustrezno nadaljuj seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženi drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:

Žig podjetja
oz. ponudnika

Ime in priimek zakonitega zastopnika

Podpis zakonitega zastopnika

PRILOGA 7

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA¹
MORS 269/2025 – ON – PSPs

NAKUP VOZIL ZA PKIS SV

(navedba imena in priimka fizične osebe² ali odgovorne osebe³ gospodarskega subjekta)

(podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO))

izjavljam, da gospodarski subjekt _____ (navedba gospodarskega subjekta⁴)
(matična številka gospodarskega subjekta) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po
mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja v **Ministrstvu za obrambo
RS** na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-Zdeb in 16/23-ZZPri; v
nadaljevanju: ZIntPK).

Kraj in datum

Žig

Podpis fizične oz. odgovorne osebe

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki mu bo izvedeno neposredno plačilo, mora zgoraj navedeni pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- *udeležen kot poslovođa, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali*
- *neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.*

¹Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

²Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

³Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

⁴Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)

PRILOGA 8

PODATKI O PODIZVAJALCU

PODIZVAJALEC	
NASLOV (SEDEŽ) PODIZVAJALCA	
SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA	
MATIČNA ŠTEVILKA	
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	
NAZIV BANKE	
PRISTOJNI FINANČNI URAD	
TELEFON	
ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)	
KONTAKTNA OSEBA	
ZAKONITI ZASTOPNIK	

(desni stolpec izpolni podizvajalec)

Soglašamo, da lahko naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 72. členom ZJNPOV v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz petnajstega odstavka 31. člena ZJNPOV.

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V zvezi z javnim naročilom: **MORS 269/2025 - ON - PSPs, NAKUP VOZIL ZA PKIS SV.**

ZAHTEVAMO / NE ZAHTEVAMO (OBKROŽI):

da nam v primeru, da bomo sodelovali kot podizvajalec naročnik na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca, izvaja neposredna plačila za opravljene storitve;

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da nam naročnik namesto ponudnika oz. glavnega izvajalca:

_____ poravna našo terjatev do ponudnika oz. glavnega izvajalca.

Ta zahteva in soglasje sta sestavni del oz. priloga pogodbe.

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe podizvajalca

OPOMBA:

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

PRILOGA 9

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom _____ izjavljamo, **DA** nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo okvirno vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi _____ je podizvajalec _____ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v okvirni vrednosti _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV, kar znaša okvirno _____ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti del izvedbe).

V ponudbi _____ je podizvajalec _____ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v okvirni vrednosti _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV, kar znaša okvirno _____ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti del izvedbe).

Izjavljamo, da bomo s temi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.

Navedene okvirne vrednosti niso obvezujoče in se prilagajajo dejanskim potrebam.

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobili o tem pisno soglasje naročnika.

OPOMBA:

- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem;
- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

PRILOGA 10

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV

Izjavljamo, da je ponujena oprema v skladu s tehničnim opisom naročnika, kar dokazujemo s priloženo tehnično dokumentacijo za ponujeno blago.

Priloga:

- izpolnjena tabela iz poglavja V. Tehnične specifikacije – ponudnik izpolni tabelo za sklop na katerega se prijavlja;
- priložena zahtevana tehnična dokumentacija blaga (za posamezni sklop) ali slika (lahko fotokopija iz kataloga) v slovenskem ali angleškem jeziku - v kolikor ni drugače navedeno v zahtevah naročnika ali v drugem jeziku s strokovnim prevodom v slovenski ali angleški jezik ter slikovno gradivo (kjer je to mogoče), iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam navedenim v tabeli za posamezni sklop. V primeru predložitve tehnične dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. Iz tehnične specifikacije mora biti razviden proizvajalec in tip ponujenega blaga;
- okvirna skica nadgradnje vozila (samo za sklop 1);
- okvirna skica postavitve in razporeditve vse zahtevane notranje in zunanje opreme (samo za sklop 2);
- okvirni terminski plan po fazah celotne izvedbe sklopa na katerega se ponudnik prijavlja (od morebitnega podpisa pogodbe do dobave);
- okvirni program usposabljanja (vsebinsko in časovno razdelan program usposabljanja za vsak posamezen sklop za katerega se ponudnik prijavlja).

PRILOGA 11: Obrazec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZREČNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

PRILOGA 12: Kodifikacija (velja le za sklop 1 in 2)

IZJAVA O IZPOLNITVI ZAHTEV V ZVEZI S KODIFIKACIJO

V kolikor bomo izbrani kot dobavitelj za dobavo vozil za PKIS (Sklop 1 in/ali Sklop 2), MORS 269/2025 - ON - PSPs, bomo izpolnili vse zahteve naročnika vezane za kodifikacijo materialnih sredstev, ki se kupujejo v tem postopku. Kodifikacijske zahteve so navedene v prilogi k vzorcu pogodbe.

PRILOGA 13: Vzorec pogodbe

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe. Istočasno potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, pogodba objavljena na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22).

Naročnik:	Podpisnik:
REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za obrambo Vojkova cesta 55 1000 Ljubljana ki ga zastopa minister Borut Sajovic	
Davčna št.: 47978457	Telefon: 01 471 22 11
Matična št.: 5268923000	
Transakcijski račun: 01100-6370191114	E-pošta: glavna.pisarna@mors.si

Dobavitelj:	Podpisnik:
_____ _____ _____ ki ga zastopa direktor _____	
Davčna št.:	Telefon:
Matična št.:	
Transakcijski račun:	E-pošta:

skleneta naslednjo

**POGODBO
O NAKUPU VOZIL ZA PREMESTLJIVI KIS SLOVENSKE VOJSKE**

Sklop _____: _____ (naziv sklopa)
(Pogodba se prilagodi glede na sklop izbranega ponudnika!)

Splošna določba

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Ur. list RS št. 90/12, 90/14-ZDU1I, 52/16 in 122/23; v nadaljevanju: ZJNPOV) in v skladu z razpisno dokumentacijo, št. 430-334/2025-_____ z dne _____, izvedel postopek s pogajanjem po predhodni objavi, MORS 269/2025-ON-PSPs, za nakup vozil za prenestljivi komunikacijsko informacijski sistem slovenske vojske (v nadaljevanju: Nakup vozil za PKIS SV), **SKLOP _____: naziv sklopa: _____**.

Dobavitelj je bil izbran za SKLOP _____, kot najugodnejši ponudnik, na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. 430-334/2025-_____ z dne _____, ki je postala pravnomočna dne _____. /Obdobje mirovanja se skladno s 76. členom ZJNPOV ne upošteva.

Predmet pogodbe

2. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavil blago _____ (v nadaljevanju: blago), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS 269/2025-ON-PSPs in iz ponudbene dokumentacije, št. _____ z dne _____, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

V kolikor bo dobavitelj dobavil blago s podizvajalci, je podroben opis blaga le-teh naveden v členu »Podizvajalci« te pogodbe.

Cena blaga, kraj in rok dobave

3. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil blago po ceni:

Zap. št.	Blago	Količina	EM	Cena/EM v EUR	22 % DDV/EM v EUR	Cena z DDV/EM v EUR	Skupna vrednost z DDV v EUR

Skupna vrednost blaga po tej pogodbi znaša _____ EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) oziroma _____ EUR z DDV. DDV znaša _____ EUR. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

Navedene cene so fiksne in vključuje pariteto DDP po INCOTERM 2020 dostavljeno, zavarovano in razloženo Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.

Velja za sklop 2:

Sukcesivne dobave so dovoljene.

Pakiranje in embalaža sta všteta v ceno.

Dobavitelj bo blago dobavil do v roku _____ koledarskih dni od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Okvirni terminski plan dobav je priloga te pogodbe.

Dobavitelj mora naročniku mesečno poročati o realizaciji terminskega plana dobave, ki je del te pogodbe.

Usposabljanje:

Dobavitelj bo izvedel usposabljanje skladno s tehničnimi zahtevami naročnika navedenimi v tabeli tehničnih zahtev naročnika. Usposabljanje se bo praviloma izvedlo pred ali ob prvem prevzemu vozila in sicer v prostorih naročnika oziroma skladno z dogovorom naročnika. Cena usposabljanja je določena s to pogodbo.

Način plačila

4. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo najkasneje v 5-tih dneh od dneva uspešno izvedenega količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika, izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe.

Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:

- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico s količino in ceno in
- zapisnik o kontroli kakovosti blaga in/ali storitev – obrazec SS14-7.

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana in referenčne številke: 104.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati v največ 30 dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede v roku 30 dni po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V kolikor naročnik ne poravnava e-računa v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

Kakovost blaga

5. člen

Kakovost blaga mora ustrezati naročnikovemu tehničnemu opisu in ponudbi, ki je v prilogi te pogodbe.

Podrobnejša določila o kakovosti, nadzoru nad zagotavljanjem kakovosti in prevzemnimi pogoji so navedena v Prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov, ki je sestavni del te pogodbe.

Embalaža mora biti taka, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami.

Uvoženo blago mora imeti predpisano deklaracijo v slovenskem jeziku.

Splošne zahteve za vsa vozila ob prevzemu vozil:

- vozilo z vso opremo mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno ter pripravljeno za uporabo;
- vozila ima lahko prevoženih največ 300 km;
- vgrajene pnevmatike ne smejo biti stare več kot 1 (eno) leto – velja za sklop 3;
- vgrajene pnevmatike ne smejo biti stare več kot 2 (dve) leti – velja za sklop 1 in 2;
- rezervoar goriva mora biti napolnjen z gorivom najmanj do ½;
- rezervoar za AdBlue mora biti poln;
- vsa olja in tehnične tekočine morajo biti napolnjene do zgornjega nivoja (max.);
- posoda za čiščenje vetrobranskega stekla mora biti polna s tekočino, ki je primerna za čiščenje glede na čas dobave;
- izbrani ponudnik mora izvesti usposabljanje uporabnikov (voznikov) za uporabo in osnovno vzdrževanje vozil;
- dokumentacija za vsako vozilo, ki jo mora izbrani ponudnik dostaviti ob prevzemu vozila:
 - potrdilo o skladnosti vozila, izdano na podlagi Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur. l. RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 - ZMV in 75/17- ZMV-1);
 - en izvod e-računa ter dva izvoda original računov za potrebe registracije vozila (računa s podpisom in žigom podjetja);
 - garancijski list oziroma garancijska izjava (lahko je sestavni del servisne knjižice);
 - servisna knjižica;
 - seznam pooblaščenih servisov;
 - navodilo za uporabo v slovenskem jeziku:
 - tiskano in vezano v ležečem A5 formatu (izjemoma, pri večjem obsegu vsebine, je lahko tudi v pokončnem A4 formatu);
 - navodilo priloženo vsakemu vozilu ob njegovi predaji naročniku;
 - vsebina navodila za uporabo:
 - kazalo,
 - opis vozila s pojasnili o delovanju vseh sistemov,

- upravljanje vozila,
- navodila za vožnjo v različnih pogojih (po cesti, terenu, snegu, z vleko prikolice, izvleka vozila, ...),
- okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari),
- tehnični podatki vozila,
- opozorila na nevarnosti,
- vrsta in kvaliteta maziv in tehničnih tekočin;
- navodilo za osnovno vzdrževanje v slovenskem jeziku:
 - tiskana in vezana v ležečem A5 formatu (izjemoma, pri večjem obsegu vsebine, je lahko tudi v pokončnem A4 formatu);
 - navodilo priloženo vsakemu vozilu ob njegovi predaji naročniku;
 - če je obseg navodil za osnovno vzdrževanje manjši, naj bodo le-ta združena z navodilom za uporabo, vendar ločena s samostojnim poglavjem;
 - vsebina navodila za vzdrževanje:
 - kazalo,
 - opis postopkov pregledovanja,
 - obseg oz. vsebina dnevnih pregledov (pregledi pred, med in po uporabi),
 - priprava vozila (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - s ciljem zagotavljanja stalne pripravljenosti vozila za uporabo,
 - obseg oz. vsebina periodičnih pregledov (tedenski in mesečni pregledi) - s ciljem zagotavljanja tehnične brezhibnosti vozila, kar se doseže s preverjanjem funkcij vozila,
 - opozorila na nevarnosti,
 - popis priložene opreme vozila,
 - opis predpisanih servisnih intervalov,
 - navedba pogojev za izvajanje rednih servisnih posegov,
 - podrobna definicija vsebine predvidenih storitev izvedenih v okviru rednih servisov.
- število navodil za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje v tiskani obliki: število vozil + 3 (tri);
- število navodil za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje v digitalni obliki (okolje Windows): 3 (tri).

6. člen

Dobavitelj pred končno izdelavo nadgradnje na prvem (vzorčnem) vozilu na osnovi zahtev naročnika pripravi tehnični opis, načrte in ofertne risbe vozila. Naročnik po pregledu tehnične dokumentacije in pregleda dizajna pisno potrdi in odobri predlagane rešitve. Po pisni odobritvi naročnika dobavitelj pristopi h končni izdelavi vozila.

Količinski in kakovostni prevzem blaga

7. člen

Postopek prevzema se prične na osnovi obrazca SS 12-7. Nadaljevanje postopka mora potekati v skladu z zahtevami, ki so navedene v prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov.

Prevzem proizvodov se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »Kakovost ustreza pogodbenim določilom. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščen oseba, dobavitelja pa _____.

Po uspešno opravljenem kakovostnem prevzemu ima zapisnik oznako: »Kakovost ustreza pogodbenim določilom«.

Ob dobavi na namembni kraj po pogodbi se izvede količinski prevzem, katerega naročnik potrdi s podpisom na dobavnico.

Pogodbeni stranki soglašata, da se za dobavo šteje dan, ko je blago izročeno naročniku na namembni kraj po pogodbi, podpisan zapisnik o kontroli kakovosti blaga/storitev z oznako »Kakovost ustreza pogodbenim določilom« in pravilno izpolnjena in s strani naročnika podpisana dobavnica.

8. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta za stvarne napake uveljavljali določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami). Dobavitelj jamči za skrite napake na blagu v garancijskem roku, pod pogojem, da naročnik obvesti dobavitelja o nastali napaki nemudoma.

Dobavitelj je dolžan odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku, ki mu ga bo določil naročnik, saj bo v obratnem primeru naročniku odškodninsko odgovoren. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi ter povrnitev s tem nastale škode, nosi dobavitelj.

Sistem zagotavljanja kakovosti

9. člen

Naročnik lahko opravlja nadzor nad delom ter kontrolo kakovosti dobavitelja v vseh fazah izvedbe naročila.

To pogodbeno določilo mora biti sestavni del vseh pogodb med dobaviteljem in njegovimi poddobavitelji ter proizvajalci.

Kodifikacija – člen velja le v primeru sklopa 1 in/ali sklopa 2

10. člen

Dobavitelj bo podatke, potrebne za izvedbo kodifikacije predložil skladno s SVS STANAG 4177 ter kodifikacijsko klavzulo, ki je v prilogi te pogodbe.

Predlog materialnih sredstev/pozicij za kodifikacijo pripravi dobavitelj v najkrajšem času po podpisu pogodbe in ga posreduje naročniku v pregled in potrditev. Kodifikacija mora biti izvedena do predaje blaga naročniku.

Garancija za brezhibno delovanje dobavljenega blaga

11. člen

Garancijski rok za dobavljeno vozilo z vključeno nadgradnjo (glede na sklop) je _____ mesecev ali 100.000 km (kar nastopi prej) od dneva kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika. Garancija velja za kompletno vozilo (tudi za vso opremo vgrajeno v/na vozilo), brez vseh omejitev, izjem, predpostavk ali dodatnih pogojev na območju Republike Slovenije, Evropske Unije in v ostalih državah v geografskem območju Evrope z izjemo naslednjih držav: Ukrajina, Rusija, Turčija, Albanija, Ciper in Moldavija. Garancija se ne zahteva tudi za evro-azijske države: Kazahstan, Gruzija, Armenija in Azerbajdžan in sicer od dneva kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika.

Garancijski rok na prerjavenje vozila je _____ let od dneva kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika.

Garancijski rok na sistemske napake je _____ let od dneva kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika.

Življenjska doba vozila je _____ let od dneva kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika.

V garancijskem roku dobavitelj zagotavlja brezhibno delovanje dobavljenega blaga in brezplačno odpravljanje napak, ki niso nastale po krivdi naročnika. Naročnik ob uveljavljanju garancijskega zahtevka določi primeren rok za odpravo napak, ki ne sme biti krajši od 45 dni. Če dobavitelj v določenem roku ne odpravi napake, mu je dolžan dobavljeno blago z napako nadomestiti z novim, brezhibnim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom oziroma zamenjavo v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja. Naročnik ima pravico do povračila škode, ki mu je nastala zaradi napake, iz razloga, ker blaga ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Garancijski rok se pri manjšem popravilu podaljša za toliko časa, kolikor časa naročnik ni mogel uporabljati blaga, za zamenjano blago pa garancijski rok začne teči znova, in sicer se šteje od dneva kakovostnega prevzema zamenjanega blaga.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

12. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob primopredaji blaga izročil naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku, brezpogojno, plačljivo na prvi poziv, brez ugovorov naročnika garancije. Vrednost finančnega zavarovanja znaša 2% od vrednosti posamezne dobave brez DDV. Finančno zavarovanje mora veljati vsaj še 30 dni po izteku garancijskega roka, ki je določen v pogodbi.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora pokrivati primere, če dobavitelj v primeru okvare ali kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku, ni izvršil svoje obveznosti.

Podizvajalci (člen velja le v primeru, če bo dobavitelj nastopal s podizvajalci)

13. člen

Dobavitelj bo predmet pogodbe dobavil z naslednjimi podizvajalci:

- _____ (navesti: naziv, polni naslov, matična številka, identifikacijska številka, TRR), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, okvirna vrednost v EUR brez DDV in z DDV, kraj in rok izvedbe teh del).
- _____ (navesti: naziv, polni naslov, matična številka, identifikacijska številka, TRR), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, okvirna vrednost v EUR brez DDV in z DDV, kraj in rok izvedbe teh del).

Navedene okvirne vrednosti niso obvezujoče in se prilagajajo dejanskim potrebam. Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Podizvajalci (člen velja le v primeru, če dobavitelj ne bo nastopal s podizvajalci)

x. člen

Dobavitelj bo določbe te pogodbe realiziral sam, brez podizvajalcev.

Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru sklenitve pogodbe s podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Protikorupcijska klavzula

14. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

Odstop od pogodbe

15. člen

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če dobavitelj:

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
- zamudi z dobavo blaga za več kot 30 dni,
- *sklene pogodbo z novim podizvajalcem v nasprotju z vsebino poglavja »podizvajalci«*,
- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor dobavitelj po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni te pogodbe tudi za nedobavo blaga.

Pogodbena kazen

16. člen

V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga v pogodbenem roku, ki je določen za posamezno dobavo in ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5‰ (promilov), od celotne vrednosti pogodbe z DDV / od vrednosti zamujene dobave z DDV za vsak dan zamude (*se prilagodi glede na posamezni sklop javnega naročila*), vendar ne več kot 15% (odstotkov) od celotne vrednosti zamujene dobave z DDV / od vrednosti zamujene dobave z DDV (*se prilagodi glede na posamezni sklop javnega naročila*).

Dobavitelj je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV, če blaga, ki je predmet pogodbe, v celoti ne dobavi.

Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s katerimikoli svojimi finančnimi obveznostmi do dobavitelja po katerikoli pogodbi oziroma okvirnem sporazumu oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora dobavitelj plačati v roku 8 dni od prejema.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pooblašcene osebe pogodbe

17. člen

Pooblašcene osebe pogodbe so navedene v Prilogi k tej pogodbi: Pooblašcene osebe pogodbe.

Višja sila

18. člen

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata drug druga poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

Končne določbe

19. člen

Ta pogodba je sklenjena za predmetni nakup in preneha z njeno izpolnitvijo.

Naročnik je dobavitelju zavezan za plačila do 31. 12. 2026, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije oziroma sprejeti proračun za naslednja leta. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja pogodbe takoj obvestil dobavitelja. Obveznosti in pravice nastale do dne prenehanja pogodbe sta naročnik in dobavitelj dolžna medsebojno poravnati.

20. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu dobavitelja, se obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

21. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

22. člen

Splošni pogoji dobavitelja/proizvajalca se lahko uporabljajo le v kolikor niso v nasprotju s pogodbenimi določili oz. ne presegajo pogodbenih določil.

23. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

24. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

25. člen

Pogodba se podpiše elektronsko.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je pogodba sklenjena in začne veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe.

Številka: _____
V Ljubljani, dne _____

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:

- Podatki o ponudniku;
- Predračun – Ponudba cene za Sklop _____;
- Tabela št. _____ - tehnične zahteve naročnika;
- Okvirni terminski plan dobav;
- Priloga k pogodbi – Pooblašcene osebe pogodbe;
- *Priloga k pogodbi: Kodifikacijska klavzula;*
- Priloga k pogodbi - Opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov.

PRILOGA K POGODBI

Pooblašcene osebe pogodbe

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____, s strani dobavitelja pa _____.

Za vsebinsko realizacijo predmeta pogodbe se s strani naročnika pooblasti _____, strokovni nosilec, s strani dobavitelja pa _____.

Za izpolnitev posebnih določb pogodbe, ki se nanašajo izključno na kodifikacijo se pooblasti
_____.

PRILOGA K POGODBI**KODIFIKACIJSKA KLAVZULA**

V skladu s standardom SVS STANAG 4177 (Enoten sistem pridobivanja podatkov) pogodbenik zagotavlja posredovanje kodifikacijskih podatkov nacionalnemu kodifikacijskemu organu ministrstva za vsa sredstva preskrbe (oprema in rezervni deli), ki bodo sredstva preskrbe v življenjskem ciklu predmeta pogodbe. Vsi podatki bodo posredovani kodifikacijskemu organu ministrstva do devetdeset dni pred dobavo sredstev preskrbe. Brez izrecne odobritve pogodbenega organa sredstev preskrbe ni dovoljeno odpremiti naročniku, dokler ni zagotovljena Natova kodifikacijska številka (NSN).

Kodificirana sredstva preskrbe

Za sredstva preskrbe, ki so že kodificirana v skladu z Natovim kodifikacijskim sistemom, mora pogodbenik zagotoviti spisek obstoječih Natovih kodifikacijskih števil (v nadaljevanju NSN). Če kodifikacijski organ ministrstva oceni, da podatki, katere je posredoval pogodbenik, ne ustrezajo zahtevam iz določb klavzule, posreduje pripombe pogodbeniku. Pogodbenik mora v roku 20 dni po prejemu pripomb posredovati kodifikacijskemu organu ministrstva dopolnjene podatke.

Spisek mora vsebovati tudi sredstva preskrbe, kupljena od podpogodbenikov ali prodajalcev in mora vsebovati sledeče podatke:

- a) Naziv (originalni/slovenski).
- b) NSN (Natova kodifikacijska številka).
- c) Pogodbenikovo kataloško številko in NCAGE kodo (če obstaja).
- d) Kataloško številko pravega proizvajalca oz. organa za razvoj.
- e) NCAGE ali naziv in naslov pravega proizvajalca oz. organa za razvoj, če ta ni primarni pogodbenik.
- f) Naziv standardizacijskega organa in številko standarda za standardne izdelke;
- g) Osnovna enota mere.
- h) Določitev šaržnega materiala - tip šarže (material z omejenim rokom trajanja, strelivo, merilna oprema ...).
- i) Določitev sredstev preskrbe, ki imajo serijske številke (YES/NO).
- j) Planiran čas dobave (število dni).
- k) Bruto masa.
- l) Neto masa.
- m) Enota mase (kg, g...).
- n) Črtna koda EAN oz. UPC.
- o) Tip EAN ali UPC kode.
- p) Volumen.
- q) Enota mere volumna (m³ mm³...).
- r) Minimalna količina dobave.
- s) Dimenzija sredstva preskrbe v milimetrih (l x b x h).
- t) Cena/kos (EURO).
- u) Število kosov v pakiranju.
- v) Za strelivo in minsko eksplozivna sredstva: Številka UN (UN 0012,...).
- w) Za strelivo in minsko eksplozivna sredstva: Razred nevarnosti (1.4 S,...).
- x) Za strelivo in minsko eksplozivna sredstva: Embalaža (M2A1 METAL BOX, ...).
- y) Za strelivo in minsko eksplozivna sredstva: Link- vrsta (ni linkano, linkano M27...);
- z) Za strelivo in minsko eksplozivna sredstva: Link-kombinacija (4B/1T,...).
- aa) Za strelivo in minsko eksplozivna sredstva: vrsta orožja, ki uporablja SiMES.

Vir: Priloga 1 Navodila za zagotavljanje podatkov in izvedbo identifikacije materialnih sredstev ter

kodifikacije sredstev preskrbe (MO, št. 00700-39/2011-16, z dne 24. 2. 2012)

Nekodificirana sredstva preskrbe

1. Za sredstva preskrbe, ki še niso kodificirana, mora pogodbenik zagotoviti kodifikacijskemu organu ministrstva, poleg zgoraj navedenih podatkov (razen NSN), zadostne tehnične podatke, ki omogočajo izvedbo kodifikacije novih sredstev preskrbe.
2. Tehnični podatki (za vsako sredstvo preskrbe) lahko vključujejo proizvajalčeve risbe, standarde ali/in specifikacije. Ne glede na to, katera oblika tehničnih podatkov je zagotovljena, morajo podatki zagotavljati:
 - Fizikalne karakteristike (material, dimenzije, tolerance).
 - Podatke o zmogljivostih (npr. funkcionalne zahteve in zahteve za delovanje, kot so hitrost, obremenitev, itd.).
 - Električne in/ali elektronske karakteristike.
 - Popoln tehnični opis, ki vključuje specifikacije, uporabljene nacionalne in mednarodne standarde in dokumentacijo, ki omogoča identifikacijo materialnega sredstva.
 - Risbe (ko so potrebne, predvsem za modificirana materialna sredstva).
 - Trgovsko ali uveljavljeno ime materialnega sredstva.
 - Črtno kodo proizvajalca.
 - Zahteve za montažo.
 - Posebne značilnosti, ki prispevajo k edinstvenosti materialnega sredstva.
 - Uporabo v končnem sredstvu.

Splošna določila

1. Če obstajajo kakršnekoli omejitve pri objavi tehničnih podatkov, je pogodbenik dolžan o tem obvestiti kodifikacijski organ ministrstva.
2. Za zagotovitev tehničnih podatkov za vsa materialna sredstva (oprema in rezervni deli), ki bodo sredstva preskrbe v življenjskem ciklu predmeta pogodbe, odgovarja izključno pogodbenik. Pogodbenik mora vključiti pogodbena določila iz te klavzule, ali ekvivalentno pogodbeno določilo v vse pogodbe s podizvajalci in tako zagotoviti dosegljivost tehničnih podatkov (v primeru podizvajalcev).
3. Za materialna sredstva, ki jih primarni pogodbenik kupuje pri podizvajalcih ali trgovcih, bo primarni pogodbenik zagotovil imena dejanskih proizvajalcev in njihove edinstvene kataloške številke in številke črtnih kod skupaj s potrebno tehnično dokumentacijo.
4. Če kodifikacijski organ ministrstva oceni, da podatki in dokumentacija, ki jih je posredoval pogodbenik, ne ustrezajo zahtevam iz določb klavzule in s tem ne omogočajo izvedbe kodifikacije, posreduje pripombe pogodbeniku. Pogodbenik mora v roku dvajset dni po prejemu pripomb posredovati kodifikacijskemu organu ministrstva dopolnjene podatke.
5. V primeru spora pri posredovanju neustreznih tehničnih podatkov s strani pogodbenika, prevlada odločitev kodifikacijskega organa ministrstva.
6. Za nadaljnja pojasnila o zahtevah, ki se nanašajo na tehnične podatke za kodifikacijo, je pristojen kodifikacijski organ ministrstva.
7. Pogodbenik je zavezan, da takoj po podpisu pogodbe vzpostavi stik s kodifikacijskim organom ministrstva zaradi ureditve nadaljnjih podrobnosti.

Vir: Priloga 1 Navodila za zagotavljanje podatkov in izvedbo identifikacije materialnih sredstev ter kodifikacije sredstev preskrbe (MO, št. 00700-39/2011-16, z dne 24. 2. 2012)

PRILOGA K POGODBI

OPREDELITEV KONTROLE KAKOVOSTI ZA PREVZEM PROIZVODOV

Področje uporabe

1.1

Kupec/naročnik in prodajalec/izvajalec/dobavitelj na podlagi sklenjene pogodbe s to prilogo določa načela, pogoje in način opravljanja kontrole kakovosti za prevzem proizvodov (v nadaljevanju: prevzem) ter nadzor nad sistemom zagotavljanja kakovosti pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

Splošne določbe

2.1

Obe pogodbeni stranki morata spoštovati načelo dobrega gospodarja in načelo, da se izročitev ter prevzem proizvodov za oba opravi z najmanjšimi stroški in ob upoštevanju pravil stroke.

2.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora ustrezno upravljati sistem kakovosti, in sicer tako, da:

- ob opravljanju kontrole kakovosti oziroma ob dostavi proizvodov priloži dokumente o kontroli;
- testira in preizkuša predmet pogodbe;
- izvaja predpisan ali dogovorjen način kontrole kakovosti proizvodov;
- so odgovornosti za kakovost predpisane;
- upošteva zahteve kupca za upravljanje sistema kakovosti;
- za podizvajalce veljajo enake zahteve kot jih je kupec/naročnik postavil prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

Pristop h kontroli kakovosti

3.1

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika začne postopek kontrole kakovosti za prevzem proizvodov na podlagi prejetega obvestila o pripravi proizvodov za prevzem (obrazec SS 12-7), ki ga dobavitelj pošlje na naslov kupca/naročnika, če je treba, skupaj s podatki o transportni enoti proizvodov in strokovnimi priporočili za prevzem.

Obrazec SS 12-7 je sestavni del te priloge.

Proizvod je pripravljen za prevzem, če je skladen s pogodbenimi določili, količinsko popoln, ustrezno embaliran in označen ter opremljen z ustreznimi dokumenti, ki se zahtevajo v pogodbi. Proizvod mora biti do kontrole kakovosti ločen od drugih proizvodov in razmeščen tako, da je vsaka embalirana transportna enota dostopna za pregled in je oznaka enote razvidna z vseh strani oziroma sta omogočeni vzorčenje in zaznamovanje.

Praviloma se prevzem začne v osmih dneh od prejema obrazca SS 12-7.

Opravljanje kontrole kakovosti

4.1

Kontrola kakovosti se na podlagi pisnega protokola prevzema ali dogovora lahko opravi pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju ali pri kupcu/naročniku, če v pogodbi ni drugače določeno.

4.2

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika opravi kontrolo kakovosti po pravilih stroke, in sicer:

- s predpisanimi in standardiziranimi pripravami in metodami kontrole,
- z meritvami, testiranjem in preizkušanjem karakteristik proizvodov,
- s primerjavo ugotovljenih rezultatov, z zapisi v tehnični dokumentaciji

- prodajalca/izvajalca,
- s tehničnimi zahtevami kupca/naročnika, določenimi v pogodbi,
- s primerjavo in oceno nemerljivih karakteristik in lastnosti.

Meritve karakteristik kakovosti opravi pooblaščen predstavnik kupca/naročnika glede na obojestransko usklajen protokol prevzemanja ali kontrolni načrt ter glede na obseg in zahtevnost proizvoda, in sicer opravi:

- 100-odstotni pregled,
- naključni pregled,
- vzorčenje,
- certifikacijo,
- preverjanje na podlagi primerjave s potrjenim vzorcem (iz javnega razpisa oziroma svojim).

Če obseg proizvodov zahteva, da se opravi kontrola kakovosti z vzorčenjem, pooblaščen predstavnik kupca/naročnika pri kontroli za prevzem proizvodov navadno uporablja standard ISO 2859, če v pogodbi ni drugače določeno.

Sestavo lotov, velikost lota in način, na katerega mora biti predstavljen in identificiran vsak lot, pripravi dobavitelj/izvajalec/prodajalec, odobri pa pooblaščen predstavnik kupca/naročnika.

4.3

Če se pooblaščen predstavnik kupca/naročnika odloči, da so za kontrolo kakovosti potrebni dodatni testi ali preizkusi, jih mora prodajalec/izvajalec/dobavitelj omogočiti in opraviti s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom.

Če prodajalec/izvajalec/dobavitelj ne more omogočiti in opraviti dodatnih preizkusov s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom, opravijo dodatne preizkuse ustrezne ustanove na njegov račun.

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika lahko k sodelovanju pri prevzemu za pomoč pri identifikaciji proizvoda oziroma ugotavljanju zahtevanih karakteristik povabi skrbnika pogodbe, vodjo projekta oziroma predstavnika predlagatelja naročila, ki je sodeloval pri projektu oziroma naročilu.

4.4

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika lahko proizvode prevzame ali zavrne. Prevzem proizvodov se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost ustreza pogodbenim določilom**«.

Če pooblaščen predstavnik kupca/naročnika zavrne prevzem proizvodov, mora biti zavrnitev pisno utemeljena, razlogi za zavrnitev pa navedeni v zapisniku, v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost NE ustreza pogodbenim določilom**«.

Stroški pri opravljanju kontrole kakovosti

5.1

Stroške, nastale s pravočasnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za kupca/naročnika prevzame kupec/naročnik, z neugodnim izidom za kupca pa prodajalec/izvajalec/dobavitelj.

Ob neskladnosti rezultatov, ugotovljenih pri kontroli kakovosti za prevzem proizvodov, s podatki, navedenimi v tehnični dokumentaciji proizvajalca in zahtevami iz te pogodbe ter posledično pri odločitvi pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika za ponovno vzorčenje, merjenje, testiranje ali preizkušanje, plača nastale stroške prodajalec/izvajalec/dobavitelj.

Obveznosti prodajalca/izvajalca/dobavitelja

6.1

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan pooblaščenemu predstavniku kupca/naročnika omogočiti razmere za kontrolo kakovosti proizvodov na predpisan in po pravilih stroke ustrezen način.

6.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan, ne glede na to, da so bili proizvodi prevzeti, odpraviti ugotovljeno neskladnost oziroma pomanjkljivost, dopolniti ali nadomestiti vsak posamezen del proizvoda ali dokument, če je pooblaščen predstavnik naročnika/uporabnika v presoji ocenil, da obstaja manjša funkcionalna neskladnost oziroma manjše odstopanje, in določil rok za odpravo neskladja.

Če se po opravljeni kontroli kakovosti in prevzemu izkaže, da kakovost proizvodov zaradi spregleda ali skrite napake ni skladna s pogodbenimi določili, pogodbeni stranki za reševanje reklamacije uporabljata določbe zakona, s katerim se ureja obligacijsko razmerje med strankama.

6.3

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora pripraviti, hraniti in vzdrževati zapise, ki dokazujejo, da so bili proizvodi kontrolirani oziroma preizkušeni. Ti zapisi morajo jasno pokazati, da so proizvodi izpolnili zahteve kontrole glede na zahteve kupca/naročnika. Iz zapisov mora biti razvidna predpisana odgovornost oseb.

6.4

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika dolžan seznaniti z datumom začetka proizvodnje, če gre za proizvodno dejavnost. Kupec/naročnik ima pravico, da takrat proizvodnjo njemu namenjenih proizvodov nadzira, če v pogodbi ni določeno drugače.

6.5

Pri nabavi proizvodov v eni izmed držav članic Nata ali partnerskih držav, ki so prevzele Stanag 4107, se kontrola kakovosti na podlagi tega Stanaga lahko vključi v pogodbeno določila. V okviru Stanaga 4107 in ustreznega SVS AQAP se na podlagi vzajemnosti opravi zaprosilo za kontrolo kakovosti.

Končno kontrolo kakovosti opravi notranja organizacijska enota MO, pristojna za kontrolo kakovosti.

Splošno

7.1

Ta določila se uporabljajo smiselno kot priloga k pogodbi, in sicer glede na vrsto predmeta pogodbe.

Priloga 1: Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem, obrazec SS 12-7

Priloga 2: Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov, obrazec SS 14-7

IZVAJALEC/DOBAVITELJ/PRODAJALEC:

PRILOGA 1 – Obrazec SS 12-7

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev
Oddelek za prevzem
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana**OBVESTILO O PRIPRAVI PROIZVODOV ZA PREVZEM**

Številka pogodbe/naročilnice: _____

Datum pogodbe/naročilnice: _____

Pogodbeni datum/rok dobave: _____

Ime in priimek pooblaščen osebe dobavitelja¹: _____

Dosegljivost: telefaks _____ telefon _____ mobilni telefon _____

Številka dobave/pošiljke²: _____

Kraj – lokacija kontrole kakovosti: _____

Zap. št. ³	Identifikacija ⁴	Naziv proizvoda ⁵	Mera ⁶	Količina	Datum ⁷

V/Na _____ , dne _____

Podpis
izvajalca/dobavitelja/prodajalca**OPOMBE:**

1. Ime in priimek osebe, ki bo pri prevzemu zastopala dobavitelja.
2. Zaporedna številka dobave/pošiljke, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.
3. Zaporedna številka proizvoda, če se dobavlja različno blago ali storitve.
4. Koda ali NSN naročenega proizvoda, če jo je dobavitelj predhodno pridobil.
5. Komercialni naziv proizvoda.
6. Enota mere proizvoda.
7. Datum dobave proizvoda, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.

OBVESTILO POSREDOVATI NA
Ministrstvo za obrambo
e-pošta: glavna.pisarna@mors.si
naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Sektor za upravljanje materialnih sredstev
Oddelek za prevzem
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

T: 01 471 23 05
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

ZAPISNIK O KONTROLI KAKOVOSTI PROIZVODOV	Št. kontrole kakovosti:
--	---------------------------------------

Dobavitelj/ponudnik storitev (izvajalec):		Naslov:
Številka pogodbe:	Datum pogodbe:	Pogodbeni datum dobave:
Številka dobavnice/predračuna/računa:		Število prevzemov:

a. Storitev:
b. Blago:

Šifra MS	Naziv proizvoda	Enota mere	Količina	Opombe

- a. Uvod:
- b. Predmet presoje kakovosti:
- c. Vrednost prevzetega proizvoda:
- d. Ugotovitev:
- e. Preizkus delovanja:
- f. Dokumentacija:
- g. Garancija:
- h. Drugo:
- i. Odprava pomanjkljivosti

1. 100 % pregleda;	2. naključnega pregleda;	3. certifikacije;	4. vzorčenja;	5. primerjave s potrjenim vzorcem.
--------------------	--------------------------	-------------------	---------------	------------------------------------

Ocena: KAKOVOST (NE) USTREZA POGODBENIM DOLOČILOM

Kraj kontrole:

Datum kontrole:

IZJAVA:

DOBAVITELJ JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA BLAGA ENAKE KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI.

DOLOČBA:

ČE JE DOBAVITELJ/PONUDBNIK STORITEV Z DOBAVO BLAGA/IZVEDBO STORITVE, ZAMUJAL, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN.

Pooblaščen predstavniki(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca:

Pooblaščen predstavniki(-i) kupca/naročnika:

3. OPOMBE:

Dobava:
 Plačnik PU:
 Črpanje finančnih sredstev:
 Začetni prevzem:
 Gibanje:
 Knjiženje ML:
 Knjižna vrednost z DDV:
 Izdelava sklepa o prenosu MS med PU:
 Nalog za prenos MS na drugo skladišče:
 Končni uporabnik:
 Gibanje (230 ali 280):
 Izdelava tehničnih knjižic:
 Tehnično vzdrževanje:

Druge opombe:

/.

Poslano:

- dobavitelju/prodajalcu (brez prilog – prejel ob prevzemu),
- skrbniku pogodbe (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- naročniku/predlagatelju naročila (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- uporabniku (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- knjigovodji (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- zbirka DG, SUMS (original – brez prilog).

Priloge:

- dobavni dokumenti,
- garancije,
- izkazi kakovosti,
- tehnična dokumentacija.