PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**RS MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Tržaška cesta 21, Ljubljana**
INVESTITOR 2		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
INVESTITOR 3		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Ministrstvo za finance, Prežihova ulica 4, Ljubljana Ureditev sanitarij za invalide**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☑	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	
	☐	
	☐	
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZI**
številka projekta		**.09/2024**
datum izdelave		**May-24**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p.**
naslov		**Poklukarjeva ulica 25, Ljubljana**
odgovorna oseba projektanta		**Egon Novak u.d.i.a.**
podpis odgovorne osebe projektanta		
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**Egon Novak u.d.i.a.**
identifikacijska številka		**ZAPS 0431 A**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p.**
naslov		**POklukarjeva ulica 25, Ljubljana**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**Egon Novak u.d.i.a.**
identifikacijska številka		**ZAPS 0431 A**
podpis vodje projektiranja		

EGON NOVAK
UNIV.DIPL.INŽ.ARH.
POOBLAŠČENI ARHITEKT,
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALEC
PA PPN ZAPS 0431

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Egon Novak u.d.i.a., ZAPS 0431 A**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Ministrstvo za finance, Prežihova ulica 4, Ljubljana Ureditev dostopa in sanitarij za invalide**
kratek opis gradnje		**Predmet posega je preureditev sanitarega prostora za potrebe gibalno oviranim osebam, menjava finalnih obdelav, keramike, sanitarne keramike, vrat.**
VRSTE GRADNJE	☑	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**PZI**
številka projekta		**.09/2024**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**Arhitektura**
naziv načrta		**Ministrstvo za pravosodje, Ureditev dostopa in sanitarij za invalide**
številka načrta		**.09/24-1**
datum izdelave		**May-24**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p.**
naslov		**Poklukarjeva ulica 25, Ljubljana**
odgovorna oseba projektanta načrta		**Egon Novak u.d.i.a.**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		**Egon Novak u.d.i.a.**
identifikacijska številka		**ZAPS 0431 A**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		



	TEHNIČNO POROČILO
1.	Opis gradnje in njenih značilnosti
	Risbe

1.	**TEHNIČNO POROČILO**

1.1. OPIS LOKACIJE

Območje posegov je znotraj zgrajenega objekta Ministrstva za finance, Prežihova ulica 4, Ljubljana. Predmet posegov je preureditev sanitarnih prostorov za potrebe gibalno oviranih oseb v pritličju stavbe.

V grafičnih prilogah je prikazan obseg posegov v tlorisu, vse znotraj gabaritov obstoječega objekta.

1.2. OBRAZLOŽITEV NAMERAVANEGA POSEGA

Predmet posega je preureditev sanitarnih prostorov za potrebe gibalno oiviranih oseb, menjava finalnih obdelav, keramike, sanitarne keramike, Armstrong stropa, vrat. Prostor za čajno kuhinjo se zoži, čajno kuhinjo se prestavi proti jedilnem prostoru.

1.3. OBSTOJEČE STANJE - RUŠITEV

V grafičnih prilogah je označeno območje rušitev.

SANITARIJE
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police. Rušijo se obstoječe zidane predelne stene. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stenske ter difuzorje. Odstrani se obstoječi radiator.

Pri delu je potrebno posebno pozornost posvetiti zaščiti ostalih prostorov in obstoječega tlaka.









1.4. NOVO STANJE

SANITARIJE
Sanitarije prostor za čajno kuhinjo in čistila, se preuredi v sanitarije za gibalno ovirane osebe.
Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, ki jo izbere uporabnik, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio, katera se podaljša tudi po steni do višine 120cm
Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene barvane, barva bela.

Stenske luči se zamenja z novimi led lučmi vgrajene na strop, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na obstoječem mestu. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Zamenja se bojler.
Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo.

1.5. KVADRATURE PROSTORA

SANITARIJE	**10,2 m2**
01 Sanitarije	5,3 m2
02 Čajna kuhinja	3,0 m2
03 Čistila	1,9 m2

1.6. OPIS MATERIALOV IN SESTAV

TLAKI			
E1			**keramika**
prostor	**sanitarije**		
tlak	talna keramika dim. 60/60,izbere jo uporabnik, npr. Marazzi Sistem N, R10, Neutro Grigio Medio, ob steni vertokalno cca 7,45cm (kuhinja, čistila)	1.00	cm
vezni sloj	cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage)	0.50	cm
hidroizolacija	polimer cementna hidroizolacija, npr. hidrostop elastik AB		
izravnava	hidrovezna polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Predvidena uporaba hitrosušeče (24urne) izravnalne mase. Izravnava z nivojem obstoječega tlaka. 2 x glajenje z izravnalno maso, brušenje površine	0.50	cm
konstrukcija	obstoječa talna podlaga		
	sloji skupaj =	**2.00**	**cm**

ZIDNE KONSTRUKCIJE			
Z1			**oplesk**
konstrukcija	**obstoječa zidana konstrukcija**		
finalni sloj	izravnava, kitanje, glajenje, bandaža, 2 x poldisperzijski oplesk		
omet	predhodno saniran, strugan poškodovan omet		
konstrukcija	obstoječa zidana konstrukcija		
	sloji skupaj =	**0.00**	**cm**

Z1a			**keramika**
konstrukcija	**mavčno kartonska stena**		
finalni sloj	talna keramika dim. 60/60,izbere jo uporabnik, npr. Marazzi Sistem N, R10, Neutro Grigio Medio, h=120cm	1.00	cm
vezni sloj	cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage)	0.50	cm
omet	predhodno saniran, strugan poškodovan omet		
konstrukcija	obstoječa zidana konstrukcija		
	sloji skupaj =	**1.50**	**cm**

Z2			**oplesk**
konstrukcija	**mavčno kartonska stena**		
finalni sloj	izravnava, kitanje, glajenje, bandaža, 2 x poldisperzijski oplesk		
podlaga	mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 15mm	3.00	cm
podkonstrukcija	jekleni profili, KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vratne okvirje potrebno uporabljati ojačitvene UA profile deb. 2mm, širine 10.0cm	10.00	cm
podlaga	mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 15mm	3.00	cm
finalni sloj	izravnava, kitanje, glajenje, bandaža, 2 x poldisperzijski oplesk		
	sloji skupaj =	**16.00**	**cm**

Z2a			keramika
konstrukcija	**mavčno kartonska stena**		
finalni sloj	talna keramika dim. 60/60,izbere jo uporabnik, npr. Marazzi Sistem N, R10, Neutro Grigio Medio, h=120cm	1.00	cm
vezni sloj	cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage)	0.50	cm
podlaga	mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 15mm	3.00	cm
podkonstrukcija	jekleni profili, KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vratne okvirje potrebno uporabljati ojačitvene UA profile deb. 2mm, širine 10.0 cm	10.00	cm
podlaga	mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 15mm	3.00	cm
finalni sloj	Izravnava, kitanje, bandaža, 2x poldisperzijski oplesk	0.50	cm
finalni sloj	talna keramika dim. 60/60,izbere jo uporabnik, npr. Marazzi Sistem N, R10, Neutro Grigio Medio, h=120cm	1.00	cm
	sloji skupaj =	**19.00**	**cm**

1.7 POPIS GO DEL

	RISBE

1. OBSTOJEČE STANJE

1.1 Sanitarije obstoječe stanja
Tloris, prereza m 1:25

2. OBSTOJEČE STANJE, RUŠITEV


2.1 Sanitarije obstoječe stanja, rušitev
Tloris, prereza m 1:25

3. ARHITEKTURA


3.1 Sanitarije
Tloris m 1:25
3.2 Sanitarije
Prerez A-A, B-B m 1:25
3.3 Sanitarije
VM1 notranja krilna vrata m 1:25
3.4 Sanitarije
VM2 notranja krilna vrata m 1:25
3.5 Sanitarije
VM3 notranja drsna vrata m 1:25

Ministrstvo za finance
ureditev sanitarij za potrebe invalidov


SKUPAJ		9.8 m2
01	SANITARIJE	3,4 m2
02	ČAJNA KUHINJA	3,8 m2
03	ČISTILA	2,6 m2

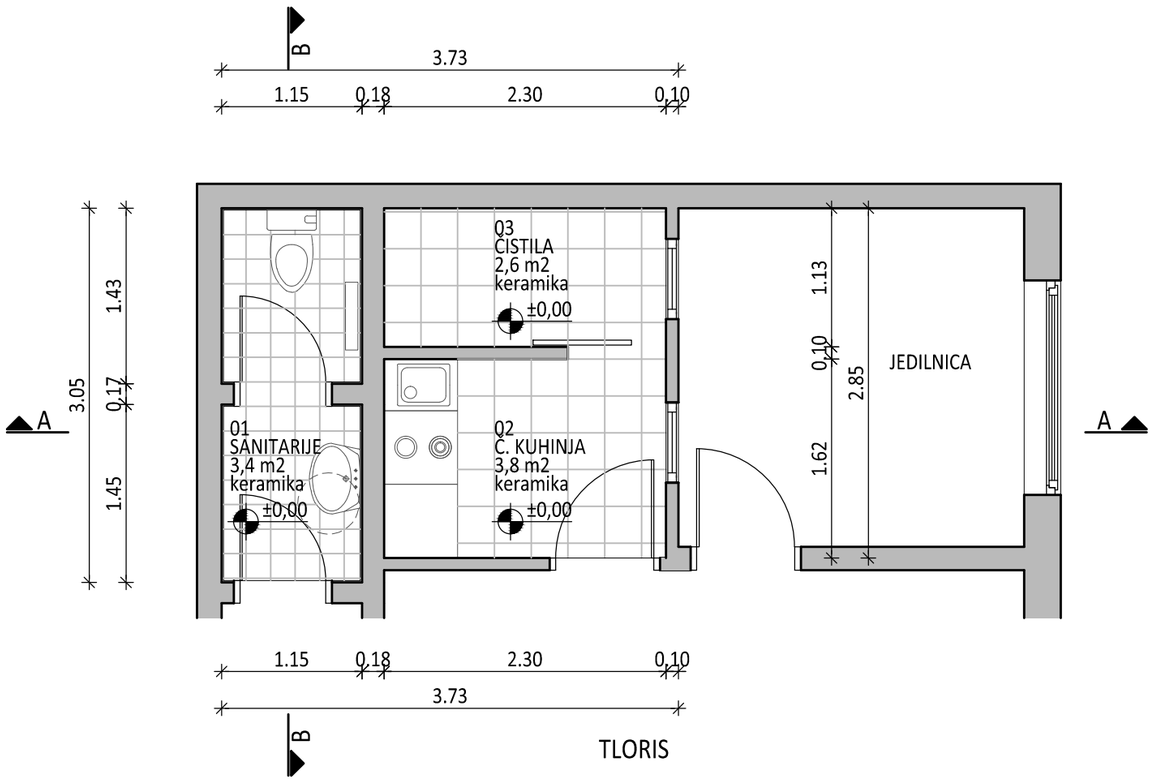

TLORIS

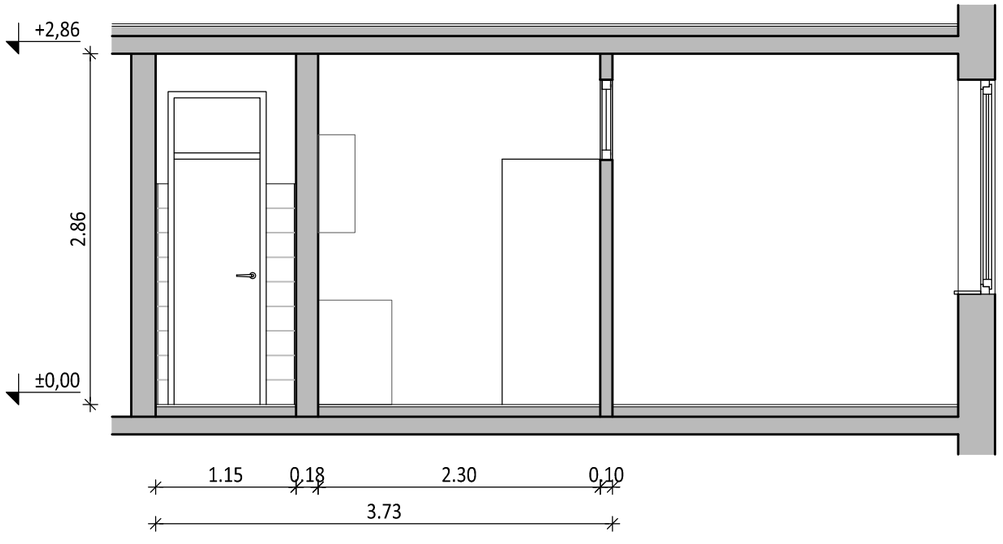

PREREZ A-A

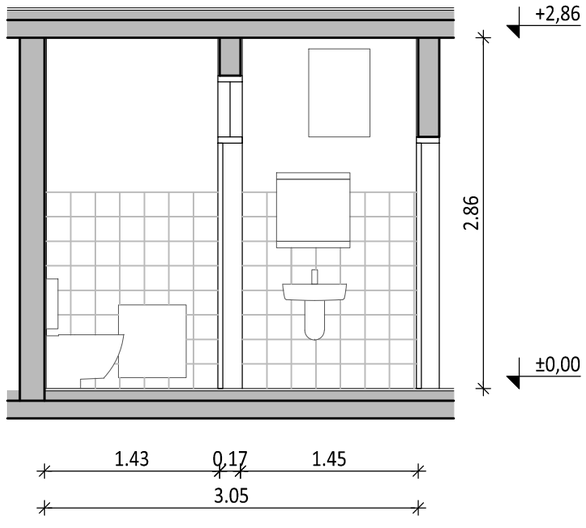

PREREZ B-B


MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

Ministrstvo za finance
Ureditev sanitarij za invalide
objekt


investitor	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, Ljubljana
mesto gradnje	Prežihova ulica 4, Ljubljana
	NOVA projekt, Egon Novak s.p. Poklukarjeva ul. 25 Ljubljana
projekt načrt	PZI 9/24 arhitektura - 1 9/24-01
odgovorni vodja projekta	Egon Novak, univ.dipl.inž.arh.
odgovorni projektant	Egon Novak, univ.dipl.inž.arh.
sodelavci	
datum	maj 2024

Sanitarije obstoječe stanje
tloris, prereza
Merilo 1:50


list št. 1.1

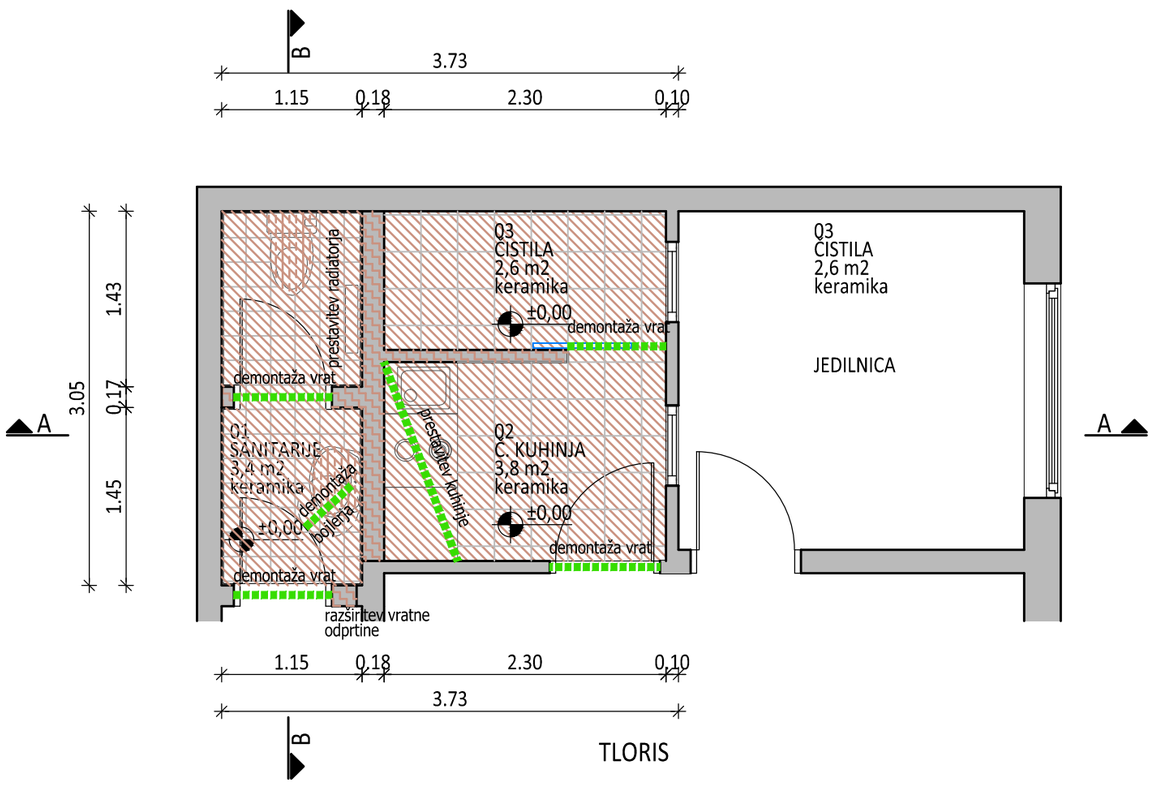

TLORIS

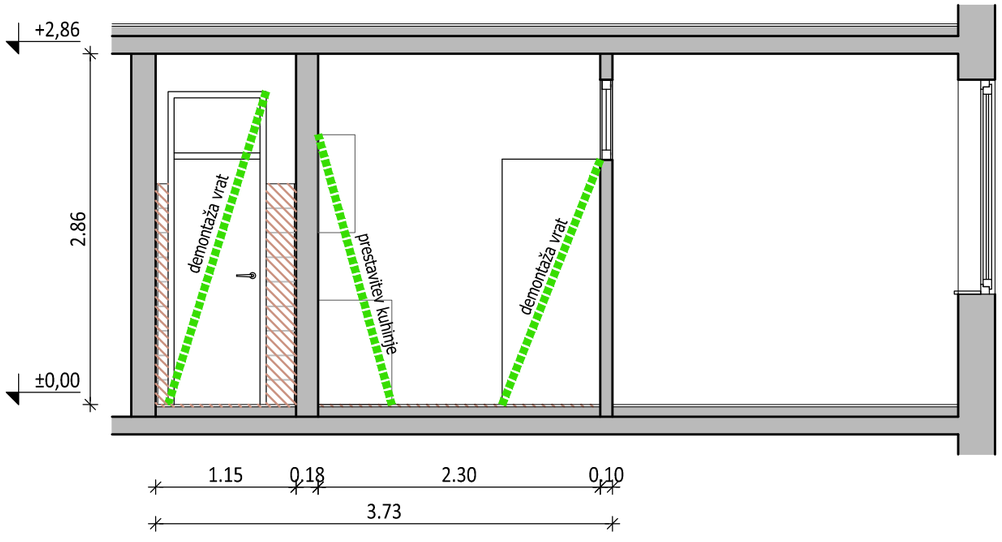

PREREZ A-A

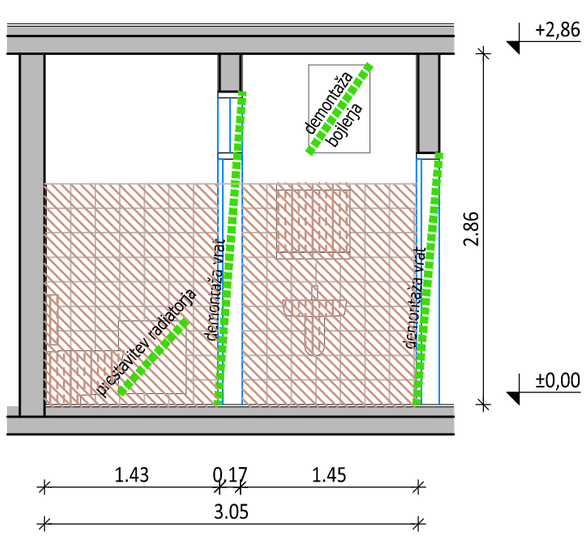

PREREZ B-B

Ministrstvo za finance
ureditev sanitarij za potrebe invalidov

SKUPAJ		9.8 m2
01	SANITARIJE	3,4 m2
02	ČAJNA KUHINJA	3,8 m2
03	ČISTILA	2,6 m2

rušenje obstoječe keramike talne in stenske

odstranitev sanitarne keramika ogledala

rušenje predelnih sten

demontaža vrat, opreme

MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!


Ministrstvo za finance
Ureditev sanitarij za invalide
objekt

investitor	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, Ljubljana
mesto gradnje	Prežihova ulica 4, Ljubljana
	NOVA projekt, Egon Novak s.p. Poklukarjeva ul. 25 Ljubljana
projekt načrt	PZI 9/24 arhitektura - 1 9/24-01
odgovorni vodja projekta	Egon Novak, univ.dipl.inž.arh.
odgovorni projektant	Egon Novak, univ.dipl.inž.arh.
sodelavci	
datum	maj 2024

Sanitarije obstoječe stanje - rušitev tloris, prereza

Merilo 1:50

list št. 2.1

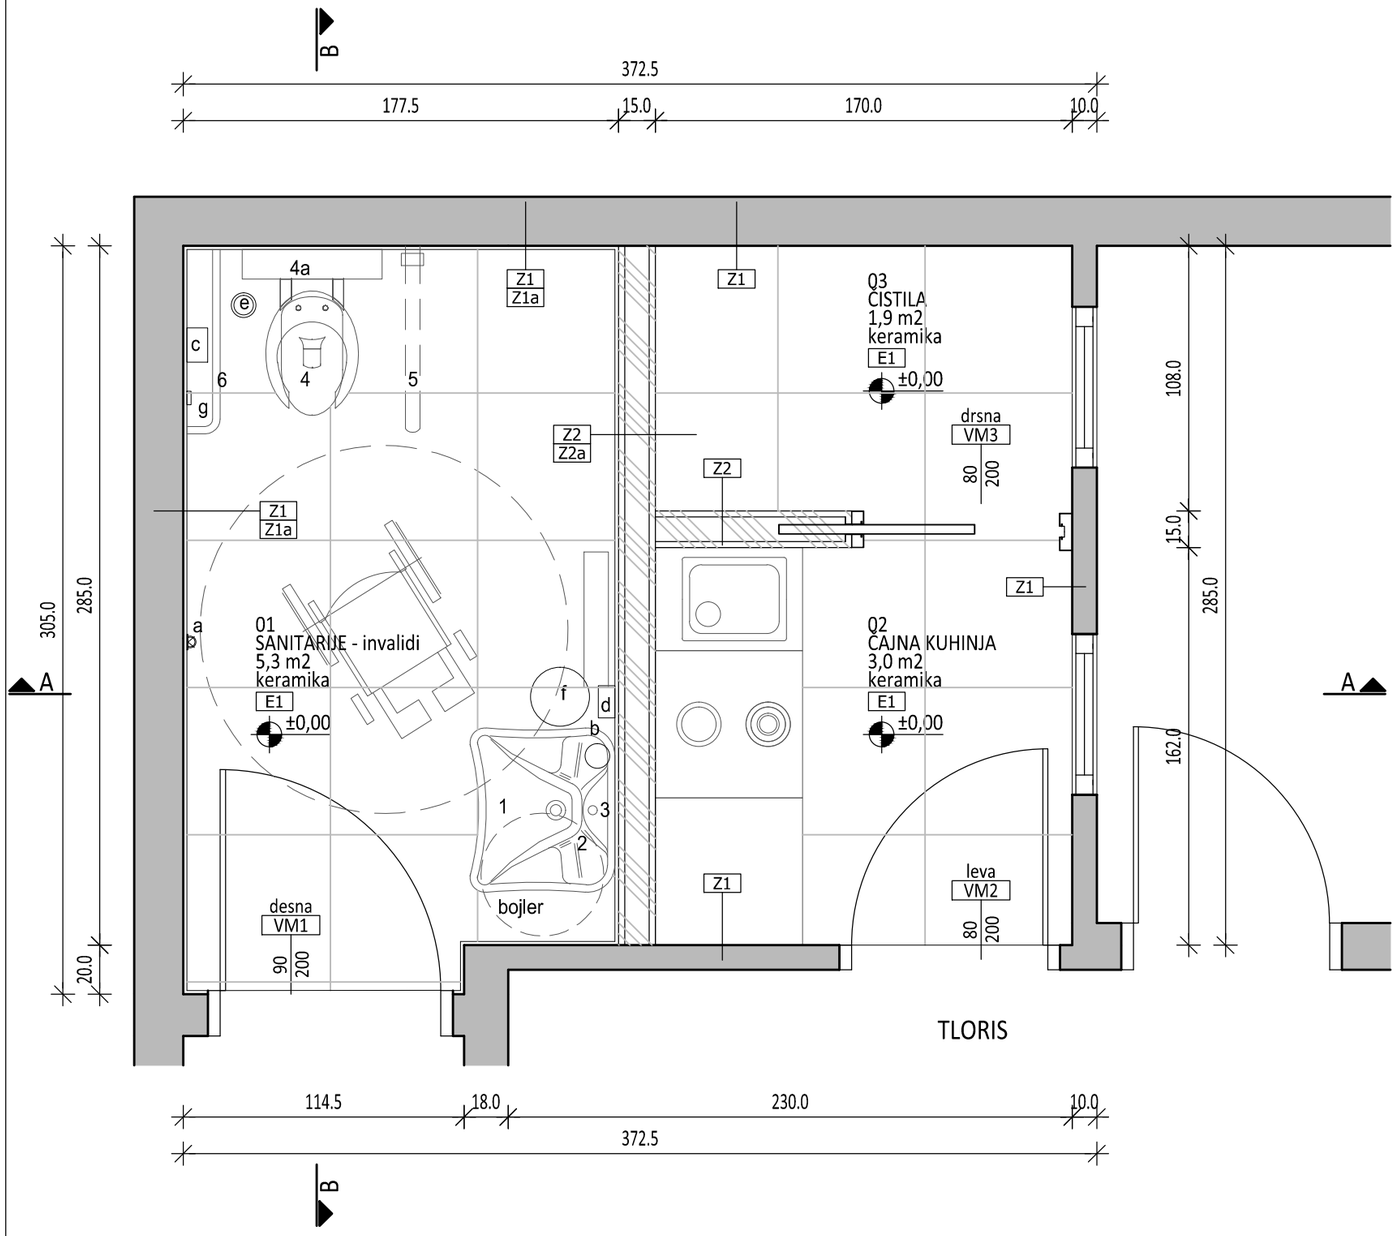

E1
- tlak: talna keramika 60x60, R10, po izboru uporabnika, npr. Marazzi sistemN, Neutro Grigio Medio 1,00cm
- vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage)
- polimer cementna hidroizolacija npr. hidrostop elestik AB
- izravnava: hitrovezna polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Predvidena uporaba hitrosušeče (24urne) izravnalne mase 0,50cm
- konstrukcija: obstoječa talna podlaga

Z1
- finalni sloj: izravnava, kitanje, bandaža 2x poldisperzijski oplesk
- omet: predhodno saniran, strugan poškodovan omet
- konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

Z1a
- finalni sloj: keramika 60/60, enaka kot talna, h=120cm 1,00cm
- vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
- obdelava: struganje, kitanje, glajenje obstoječe podlage
- konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

Z2
- finalni sloj: izravnava kitanje, bandaža, 2x poldisperzijski oplesk
- podlaga: mavčno kartonske vodoodbojne plošče 2 x 1,5 cm 3,00cm
- podkonstrukcija: jekleni profili, npr. Knauf, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vrata, potrebno uporabljati ojačitvene UA profile 2mm, širina 10,0cm 10,0cm
- podlaga: mavčno kartonske vodoodbojne plošče 2 x 1,5 cm 3,00cm
- finalni sloj: izravnava kitanje, bandaža, 2x poldisperzijski oplesk

Z2a
- finalni sloj: keramika 60/60 po izboru uporabnika enaka kot talna, h=120cm 1,00cm
- vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
- podlaga: mavčno kartonske vodoodbojne plošče 2 x 1,5 cm 3,00cm
- podkonstrukcija: jekleni profili, npr. Knauf, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vrata, potrebno uporabljati ojačitvene UA profile 2mm, širina 10,0cm 10,0cm
- podlaga: mavčno kartonske vodoodbojne plošče 2 x 1,5 cm 3,00cm
- finalni sloj: izravnava kitanje, bandaža, 2x poldisperzijski oplesk

Ministrstvo za finance
ureditev sanitarij za potrebe invalidov

SKUPAJ		10,2 m2
01	SANITARIJE	5,3 m2
02	ČAJNA KUHINJA	3,0 m2
03	ČISTILA	1,9 m2

SANITARNA KERAMNIKA
1. umivalnik za invalide; DOLOMITE ATLANTIS JO403
2. pipa npr.; ARMAL Vizia 558-3910-100
3. nagibno ogledalo npr. KOIN, art. MP0400
4. WC školjka za invalide; stoječa, npr. WC Care 129011

4a. nadometni splakovalnik:
-npr. GEBERIT FONTANA AP 112, J522101

5. držalo za oporo, invalidi konzolno dvižno
6. držalo za invalide stensko 70cm

MALA SANITARNA KERAMIKA
INDIA HOTELIERE
a. kljuka vrata, npr.; art. A38210CR
b. milnik, npr.; art. AV 4670AL
c. toaletni papir,npr.; art. X 8028DAL
d. papirnate brisače, npr.; art. AV 4290AL
e. wc metla, npr.; art. AV 014BCR
f. košek smeti npr.; art. ALCO 2961
g. alarmna naprava, klic na pomoč


MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

Ministrstvo za finance
Ureditev sanitarij za invalide
objekt

investitor	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, Ljubljana
mesto gradnje	Prežihova ulica 4, Ljubljana
	NOVA projekt, Egon Novak s.p. Poklukarjeva ul. 25 Ljubljana
projekt načrt	PZI 9/24 arhitektura - 1 9/24-01
odgovorni vodja projekta	Egon Novak, univ.dipl.inž.arh.
odgovorni projektant	Egon Novak, univ.dipl.inž.arh.
sodelavci	
datum	maj 2024

Sanitarije
Tloris
Merilo 1:25


list št. 3.1

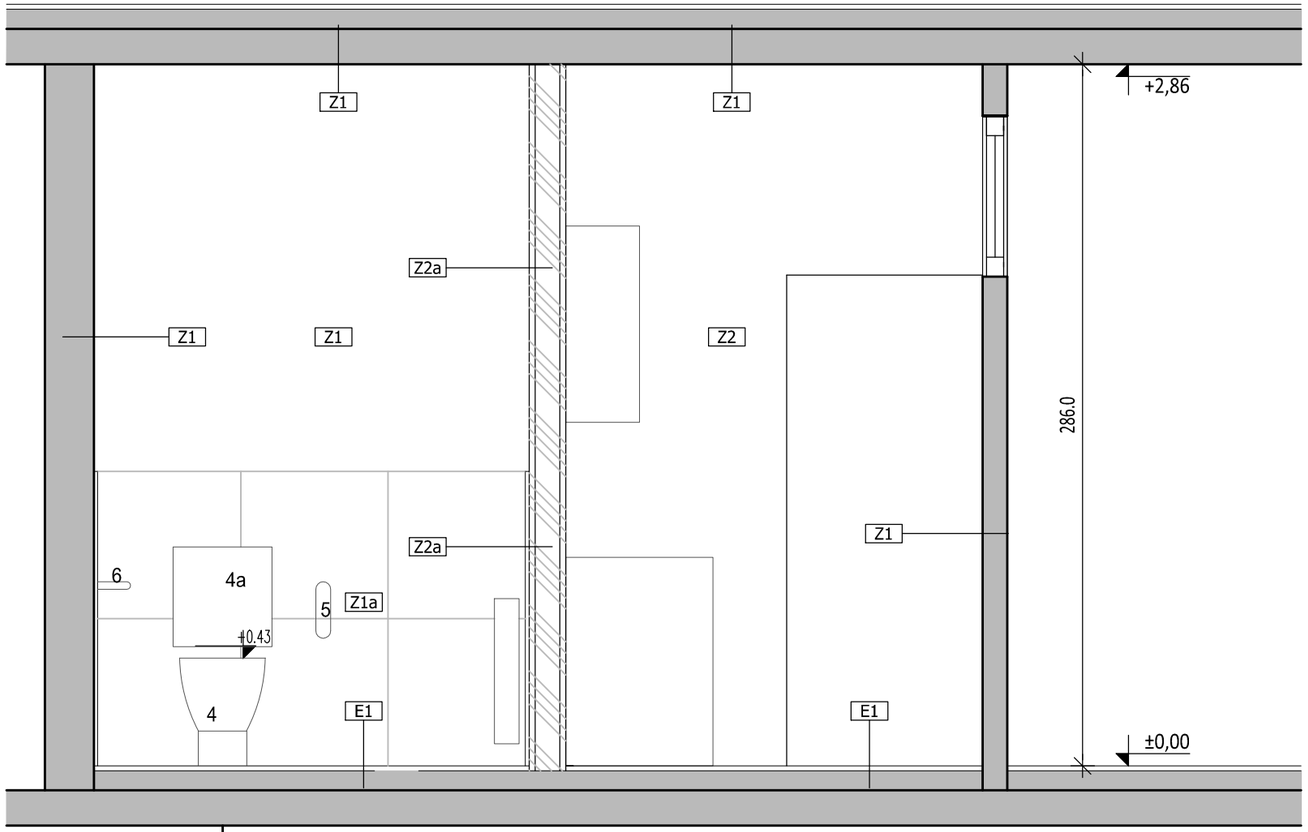

PREREZ A-A

177.5 | 15.0 | 170.0 | 10.0

372.5

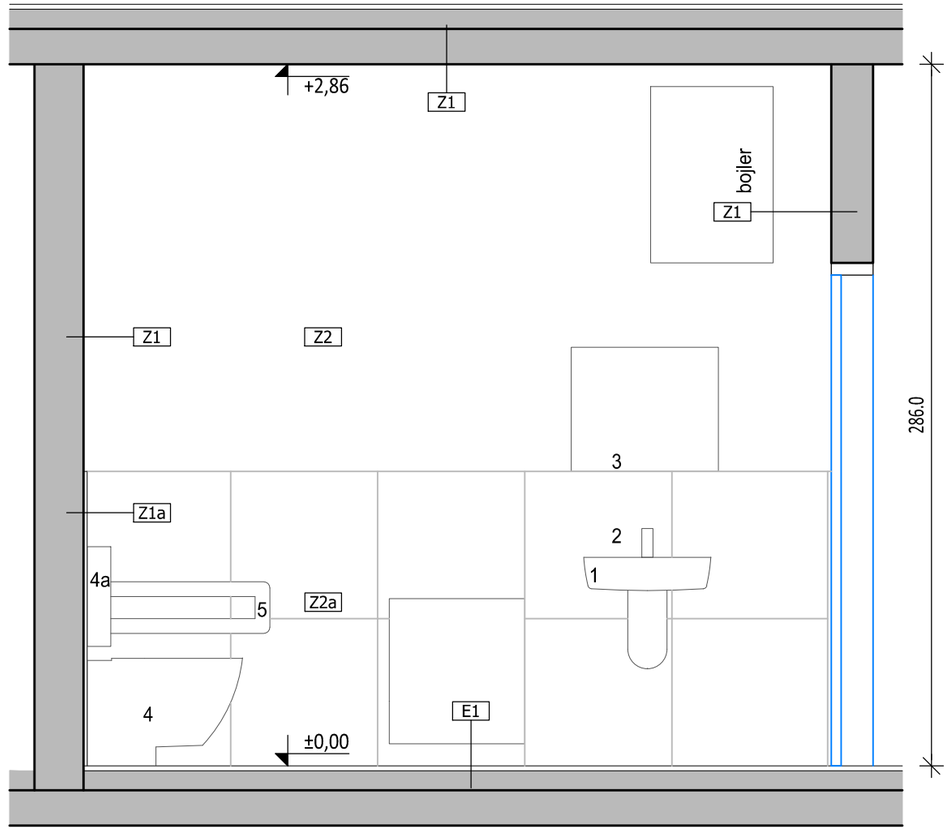

PREREZ B-B

305.0

MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

E1

- tlak: talna keramika 60x60, R10, po izboru uporabnika, npr. Marazzi sistemN, Neutro Grigio Medio — 1,00cm
- vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage)
- polimer cementna hidroizolacija npr. hidrostop elestik AB
- izravnava: hitrovezna polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Predvidena uporaba hitrosušeče (24urne) izravnalne mase — 0,50cm
- konstrukcija: obstoječa talna podlaga

Z1

- finalni sloj: izravnava, kitanje, bandaža 2x poldisperzijski oplesk
- omet: predhodno saniran, strugan poškodovan omet
- konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

Z1a

- finalni sloj: keramika 60/60, enaka kot talna, h=120cm — 1,00cm
- vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) — 0,50cm
- obdelava: struganje, kitanje, glajenje obstoječe podlage
- konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

Z2

- finalni sloj: izravnava kitanje, bandaža, 2x poldisperzijski oplesk
- podlaga: mavčno kartonske vodoodbojne plošče 2 x 1,5 cm — 3,00cm
- podkonstrukcija: jekleni profili, npr. Knauf, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vrata, potrebno uporabljati ojačitvene UA profile 2mm, širina 10,0cm — 10,0cm
- podlaga: mavčno kartonske vodoodbojne plošče 2 x 1,5 cm — 3,00cm
- finalni sloj: izravnava kitanje, bandaža, 2x poldisperzijski oplesk

Z2a

- finalni sloj: keramika 60 po izboru uporabnika enaka kot talna, h=120cm — 1,00cm
- vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) — 0,50cm
- podlaga: mavčno kartonske vodoodbojne plošče 2 x 1,5 cm — 3,00cm
- podkonstrukcija: jekleni profili, npr. Knauf, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vrata, potrebno uporabljati ojačitvene UA profile 2mm, širina 10,0cm — 10,0cm
- podlaga: mavčno kartonske vodoodbojne plošče 2 x 1,5 cm — 3,00cm
- finalni sloj: izravnava kitanje, bandaža, 2x poldisperzijski oplesk

SANITARNA KERAMNIKA

1. umivalnik za invalide; DOLOMITE ATLANTIS JO403
2. pipa npr.; ARMAL Vizia 558-3910-100
3. nagibno ogledalo npr. KOIN, art. MP0400
4. WC školjka za invalide; stoječa, npr. WC Care 129011

4a. nadometni splakovalnik:
-npr. GEBERIT FONTANA AP 112, J522101

5. držalo za oporo, invalidi konzolno dvižno
6. držalo za invalide stensko 70cm

MALA SANITARNA KERAMIKA
INDIA HOTELIERE

a. kljuka vrata, npr.; art. A38210CR
b. milnik, npr.; art. AV 4670AL
c. toaletni papir,npr.; art. X 8028DAL
d. papirnate brisače, npr.; art. AV 4290AL
e. wc metla, npr.; art. AV 014BCR
f. košek smeti npr.; art. ALCO 2961
g. alarmna naprava, klic na pomoč

Ministrstvo za finance
Ureditev sanitarij za invalide

objekt

investitor	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, Ljubljana
mesto gradnje	Prežihova ulica 4, Ljubljana
	NOVA projekt, Egon Novak s.p. Poklukarjeva ul. 25 Ljubljana
projekt načrt	PZI 9/24 arhitektura - 1 9/24-01
odgovorni vodja projekta	Egon Novak, univ.dipl.inž.arh.
odgovorni projektant	Egon Novak, univ.dipl.inž.arh.
sodelavci	
datum	maj 2024

Sanitarije
Prerez A-A, B-B

Merilo 1:25


list št. 3.2

VM2 notranja krilna vrata


list št. 3.3

enokrilna lesena vrata


število	1 KOM leva
prostor	sanitarije
dimenzije	zidarska mera: 100 x 205 cm svetla mera: 90 x 200 cm
vgradnja	obstoječa zidana stena
podboj	lesen širine cca 18cm, iverka, folirana, barvana, barva bela
krilo	krilo leseno minimalne debeline 40mm, polnilo kartonsko satovje, obloga CPL, barvano, barva bela,na zunanji strani oznaka sanitarije invalidi pokrivne letve mediapan, foliran
odpiranje	okoli vertikalne osi, po shemi
okovje kljuka ključavnica	3 x skriti Alu Hoppe Amsterdam wc ključavnica
opombe	Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!!
merilo	M 1:25
objekt	MF Prežihova ul 4, Ljubljana

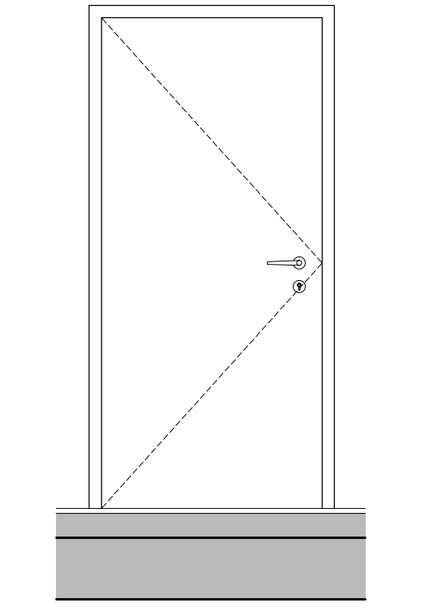

POGLED

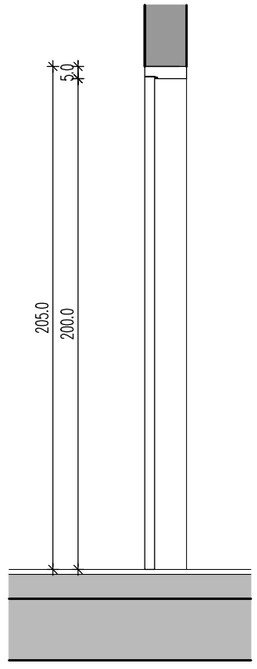

PREREZ

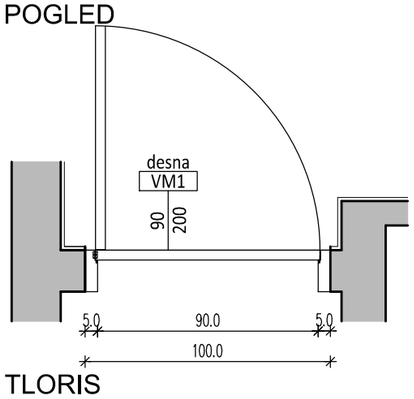


TLORIS

VM2 notranja krilna vrata


list št. 3.4

enokrilna lesena vrata


število	1 KOM leva
prostor	sanitarije
dimenzije	zidarska mera: 90 x 205 cm svetla mera: 80 x 200 cm
vgradnja	mavčno kartonska stena
podboj	lesen širine cca 10cm, iverka, folirana, barvana, barva bela
krilo	krilo leseno minimalne debeline 40mm, polnilo kartonsko satovje, obloga CPL, barvano, barva bela, na zunanji strani oznaka sanitarije invalidi pokrivne letve mediapan, foliran, barvana, barva bela
odpiranje	okoli vertikalne osi, po shemi
okovje kljuka ključavnica	3 x skriti Alu Hoppe Amsterdam cilindrična sistemska
opombe	Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!!
merilo	M 1:25
objekt	MF Prežihova ul 4, Ljubljana

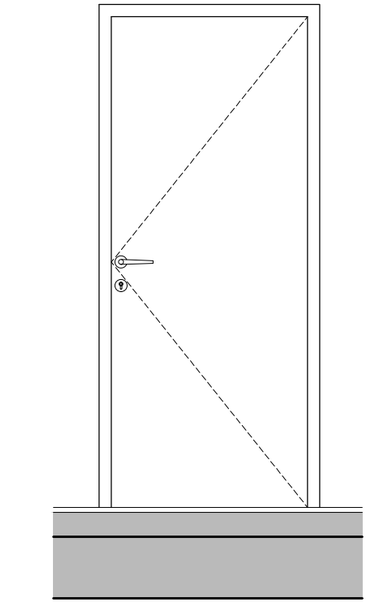

POGLED

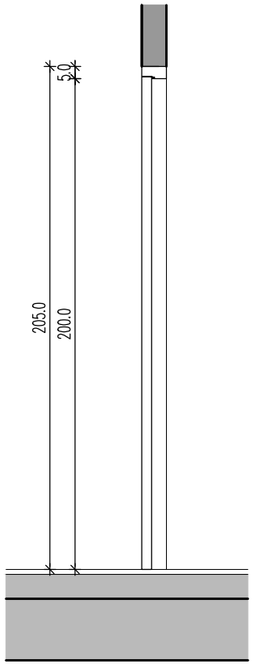

PREREZ

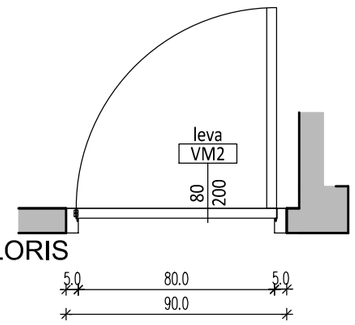


TLORIS

VM3 notranja krilna vrata


list št. 3.5

drsna lesena vrata


število	1 KOM drsna
prostor	sanitarije
dimenzije	zidarska mera: 90 x 205 cm svetla mera: 80 x 200 cm
vgradnja	mavčno kartonska stena
podboj	lesen širine cca 15cm, iverka, folirana
krilo	krilo leseno minimalne debeline 40mm, polnilo kartonsko satovje, obloga CPL, barvana, barva bela pokrivne letve mediapan, foliran, barvana. barva bela
odpiranje	drsno, po shemi
okovje kljuka ključavnica	vgradna kaseta za drsna vrata, skrita vodila ovalni utopljeni inox ročaj, kot npr.: FSB Model 42 4250 cilindrična sistemska
opombe	Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!!
merilo	M 1:25
objekt	MF Prežihova ul 4, Ljubljana

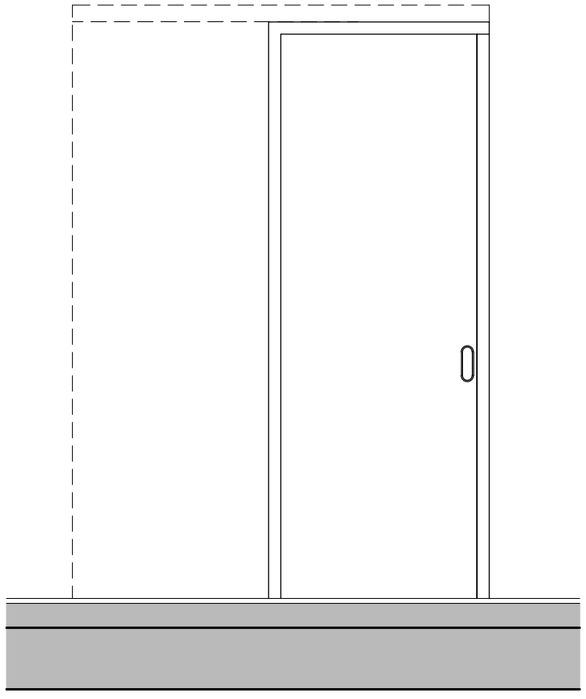

POGLED

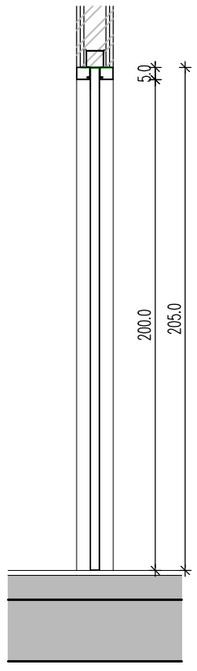

PREREZ

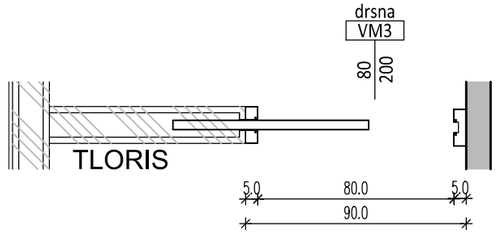

TLORIS